

4.2 Totalglas hardglazen doordraaiende deuren



Total Glas Glasconstructies

Flexibel indeelbaar kantoor, transparante entree, uitnodigende winkel pui of transparante ruimtes? Het is allemaal mogelijk met de Total Glas glazen puien en deuren van Mview+. De hardglazen puien en glasconstructies beschikken over grote transparantie en minimale detaillering waarmee unieke projecten worden gerealiseerd. Voor ieder project is er een passende oplossing voor zowel nieuwbouw-, renovatie- en transformaties..



Totalglas
hardglazen
doordraaiende
deuren



Alle mogelijkheden

De grepen zijn verkrijgbaar in diverse vormen, maten en kleuren. Het draaibeslag kan hier volledig op worden afgestemd, zodat uitstraling en functionaliteit perfect op elkaar aansluiten.

Uniek slot in de greep

Uniek aan de rvs Metinox® buisgreep is het geïntegreerde tweepuntsslot, dat op een comfortabele hoogte van 1050 mm wordt bediend. Via één centrale cilinder wordt de deur zowel aan de boven- als onderzijde vergrendeld.

De tweepuntssluiting bevindt zich aan de binnenzijde van de deur. Bukken of strekken om een glazen deur op slot te doen is daarmee definitief verleden tijd ongeacht de hoogte van de deur.

Met Metinox® zijn deuren altijd eenvoudig én veilig af te sluiten: design en functionaliteit in één oplossing.

Designbeslag

De Totalglas puien kunnen worden uitgevoerd met diverse soorten beslag, waaronder het Metinox designbeslag. Zo behoudt iedere ontwerper maximale vrijheid om grote glasoppervlakken en optimale transparantie te creëren. Het strak vormgegeven beslag vormt een subtiel, esthetisch accent dat naadloos aansluit bij het transparante karakter van de glazen pui.

Stabiliteit tot grote hoogte

Wilt u extra grote glasoppervlakken in uw ontwerp? Met het Metinox® beslag is dat perfect mogelijk. De Metinox® buisgreep zorgt niet alleen voor optimaal bedieningsgemak, maar versterkt tevens de stabiliteit van het glas.

Hierdoor zijn glazen puien en deuren tot wel 4 meter hoog probleemloos realiseerbaar.

TOTALGLAS DOORDRAAIENDE PENDELDEUR

De Total Glas doordraaiende glazen pendeldeuren kenmerken zich door het grote glasoppervlak, minimale profilering en het uitstekende bedieningsgemak van een (zelfsluitende) onderschoen. De glazen deuren zijn uit te breiden met het unieke Metinox RVS design beslag voor een transparante en uiterst stabiele bediening.

In deze documentatie vindt u de details van de hardglazen doordraaiende pendeldeuren. Na de detailtekeningen in dit hoofdstuk vindt u meer informatie over stabilisering, aansluitdetails en onderdelen.

Afmetingen

Maximale maten per glaspaneel

Breedte: afhankelijk van producttype

Hoogte: afhankelijk van producttype

Kleur profielen (indien van toepassing)

Standaard: Coating in alle standaard RAL kleuren of naturel geanodiseerd.

Opties: Coating in Akzo, Sikkens en afwijkende RAL kleuren. Neem voor de mogelijkheden contact op met onze adviseurs.

Glas

Standaard: Blank voorgespannen floatglas in 8, 10 of 12 mm.

De glasdikte is afhankelijk van de afmetingen van de Total Glas doordraaiende pendeldeur.


Optie: Diverse soorten glas met speciale gekleurde coating of gelaagd voorgespannen floatglas voor extra veiligheid

Ieder glaspaneel ondergaat na harding de zogenaamde heat-soak test zodat alleen glas van de allerbeste kwaliteit voor Total Glas doordraaiende pendeldeuren wordt gebruikt.

TOTALGLAS DOORDRAAIENDE PENDELDEUR

Total Glas puien zijn in verschillende uitvoeringen leverbaar, zodat vrijwel iedere gewenste indeling kan worden gerealiseerd. In onderstaand overzicht en op de volgende pagina's vindt u een aantal voorbeelden van de vele mogelijkheden.

Alle Total Glas puien en deuren kunnen eindeloos worden geschakeld met vaste beglazing, hierdoor zijn ook lange glazen wanden, onderbroken met deuren, mogelijk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze adviseurs.

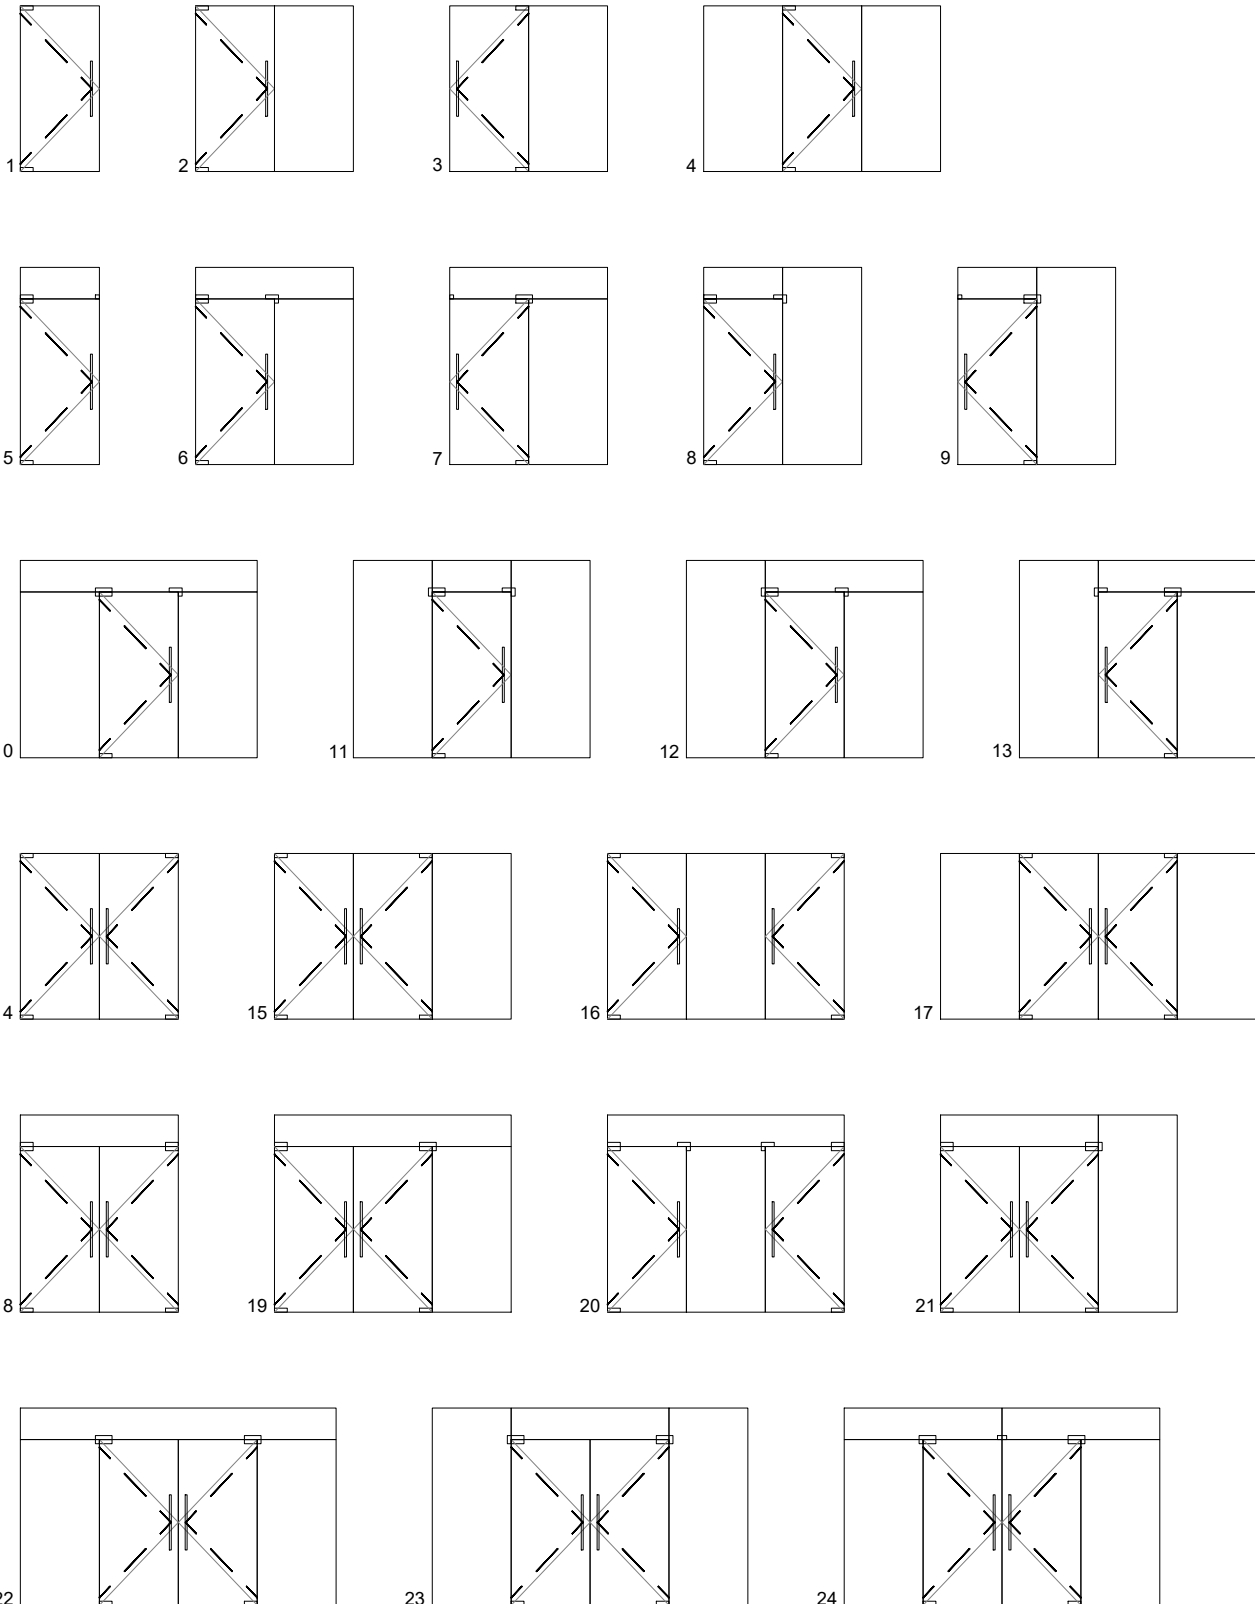

TOTALGLAS DOORDRAAIENDE PENDELDEUR

TYPEN









Total Glas doordraaiende pendeldeuren zijn er in verschillende uitvoeringen. Hieronder zijn de diverse doordraaiende types aangegeven.




	Vloerveer	Sluitschoen/ sluitplint	Boven- en onderschoen	Bovenschoen en onderplint 4700	Bovenschoen en onderplint 4900	Boven- en onderplint 4700	Boven- en onderplint 4900	Metinox onder en boven draaibuis	Metinox onder en boven draaibuis excentrisch	Metinox draaibuis excentrisch	Optie verschoven draaipunt	Glasdikte tot 13 mm	Glasdikte tot 17 mm	Glasdikte tot 25 mm	Alleen binnen toepassing	Maximaal deurgewicht tot 75 kg	Maximaal deurgewicht tot 150 kg	Maximaal deurgewicht tot 225 kg
TPS-1A																		
TPS-1B																		
TPT-1A																		
TPT-1B																		
TPT-1C																		
TPP-1A																		
TPP-1B																		
TPP-1C																		
TPM-1D																		
TPM-1E																		
TPM-1F																		

TOTALGLAS DOORDRAAIENDE PENDELDEUR




OVERZICHT MAXIMALE MATEN

Door de uiteenlopende mogelijkheden van de verschillende types van de Total Glas doordraaiende pendeldeur is er altijd wel een pendeldeur welke geschikt is voor uw project. Hieronder vindt u het overzicht van de verschillende types met de maximale hoogte en breedte verhouding, mogelijkheid wel of geen verschoven draaipunt en de hoogte en breedte verhouding wanneer het unieke Metinox RVS design beslag wordt toegepast.

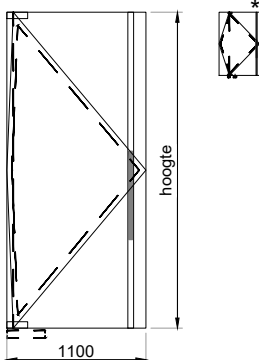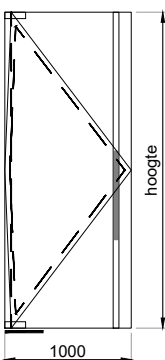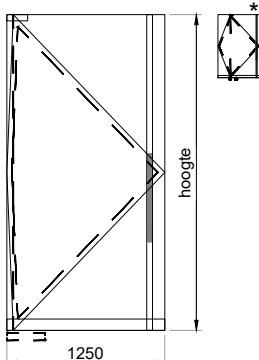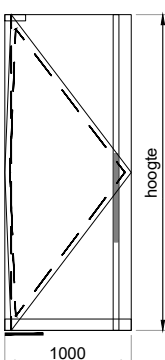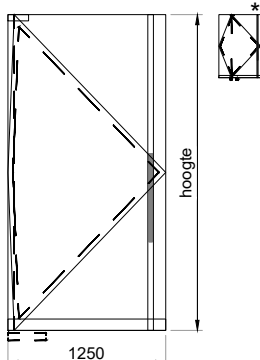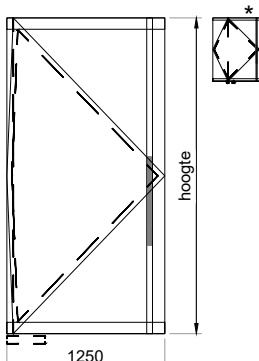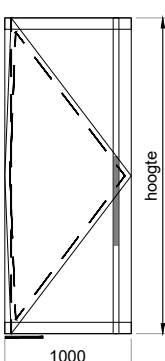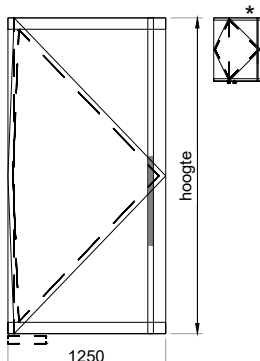	type A	type B	type C
TPS	 beugelgreep : H=2900 buisgreep volle hoogte : H=3500 * optie verschoven draaipunt	 beugelgreep : H=2600 buisgreep volle hoogte : H=2600	
TPT	 beugelgreep : H=2900 buisgreep volle hoogte : H=3500 * optie verschoven draaipunt	 beugelgreep : H=2600 buisgreep volle hoogte : H=2600	 beugelgreep : H=3500 buisgreep volle hoogte : H=4000 * optie verschoven draaipunt
TPP	 beugelgreep : H=2900 buisgreep volle hoogte : H=3500 * optie verschoven draaipunt	 beugelgreep : H=2600 buisgreep volle hoogte : H=2600	 beugelgreep : H=3500 buisgreep volle hoogte : H=4000 * optie verschoven draaipunt


	D	E	F
TPM	 beugelgreep : H=2900 buisgreep volle hoogte : H=4000	 beugelgreep : H=2900 buisgreep volle hoogte : H=4000	 beugelgreep : H=2900 buisgreep volle hoogte : H=4000

Overzicht maximale maten verschoven draaipunt

	D	E	F
TPM	 beugelgreep : H=2900 buisgreep volle hoogte : H=4000	 beugelgreep : H=2900 buisgreep volle hoogte : H=4000	 beugelgreep : H=2900 buisgreep volle hoogte : H=4000

TOTALGLAS DOORDRAAIENDE PENDELDEUR


TPS-1A




Total Glas doordraaiende pendeldeur, type **TPS-1A**, bestaande uit 1 doordraaiende deur op vloerveer met boven- en onderschoen.

Voorzien van:

- blank voorgespannen floatglas
- rvs bovenspeun nr. 4002
- rvs bovenschoen nr. 4410
- rvs onderschoen nr. 4420
- vloerveer nr. 8680 met ruststand
- rvs deurduwer Ø19 x 650 mm

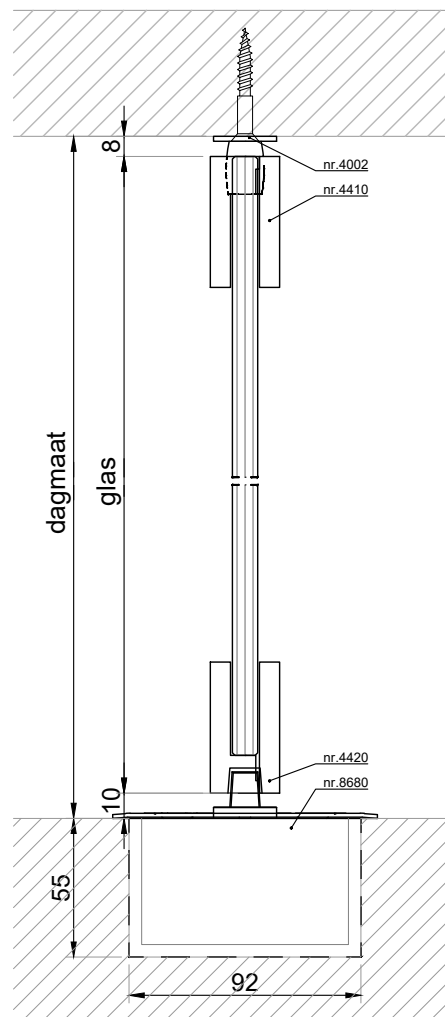


VERTICALE DOORSNEDE type TPS-1A

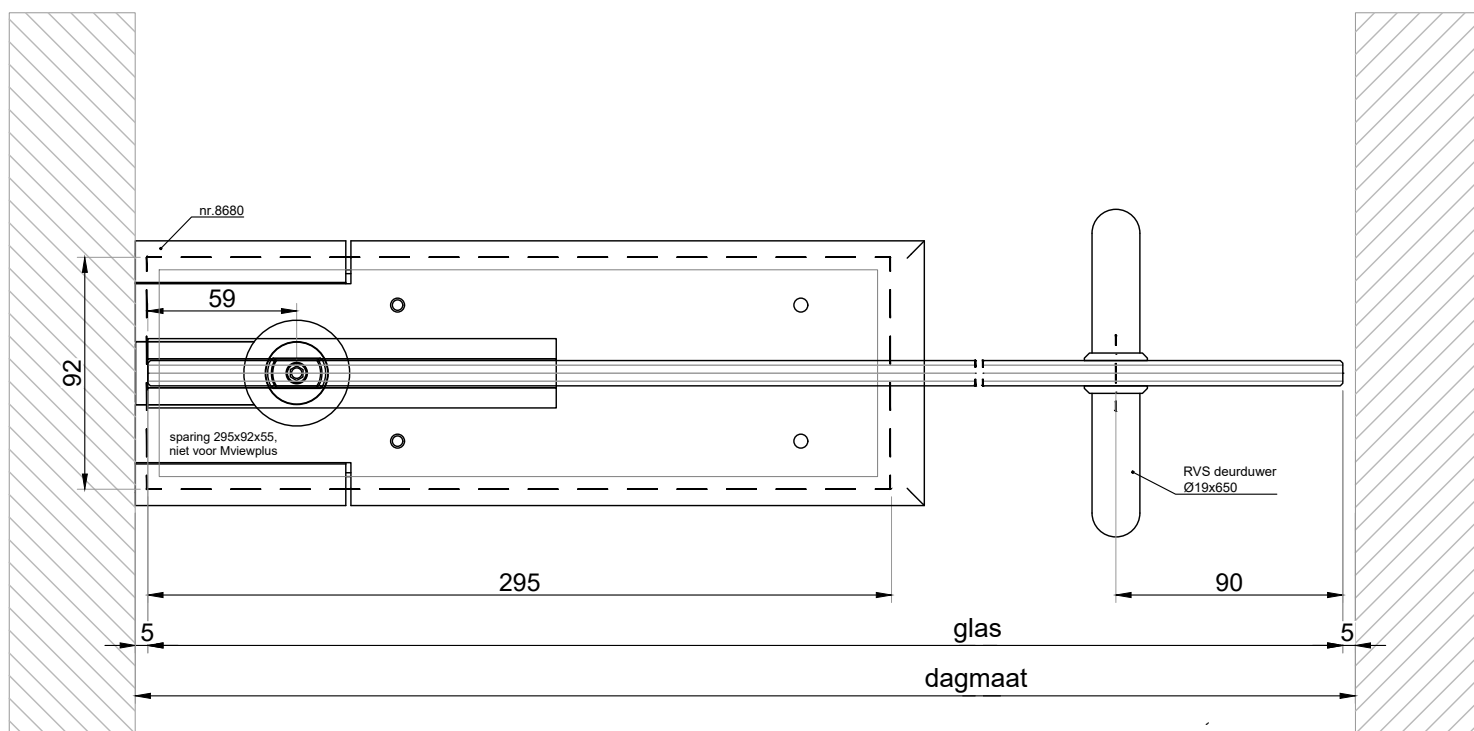

HORIZONTALE DOORSNEDE type TPS-1A

TOTALGLAS DOORDRAAIENDE PENDELDEUR


TPS-1B




Total Glas doordraaiende pendeldeur, type **TPS-1B**, bestaande uit 1 doordraaiende deur met sluitschoen/plint en boven- en onderschoen.

Voorzien van:

- blank voorgespannen floatglas
- rvs bovenspeun nr. 4002
- rvs bovenschoen nr. 4410
- rvs zelfsluitende onderschoen nr. 4440
- rvs deurduwer Ø19 x 650 mm

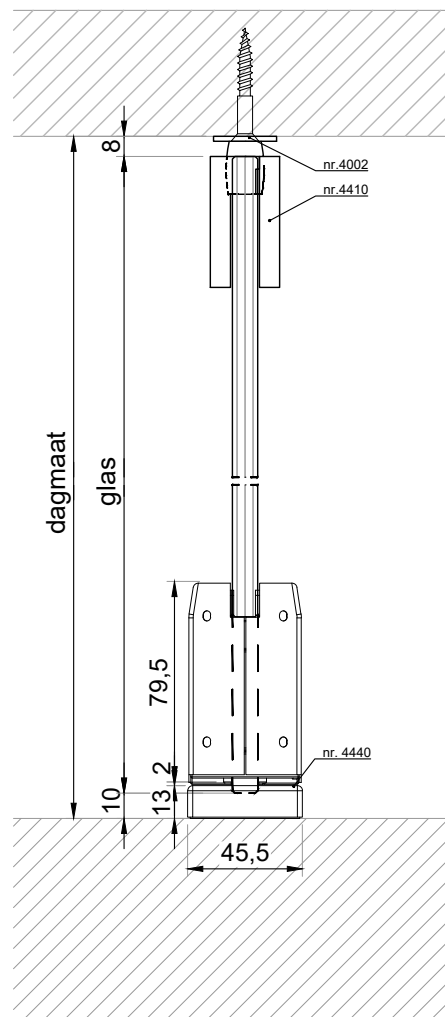


VERTICALE DOORSNEDE type TPS-1B

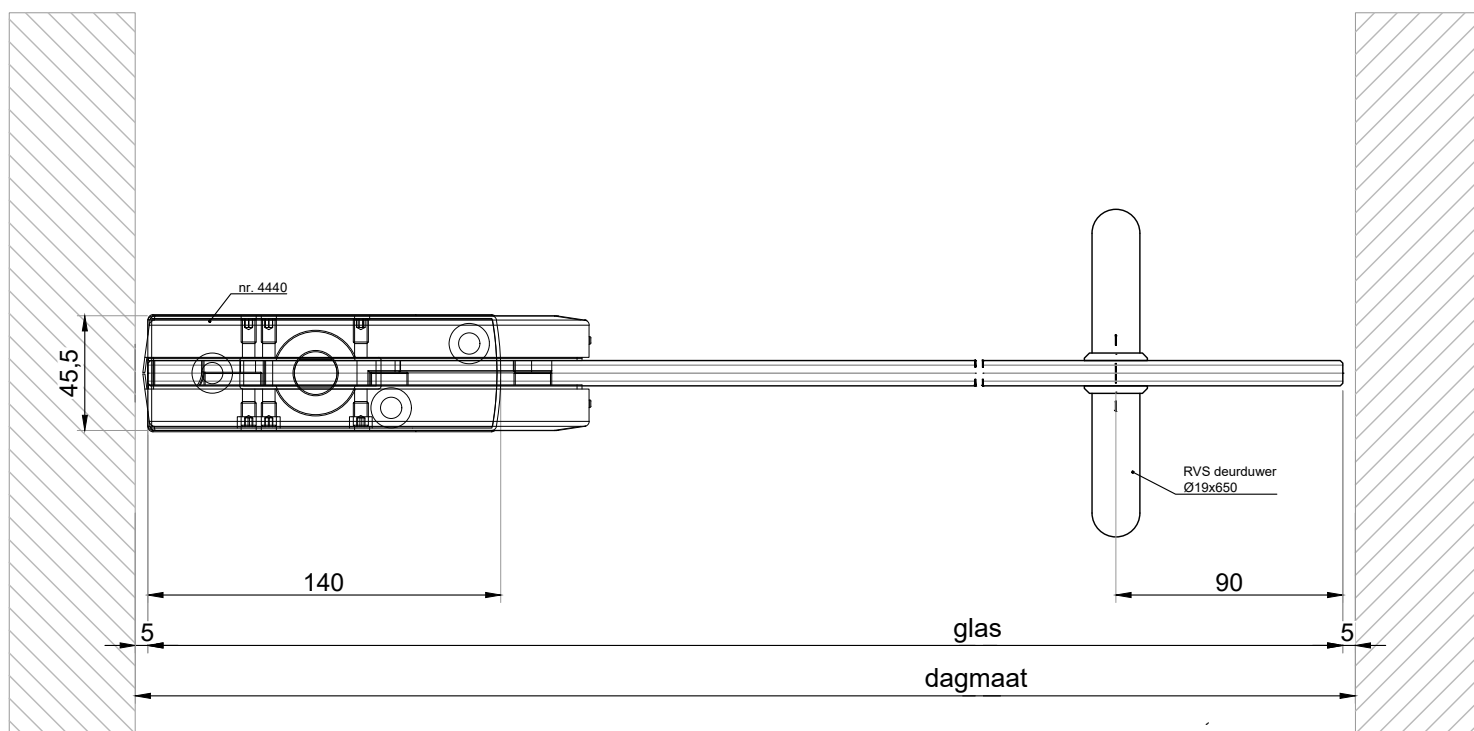

HORIZONTALE DOORSNEDE type TPS-1B

TOTALGLAS DOORDRAAIENDE PENDELDEUR

TPS-1A300*




Total Glas doordraaiende pendeldeur, type **TPS-1A300**, bestaande uit 1 doordraaiende deur met verschoven draaipunt op vloerveer met boven- en onderschoen.


Voorzien van:

- blank voorgespannen floatglas
- rvs bovenspeun nr. 4002
- rvs bovenschoen nr. 4410
- rvs onderschoen nr. 4420
- vloerveer nr. 8680 met ruststand
- rvs deurduwer Ø19 x 650 mm

Verschoven draaipunt is variabel in te delen, in dit voorbeeld wordt 300 mm gehanteerd.

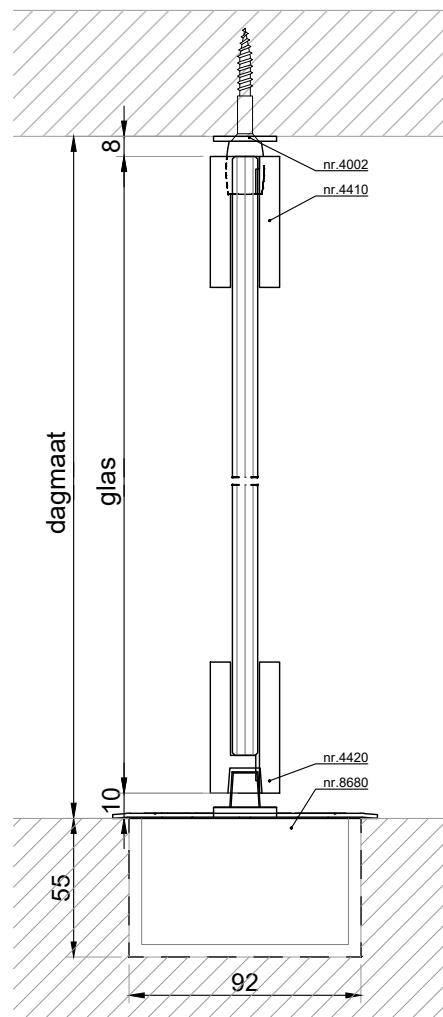


VERTICALE DOORSNEDE type TPS-1A300*

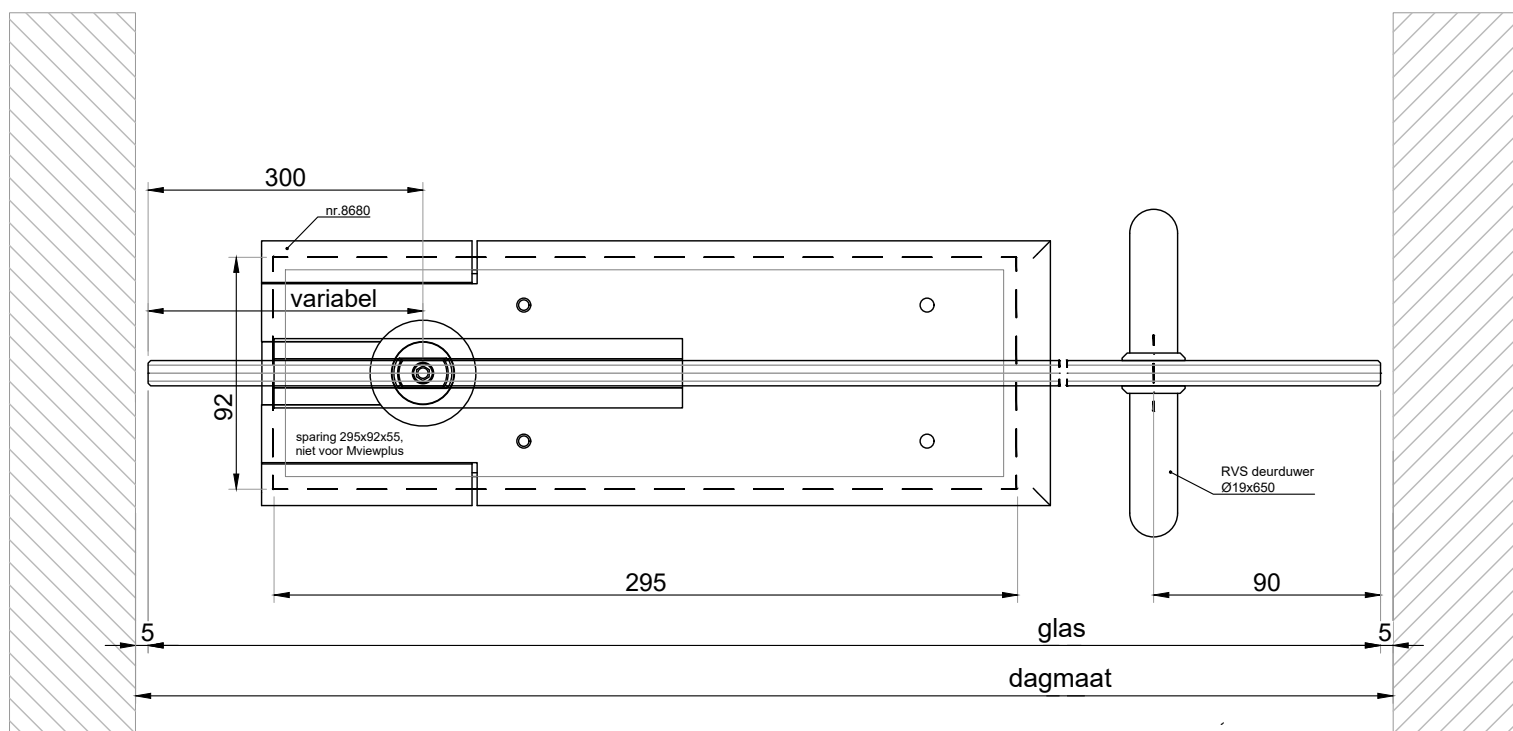

HORIZONTALE DOORSNEDE type TPS-1A300*

TOTALGLAS DOORDRAAIENDE PENDELDEUR


TPM-1D




Total Glas doordraaiende pendeldeur, **type TPM-1D**, bestaande uit 1 doordraaiende deur op vloerveer met Metinox onder en boven draaibus.

Voorzien van:

- blank voorgespannen floatglas
- rvs bovenspeun nr. 5003
- rvs bovendraaipunt nr. 5410
- rvs onderdraaipunt nr. 5420
- vloerveer nr. 8680 met ruststand
- rvs deurduwer Ø19 x 650 mm

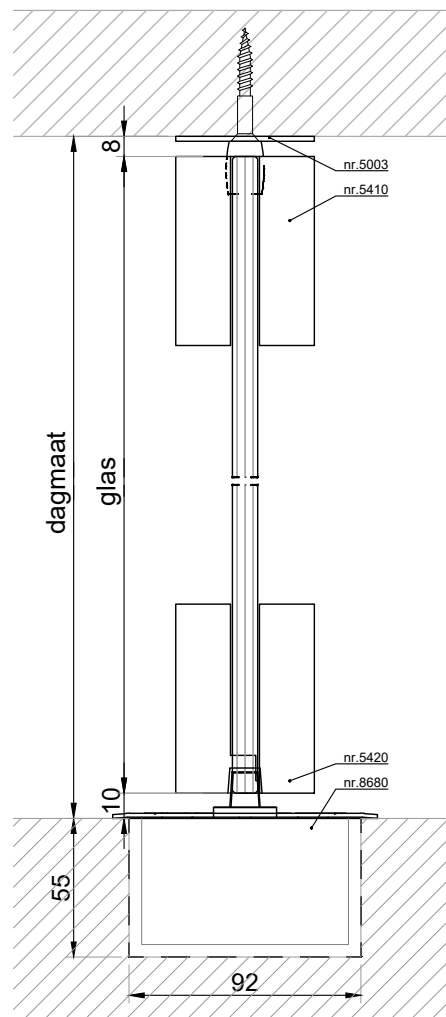


VERTICALE DOORSNEDE type TPM-1D

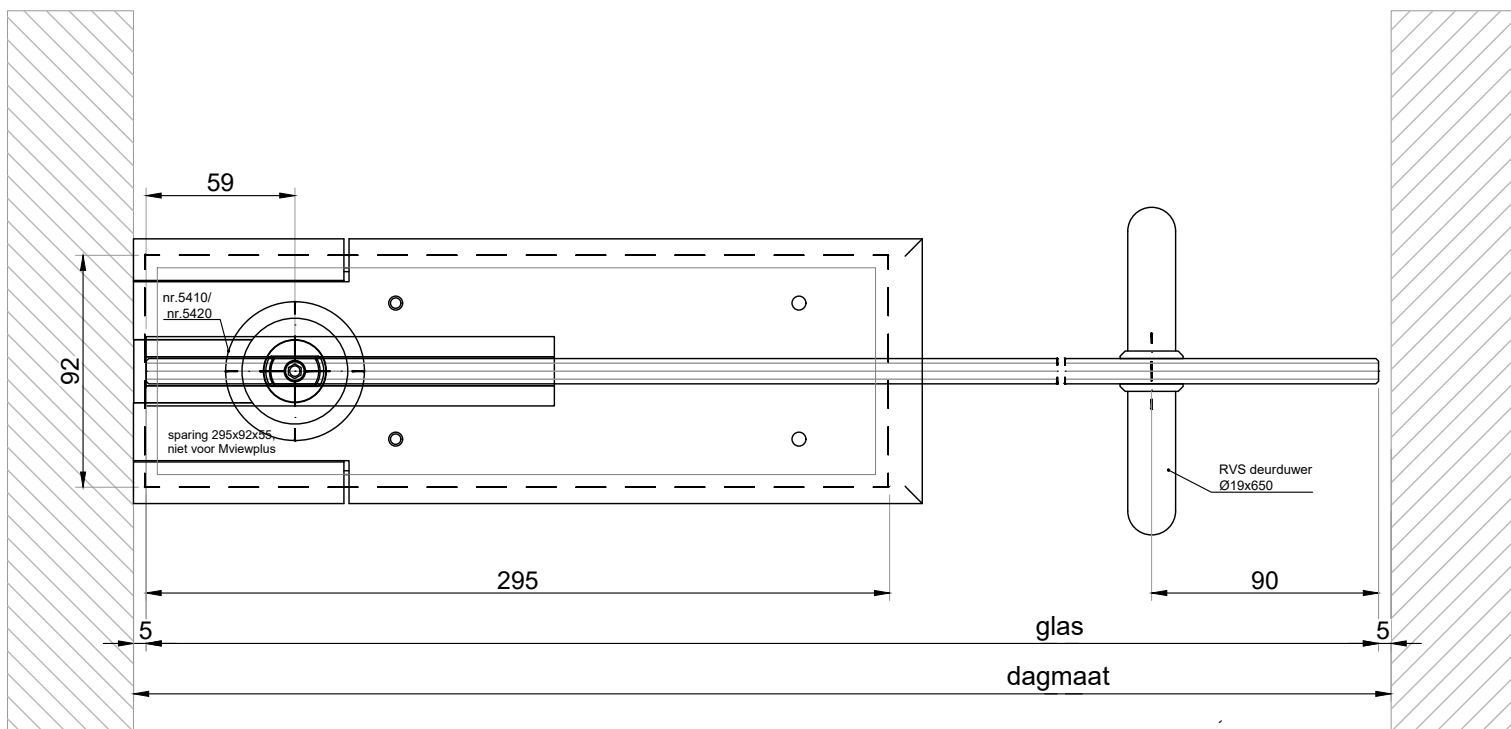

HORIZONTALE DOORSNEDE type TPM-1D

TOTALGLAS DOORDRAAIENDE PENDELDEUR



TPM-1E



Total Glas doordraaiende pendeldeur, type **TPM-1E**, bestaande uit 1 doordraaiende deur op vloerveer met Metinox onder en boven draaibus excentrisch.

Voorzien van:

- blank voorgespannen floatglas
- rvs bovenspeun nr. 5002
- rvs bovendraaipunt nr. 5415
- rvs onderdraaipunt nr. 5425
- vloerveer nr. 8680 met ruststand
- rvs deurduwer Ø19 x 650 mm
- rvs eindstop nr. 5005

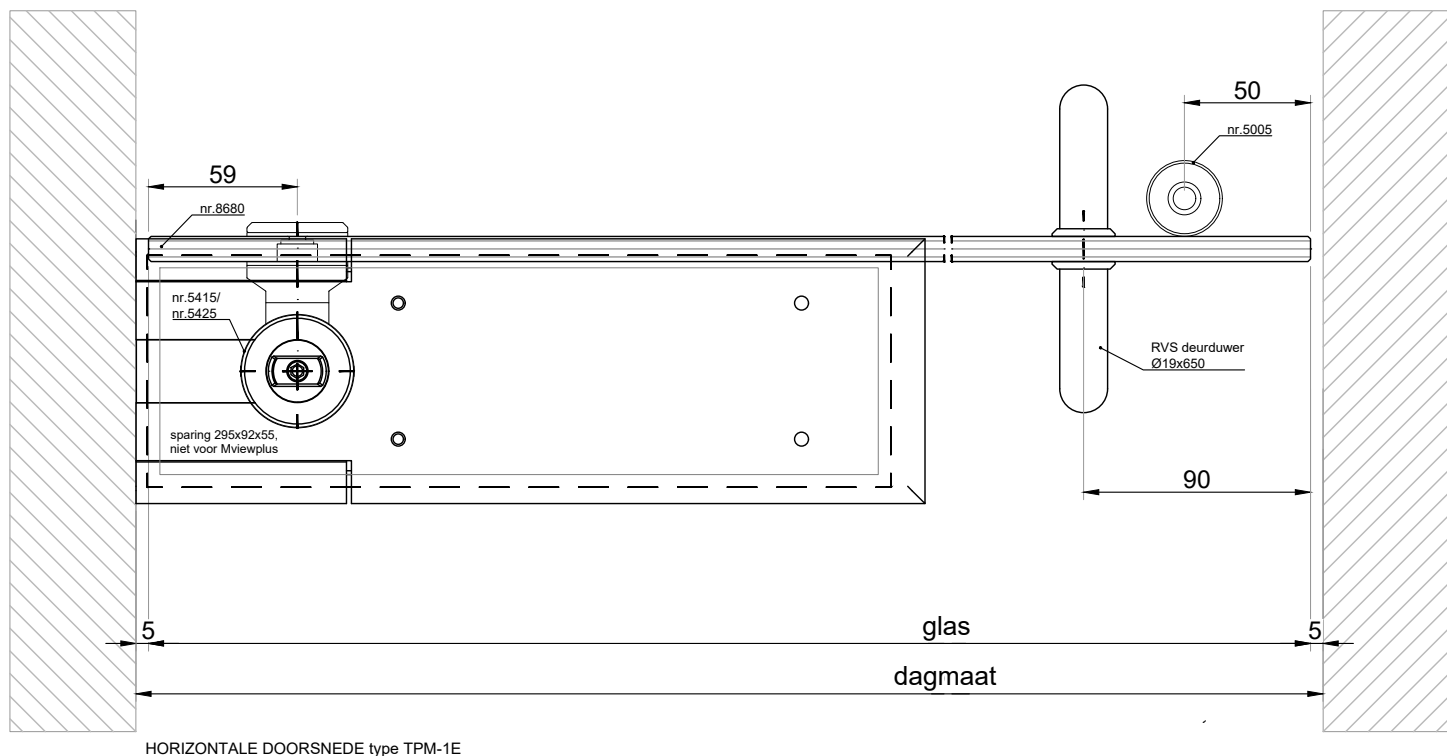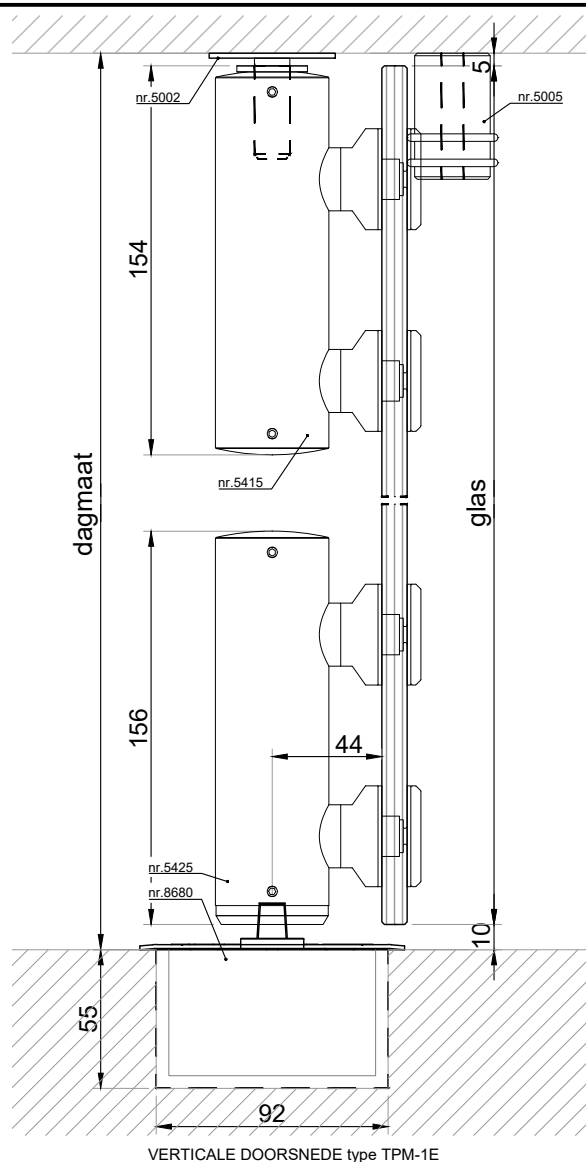


TPM-1F



TOTALGLAS DOORDRAAIENDE PENDELDEUR



TPT-1A



Total Glas doordraaiende pendeldeur, type **TPT-1A**, bestaande uit 1 doordraaiende deur op vloerveer met bovenschoen en onderplint.

Voorzien van:


- blank voorgespannen floatglas
- rvs bovenspeun nr. 4002
- rvs bovenschoen nr. 4410
- onderplint nr. 4700
- vloerveer nr. 8680 met ruststand
- rvs deurduwer Ø19 x 650 mm

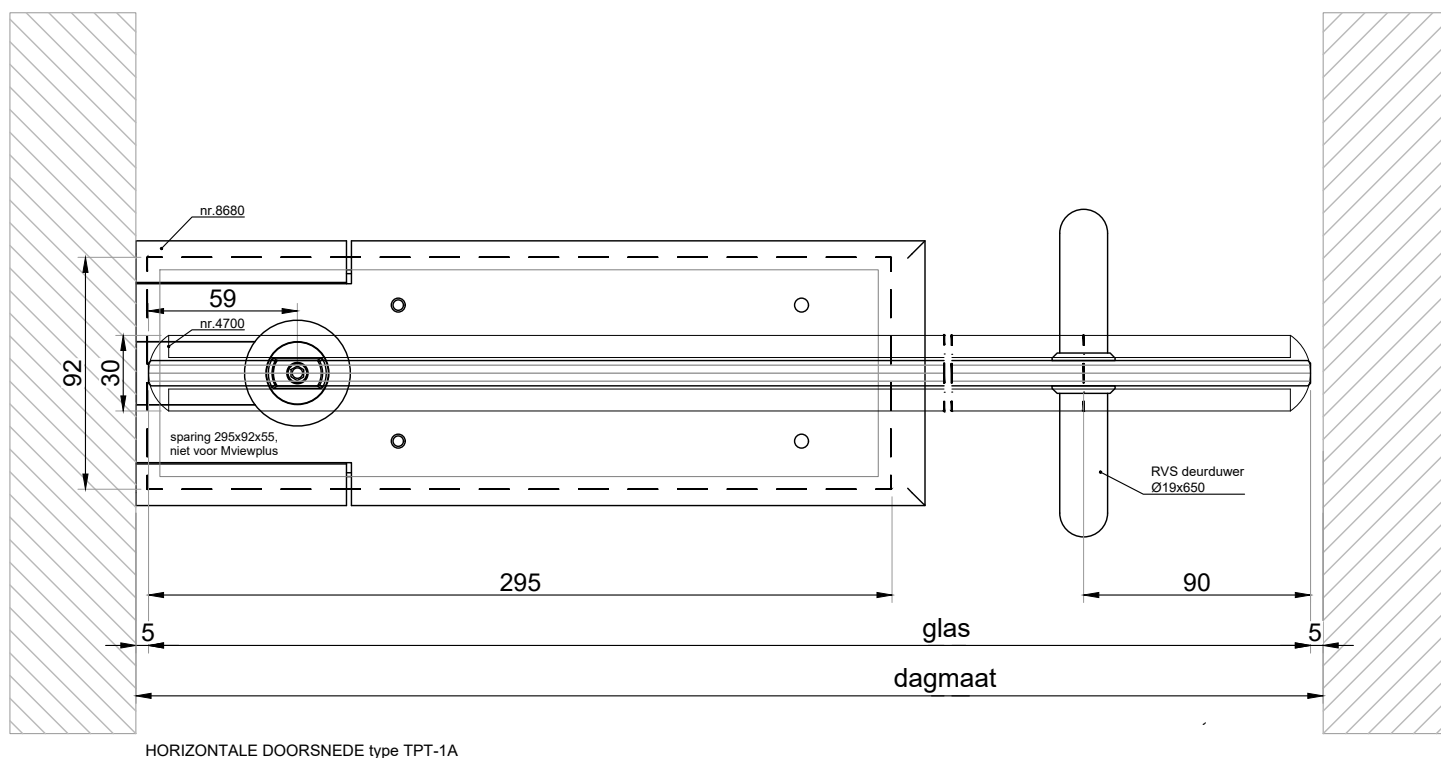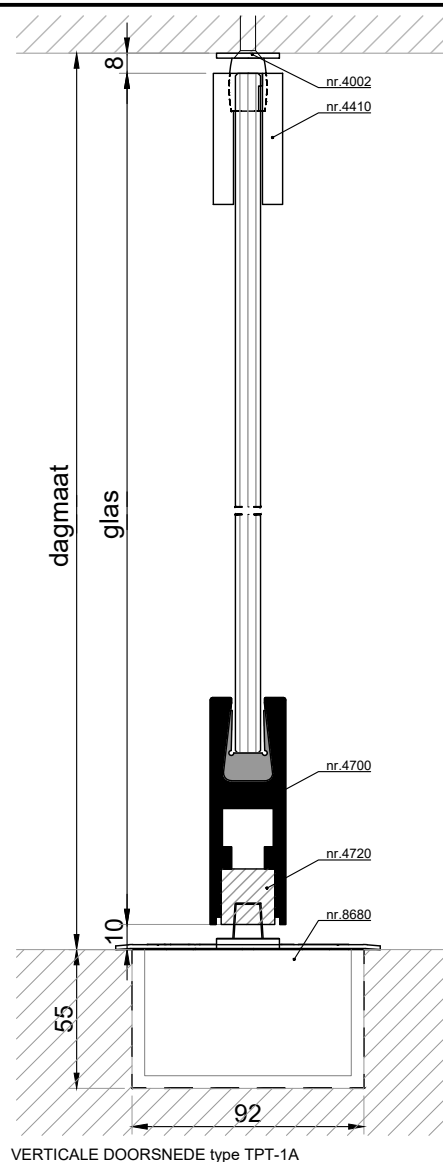

HORIZONTALE DOORSNEDE type TPT-1A

TOTALGLAS DOORDRAAIENDE PENDELDEUR


TPT-1C




Total Glas doordraaiende pendeldeur, type **TPT-1C**, bestaande uit 1 doordraaiende deur op vloerveer met bovenschoen en onderplint.

Voorzien van:

- blank voorgespannen floatglas
- rvs bovenspeun nr. 4002
- rvs bovenschoen nr. 4410
- onderplint nr. 4900
- vloerveer nr. 8680 met ruststand
- rvs deurduwer Ø19 x 650 mm

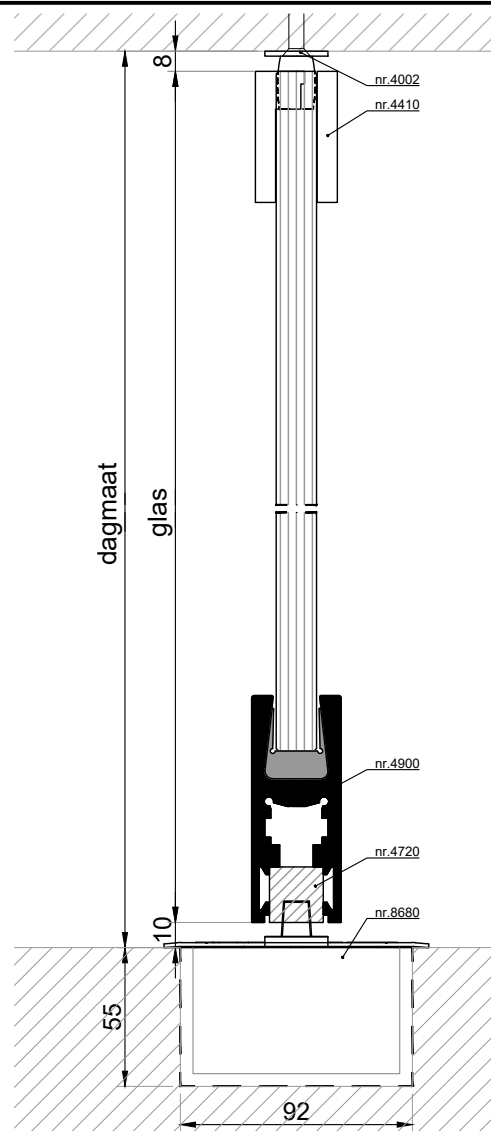


VERTICALE DOORSNEDE type TPT-1C

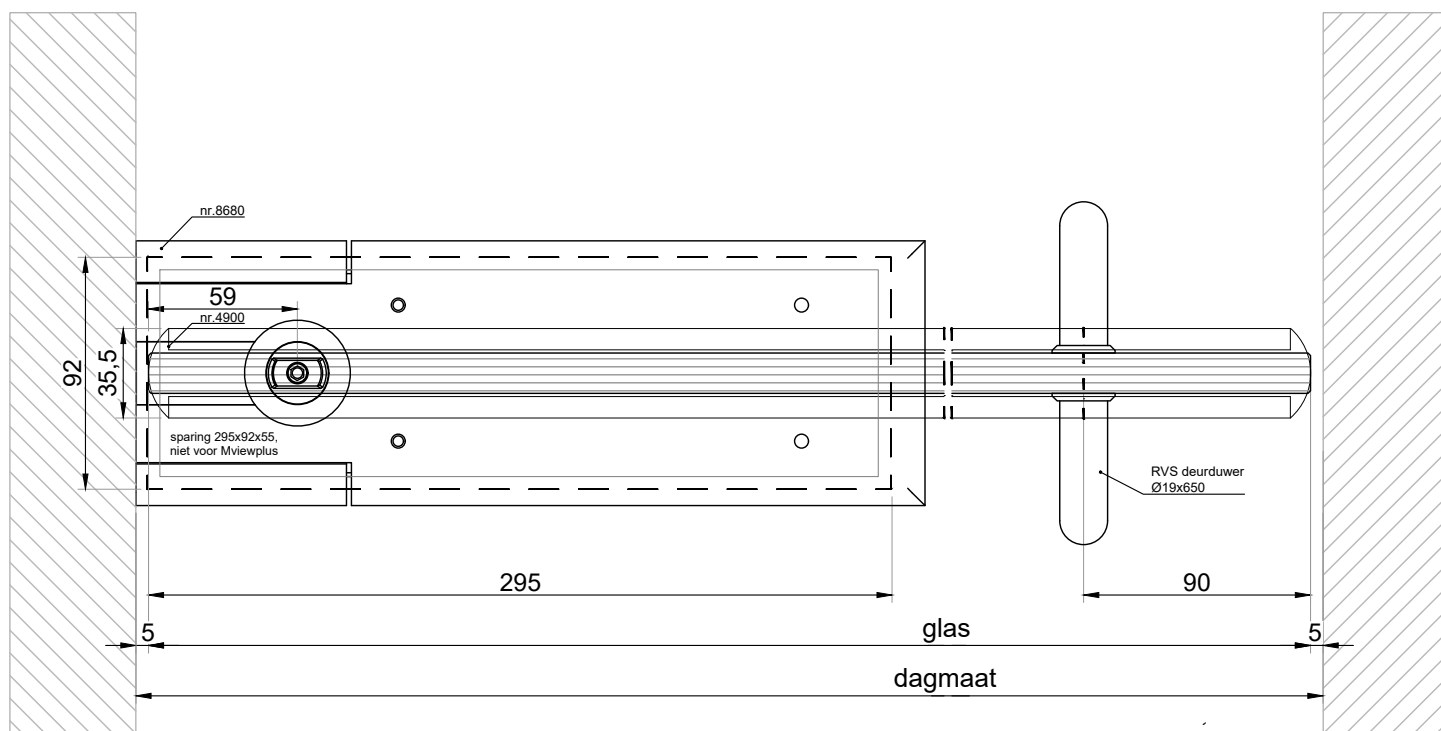

HORIZONTALE DOORSNEDE type TPT-1C

TOTALGLAS DOORDRAAIENDE PENDELDEUR


TPP-1A




Total Glas doordraaiende pendeldeur, type **TPP-1A**, bestaande uit 1 doordraaiende deur op vloerveer met boven- en onderplint.

Voorzien van:

- blank voorgespannen floatglas
- rvs bovenspeun nr. 4002
- bovenplint nr. 4710
- onderplint nr. 4700
- vloerveer nr. 8680 met ruststand
- rvs deurduwer Ø19 x 650 mm

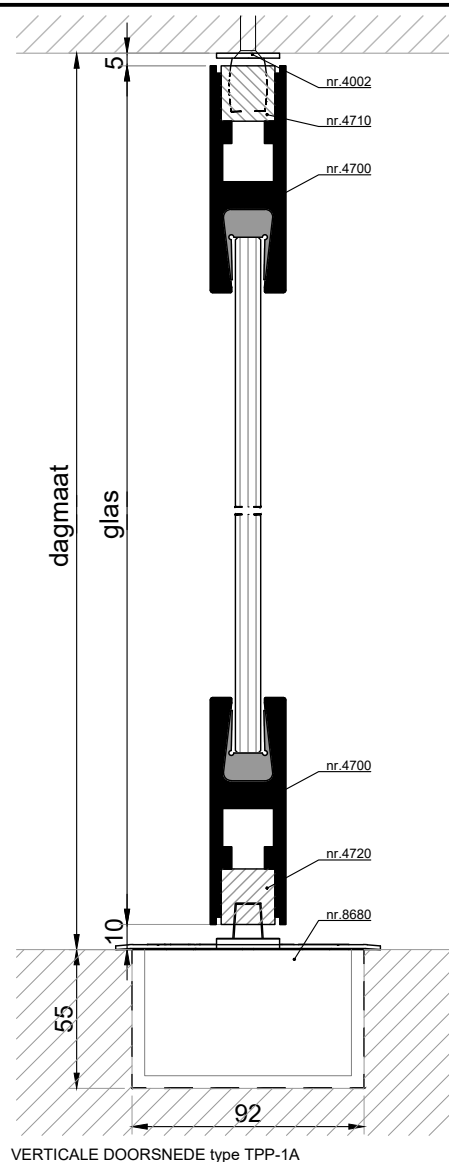


VERTICALE DOORSNEDE type TPP-1A

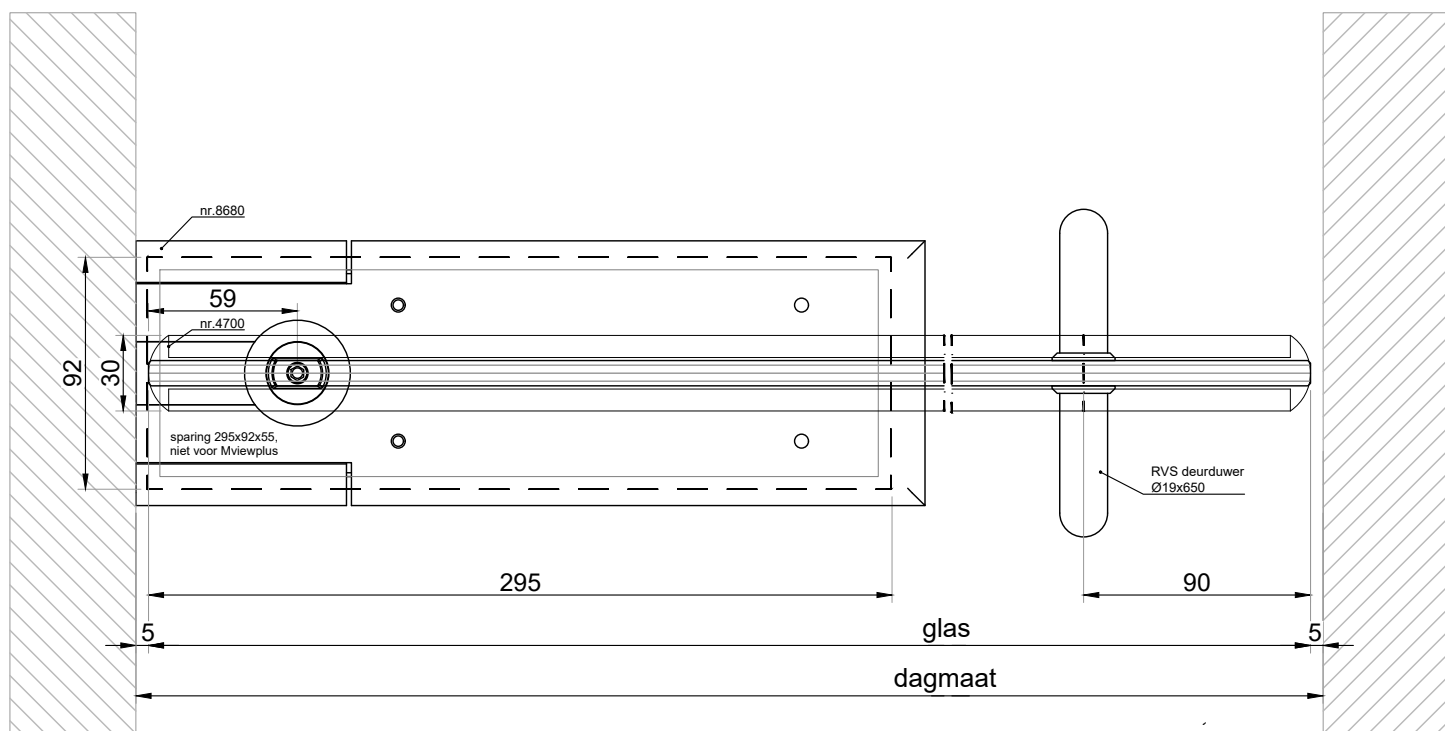

HORIZONTALE DOORSNEDE type TPP-1A

TOTALGLAS DOORDRAAIENDE PENDELDEUR


TPP-1C




Total Glas doordraaiende pendeldeur, type **TPP-1C**, bestaande uit 1 doordraaiende deur op vloerveer met boven- en onderplint.

Voorzien van:

- blank voorgespannen floatglas
- rvs bovenspeun nr. 4002
- bovenplint nr. 4710
- onderplint nr. 4900
- vloerveer nr. 8680 met ruststand
- rvs deurduwer Ø19 x 650 mm

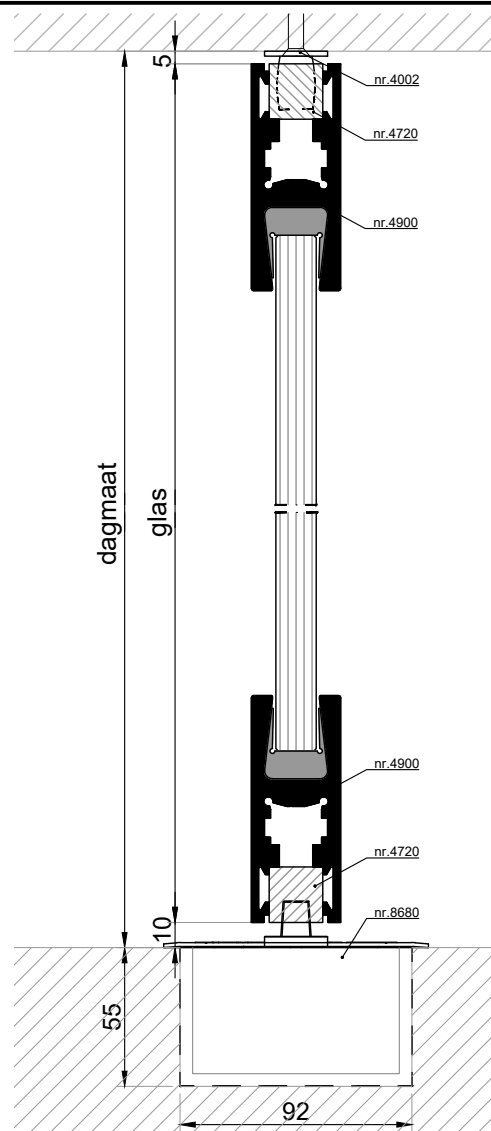

VERTICALE DOORSNEDE type TPP-1C

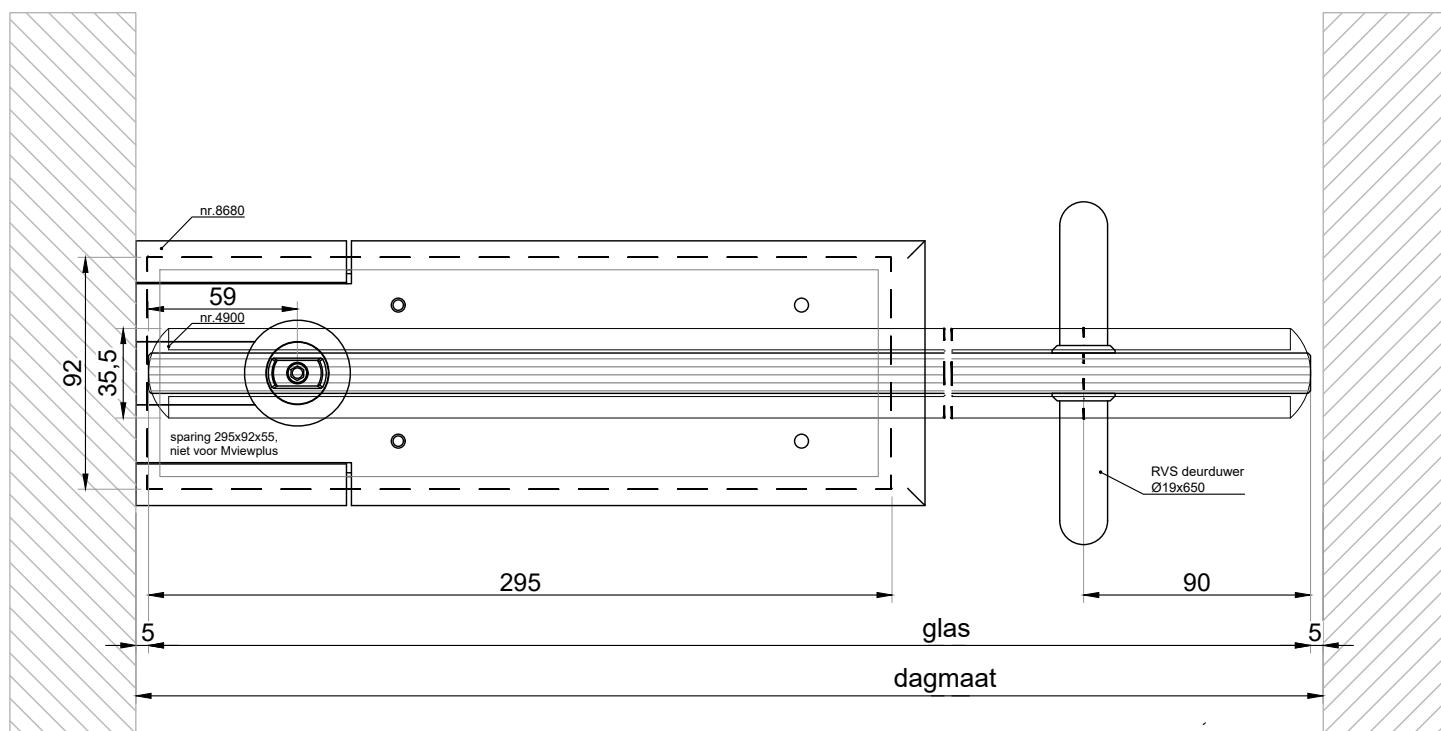

HORIZONTALE DOORSNEDE type TPP-1C

TOTALGLAS DOORDRAAIENDE PENDELDEUR


ONDERDELEN

Bovenschoen nr. 4410

Standaard uitvoering:

Opties:

rvs mat geborsteld
naturel geanodiseerd
gecoat in standaard RAL kleur
messing geborsteld
gepolijst

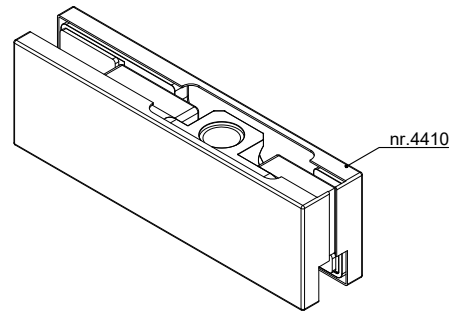


Bovenschoen nr. 4420

Standaard uitvoering:

Opties:

rvs mat geborsteld
naturel geanodiseerd
gecoat in standaard RAL kleur
messing geborsteld
gepolijst

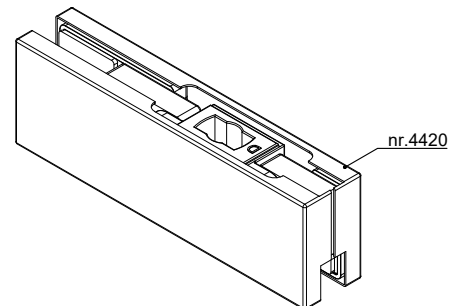


Zelfsluitende onderschoen nr. 4440

Standaard uitvoering:

Opties:

rvs mat geborsteld
naturel geanodiseerd
gecoat in standaard RAL kleur
messing geborsteld
gepolijst

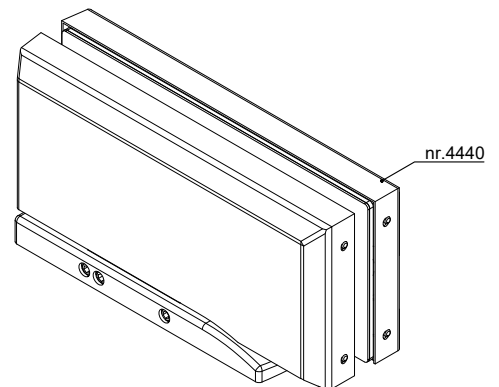


TOTALGLAS DOORDRAAIENDE PENDELDEUR

ONDERDELEN


Bovendraaipunt nr. 5410

Materiaal: rvs
Standaard uitvoering: mat geborsteld
Optie: gepolijst
verguld




Onderdraaipunt nr. 5420

Materiaal: rvs
Standaard uitvoering: mat geborsteld
Optie: gepolijst
verguld




Bovendraaipunt nr. 5415

Materiaal: rvs
Standaard uitvoering: mat geborsteld
Optie: gepolijst
verguld

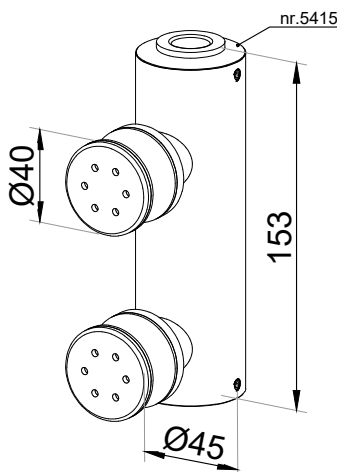


Onderdraaipunt nr. 5425

Materiaal: rvs
Standaard uitvoering: mat geborsteld
Optie: gepolijst
verguld

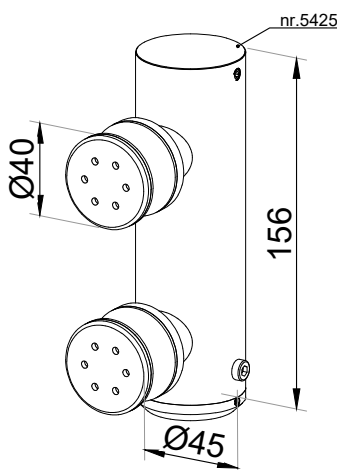


Eindstop nr. 5005

Materiaal: rvs
Standaard uitvoering: gepolijst
Optie: verguld



Doorlopende draaibuis nr. 5450

Materiaal: rvs
Standaard uitvoering: mat geborsteld
Opties: gepolijst
verguld

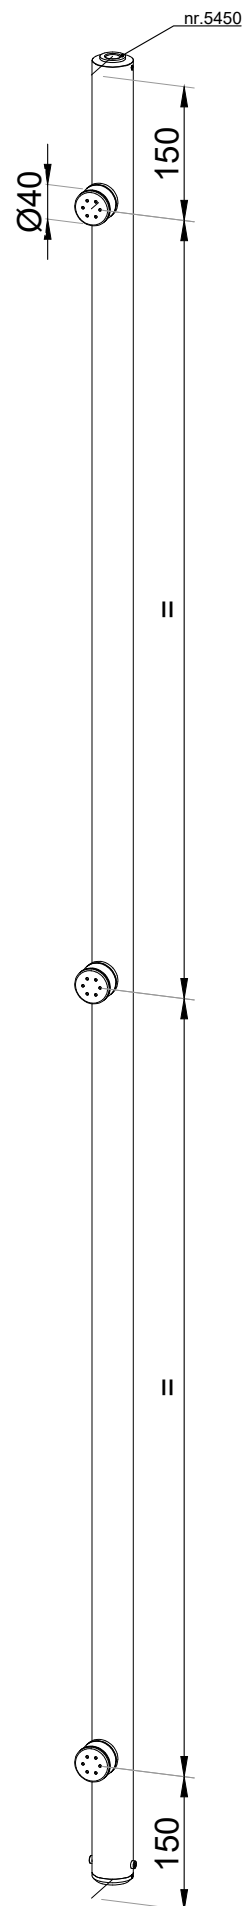

TOTALGLAS DOORDRAAIENDE PENDELDEUR

ONDERDELEN

Onderplint nr. 4700 en nr. 4900

Standaard uitvoering:

Opties:


Massief aluminium gecoat in RAL 9006

natuurlijk geanodiseerd

gecoat in standaard RAL kleur

rvs geborsteld of gepolijst


messing geborsteld of gepolijst

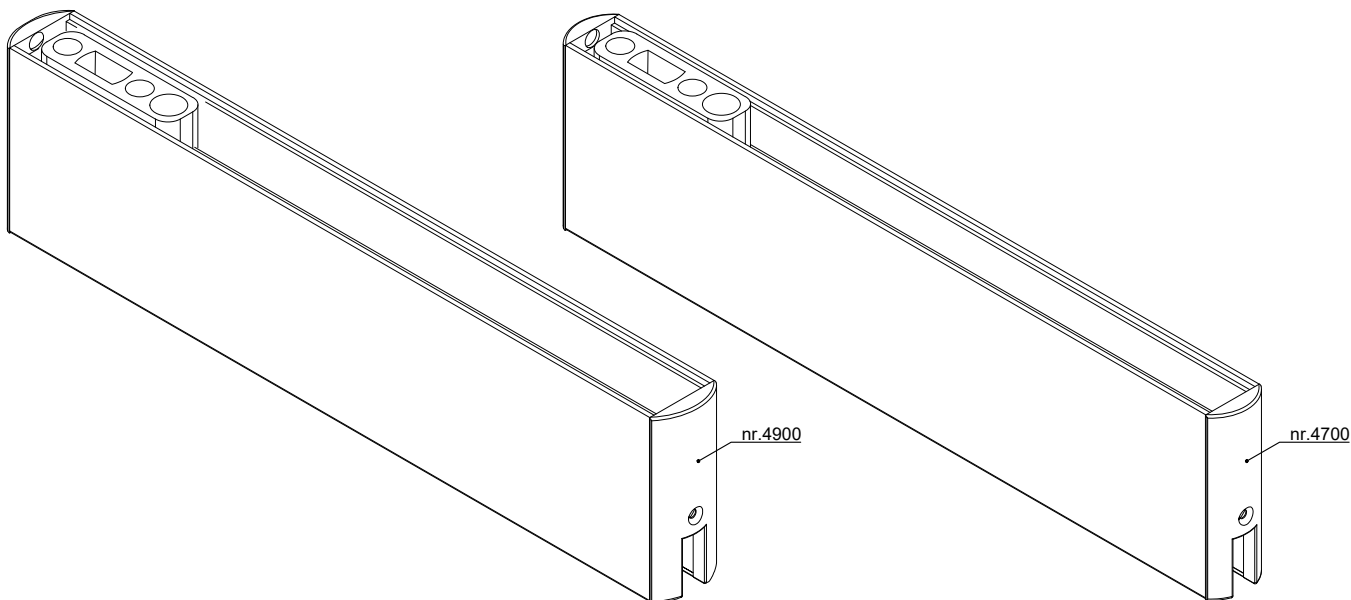

Opbouwspeun nr. 4002

Materiaal:

rvs

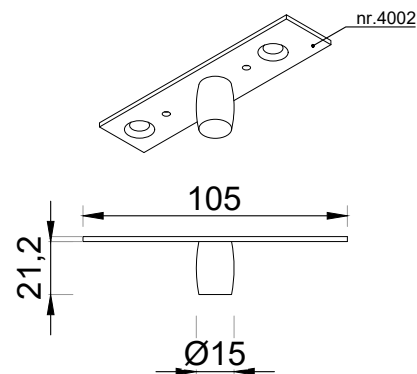

Geïntegreerde speun nr. 4003

Wordt toegepast met bovenschoei nr. 4410


Standaard uitvoering:

Opties:

aluminium en rvs met geborsteld

aluminium natuurlijk geanodiseerd



aluminium gecoat in standaard RAL kleur



TOTALGLAS DOORDRAAIENDE PENDELDEUR

OVERZICHT VARIANTEN GREEP

RVS deurduwer
Ø19x650mm

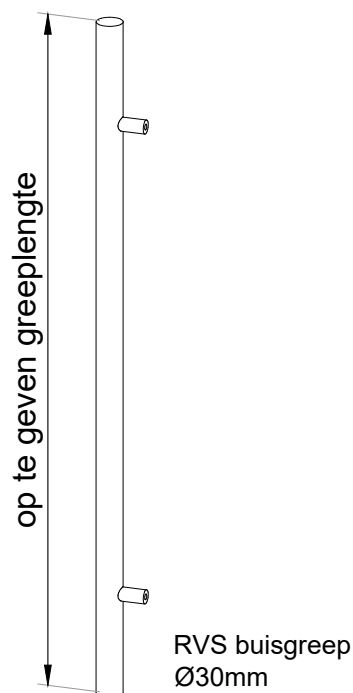

RVS buisgreep
Ø30mm

Metinox buisgreep
Ø45mm




Nr.5120
maximale lengte
3000 mm
Hele greep
2 zijden
bedienbaar



Nr.5122
maximale lengte
4000 mm
Hele greep
2 zijden
bedienbaar




Nr.5123
maximale lengte
3000 mm
Hele greep
1 zijden
bedienbaar



Nr.5124
maximale lengte
4000 mm
Hele greep
1 zijden
bedienbaar



Nr.5126
maximale lengte
3000 mm
Halve greep
1 zijden
bedienbaar




Nr.5127
maximale lengte
4000 mm
Halve greep
1 zijden
bedienbaar

TOTALGLAS DOORDRAAIENDE PENDELDEUR


OVERZICHT VARIANTEN VLOERVEER type TPS en TPM

Mview+




nr. 8680 (met rust)
nr. 8681 (zonder rust)

deurbreedte: 1100 mm
max. deurgewicht: 120 kg

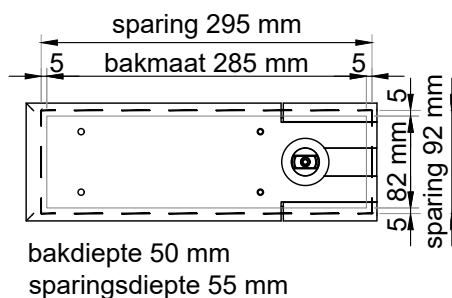


BTS-80

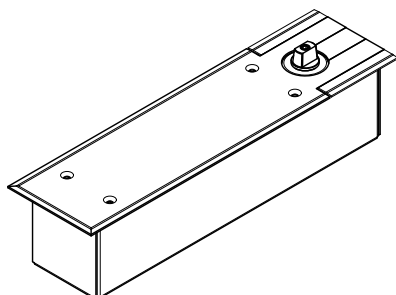


nr. 8622 (met rust)
nr. 8623 (zonder rust)


max. deurbreedte: 1500 mm
max. deurgewicht: 300 kg

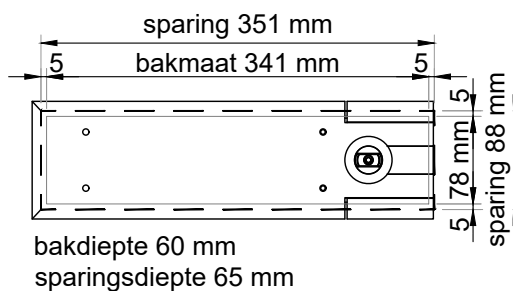



MAB 750

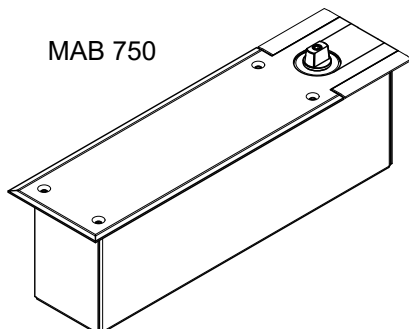

max. deurbreedte: 1400 mm
max. deurgewicht: 300 kg

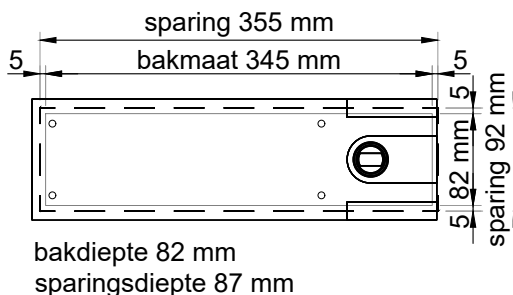


PRINCIPE SPARINGEN

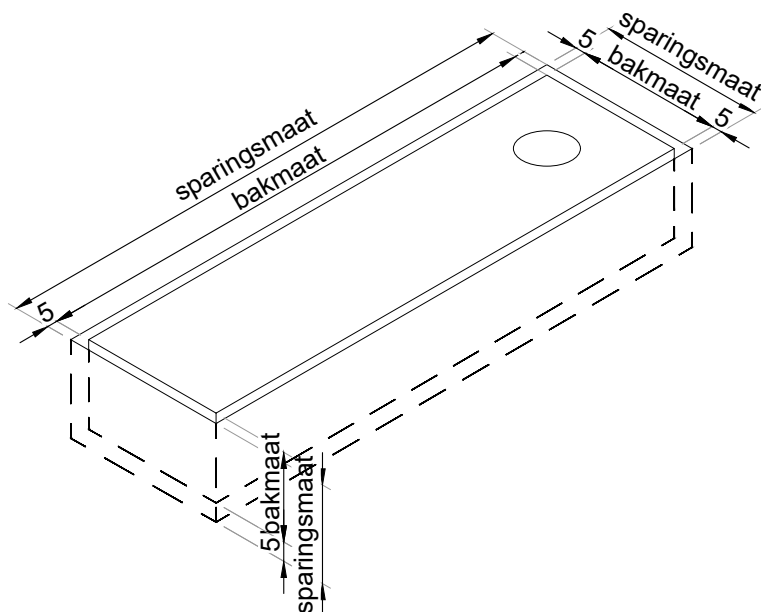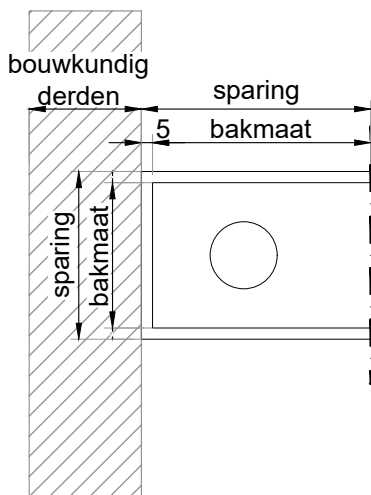


TOTALGLAS DOORDRAAIENDE PENDELDEUR

STABILISERING




Stabilisering is nodig wanneer:


1. Glasdikte 10 mm
 $A+B \geq 1600$ mm
 Glasdikte 12 mm
 $A+B \geq 2000$ mm




2. Glasdikte 10 mm
 $A+B \geq 1400$ mm
 Glasdikte 12 mm
 $A+B \geq 1800$ mm



3. Glasdikte 10 mm
 $A+B \geq 3000$ mm
 Glasdikte 12 mm
 $A+B \geq 3500$ mm



4. Glasdikte 10 mm
 $A+B \geq 3000$ mm
 Glasdikte 12 mm
 $A+B \geq 3500$ mm

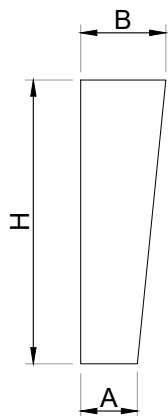


Afmeting stabilisator

$A \geq 200$ mm


$B = A + 1/10 H$

TOTALGLAS DOORDRAAIENDE PENDELDEUR

TOTAL GLAS PUI TYPE 21

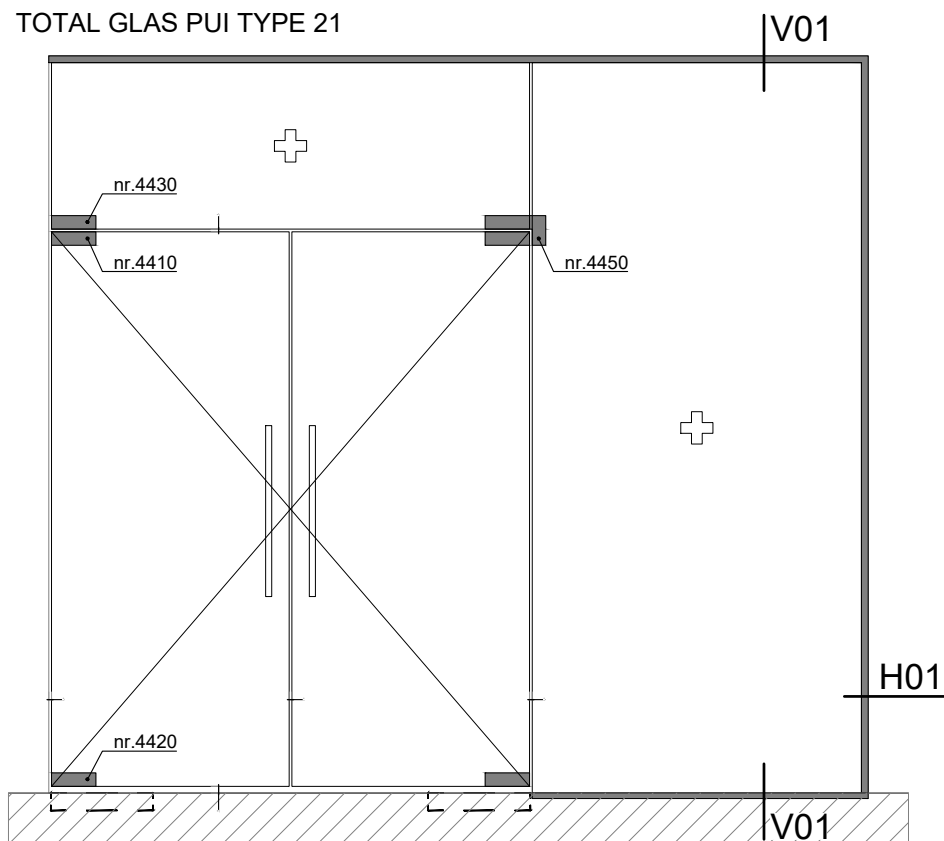


TOTAL GLAS PUI TYPE 21 GESTABILISEERD MET GLASKLEMMEN

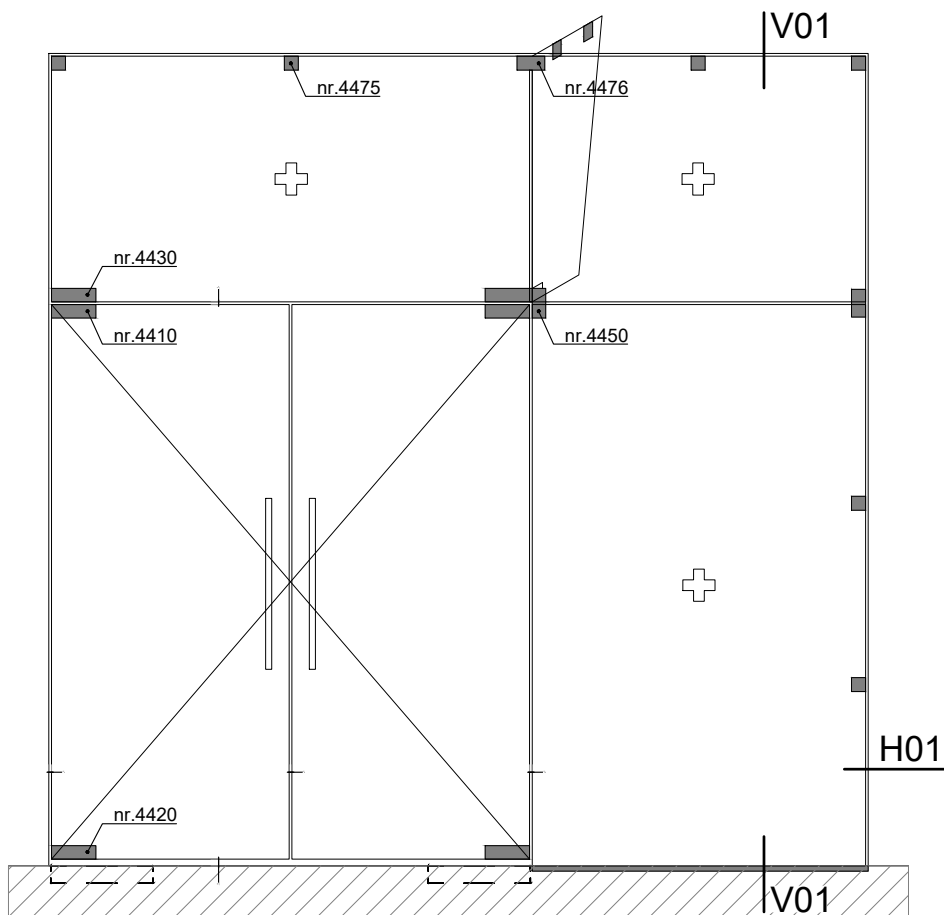


TOTALGLAS DOORDRAAIENDE PENDELDEUR

TOTAL GLAS PUI TYPE 21/5 MET PLINT ONDER





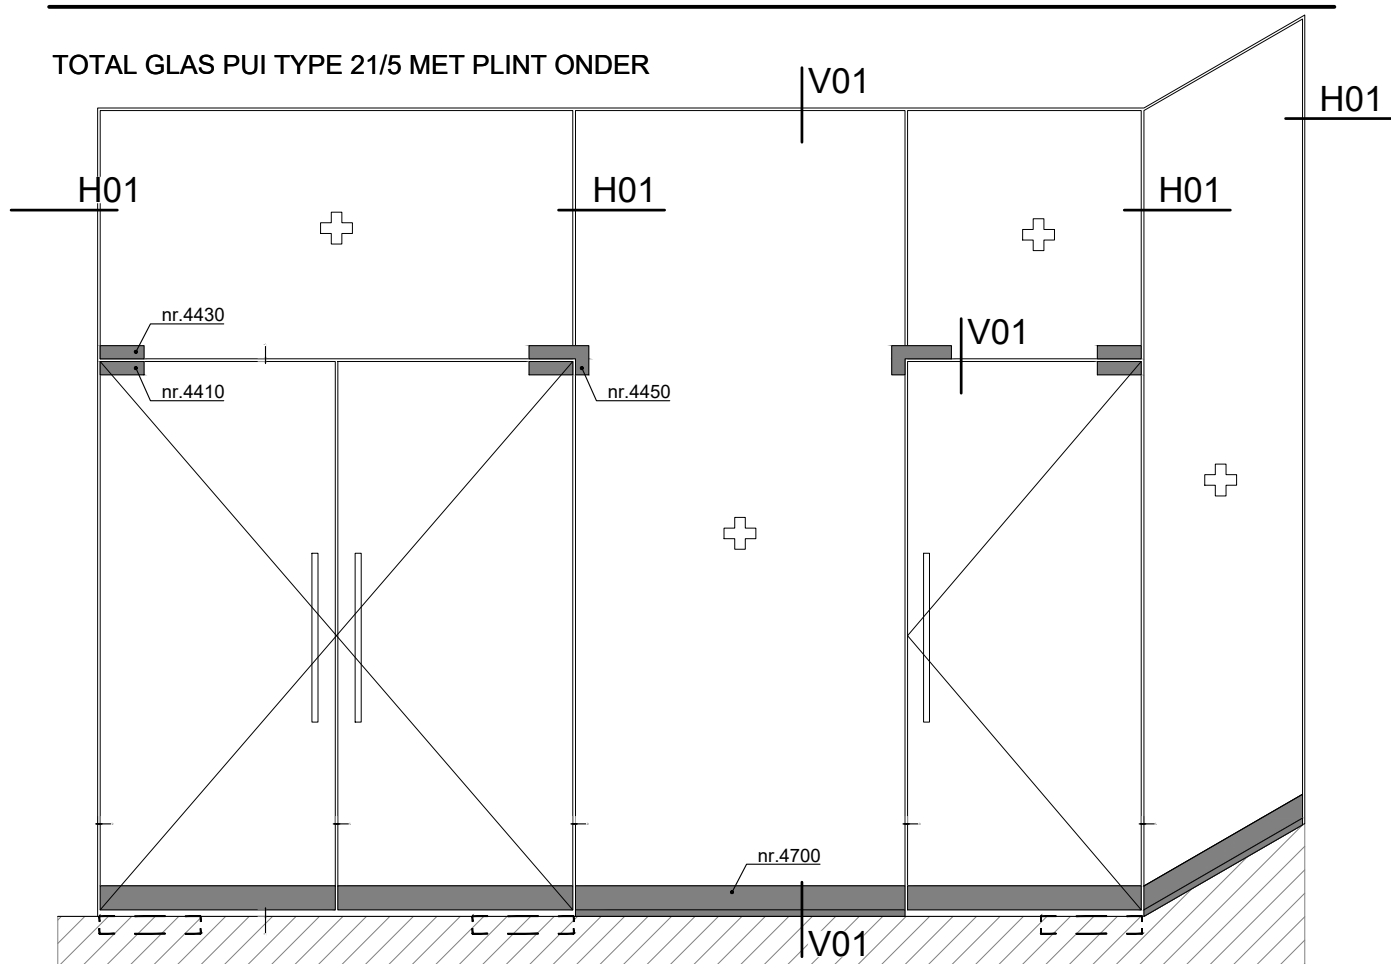


TOTAL GLAS PUI TYPE 15/1 MET PLINT ONDER EN BOVEN



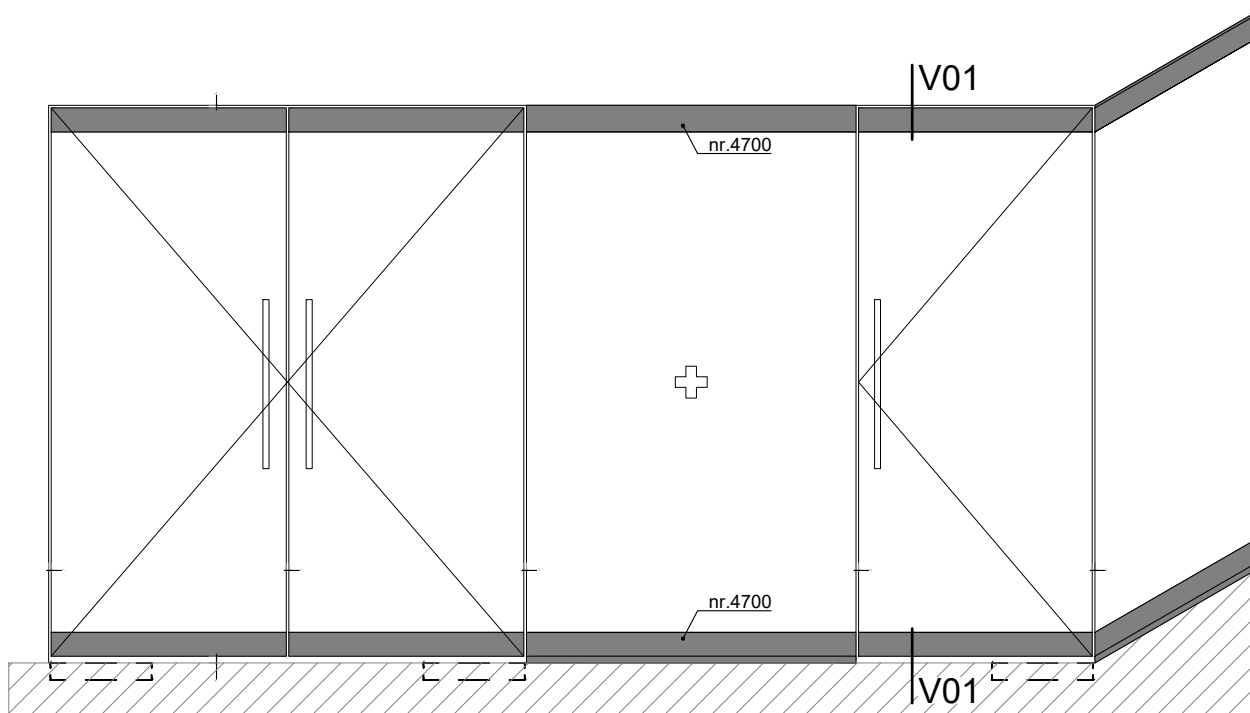


AANSLUITDETAILS WANDAANSluitING






Horizontale wandaansluiting

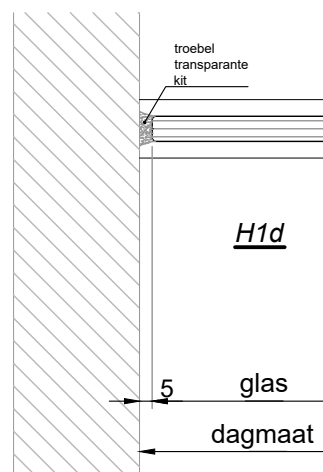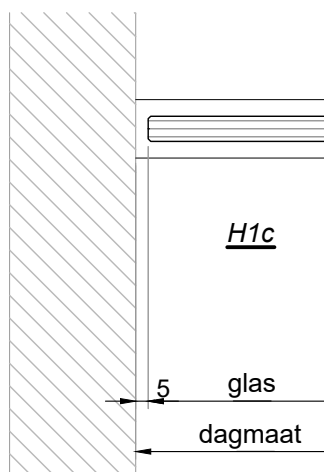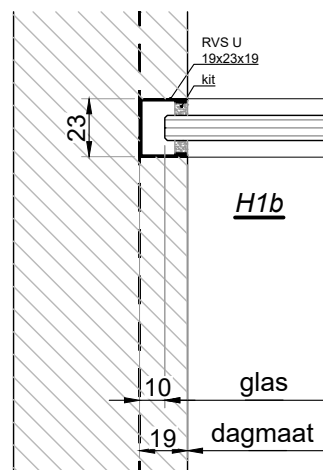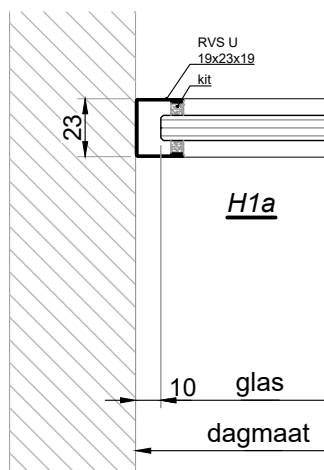

Glasverbinding

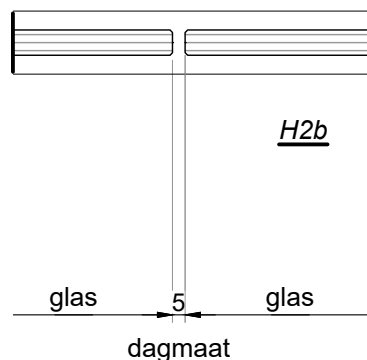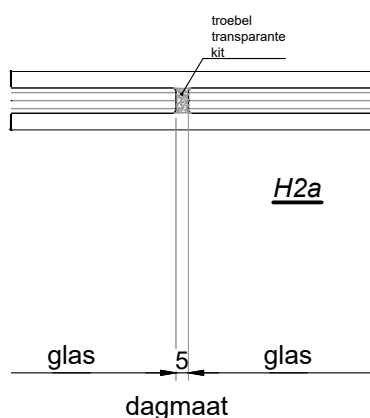


Hoekdetail





TOTALGLAS DOORDRAAIENDE PENDELDEUR


Verticale bovenaansluiting





rvs u-profiel

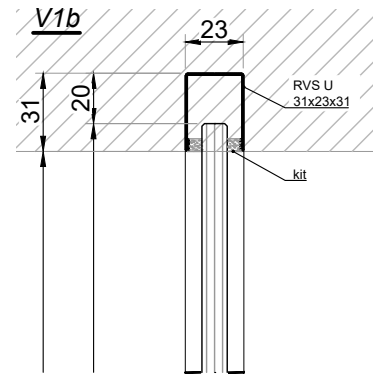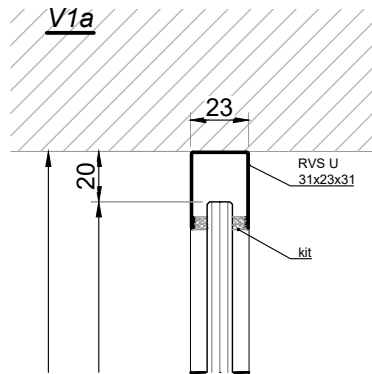


Verticale bovenaansluiting



Plintprofiel nr.4700/4900

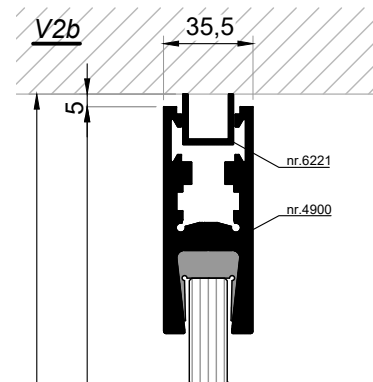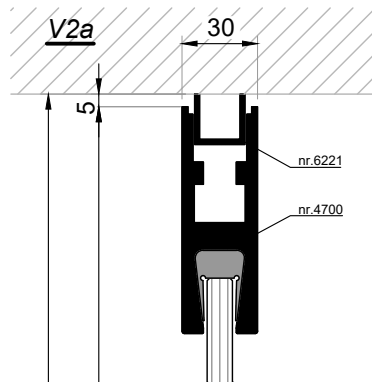




Verticale bovenaansluiting



Plintprofiel nr.4472



Optie:

- als klempunt
- als klemlijst

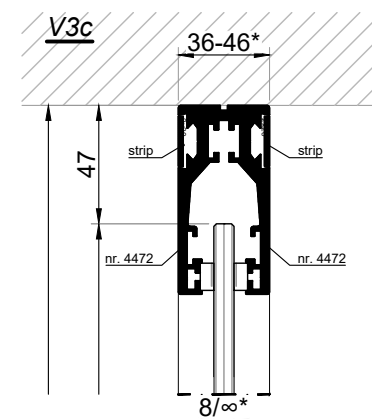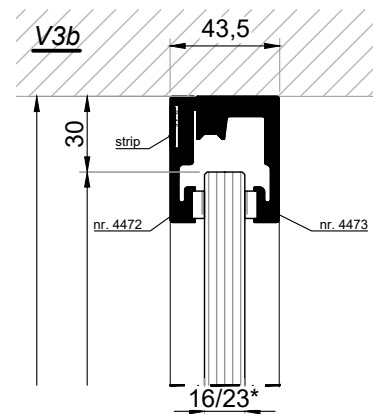
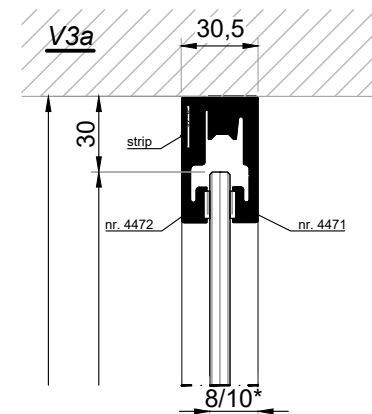


TOTALGLAS DOORDRAAIENDE PENDELDEUR

Verticale onderaansluiting

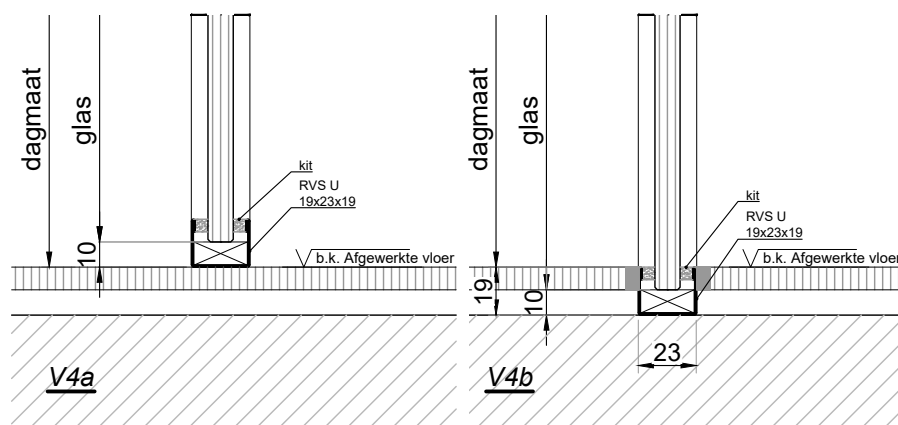


Verticale onderaansluiting

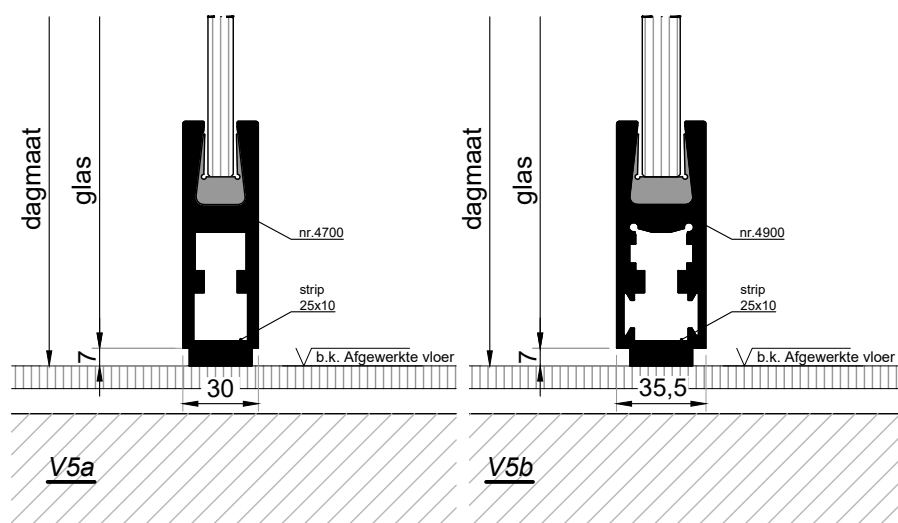

TOTALGLAS DOORDRAAIENDE PENDELDEUR

ONDERDELEN

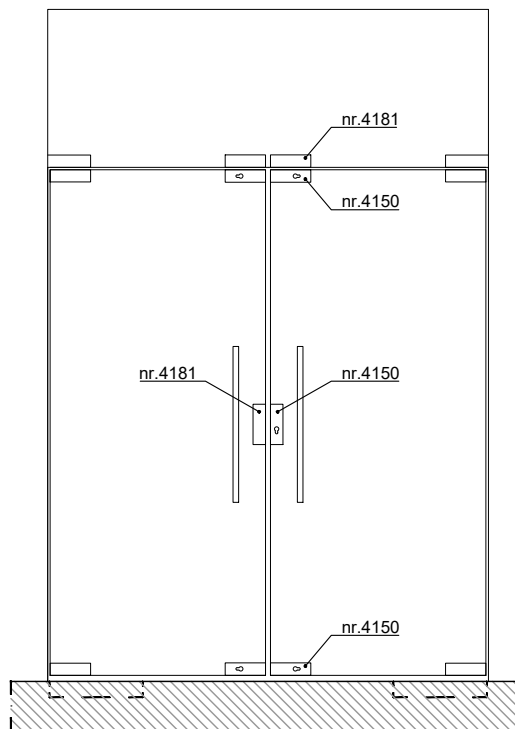


Hoekslot nr. 4150

Standaard uitvoering:

Opties:

rvs mat geborsteld
naturel anodiseerd
gecoat in standaard RAL
kleur

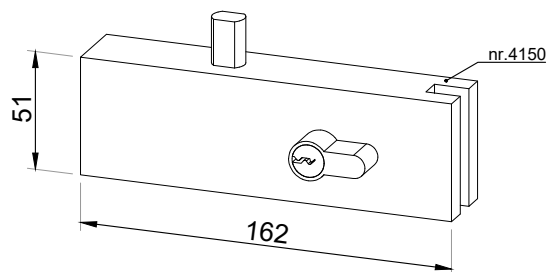


Tegenkast nr. 4181

Standaard uitvoering:


Opties:

rvs mat geborsteld
naturel anodiseerd
gecoat in standaard RAL
kleur
met mat geborstelde
rvs afdekkappen
met gepolijste messing
afdekkappen

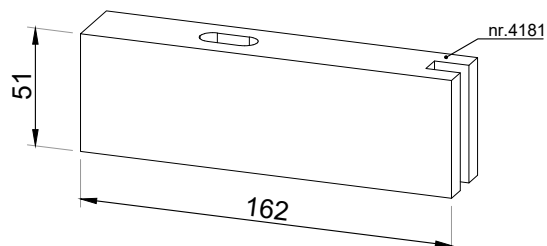

TOTALGLAS DOORDRAAIENDE PENDELDEUR

METINOX

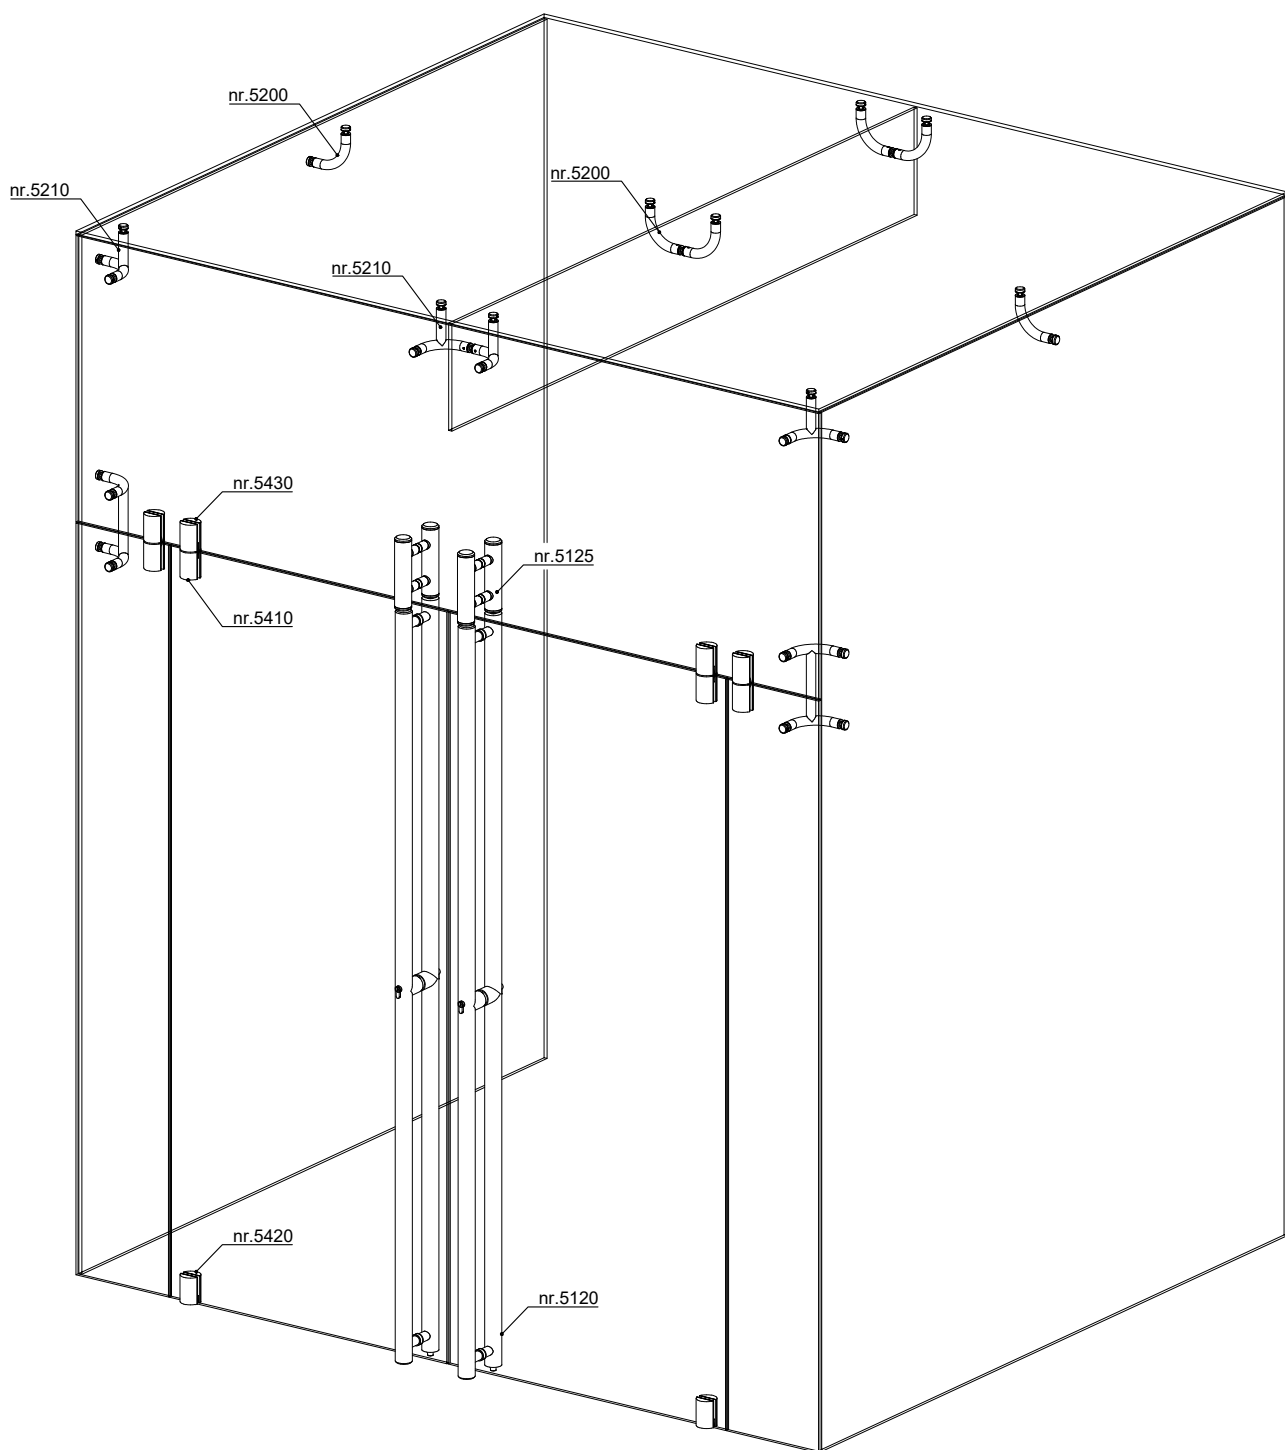

TOTALGLAS DOORDRAAIENDE PENDELDEUR


ONDERDELEN

Hoekschoen nr. 4450

Standaard uitvoering:

Opties:

rvs mat geborsteld
naturel geanodiseerd gecoat in
standaard RAL kleur
met messing afdekkappen gepolijst

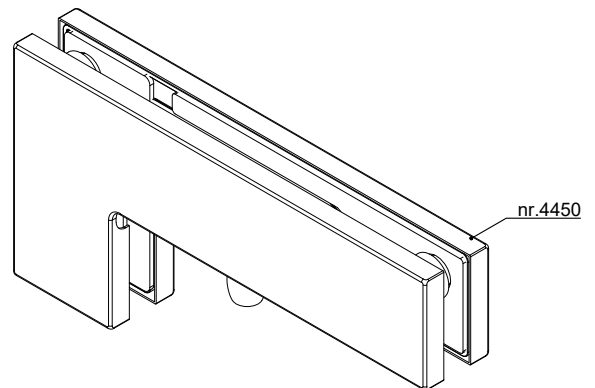


Bovenlichtschoen nr. 4430

Standaard uitvoering:

Opties:

rvs mat geborsteld
naturel geanodiseerd gecoat in
standaard RAL kleur
met messing afdekkappen gepolijst

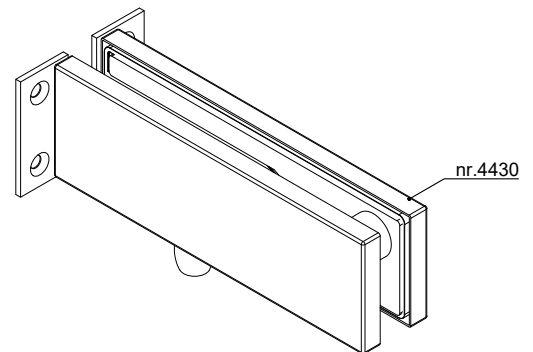


Glasklem nr. 4475

Standaard uitvoering:

Opties:

rvs mat geborsteld
naturel geanodiseerd gecoat in
standaard RAL kleur
met messing afdekkappen gepolijst




TOTALGLAS DOORDRAAIENDE PENDELDEUR

ONDERDELEN


Metinox® 2-voudige montage beugel nr. 5200

Materiaal: rvs
Standaard uitvoering: voorzien van 2 montage schroeven nr. 5201
Optie: uitvoering met paarsgewijze bevestiging nr. 5202

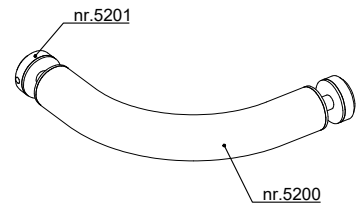


Metinox® 3-voudige montage beugel nr. 5210

Materiaal: rvs
Standaard uitvoering: voorzien van 3 montage schroeven nr. 5201
Optie: uitvoering met paarsgewijze bevestiging nr. 5202

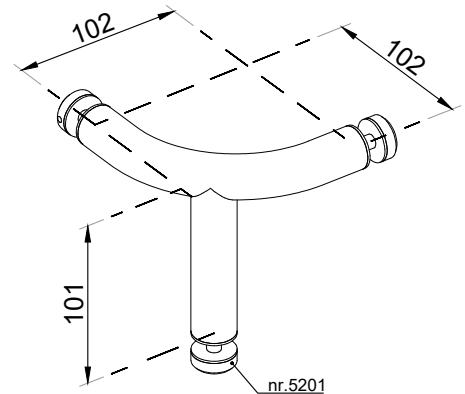

Metinox® 4-voudige montage beugel nr. 5220

Materiaal: rvs
Standaard uitvoering: voorzien van 4 montage schroeven nr. 5201
Optie: uitvoering met paarsgewijze bevestiging nr. 5202

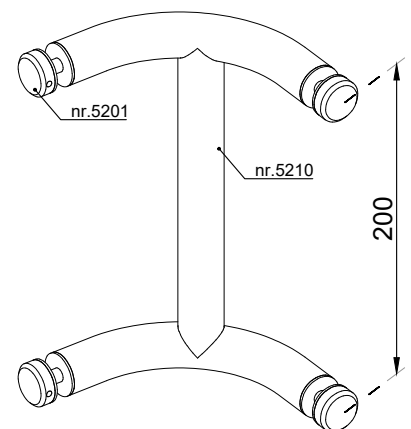

TOTALGLAS DOORDRAAIENDE PENDELDEUR


ONDERDELEN

Tegenkast nr. 5125

Standaard uitvoering:

Type:

rvs 316 mat geborsteld
enkel




Tegenkast nr. 5128

Standaard uitvoering:

Type:

rvs 316 mat geborsteld
dubbel




Tegenkast nr. 5129

Standaard uitvoering:

Type:

rvs 316 mat geborsteld
dubbel met aanslag




Tegenkast nr. 5130

Standaard uitvoering:

Type:

rvs 316 mat geborsteld
dubbel met aanslag elektrisch bediend




TOTALGLAS DOORDRAAIENDE PENDELDEUR

ONDERDELEN

Bijzetslot nr. 8430

Afsluitbaar met profielcilinder
zonder teruglegging


Uitvoering: rvs mat geborsteld
messing gepolijst
aluminium in RAL kleur of geanodiseerd

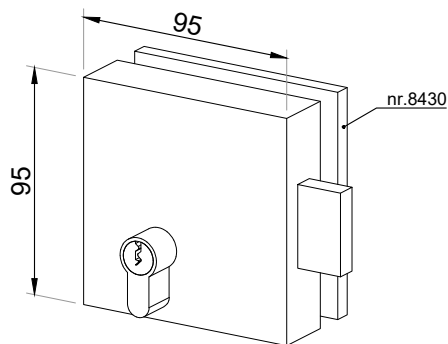

Bijzetslot nr. 8431


Afsluitbaar met profielcilinder
terugligging voor kozijn

Uitvoering: rvs mat geborsteld
messing gepolijst
aluminium in RAL kleur of geanodiseerd

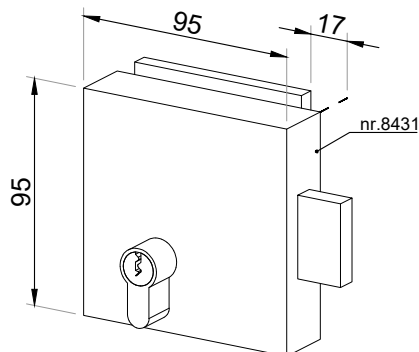

Inbouwslot nr. 4750


Toepassing in plint nr. 4700 en nr. 4900

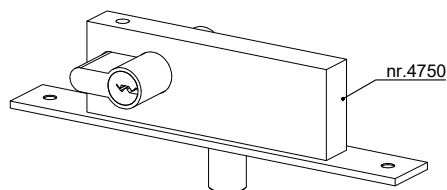

Sluitpot nr. 4787

Materiaal: rvs



Toepassing bij:	slot 4150	slot 5123
	slot 4750	slot 5124
	slot 5120	slot 5126
	slot 5122	slot 5127



Rolschoot nr. 4671

In combinatie met greep en taatslager
kan een rolschoot nr. 4671 in de plaats
komen van een glasdeurslot.

Alleen toepasbaar voor binnendeuren.

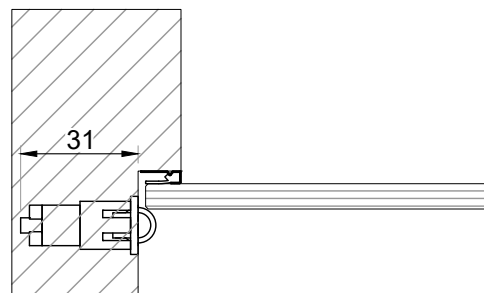


TOTALGLAS DOORDRAAIENDE PENDELDEUR

ONDERDELEN


Profielcilinder nr. 4770

Uitvoering: messing, vernikkeld
 messing, geborsteld




Halve profielcilinder nr. 4771

Uitvoering: messing, vernikkeld
 messing, geborsteld




Knopcilinder nr. 4775

Uitvoering: messing, vernikkeld
 messing, geborsteld



Halve knopcilinder nr. 4776

Uitvoering: messing, vernikkeld
 messing, geborsteld



Cilinderrozet nr. 4777

Dikte (D) afhankelijk van toe te
passen slot en lengte profielcilinder

Uitvoering: naturel geanodiseerd aluminium
 geborsteld rvs
 messing gepolijst

