


Onderstaand de standaard modellen van Total Glas schuifdeuren. Deze deuren zijn met verschillende schuifsystemen te leveren. In de tabel op de volgende pagina staan de mogelijke uitvoeringen aangegeven.


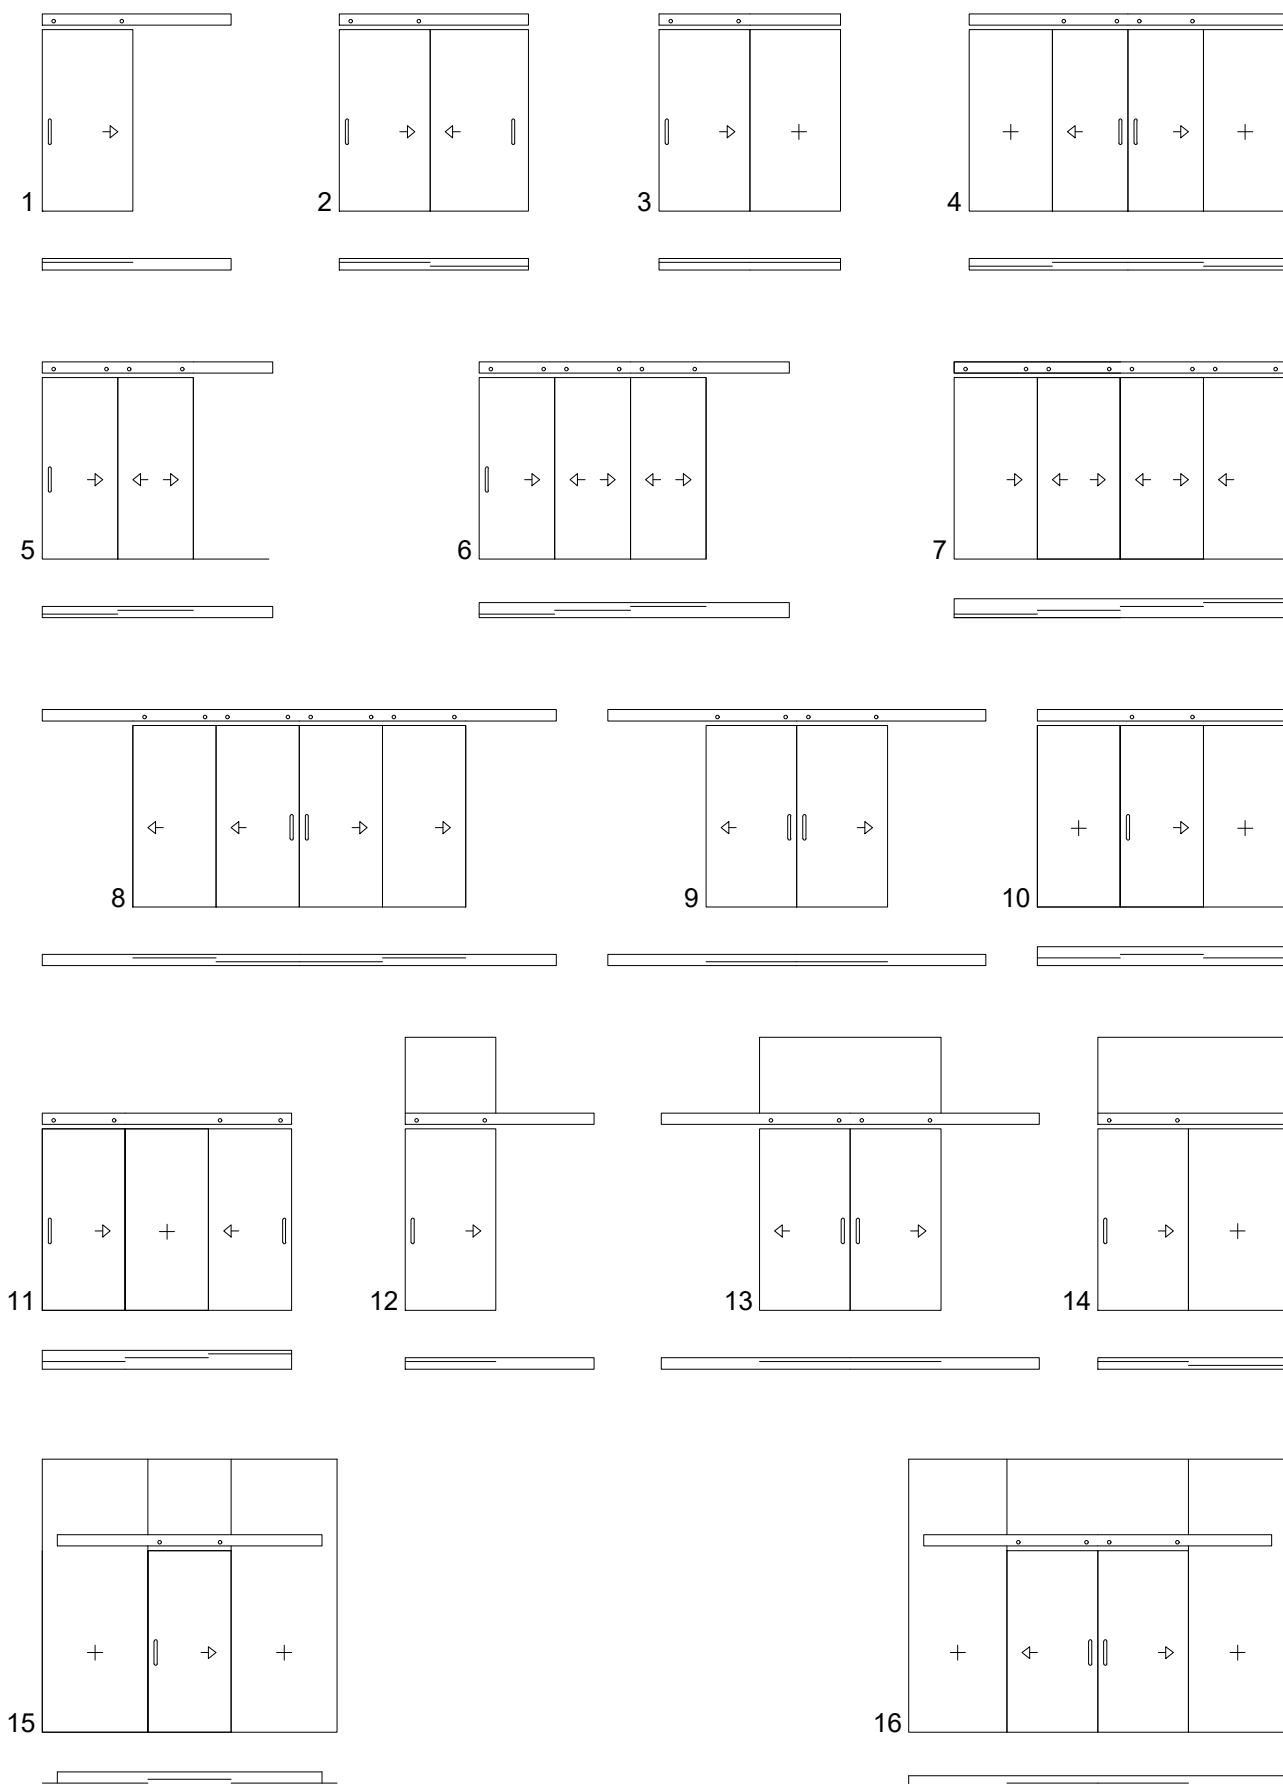


Total Glas schuifdeuren zijn met verschillende schuifsystemen te leveren; diverse railsystemen, met of zonder plinten of elektrisch bediend.

In onderstaande tabel zijn bij de verschillende schuifsystemen de mogelijke uitvoeringen aangegeven (zie ook schematische weergave vorige pagina). De detaillering van de diverse types staat op de volgende pagina's.

MODEL (zie vorige pagina voor schematische weergave)	1 schuivend paneel	2 panelen, naar binnen schuivend	1 schuivend en 1 vast paneel	4 panelen, waarvan de middelste 2 naar buiten schuivend	2 schuivende panelen, zowel naar links als naar rechts schuivend	3 schuivende panelen, zowel naar links als naar rechts schuivend	4 schuivende panelen, zowel naar links als naar rechts schuivend	4 schuivende panelen, waarvan twee naar links en 2 naar rechts schuivend	2 panelen, naar buiten schuivend	3 panelen, waarvan de middelste schuivend	3 panelen, waarvan de 2 buitenste schuivend	1 schuivend paneel met bovenlicht	2 panelen, naar buiten schuivend met bovenlicht	1 schuivend en 1 vast paneel met bovenlicht	3 panelen, waarvan de middelste schuivend met bovenlicht	4 panelen, waarvan de 2 middelste naar buiten schuivend met bovenlicht
TYPE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
TSA																
TSC																
TSD																
TSS																
TSF																
TSBE																
MSA																

TSS-1

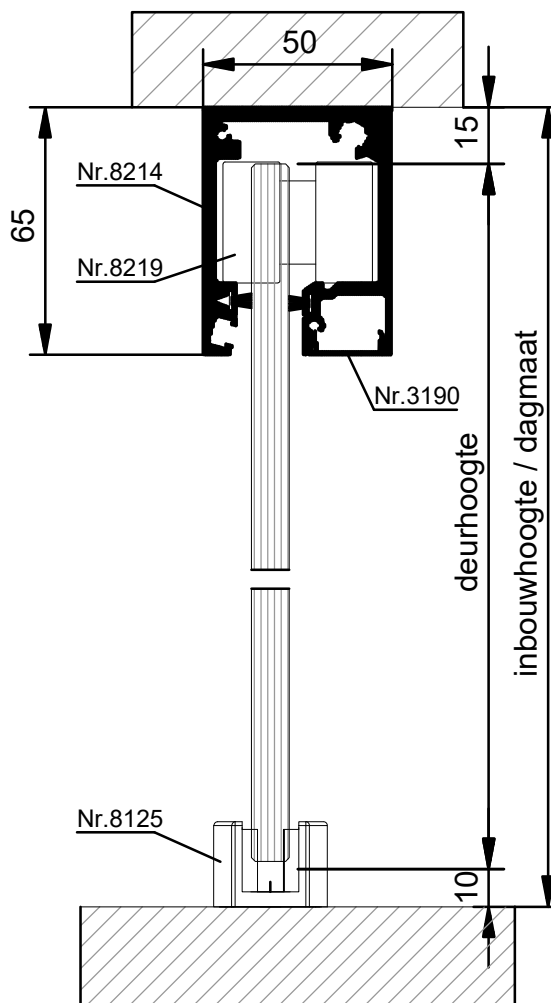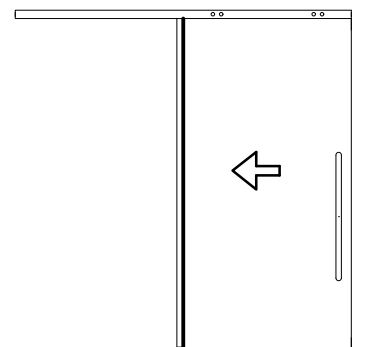

VERTICALE DOORSNEDE type TSS-1

Total Glas schuifpui, type **TSS-1**, bestaande uit 1 schuifdeur.


Voorzien van:

- 10 mm blank voorgespannen floatglas
- kogelgelagerde looprollen nr. 8220
- rvs handgrepen Ø 16 x 600 mm nr. 5154
- naturel geanodiseerde looprail nr. 8214
- met borstelaafdichting
- eindstop nr. 8216
- rvs ondergeleiding nr. 8125
- afdekkap nr. 3190


Maximaal deurgewicht: 150 kg
Zwaardere panelen zijn op aanvraag mogelijk.
Let op de bedienbaarheid van de deur bij grote afmetingen.

Maximale deurbreedte: 1200 mm
1800 mm bij toepassing van extra looprollen

Glasdikte opties: 8 mm, 10 mm en 12 mm blank voorgespannen floatglas.
5(2)5 en 6(4)6 blank voorgespannen gelaagd floatglas.
Glasdikte is afhankelijk van afmetingen en toepassing.

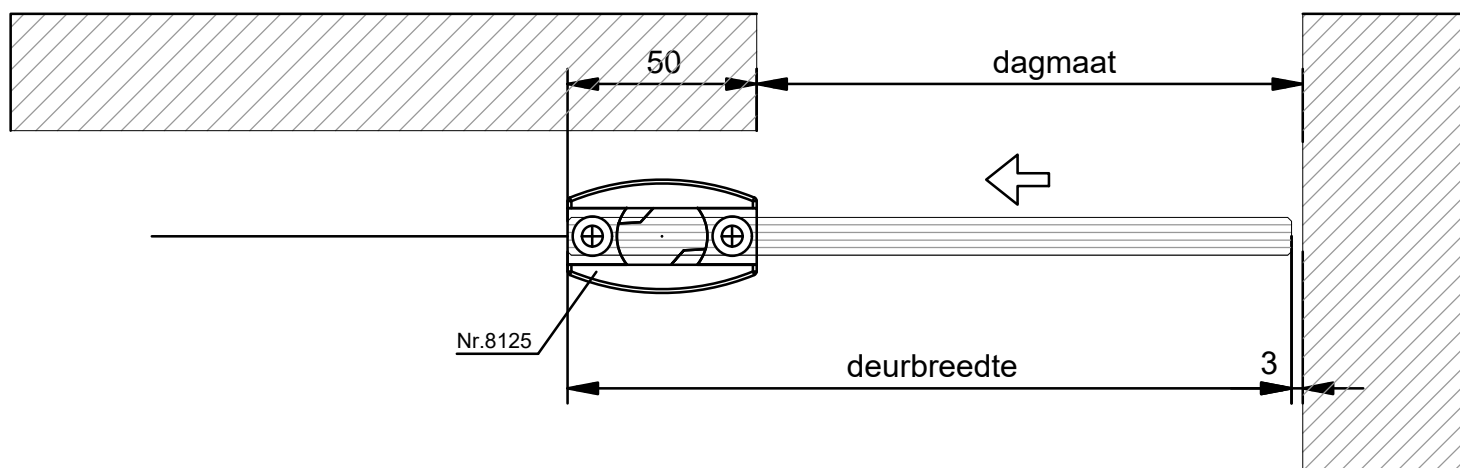

HORIZONTALE DOORSNEDE type TSS-1

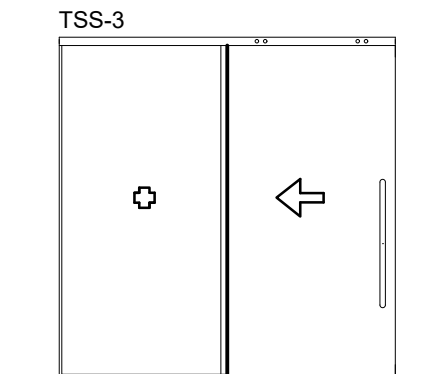

Total Glas schuifpui, type **TSS-3**, bestaande uit 1 schuifdeur en 1 vast paneel.


Voorzien van:

- 10 mm blank voorgespannen floatglas
- kogelgelagerde looprollen nr. 8220
- rvs handgrepen Ø 16 x 600 mm nr. 5154
- natureel geanodiseerde looprail nr. 8214
- met borstelafdichting
- eindstop nr. 8216
- ondergeleidingsprofiel nr. 9001
- afdekkap nr. 3190


Maximaal deurgewicht: 150 kg
Zwaardere panelen zijn op aanvraag mogelijk.
Let op de bedienbaarheid van de deur bij grote afmetingen

Maximale deurbreedte: 1200 mm
1800 mm bij toepassing van middenlooprollen nr. 8221

Glasdikte opties: 8 mm, 10 mm en 12 mm blank voorgespannen floatglas.
5(2)5 en 6(2)6 blank voorgespannen gelaagd floatglas.
Glasdikte is afhankelijk van afmetingen en toepassing.

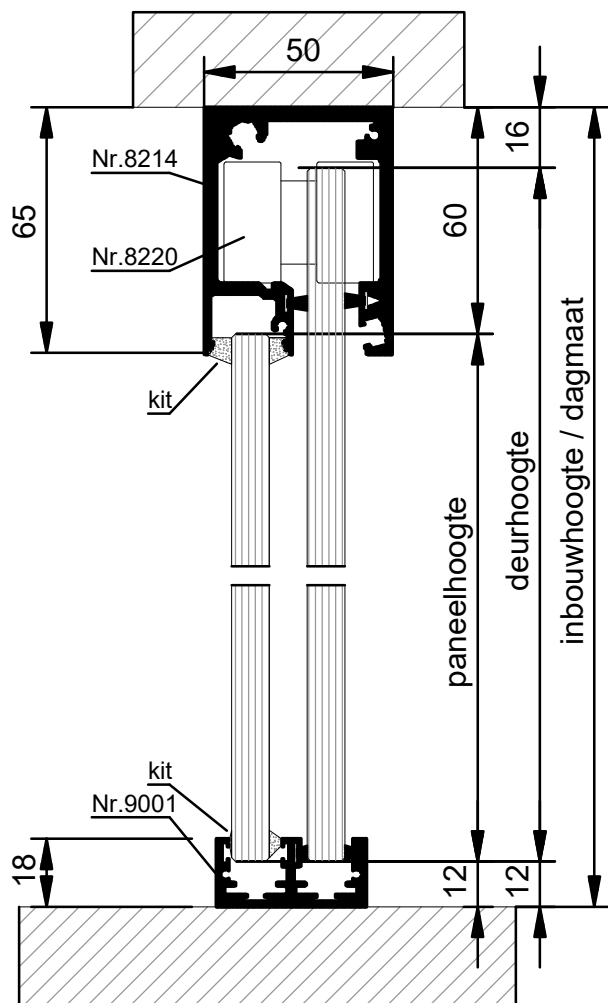

VERTICALE DOORSNEDE type TSS-3

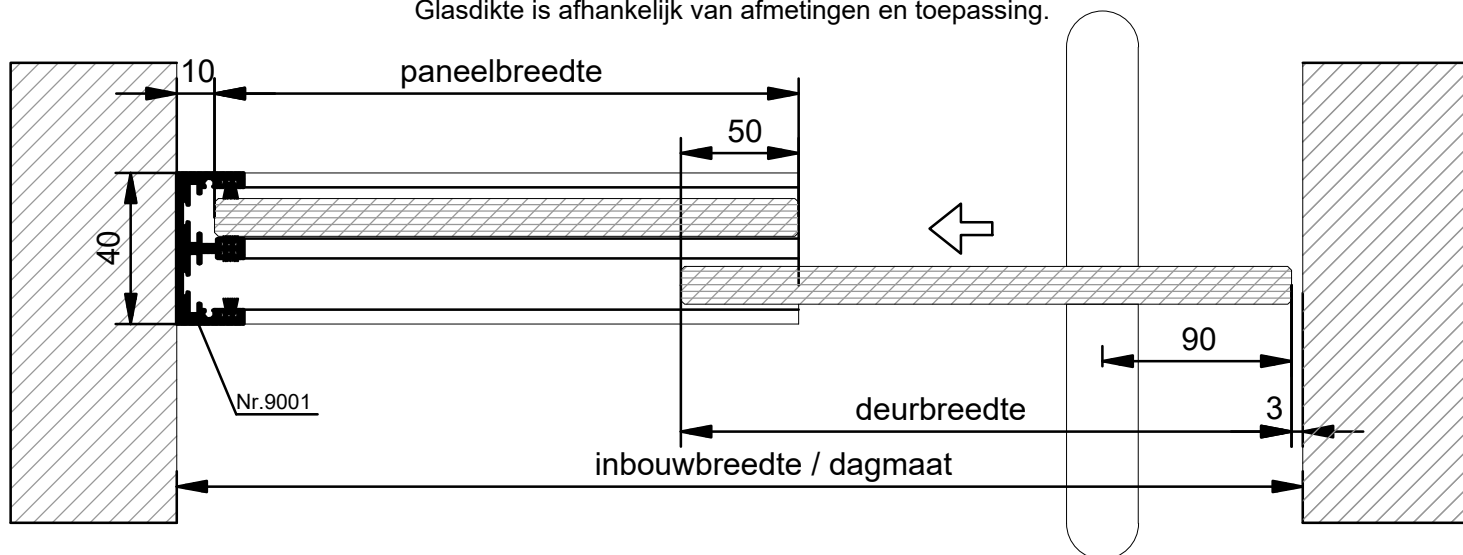


HORIZONTALE DOORSNEDE type TSS-3

ONDERDELEN

Behorend bij schuifdeur type TSS

Looprails nr. 8214

Materiaal: aluminium
Maximale belasting: 120 kg / per paneel
Standaard uitvoering: naturel geanodiseerd
Optie: gepoedercoat

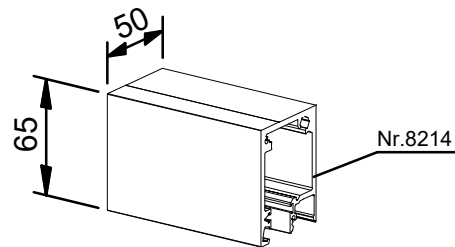


Afdekkap nr. 3190

Materiaal: kunststof
Kleur: grijs/zwart




Afdekkap kopzijde bovenrail nr. 8201

Materiaal: aluminium
Standaard uitvoering: naturel geanodiseerd
Optie: gepoedercoat




Railstop nr. 8216

Materiaal: kunststof
Kleur: zwart




Kogelgelagerde enkele looprollen nr. 8219

Materiaal huis: aluminium
Bovengeleiding en wielen: kunststof
Maximaal gewicht: 80 kg / per set wielen




Kogelgelagerde dubbele looprollen nr. 8220

Materiaal huis: aluminium
Bovengeleiding en wielen: kunststof
Maximaal gewicht: 150 kg / per set wielen
Zwaardere panelen zijn op aanvraag mogelijk.




Kogelgelagerde middenrollen nr. 8221

Materiaal: aluminium
Bovengeleiding: kunststof
Bij schuifpanelen breder dan 1200 mm




Ondergeleiding profiel nr. 9001


Materiaal: aluminium
Standaard uitvoering: naturel geanodiseerd
Optie: gepoedercoat

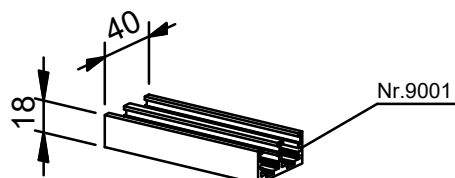

Verstelprofiel nr. 8741

Materiaal: aluminium
Stelspectrum: 20 - 45 mm
Standaard uitvoering: naturel geanodiseerd
Optie: gepoedercoat

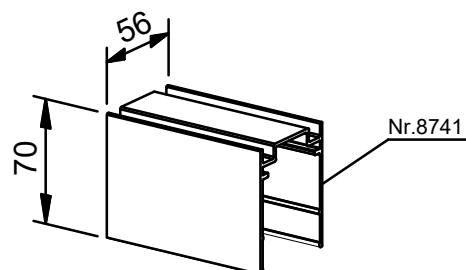

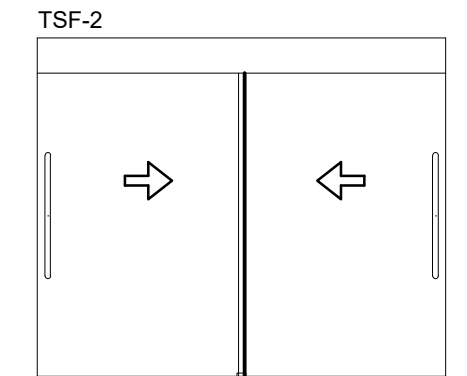


Total Glas hangende schuifpui, type **TSF-2**, bestaande uit 2 schuifdeuren.

Voorzien van:


- 10 mm blank voorgespannen floatglas
- naturel geanodiseerd loopprofiel nr. 8742
- kogelgelagerde looprollen nr. 7033
- rvs handgrepen Ø 16 x 600 mm nr. 5154
- hangrails nr. 8740
- stelprofiel nr. 8741
- ondergeleiding nr. 9001

Maximaal deurgewicht: 80 kg
Maximale deurbreedte: 1000 mm


Glasdikte opties: 8 mm en 10 mm blank voorgespannen floatglas
Glasdikte is afhankelijk van afmetingen en toepassing.

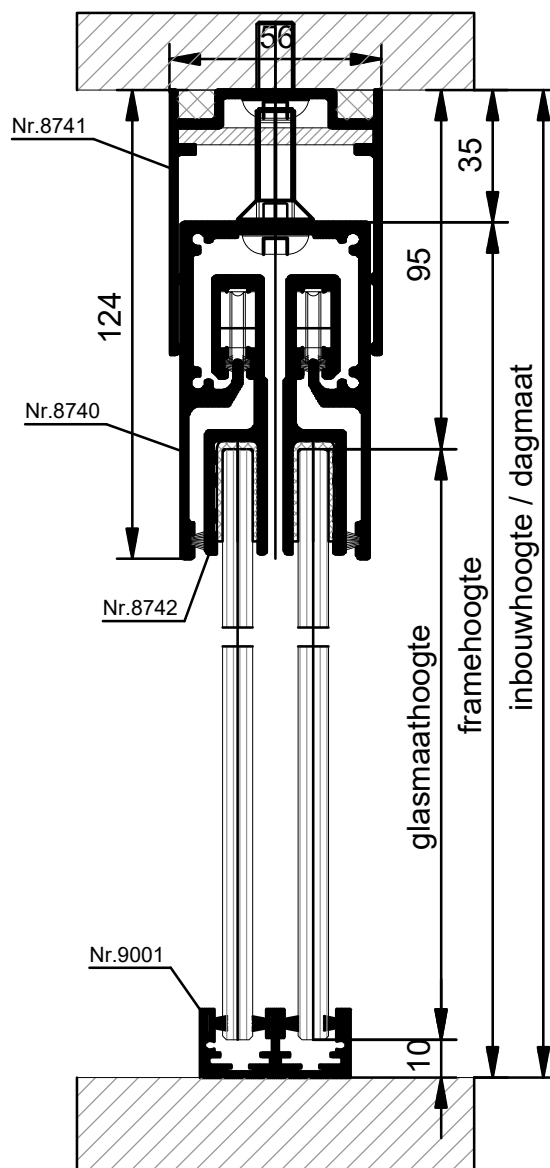

VERTICALE DOORSNEDE type TSF-2

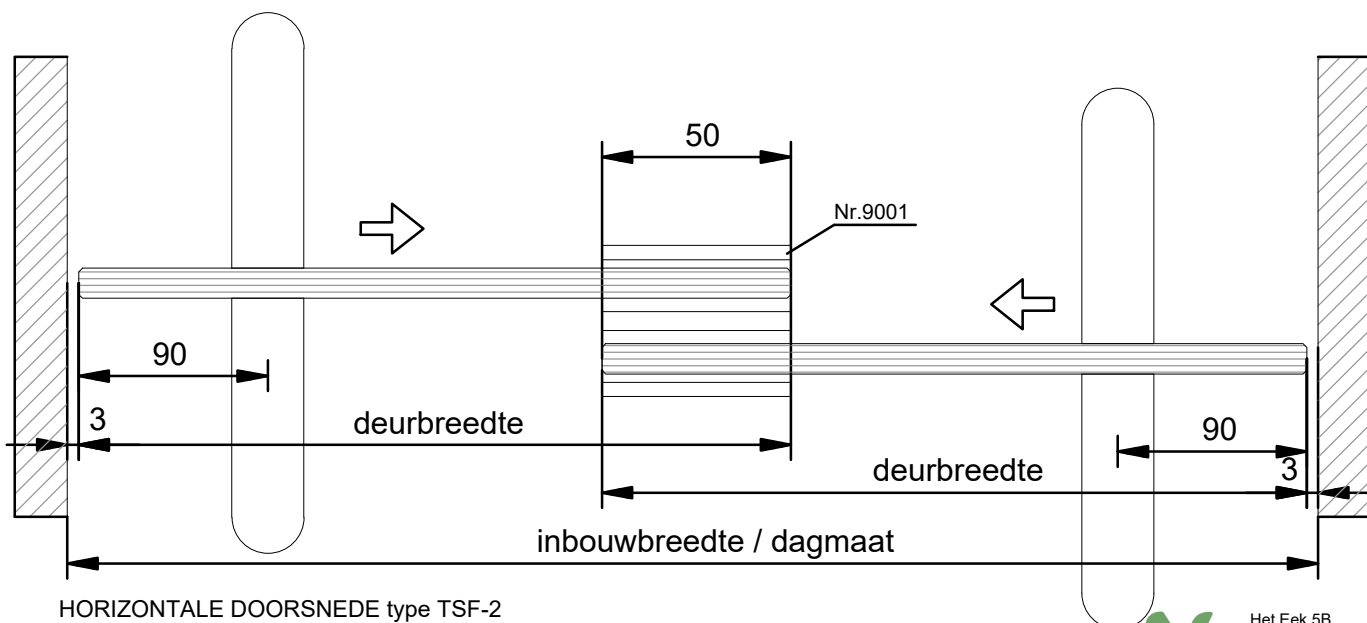

HORIZONTALE DOORSNEDE type TSF-2

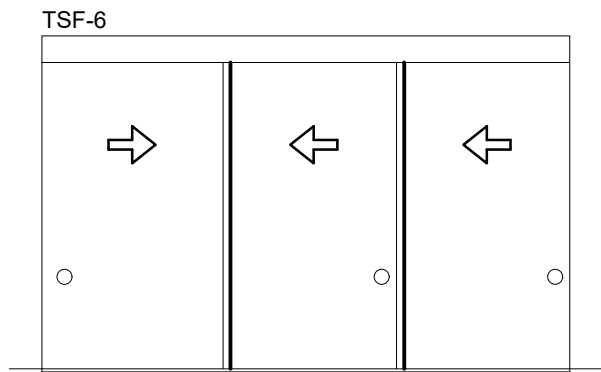


Total Glas hangende schuifpui, type **TSF-6**,
bestaande uit 3 schuifdeuren.

Voorzien van:


- 10 mm blank voorgespannen floatglas
- naturel geanodiseerd loopprofiel nr. 8742
- kogelgelagerde looprollen nr. 7033
- rvs handgrepen Ø 16 x 600 mm nr. 5154
- hangrails nr. 8772
- stelprofiel nr. 8771
- ondergeleiding nr. 8770

Maximaal deurgewicht: 80 kg
Maximale deurbreedte: 1000 mm

Glasdikte opties: 8 mm en 10 mm
 blank voorgespannen
 floatglas.
 Glasdikte is afhankelijk
 van afmetingen en toepassing.

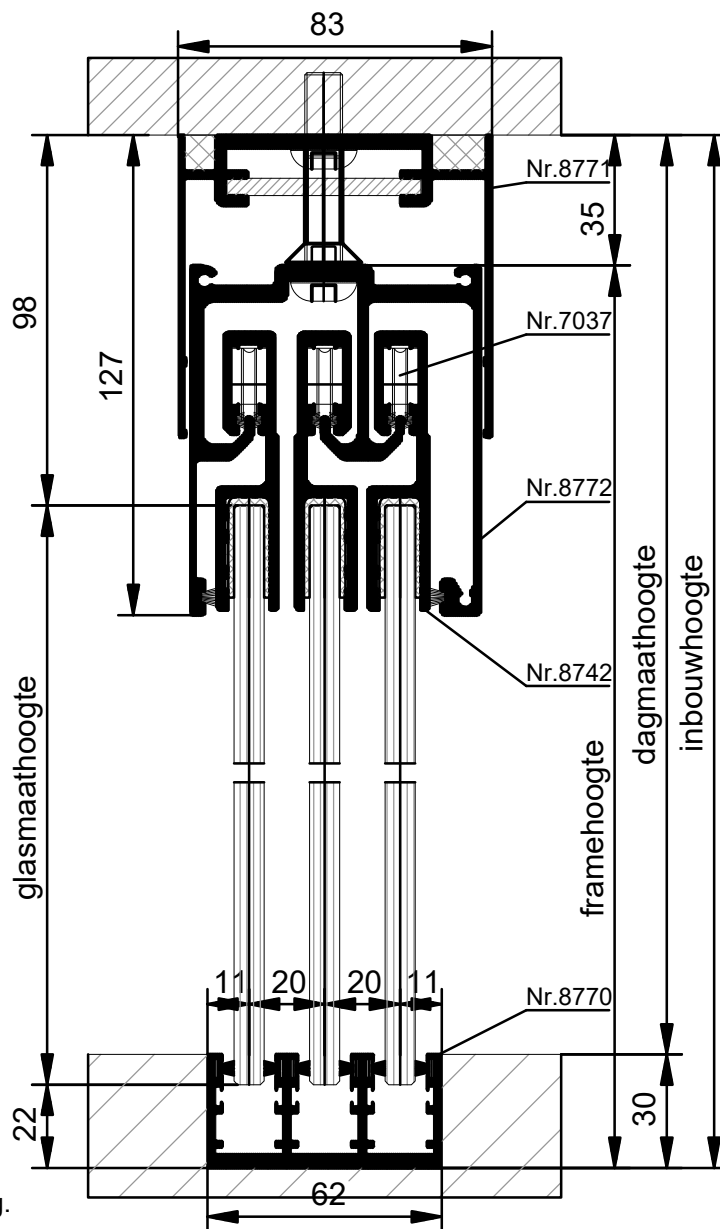

VERTICALE DOORSNEDE type TSF-6

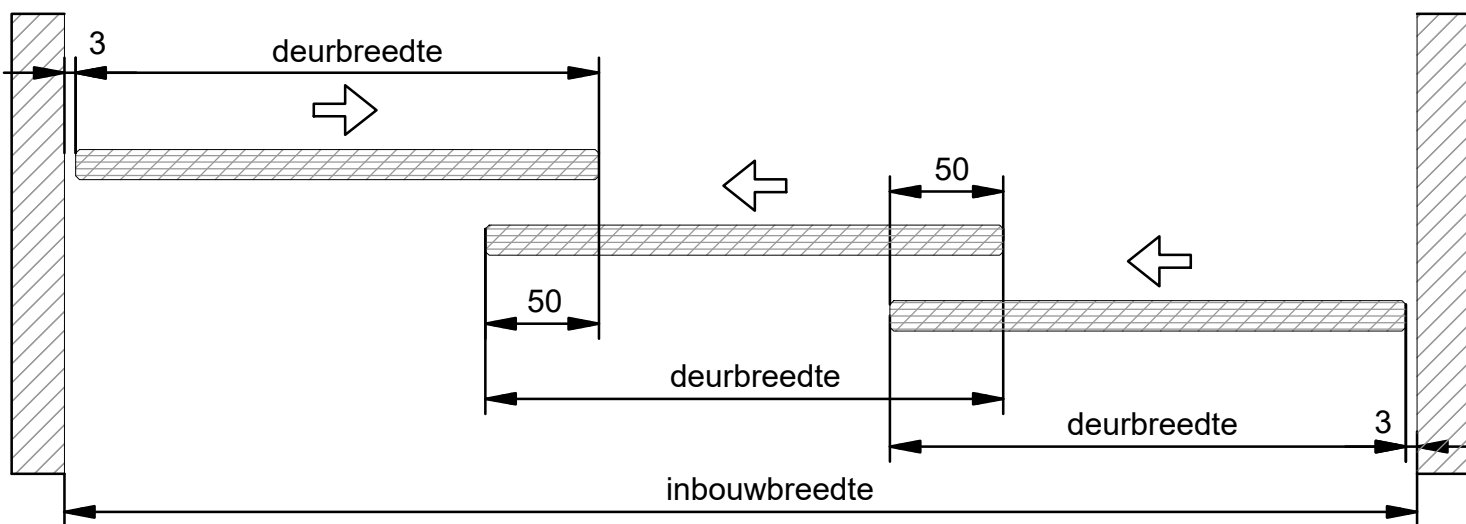


HORIZONTALE DOORSNEDE type TSF-6

ONDERDELEN

Behorend bij type TSF


Looprails nr. 8741

Materiaal: aluminium
Standaard uitvoering: naturel geanodiseerd
Optie: gepoedercoat

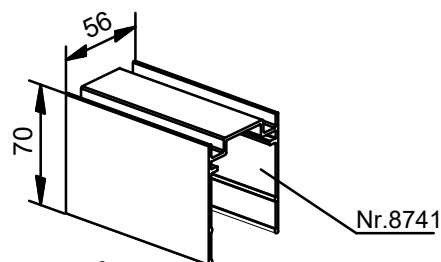


Stelprofiel nr. 8740

Materiaal: aluminium
Standaard uitvoering: naturel geanodiseerd
Optie: gepoedercoat

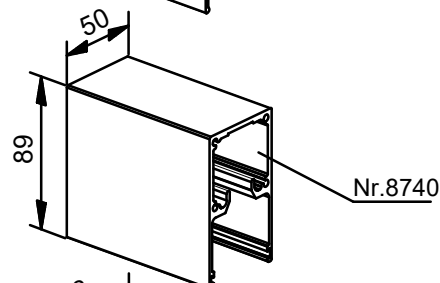


Looprails nr. 8771

Materiaal: aluminium
Standaard uitvoering: naturel geanodiseerd
Optie: gepoedercoat

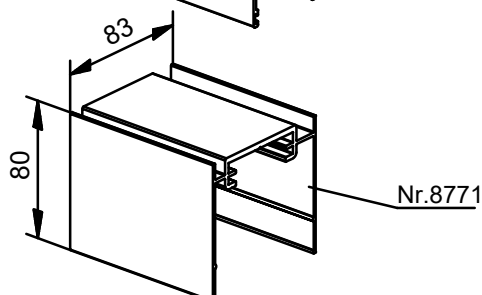


Instelprofiel nr. 8772

Materiaal: aluminium
Standaard uitvoering: naturel geanodiseerd
Optie: gepoedercoat

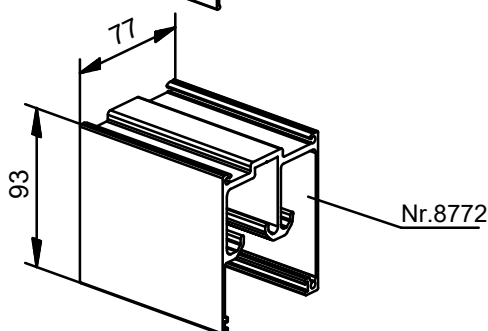


Loopprofiel nr. 8742

Materiaal: aluminium
Uitvoering: naturel geanodiseerd

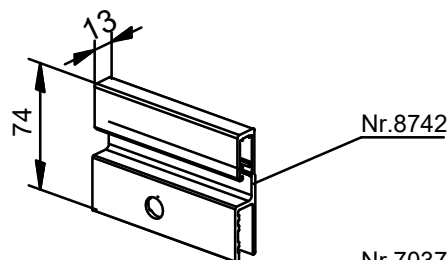


Looprol nr. 7033

Materiaal huis: aluminium
Materiaal rol: kogelgelagerd staal, kunststof overtrokken




Ondergeleiding nr. 9001


Materiaal: aluminium
Standaard uitvoering: naturel geanodiseerd
Optie: gepoedercoat

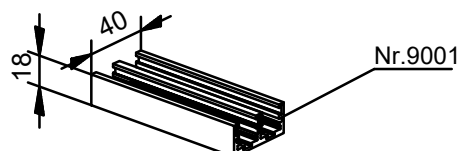

Ondergeleiding nr. 8770

Materiaal: aluminium
Standaard uitvoering: naturel geanodiseerd
Optie: gepoedercoat

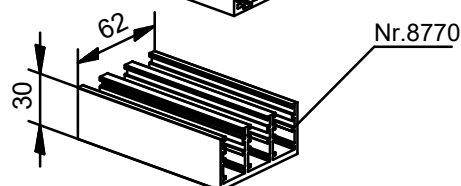

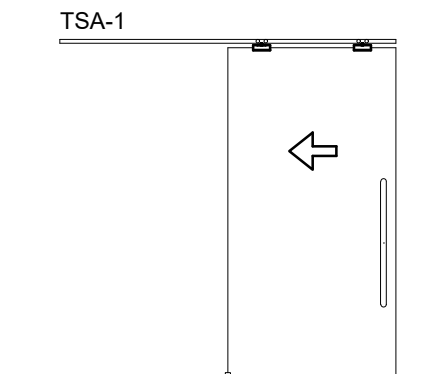


Total Glas schuifpui, type **TSA-1**, bestaande uit 1 schuifdeur.

Voorzien van:


- 10 mm blank voorgespannen floatglas
- glasklemmen nr. 8122
- dubbele kogelgelagerde looprollen nr. 8121
- rvs handgrepen Ø 16 x 600 mm nr. 5154
- naturel geanodiseerde looprail nr. 8120
- eindstoppen nr. 8124
- rvs ondergeleiding nr. 8125

Maximaal deurgewicht: 80 kg
Maximale deurbreedte: 1200 mm


Glasdikte opties: 8 mm, 10 mm en 12 mm
blank voorgespannen floatglas.
5(2)5 en 6(2)6 blank voorgespannen gelaagd floatglas.
Glasdikte is afhankelijk van afmetingen en toepassing.

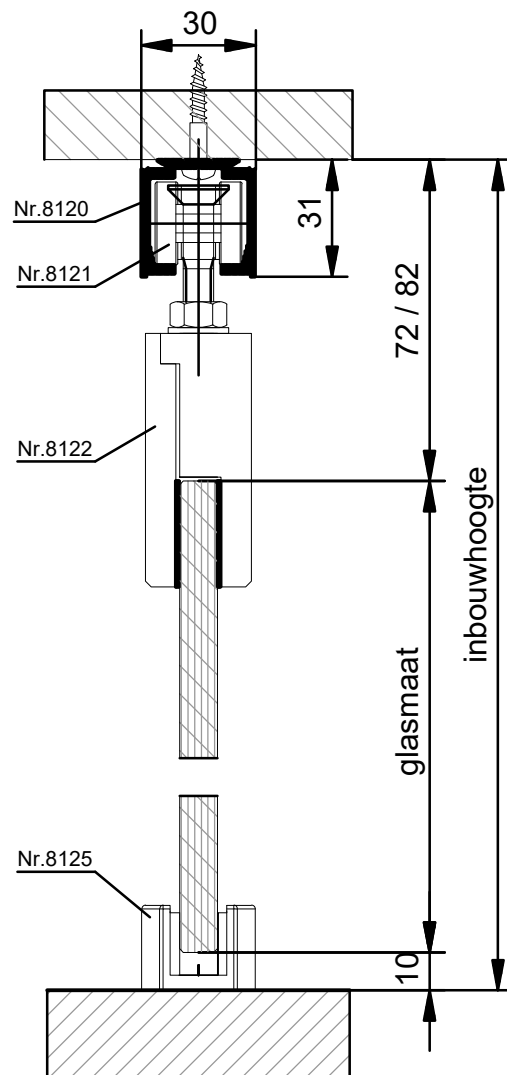

VERTICALE DOORSNEDE type TSA-1

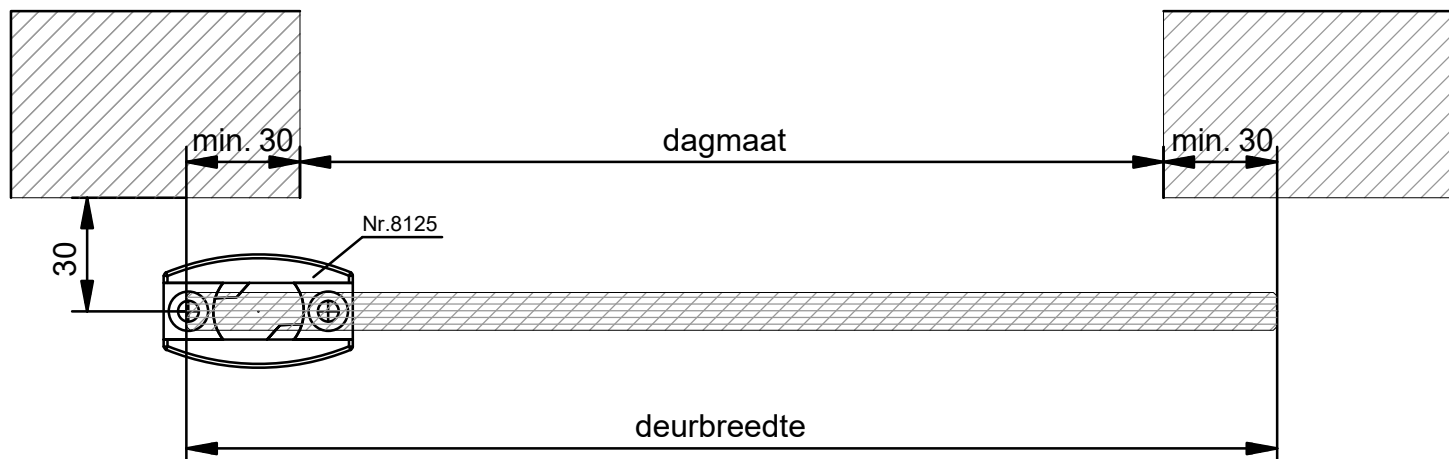

HORIZONTALE DOORSNEDE type TSA-1

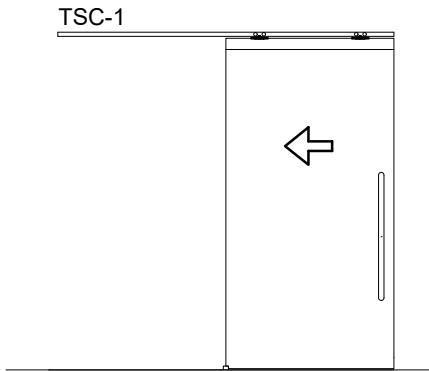

Total Glas schuifpui, type **TSC-1**, bestaande uit 1 schuifdeur.


Voorzien van:

- 10 mm blank voorgespannen floatglas
- bovenplint nr. 4700 RAL 9006
- dubbele kogelgelagerde looprollen nr. 8131
- rvs handgrepen Ø 16 x 600 mm nr. 5154
- naturel geanodiseerde looprails nr. 8120
- eindstoppen met klem nr. 8124
- rvs ondergeleiding nr. 8125


Maximaal deurgewicht: 80 kg

Maximale deurbreedte: 1800 mm


Glasdikte opties: 10 mm en 12 mm blank voorgespannen floatglas
5(2)5 blank voorgespannen gelaagd floatglas.

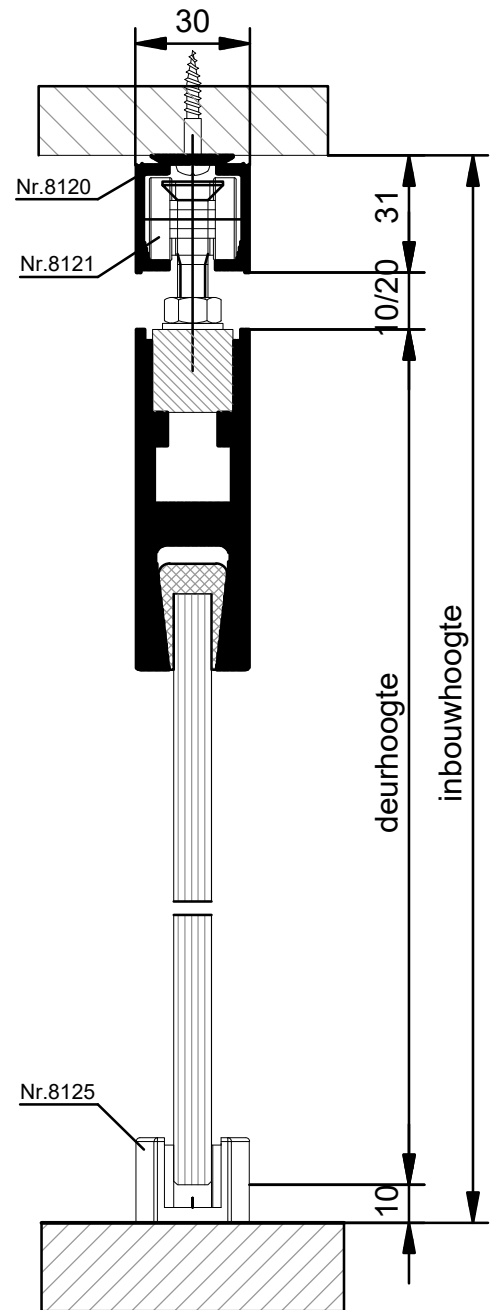

VERTICALE DOORSNEDE type TSC-1

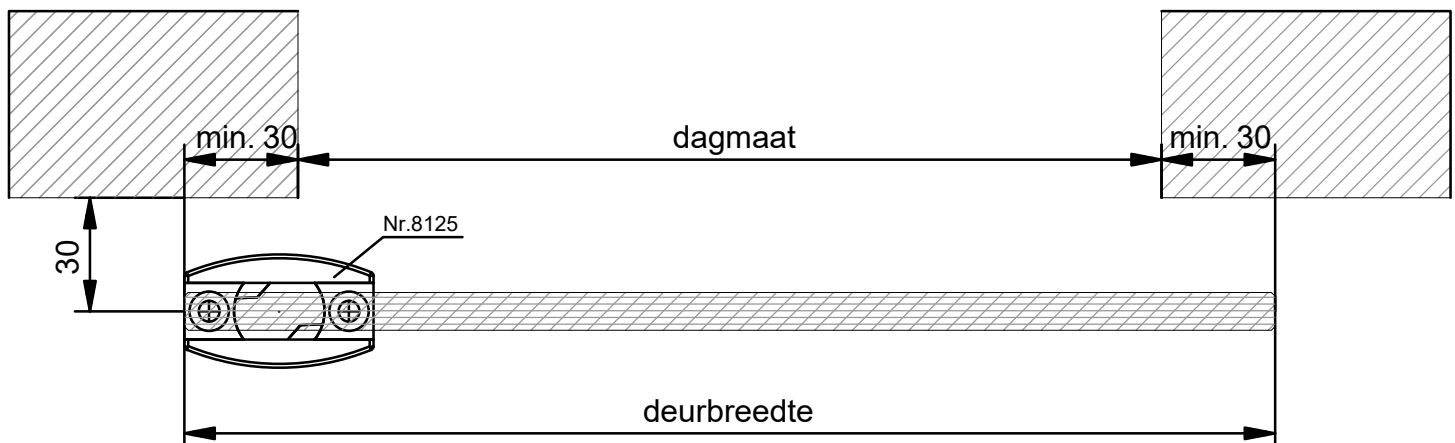

HORIZONTALE DOORSNEDE type TSC-1

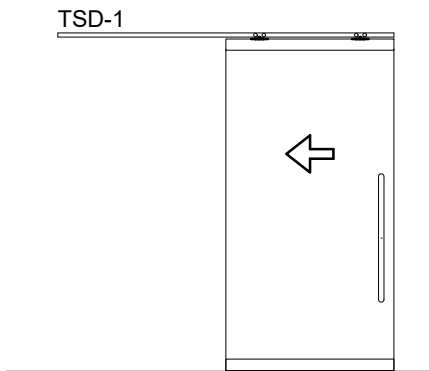

Total Glas schuifpui, type **TSD-1**, bestaande uit 1 schuifdeur.


Voorzien van:

- 10 mm blank voorgespannen floatglas
- bovenplint nr. 4700 RAL 9006
- dubbele kogelgelagerde looprollen nr. 8131
- rvs handgrepen Ø 16 x 600 mm nr. 5154
- naturel geanodiseerde looprails nr. 8120
- eindstoppen met klem nr. 8124
- ondergeleiding nr. 8135
- onderplint nr. 4700


Maximaal deurgewicht: 80 kg

Maximale deurbreedte: 1800 mm

Glasdikte opties: 10 mm en 12 mm blank voorgespannen floatglas.
5(2)5 blank voorgespannen gelaagd floatglas.
Glasdikte is afhankelijk van afmetingen en toepassing.

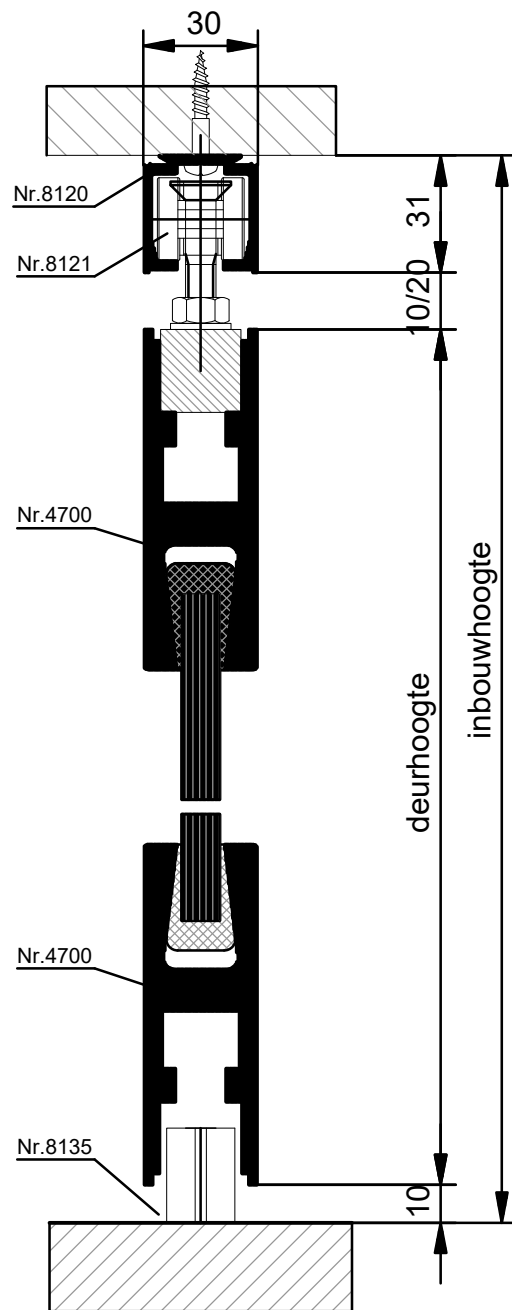


VERTICALE DOORSNEDE type TSD-1

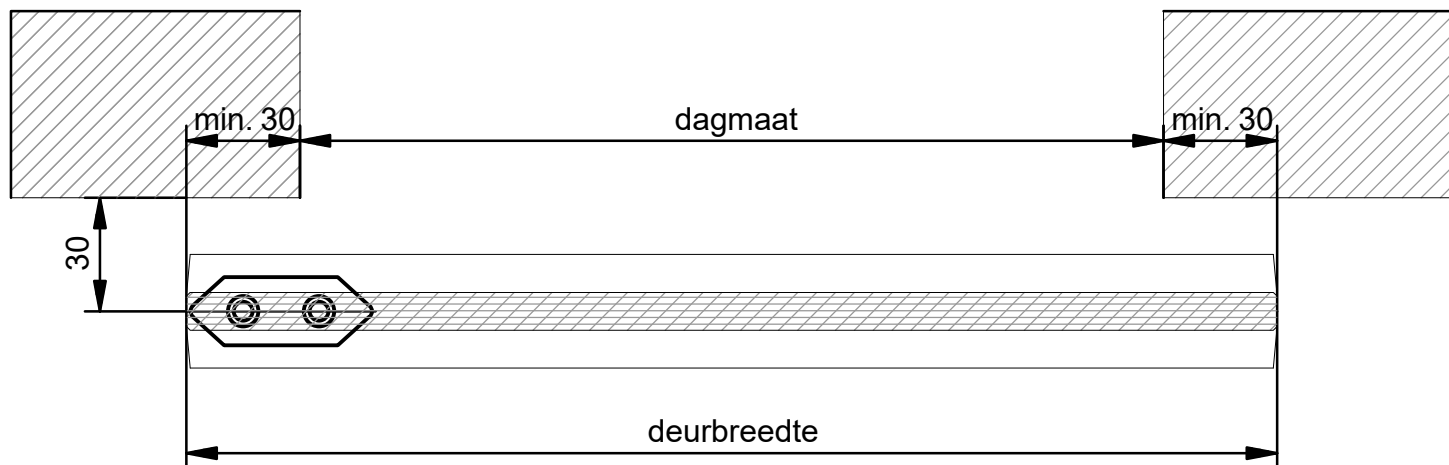

HORizontale DOORSNEDE type TSD-1


TSBE

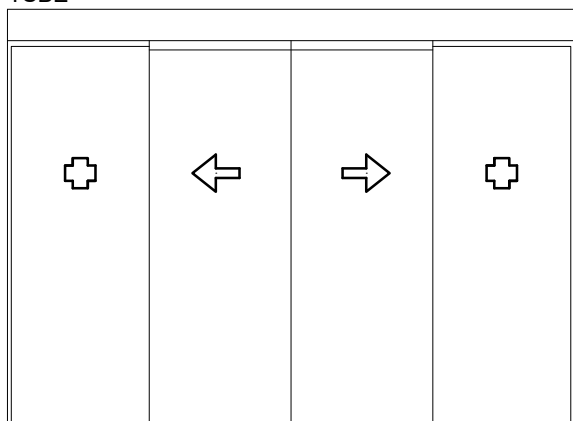


Total Glas automatische schuifpui
Type **TSBE**

Aansluitspanning: 230V AC (+10% / -15%)
50 Hz

Opgenomen vermogen: 220 W
Geschikt voor: enkele en dubbele schuifdeuren
Deurgewicht max.: 240 kg
Snelheid max.: 1,4 m / sec.
Doorgangsbreedte: max. 4000 mm
Bediening: elektronische programmaschakelaar, met uitgebreide keuze uit standaard en optionele instelmogelijkheden
Optie: infrarood sensor

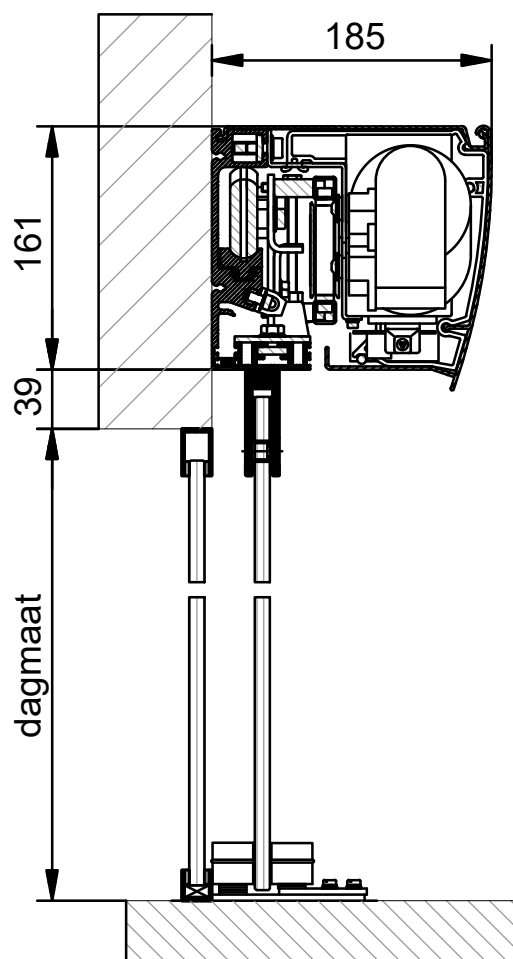

VERTICALE DOORSNEDE type TSBE

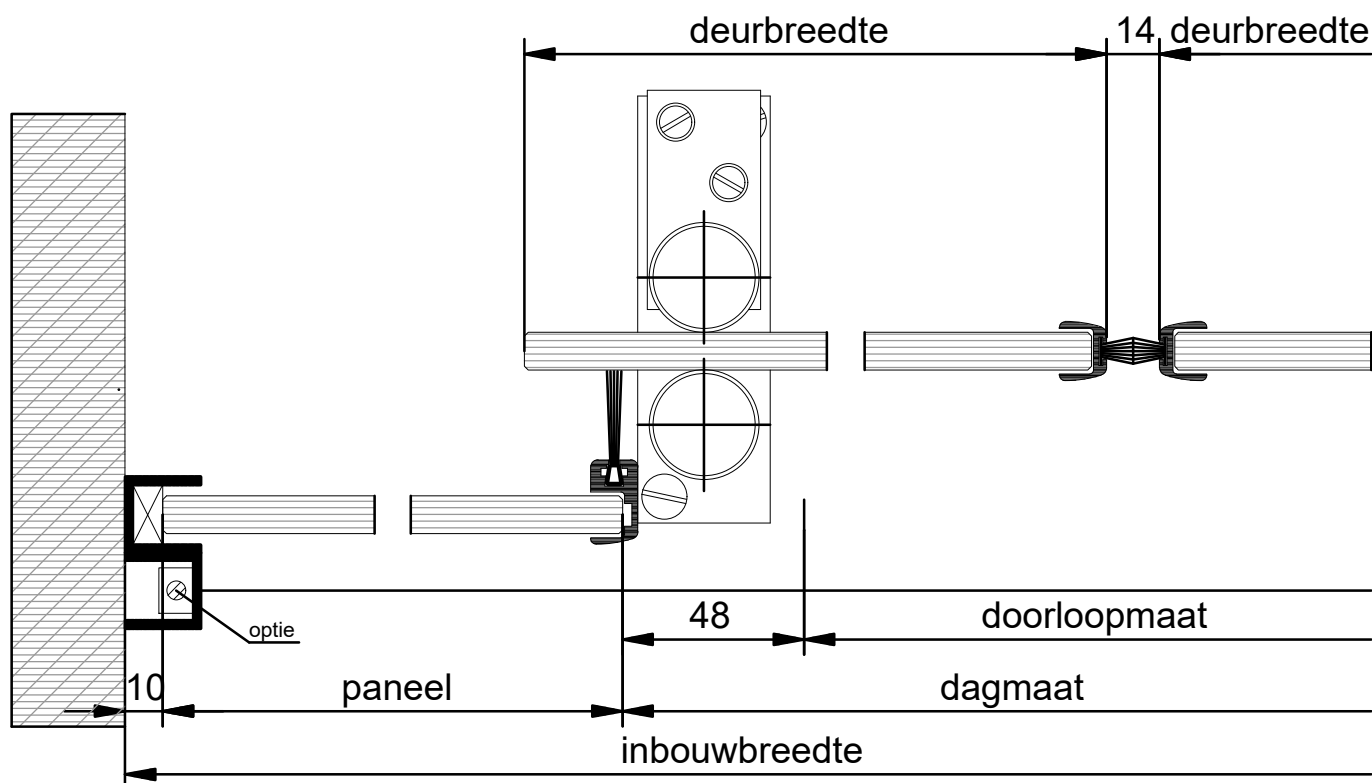

HORIZONTALE DOORSNEDE type TSBE

ONDERDELEN

Behorend bij schuifdeur type TSA/TSC/TSD

Looprails nr. 8120

Materiaal: aluminium

Standaard uitvoering: naturel geanodiseerd

Maximale belasting: 80 kg / deur

Dubbel kogelgelagerde looprollen nr. 8121

Materiaal huis: kunststof

Materiaal rollen: kogelgelagerd kunststof

Eindstop met klem nr. 8124

Materiaal: kunststof

Glasklem nr. 8122

Materiaal: aluminium

Standaard uitvoering: naturel geanodiseerd

Optie: gepoedercoat

Plintprofiel nr. 4700

Materiaal: massief aluminium

Standaard uitvoering: gecoat in RAL 9006

Optie: gepoedercoat in overige kleuren







Ondergeleiding nr. 8125


Materiaal: rvs

Ondergeleiding nr. 8135

Materiaal: kunststof

Toepassing: bij onderplint nr. 4700

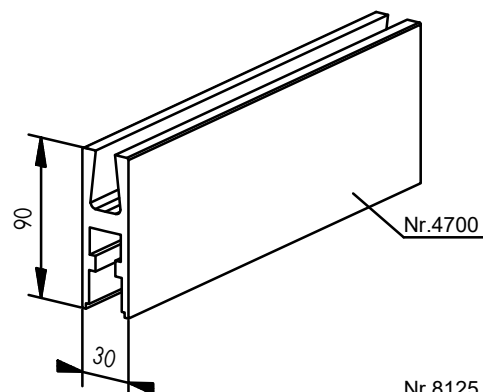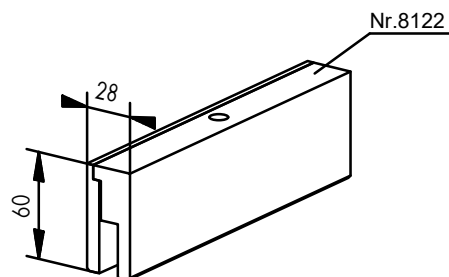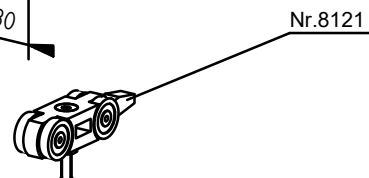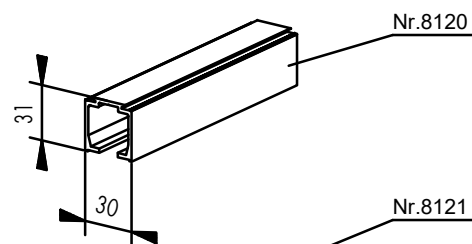

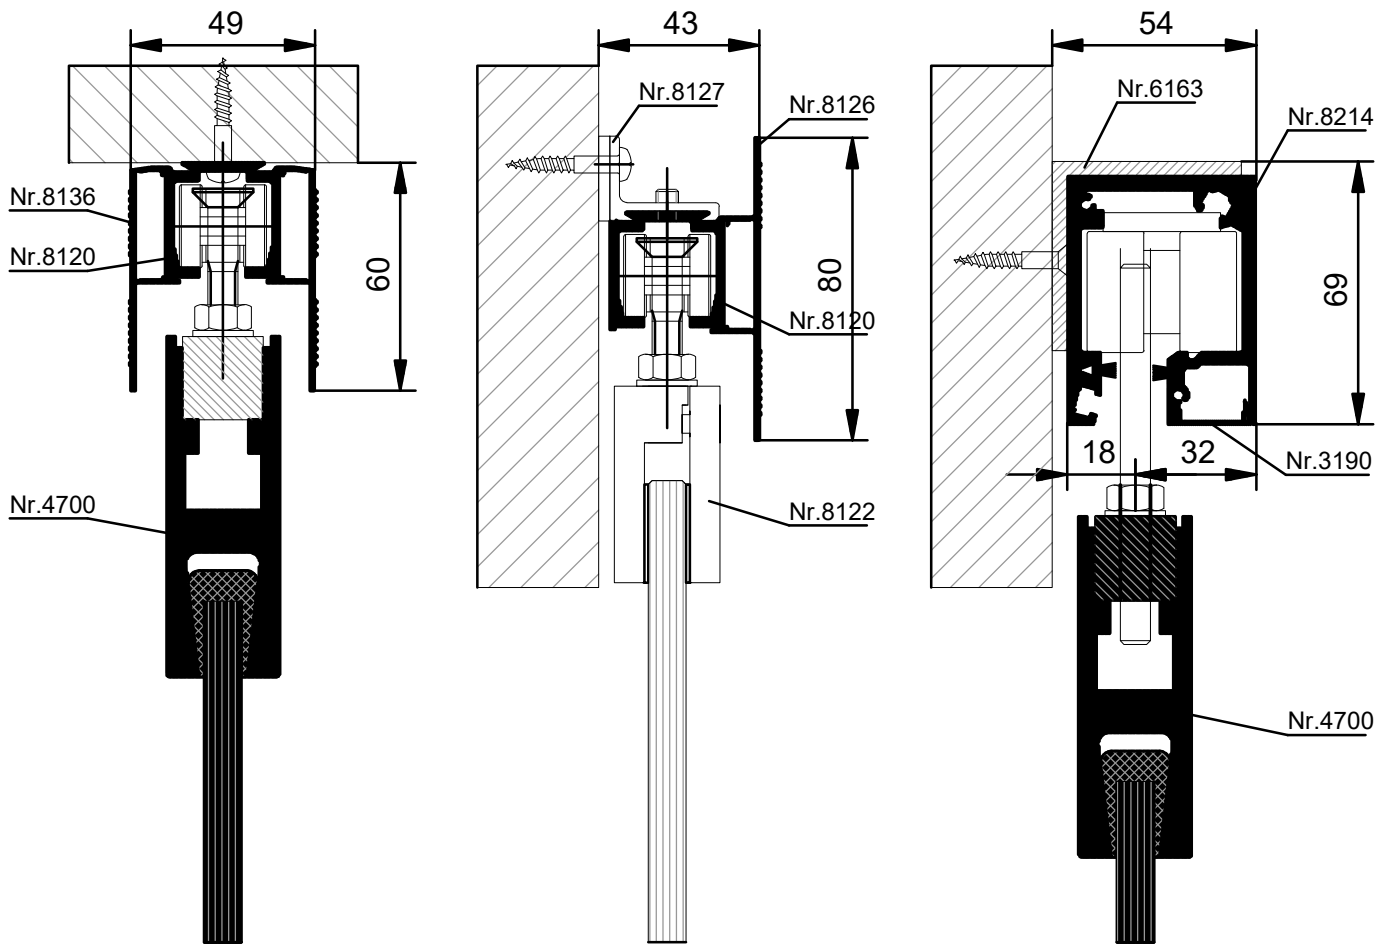

Wandbeugel nr. 8127


Materiaal: aluminium
 Standaard uitvoering: naturel geanodiseerd
 Toepassing: bij rail nr. 8120
 Aantal: 2 stuks / m¹


Afdekkap nr. 8126 en nr. 8136

Materiaal: aluminium
 Standaard uitvoering: naturel geanodiseerd
 Toepassing: bij rail nr. 8120
 Optie: gepoedercoat

Wandbeugelprofiel nr. 6163

Materiaal: aluminium
 Standaard uitvoering: naturel geanodiseerd
 Toepassing: bij rail nr. 8200
 Optie: gepoedercoat

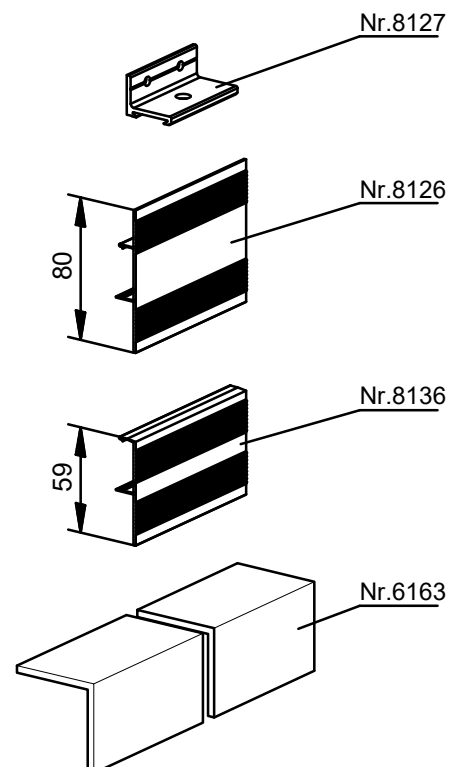



Metinox® Total Glas schuifpui, type **MSA-1**,
bestaande uit 1 schuifdeur.

Voorzien van:

- 10 mm blank voorgespannen floatglas
- rvs kogelgelagerde loopbeugels nr. 5510
- rvs handgrepen Ø 16 x 600 mm nr. 5154
- rvs looprail nr. 5500
- eindstoppen nr. 5520
- rvs ondergeleiding nr. 8125

Maximaal deurgewicht: 80 kg


Maximale deurbreedte: 1200 mm

Glasdikte opties:


8 mm, 10 mm en 12 mm blank voorgespannen floatglas.

5(2)5 en 6(2)6 blank voorgespannen gelaagd floatglas.


Glasdikte is afhankelijk van afmetingen en toepassing.

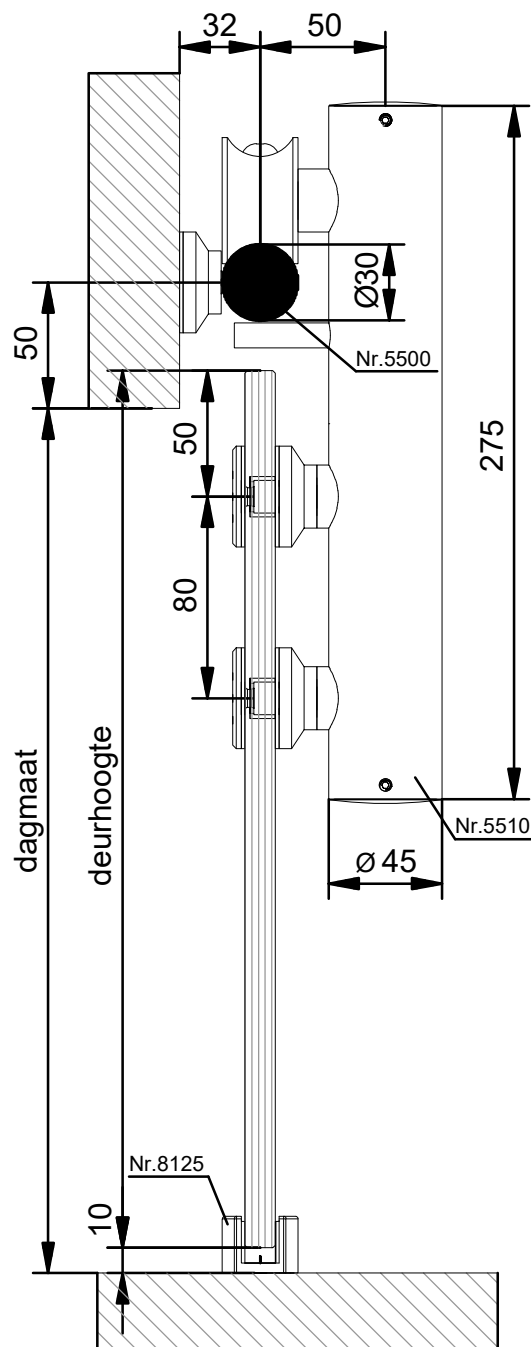

VERTICALE DOORSNEDE type MSA-1

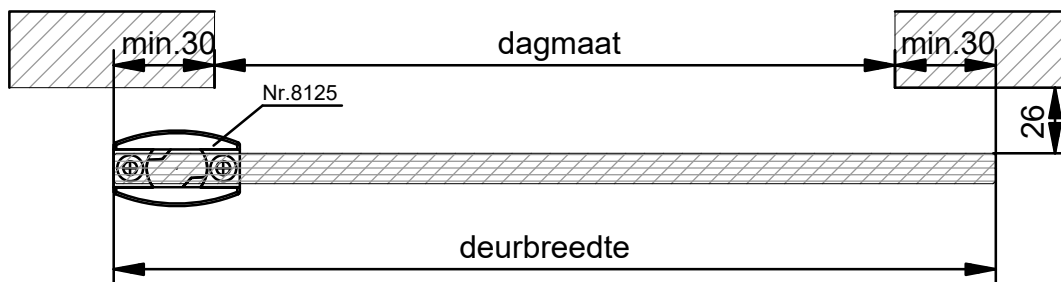

HORIZONTALE DOORSNEDE type MSA-1

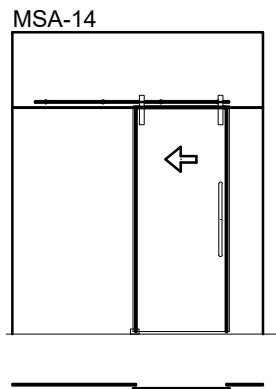

Metinox® Total Glas schuifpui, type **MSA-14**, bestaande uit 1 schuifdeur.

Voorzien van:

- 10 mm blank voorgespannen floatglas
- rvs kogelgelagerde loopbeugels nr. 5510
- rvs handgrepen Ø 16 x 600 mm nr. 5154
- rvs looprail nr. 5500
- eindstoppen nr. 5520
- rvs ondergeleiding nr. 8125

Maximaal deurgewicht: 80 kg


Maximale deurbreedte: 1200 mm

Glasdikte opties:


8 mm, 10 mm en 12 mm blank voorgespannen floatglas.

5(2)5 en 6(2)6 blank voorgespannen gelaagd floatglas.

Glasdikte is afhankelijk van afmetingen en toepassing.

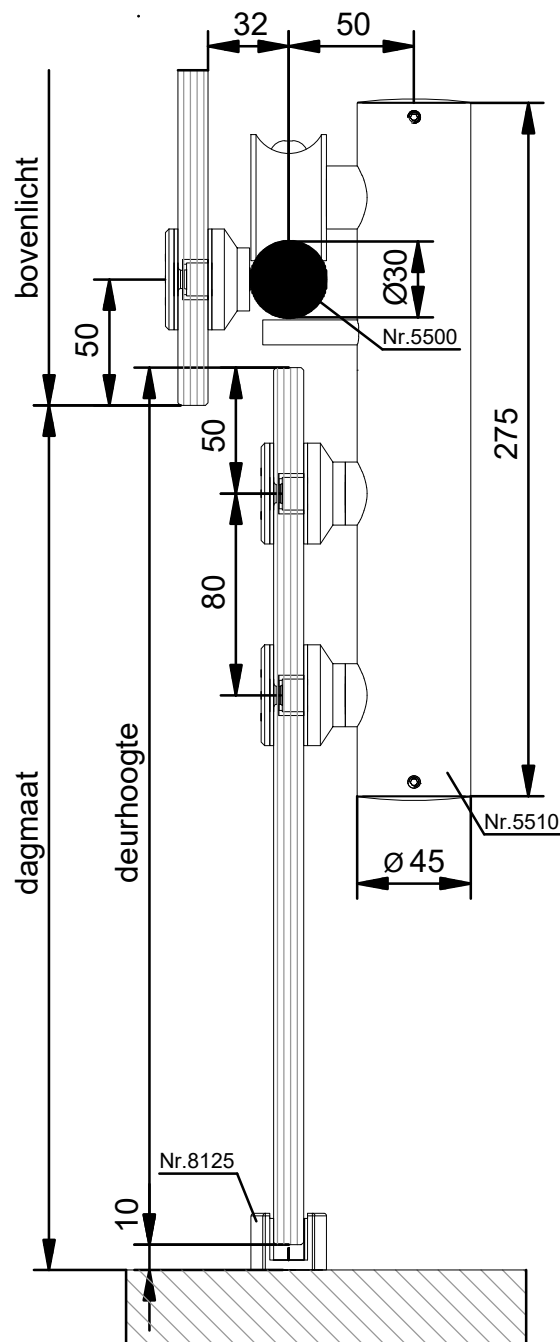


VERTICALE DOORSNEDE type MSA-14

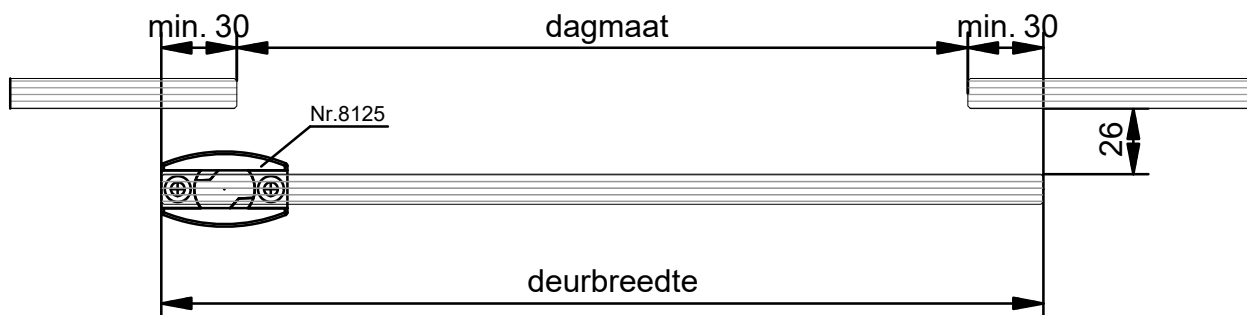

HORIZONTALE DOORSNEDE type MSA-14


ONDERDELEN

Behorend bij type MSA

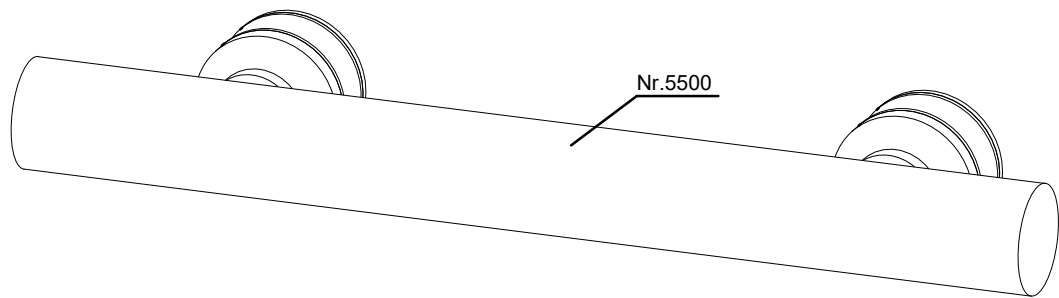

Looprail nr. 5500

Materiaal: rvs
Standaard uitvoering: mat geborsteld

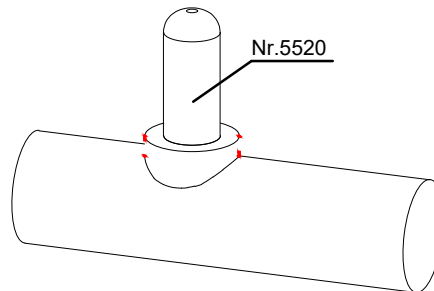



Railstop nr. 5520

Materiaal: rvs en kunststof
Standaard uitvoering: mat geborsteld

Loopbeugel nr. 5510

Materiaal: rvs
Standaard uitvoering: mat geborsteld

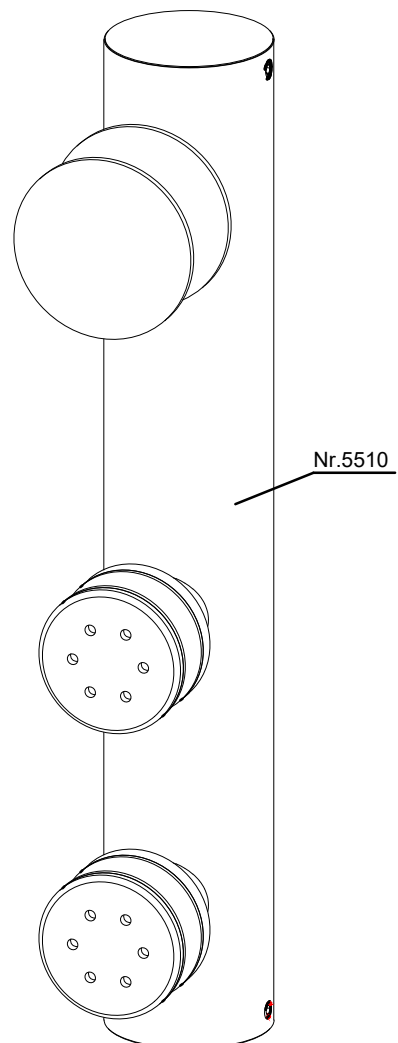

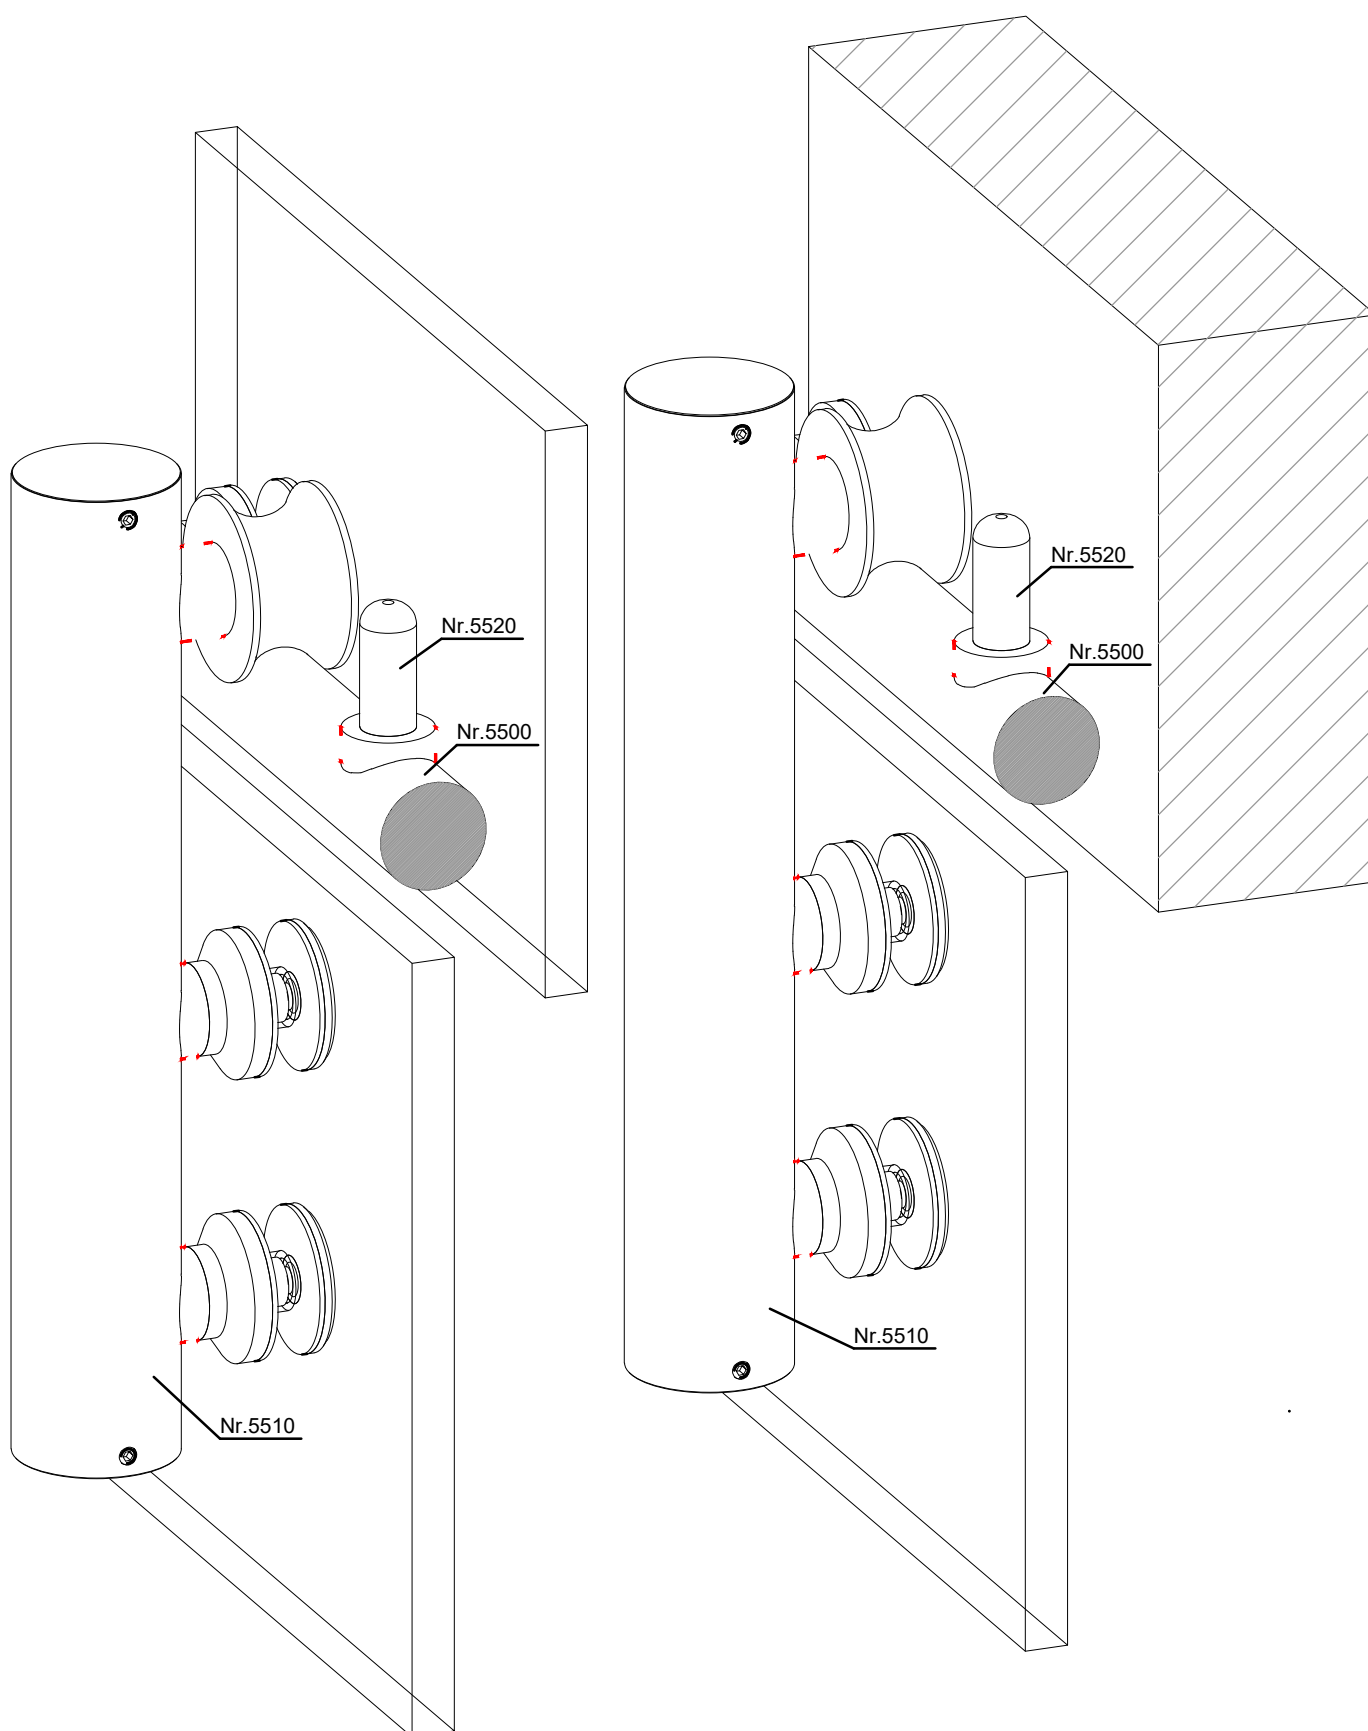


Toepassing MSA met bovenlicht

Toepassing MSA in bouwkundige constructie


GREPEN / SLOTEN
Handgreep nr. 5153 / nr. 5154

Materiaal: mat geborsteld rvs
 Diameter: Ø16
 Lengte: 300 of 600 mm


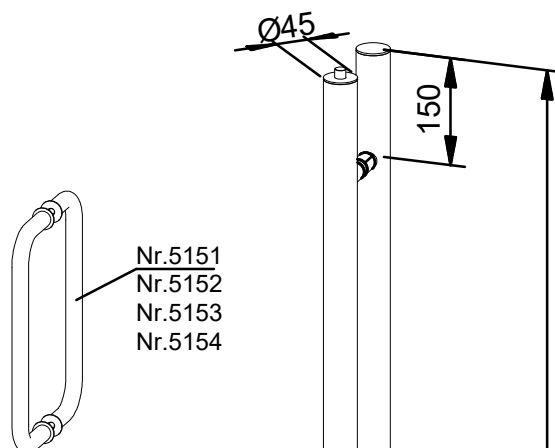

Buisgreep

Materiaal: mat geborsteld rvs
 Diameter: Ø30
 Lengte: op aanvraag

Nr. 5150	dubbele greep	lengte < 3000 mm
Nr. 5160	dubbele greep	lengte > 3000 mm
Nr. 5170	enkele greep	lengte < 3000 mm
Nr. 5180	enkele greep	lengte > 3000 mm

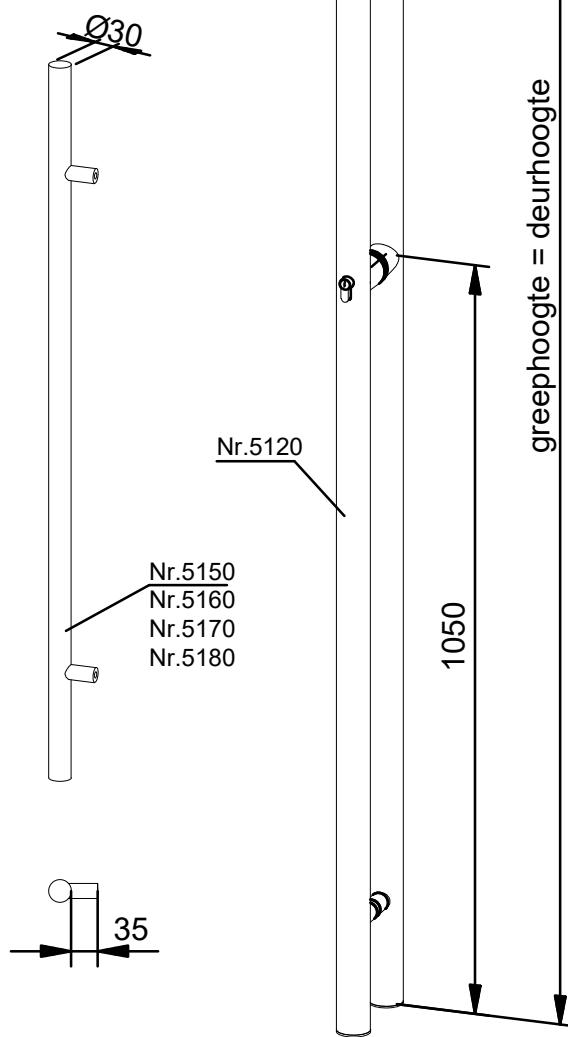
Metinox® buisgreep nr. 5120


Materiaal: rvs 316 mat geborsteld
 Diameter: Ø30
 Standaard uitvoering: Met ingebouwd slot op 1050 mm hoogte
 Het slot is bedienbaar aan beide zijden van de deur.
 Voor meer uitvoeringen van deze buisgreep zie pagina 4.2.



MIDDENNAADSLUITINGEN


Borstelprofiel nr. 8007

Toepassing: bij hartmaat 18-25 mm
 Materiaal: aluminium
 Standaard afwerking: naturel geanodiseerd
 Optie: gepoedercoat

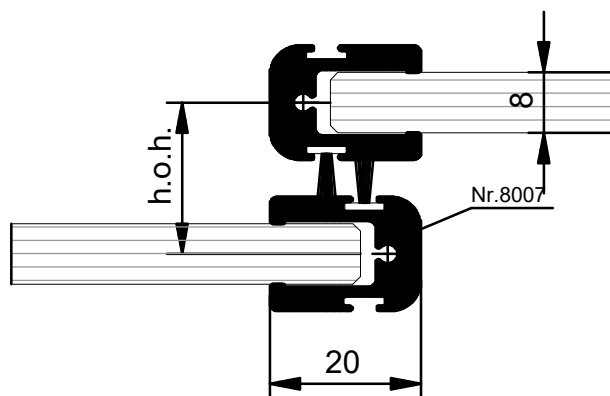


Borstelprofiel nr. 4796

Toepassing: bij hartmaat 20-35 mm
 Materiaal: aluminium
 Standaard afwerking: naturel geanodiseerd
 Optie: gepoedercoat

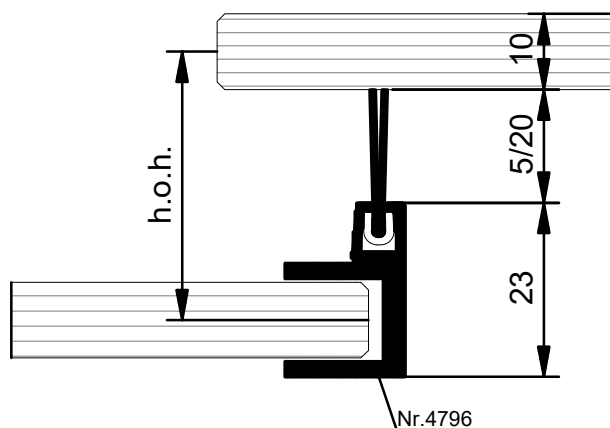


Borstelprofiel nr. 4797

Toepassing: bij hartmaat 35-50 mm
 Materiaal: aluminium
 Standaard afwerking: naturel geanodiseerd
 Optie: gepoedercoat

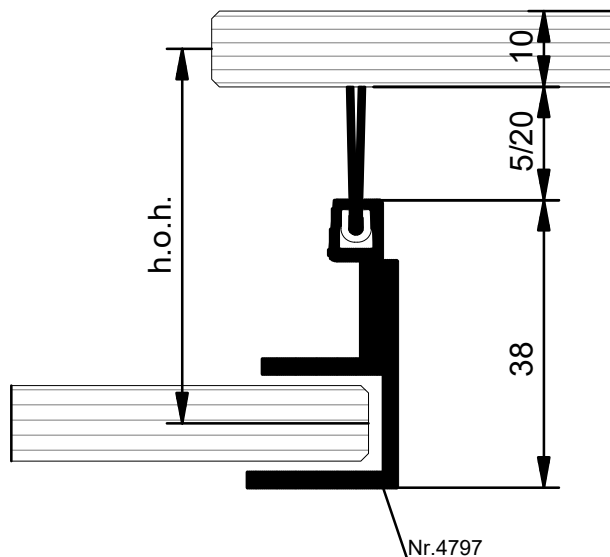

Open overlap

Toepassing: hartmaat vanaf 15 mm
 Standaard overlap: 50 mm
 Optie: 20-100 mm

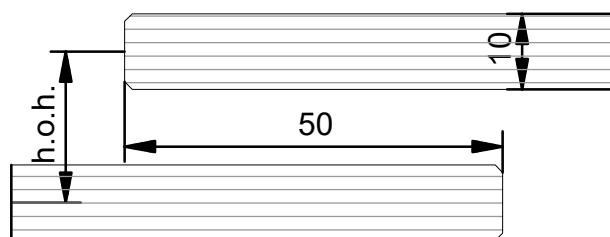

MIDDENNAADSLUITINGEN


Borstelprofiel nr. 4790, nr. 4791, nr. 4792 of nr. 8005

Materiaal: aluminium


Standaard

afwerking: naturel geanodiseerd

Opties: gepoedercoat

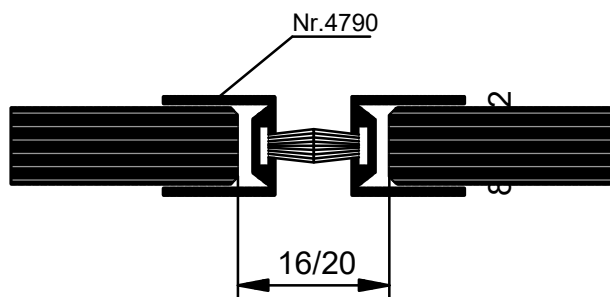

Open stuiknaad

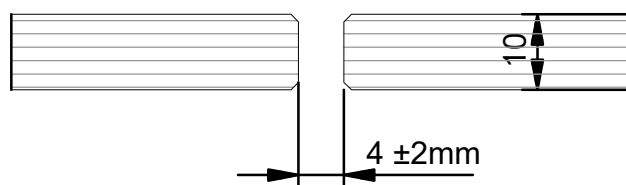

WANDAANSLUITINGEN

Profiel nr. 9001


Materiaal: aluminium

Standaard

afwerking: naturel

geanodiseerd

Opties: gepoedercoat

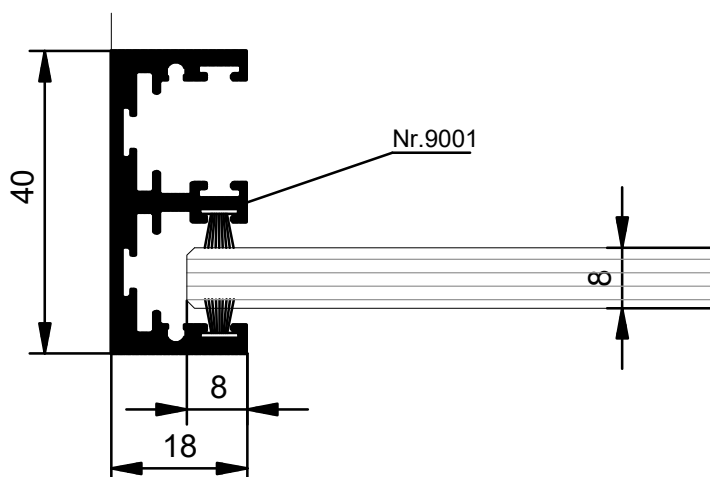

Profiel nr. 9003


Materiaal: aluminium

Standaard

afwerking: naturel


geanodiseerd

Opties: gepoedercoat

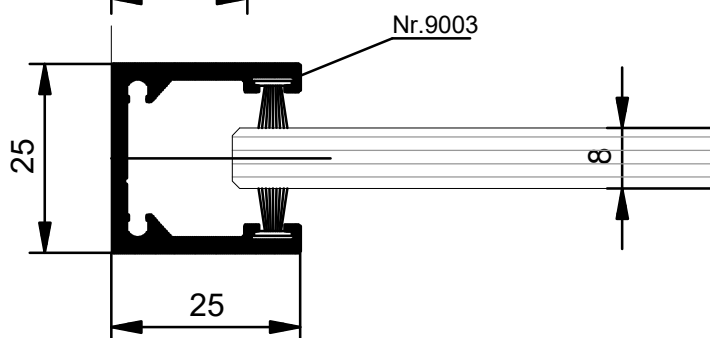

Open wandaansluiting



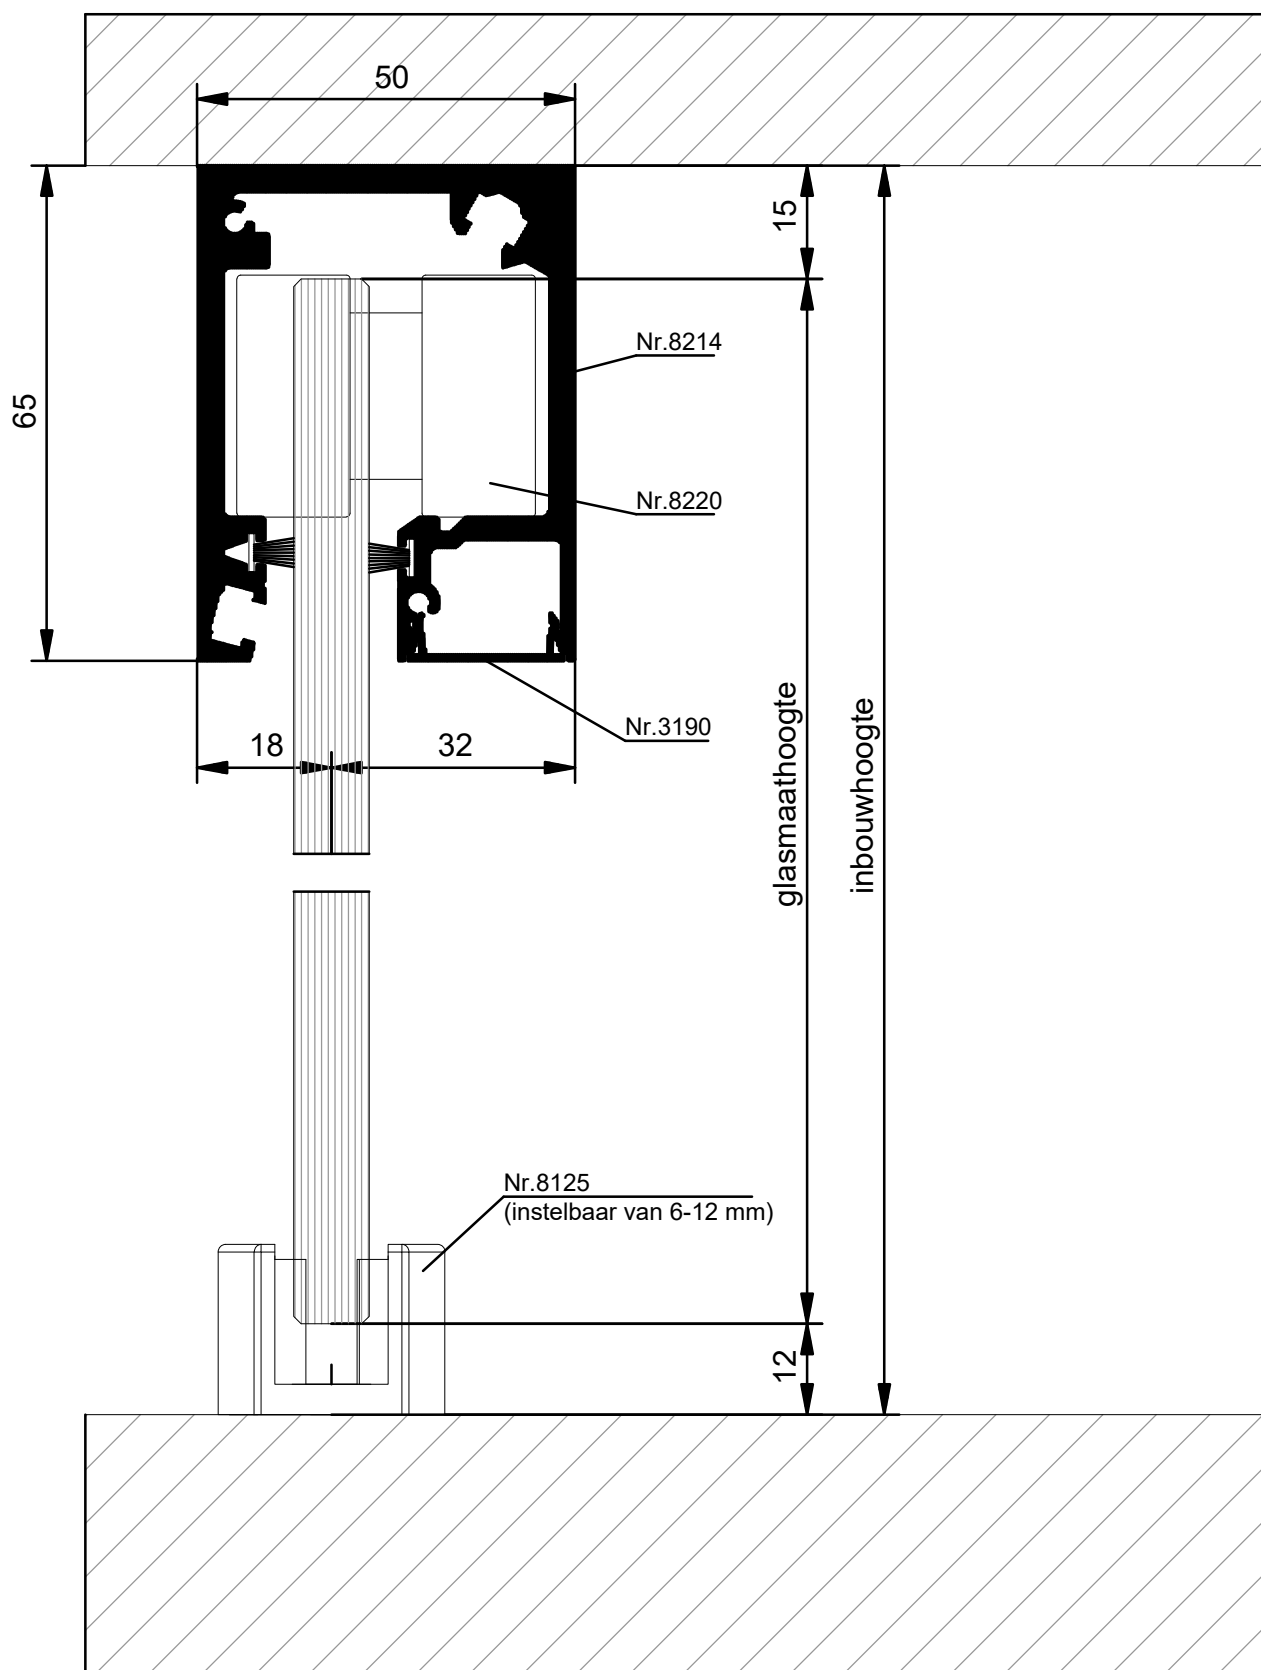

TOTAL GLAS SCHUIFDEUREN EN PUIEN

SCHUIFDEUR TYPE TSE

TEK. No.: T 5 . 1 . 1

SCHAAL : 1:1

GET. TTH

dat: 01-2013




Het Eek 5B
4004 LM Tiel
+31 344 446 000
info@mviewplus.nl
www.mviewplus.nl



TYPE TSF

Verticale doorsnede met stelprofiel en 2-rail

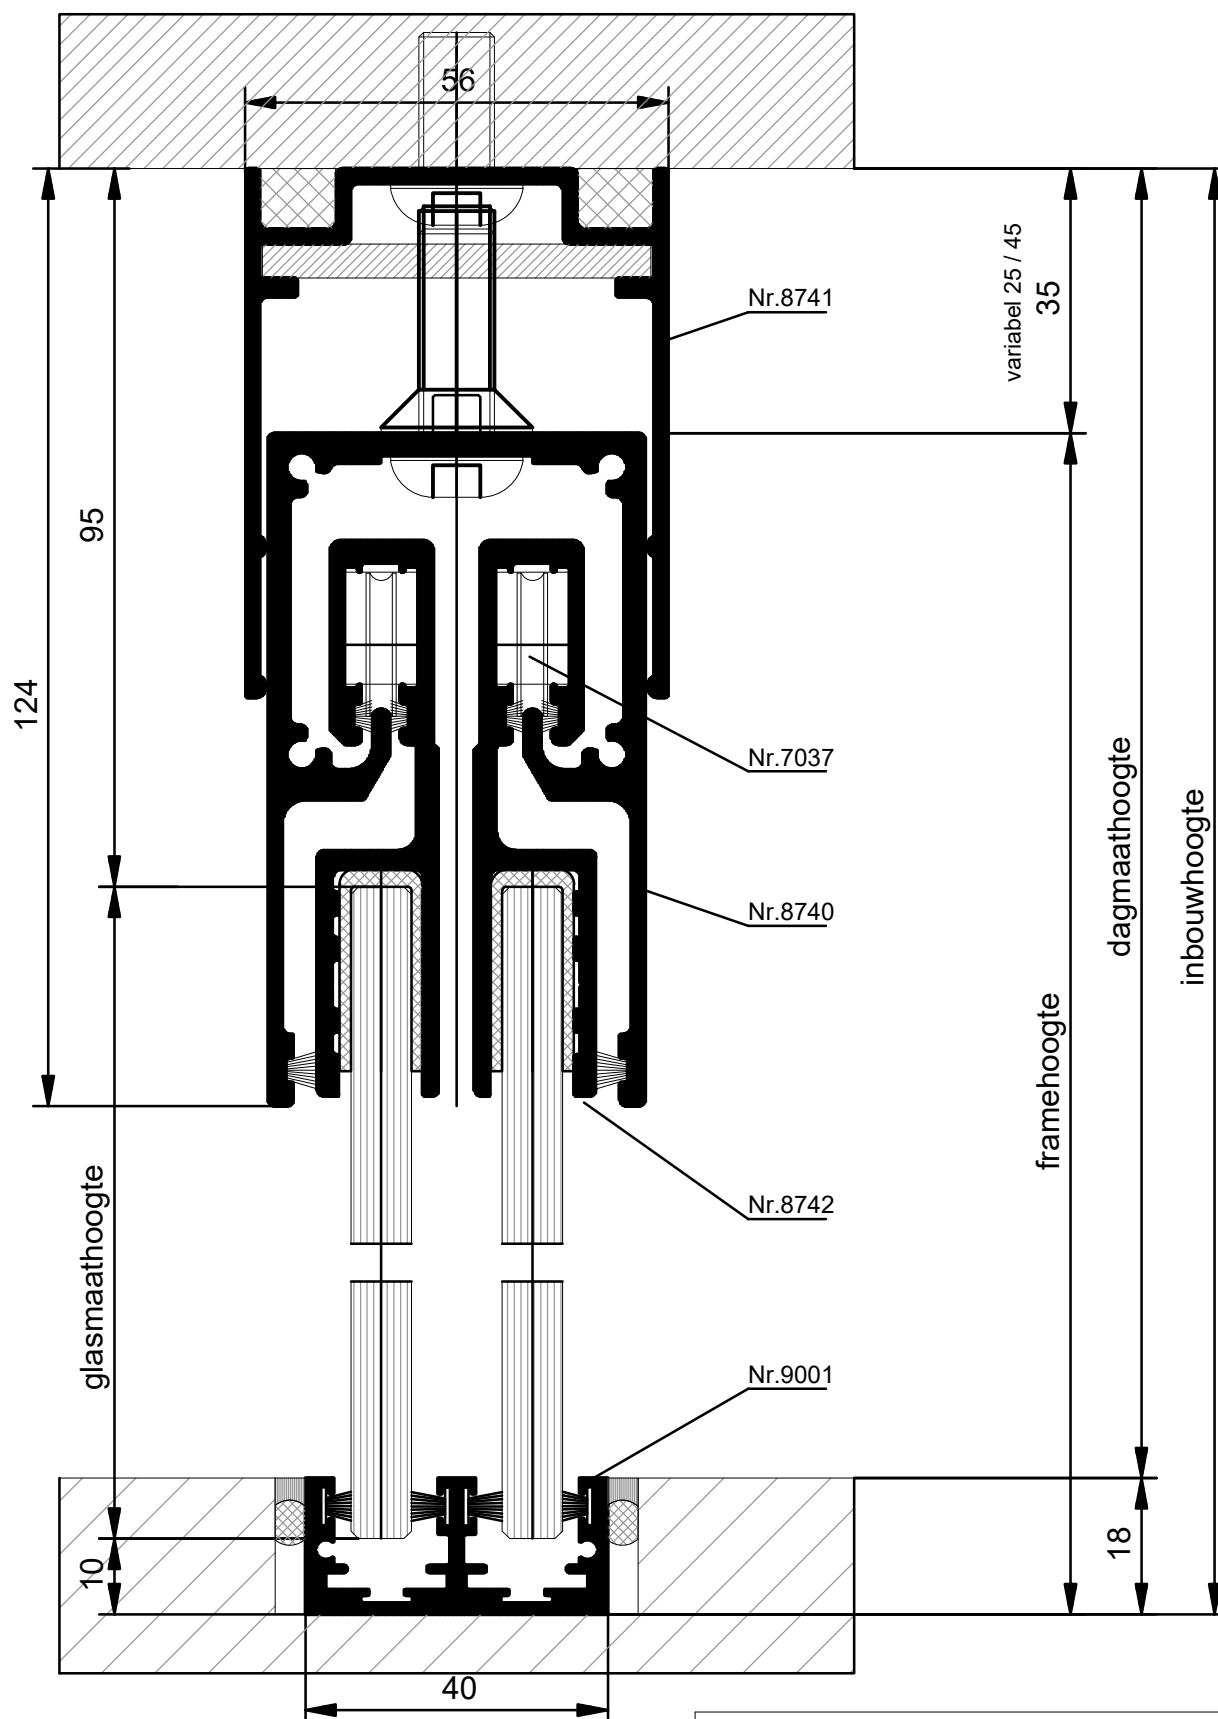

TOTAL GLAS SCHUIFDEUREN

SCHUIFDEUR type TSF met stelprofiel

TEK. No.: T 5 . 1 . 3

SCHAAL : 1:1


GET. TTH

Dat.: 01-2013



Het Eek 5B
4004 LM Tiel
+31 344 446 000
info@mviewplus.nl
www.mviewplus.nl

Verticale doorsnede met stelprofiel en 3-rail

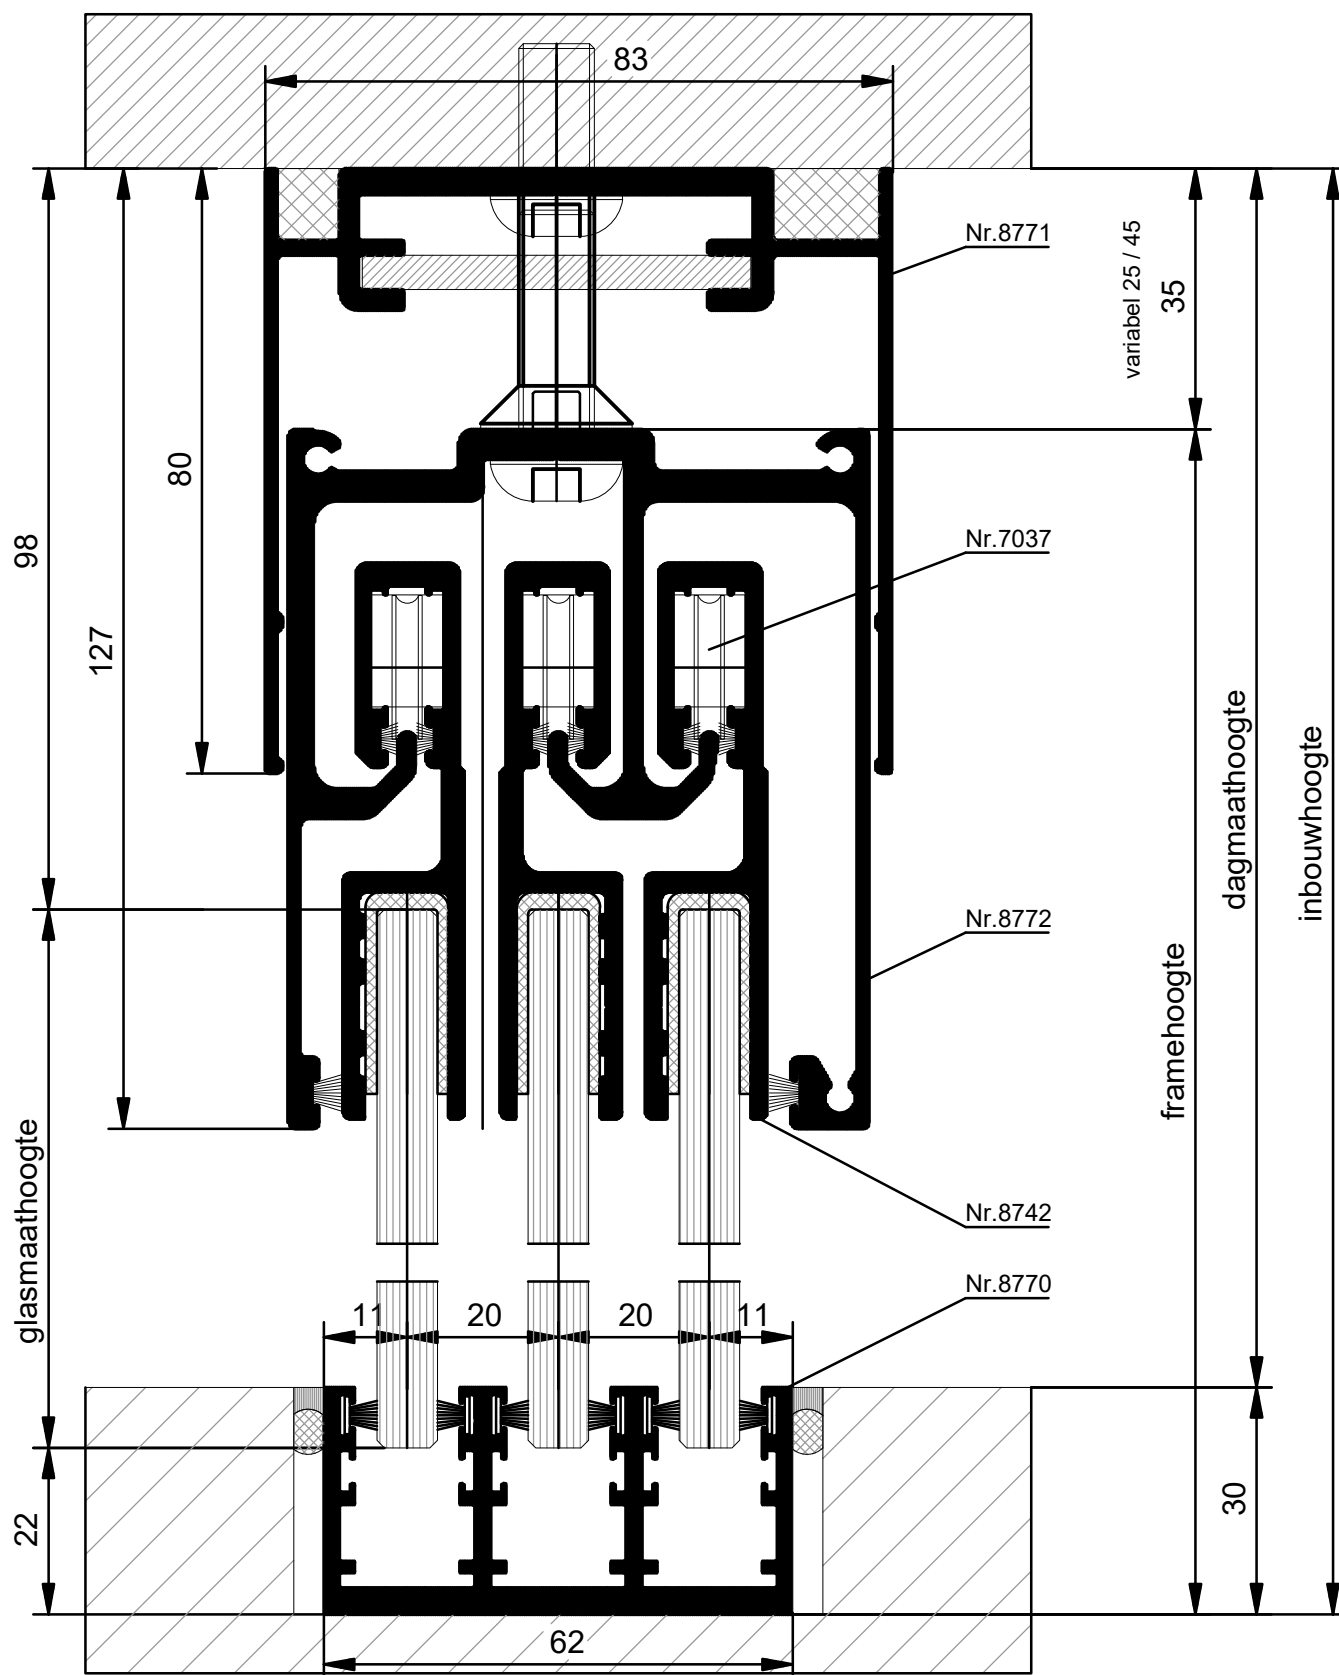


Het Eek 5B
4004 LM Tiel
+31 344 446 000
info@mviewplus.nl
www.mviewplus.nl

TYPE TSA / TSB

BOVENMONTAGE

Verticale doorsnede

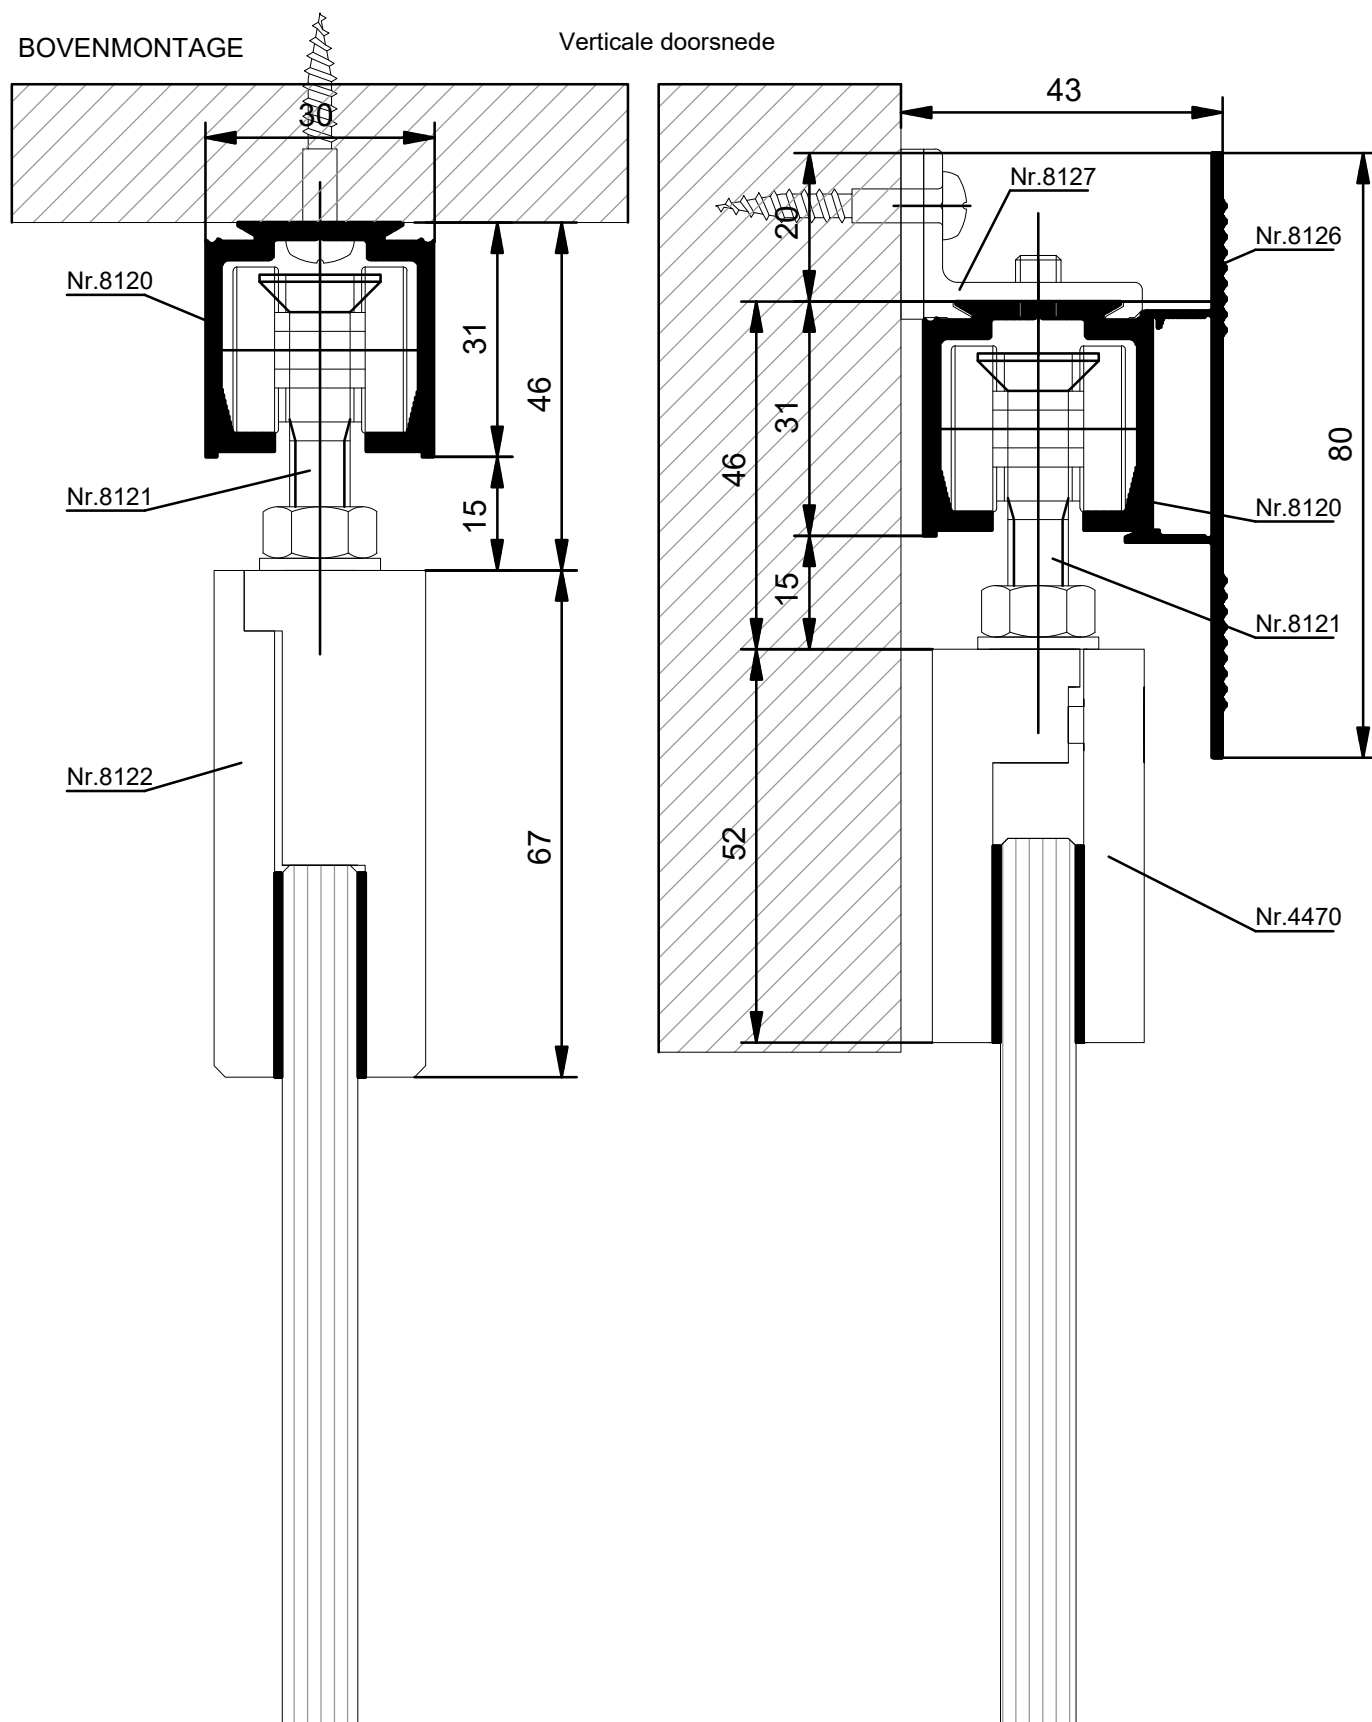

TOTAL GLAS SCHUIFDEUREN

SCHUIFDEUR type TSA / TSB

TEK. No.: T 5 . 1 . 5

SCHAAL : 1:1

GET. TTH

Dat.: 01-2013




Het Eek 5B
4004 LM Tiel
+31 344 446 000
info@mviewplus.nl
www.mviewplus.nl


TYPE TSC / TSD

Verticale doorsnede

BOVENMONTAGE

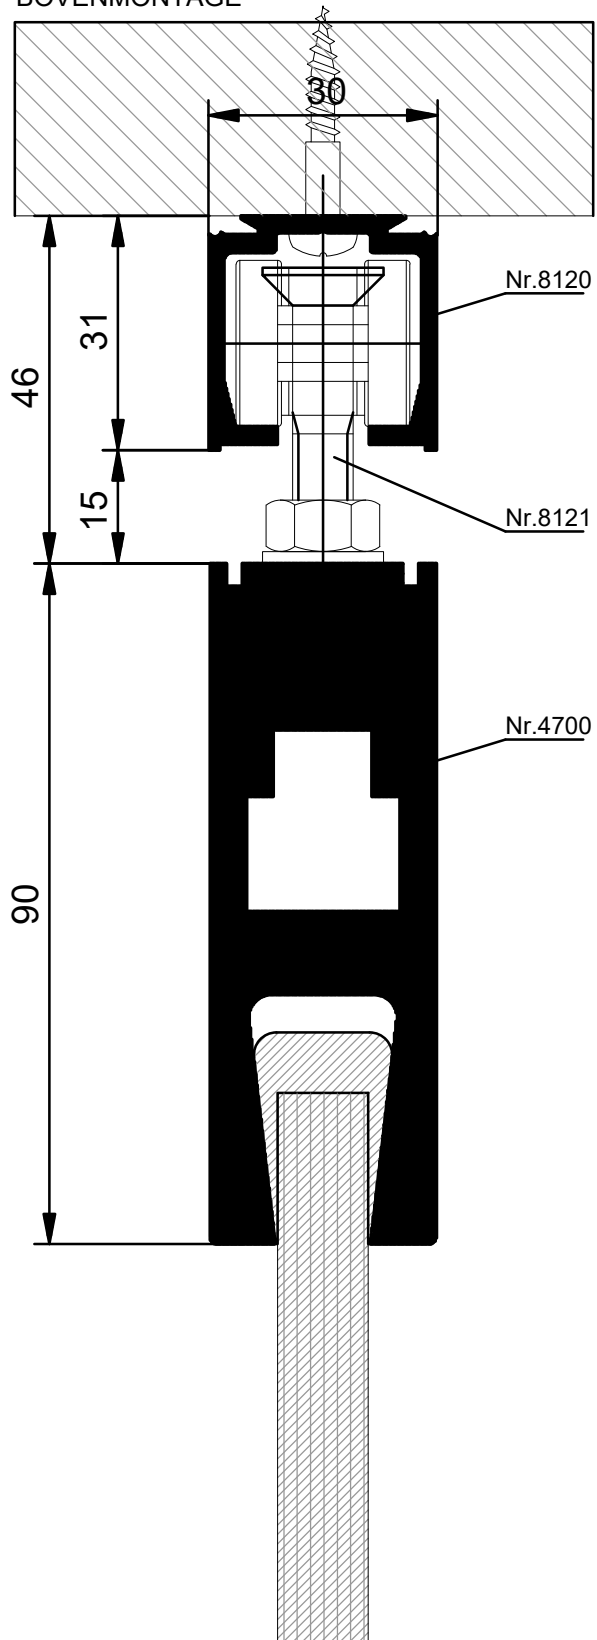

BOVENMONTAGE MET AFDEKKAP

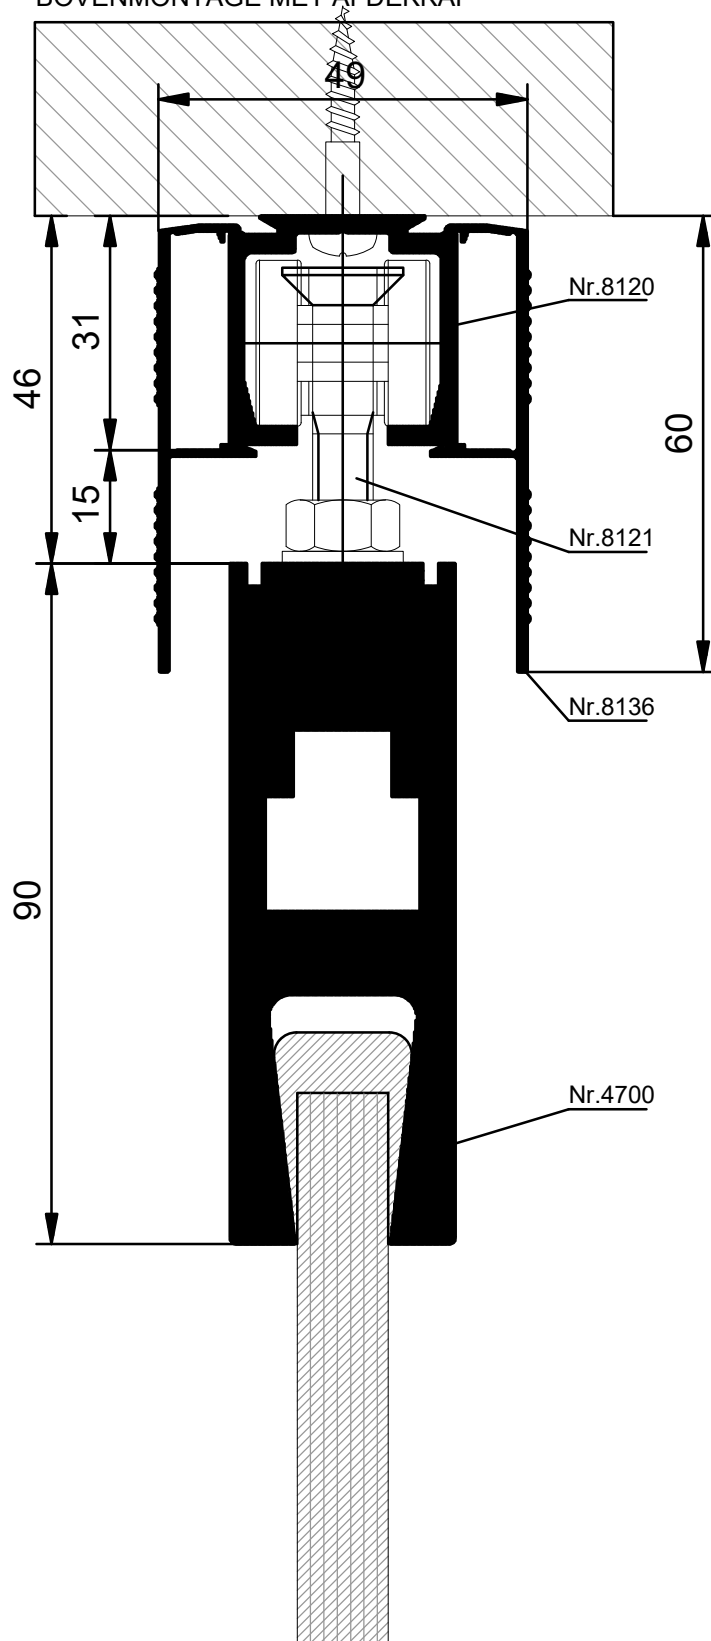

TOTAL GLAS SCHUIFDEUREN

SCHUIFDEUR type TSC / TSD

TEK. No.: T 5 . 1 . 6

SCHAAL : 1:1

GET. TTH



Dat.: 01-2013



Het Eek 5B
4004 LM Tiel
+31 344 446 000
info@mviewplus.nl
www.mviewplus.nl

TYPE TSA / B / C / D / E / F

Verticale doorsnede

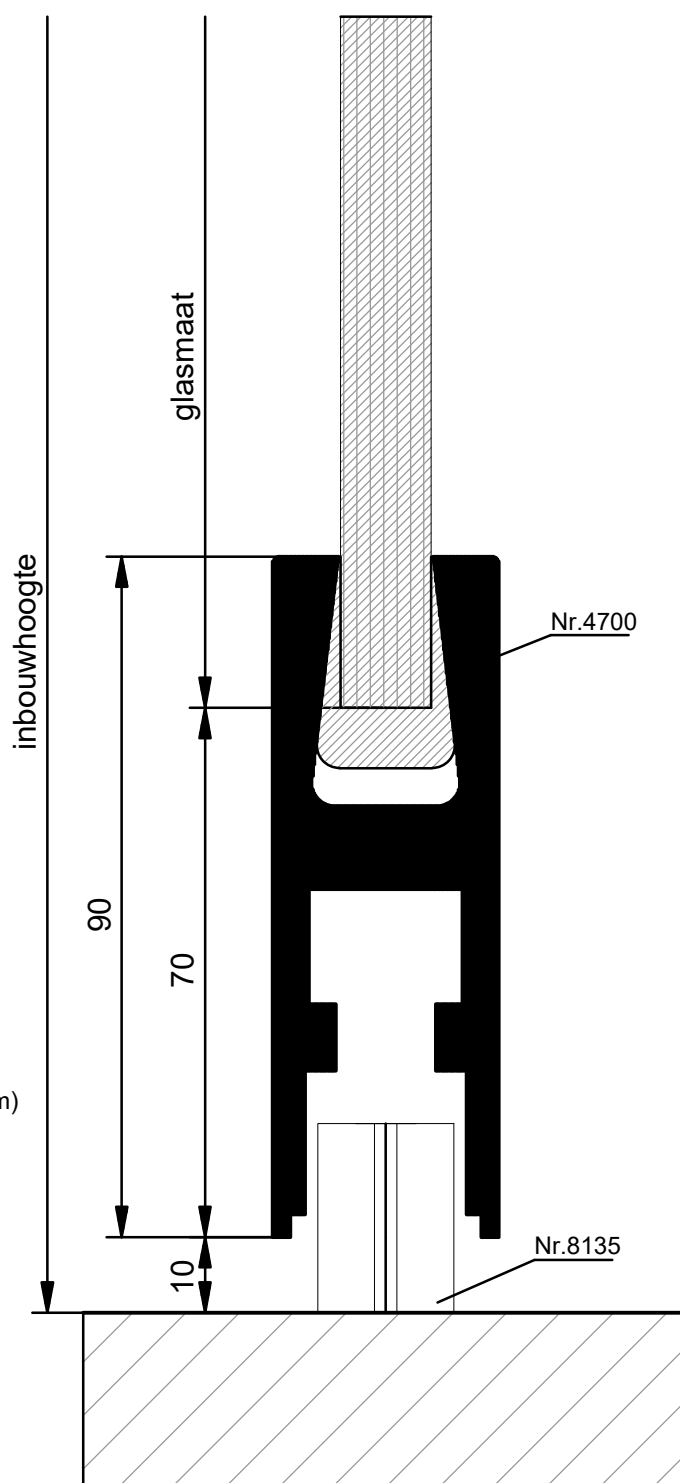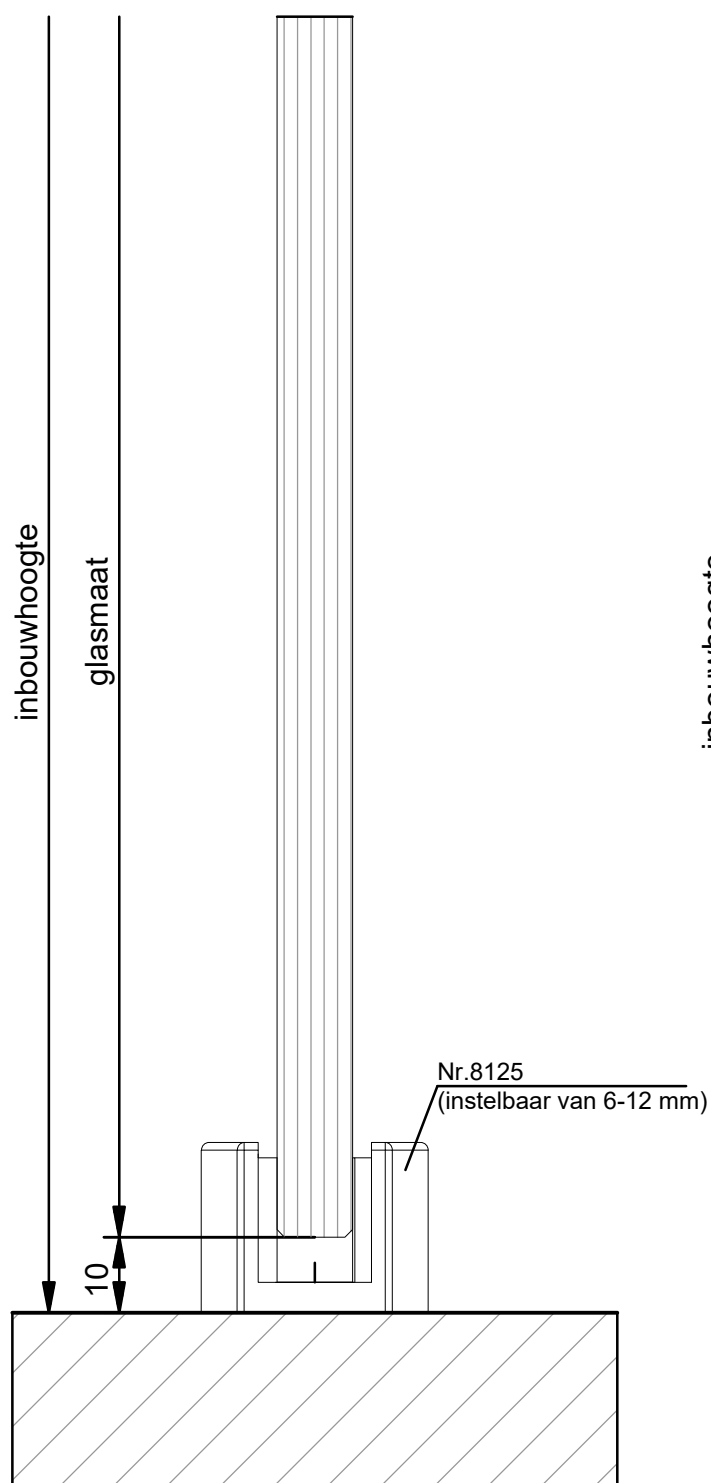

TOTAL GLAS SCHUIFDEUREN

SCHUIFDEUR type TSA / B / C / D / E / F

TEK. No.: T 5 . 1 . 7

SCHAAL : 1:1

GET. TTH


Dat.: 01-2013



Het Eek 5B
4004 LM Tiel
+31 344 446 000
info@mviewplus.nl
www.mviewplus.nl

TYPE TSBE

Verticale doorsnede

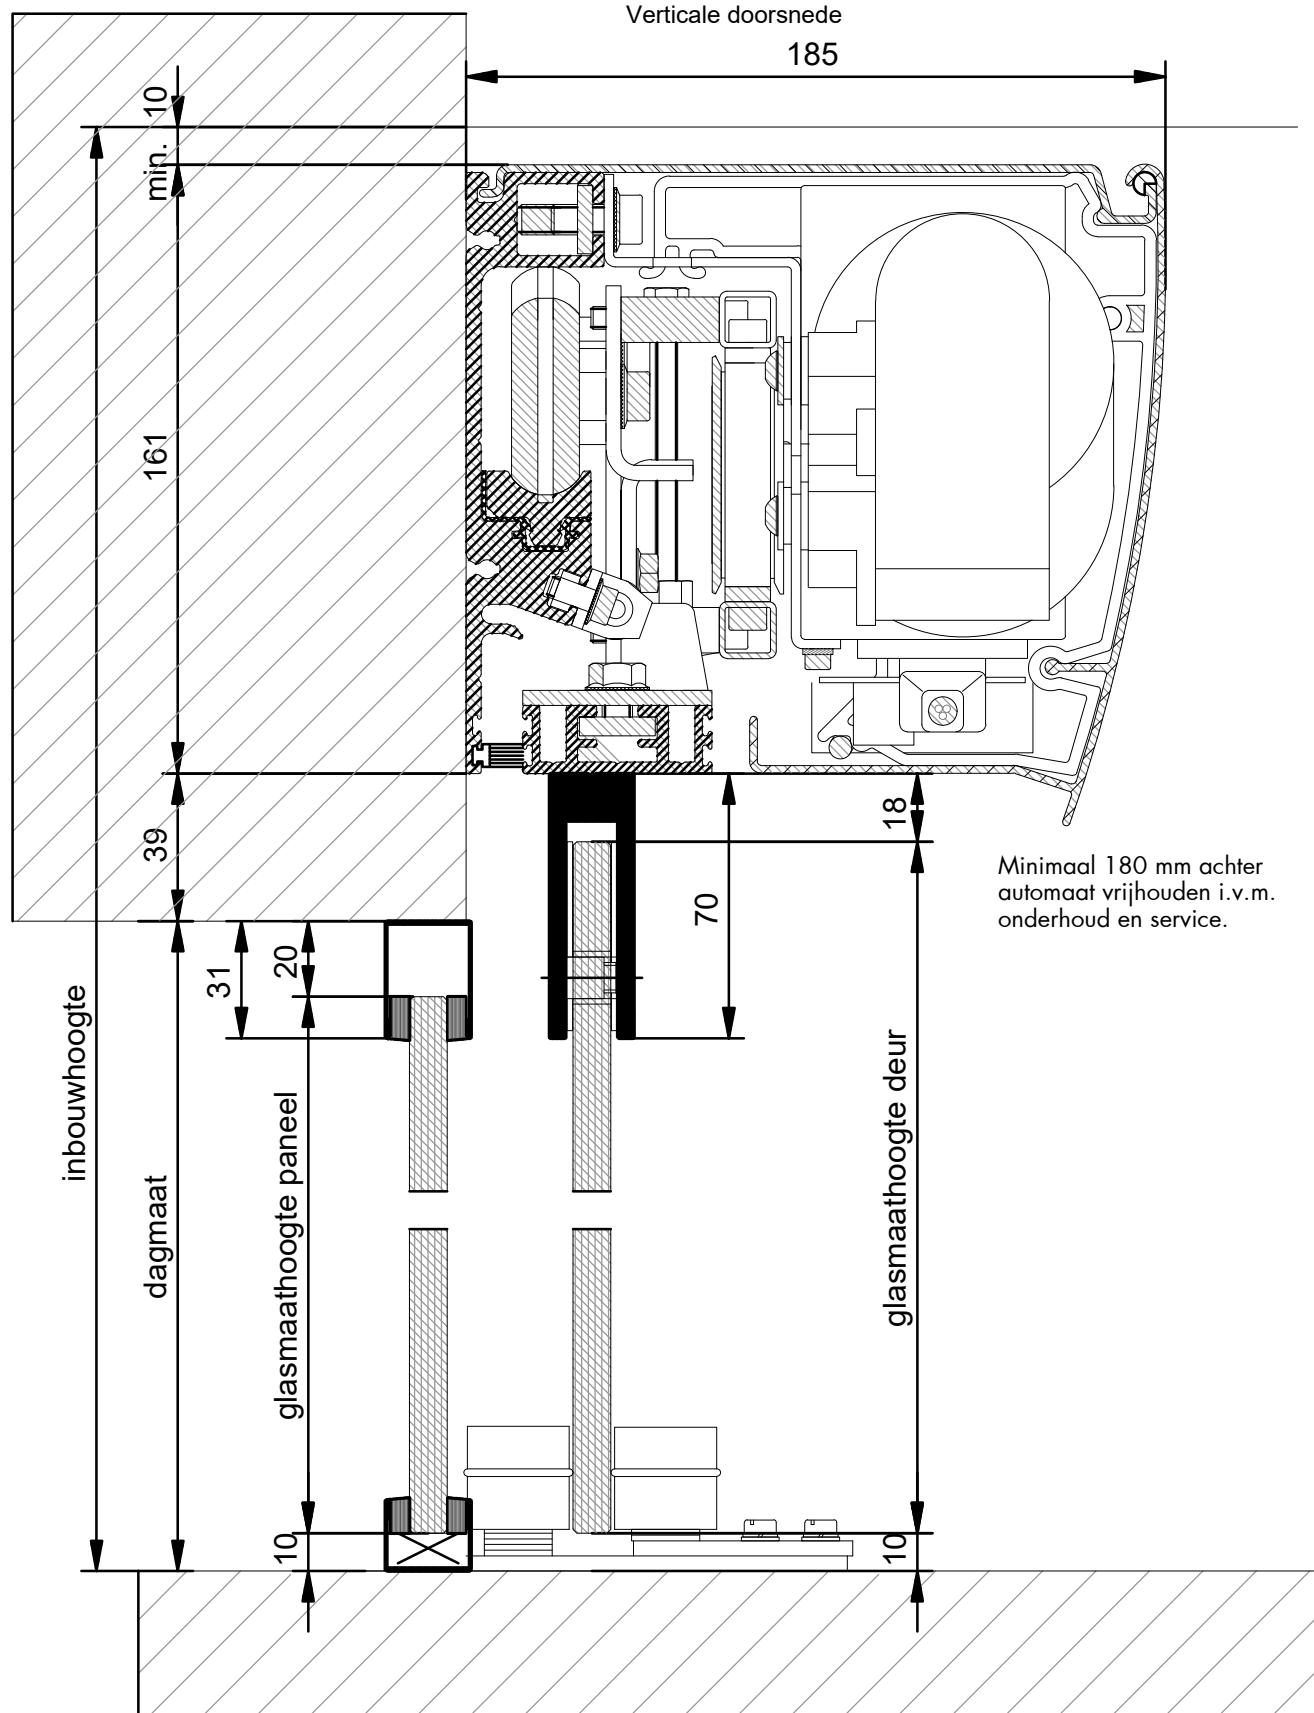

TOTAL GLAS SCHUIFDEUREN

SCHUIFDEUR type TBSE

TEK. No.: T 5 . 1 . 8

SCHAAL : 1:2

GET. TTH

Dat.: 01-2013



Het Eek 5B
4004 LM Tiel
+31 344 446 000
info@mviewplus.nl
www.mviewplus.nl