

Metinox®




De Metinox® beslaglijn is een strak design in rvs waarmee een tijdloze glaspui gerealiseerd wordt.

Metinox® doordraaiende pui

Bij deze pui ligt het draaipunt in het hart, zodat de deur twee kanten op kan draaien. De pui worden met een vloerveer gesloten op het nulpunt. Standaard is de vloerveer voorzien van 90° rustpunt.

Draaipuntafstand X

De draaipuntafstand X is standaard 65 mm. Dit is de minimale maat. Desgewenst kan de X maat groter worden zodat een pui met verschoven draaipunt ontstaat.

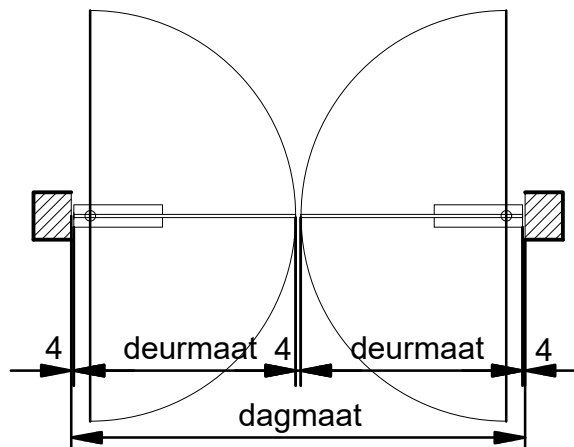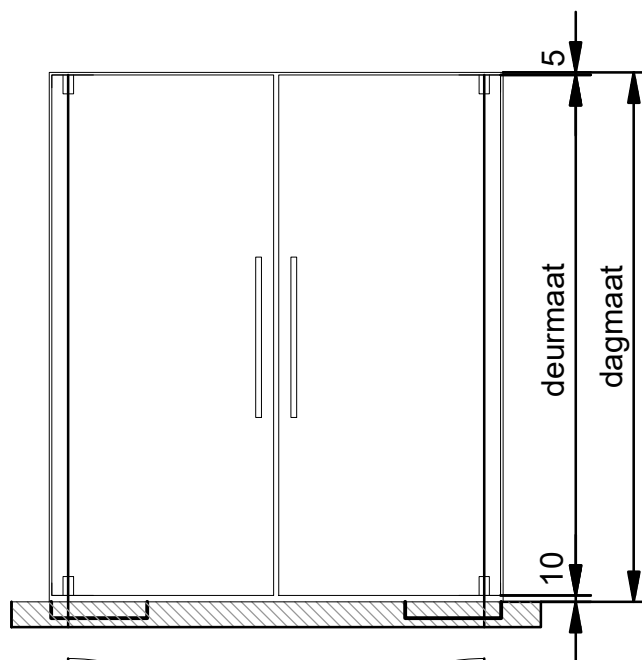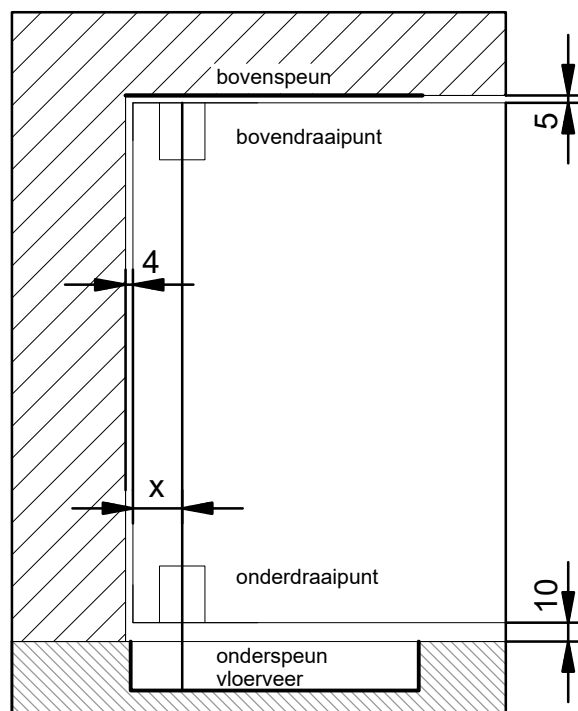


Metinox® enkelwerkende pui



Bij deze pui ligt het draaipunt zodanig naast het glas, dat de vloerveer binnen het glasvlak valt.


Deze pui kan maar naar één zijde draaien en eventueel 180° doordraaien.

Standaard is de vloerveer voorzien van 90° rustpunt.

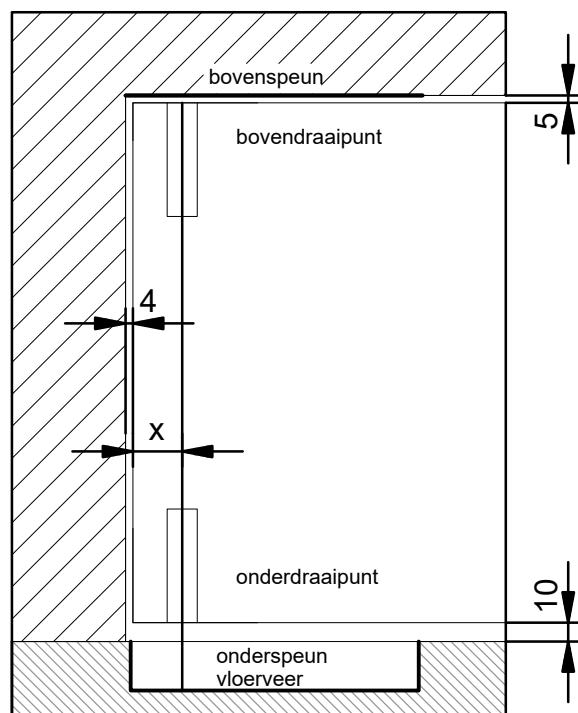
Spelingen

Deur breedte	Minimum tussen de deuren	Boven en zijkant	Onder
400 - 600	8 mm	3 à 5 mm	8 mm
600 - 1000	6 mm	3 à 5 mm	8 mm
> 1000	4 mm	3 à 5 mm	8 mm

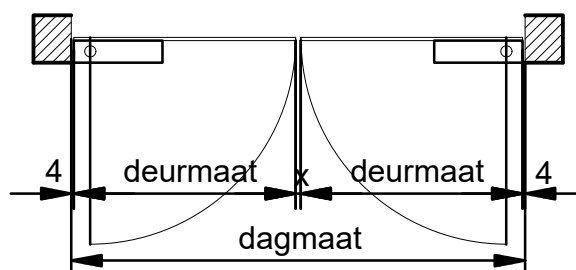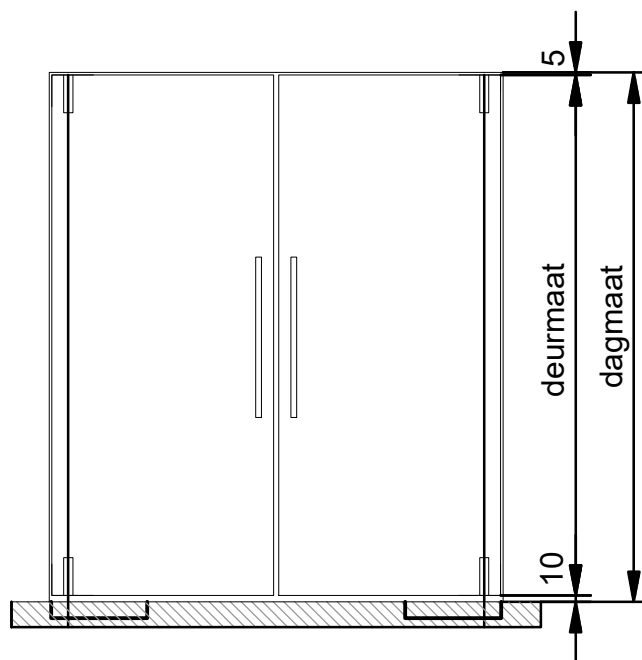

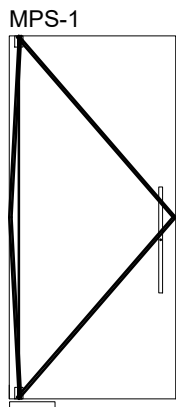


Metinox® Total Glas pui, type **MPS-1**, bestaande uit 1 draaiende deur.


Voorzien van:

- 10 mm blank voorgespannen floatglas
- rvs bovenspeun nr. 5003
- rvs bovendraaipunt nr. 5410
- rvs onderdraaipunt nr. 5420
- Metaglas rvs vloerveer nr. 8620 met 90° ruststand
- rvs deurduwer Ø 16 x 650 mm


Maximaal deurgewicht: 150 kg
 Maximale deurbreedte: 1200 mm
 Glasdikte: 10 mm, 12 mm, 5(2)5 en 6(2)6

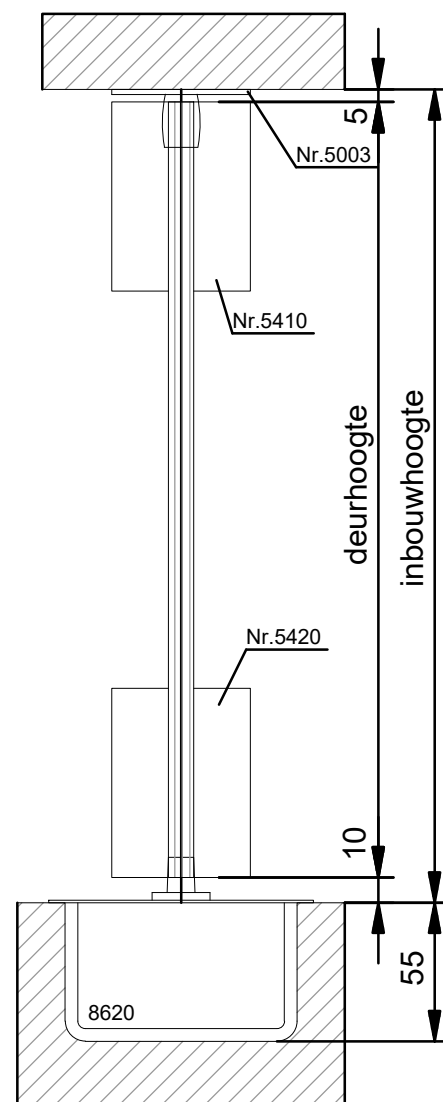

VERTICALE DOORSNEDE type MPS-1

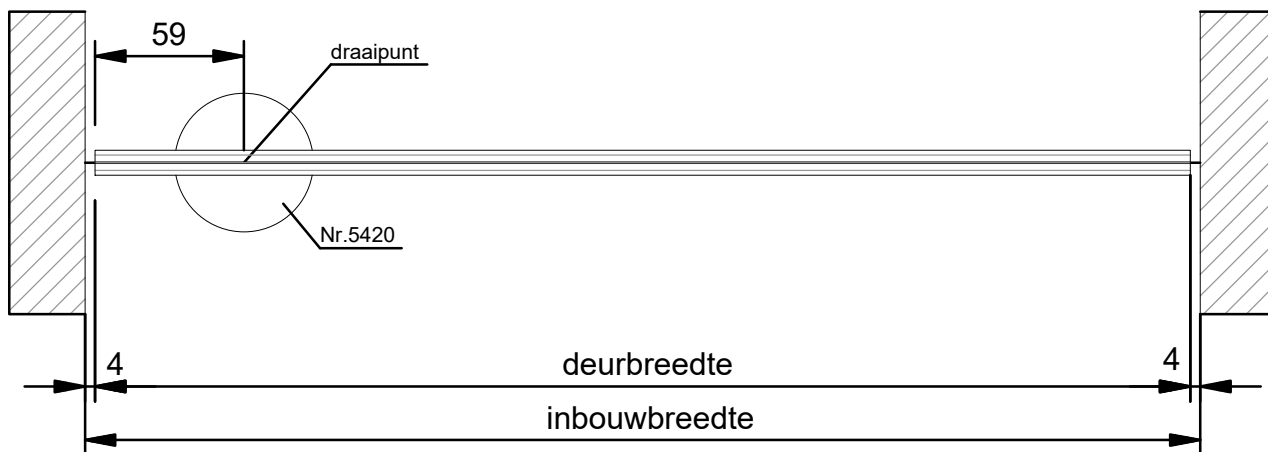

HORIZONTALE DOORSNEDE type MPS-1

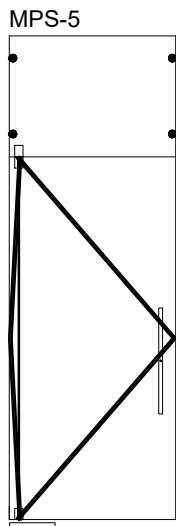


Metinox® Total Glas pui, type **MPS-5**, bestaande uit 1 draaiende deur en 1 bovenlicht.


Voorzien van:

- 10 mm blank voorgespannen floatglas
- rvs bovenlichtdraaipunt nr. 5430
- rvs bovendraaipunt nr. 5410
- rvs onderdraaipunt nr. 5420
- Metaglas rvs vloerveer nr. 8620 met 90° ruststand
- rvs glasklemmen nr. 4491
- rvs deurduwer Ø 16 x 650 mm


Maximaal deurgewicht: 150 kg
 Maximale deurbreedte: 120 mm
 Glasdikte: 10 mm, 12 mm, 5(2)5 en 6(2)6

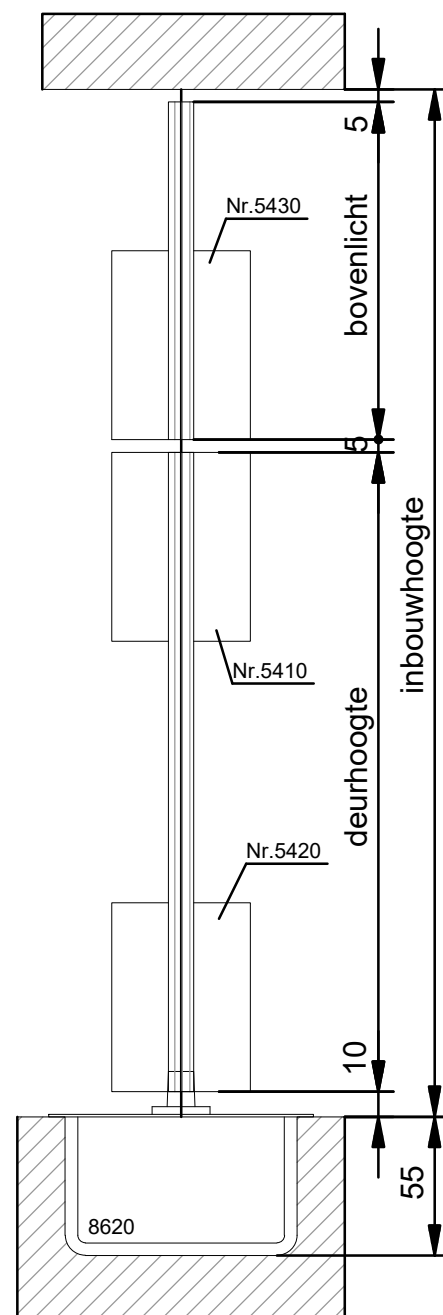

VERTICALE DOORSNEDE type MPS-5

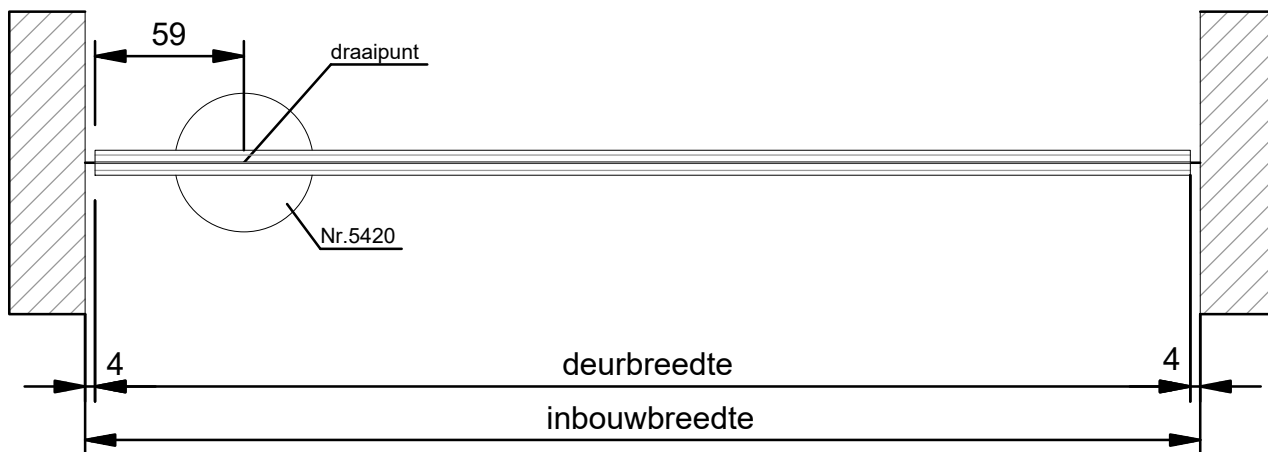

HORIZONTALE DOORSNEDE type MPS-5

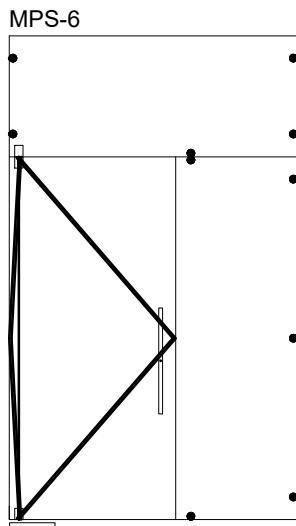


Metinox[®] Total Glas pui, type **MPS-6**, bestaande uit 1 draaiende deur, 1 bovenlicht en 1 zijpaneel.


Voorzien van:

- 10 mm blank voorgespannen floatglas
- rvs bovenlichtdraaipunt nr. 5430
- rvs bovendraaipunt nr. 5410
- rvs onderdraaipunt nr. 5420
- Metaglas rvs vloerveer nr. 8620 met 90° ruststand
- rvs glasklemmen nr. 4491
- rvs dubbele glasklem nr. 4492
- rvs deurduwer Ø 16 x 650 mm


Maximaal deurgewicht: 150 kg
 Maximale deurbreedte: 1200 mm
 Glasdikte: 10 mm, 12 mm, 5(2)5 en 6(2)6

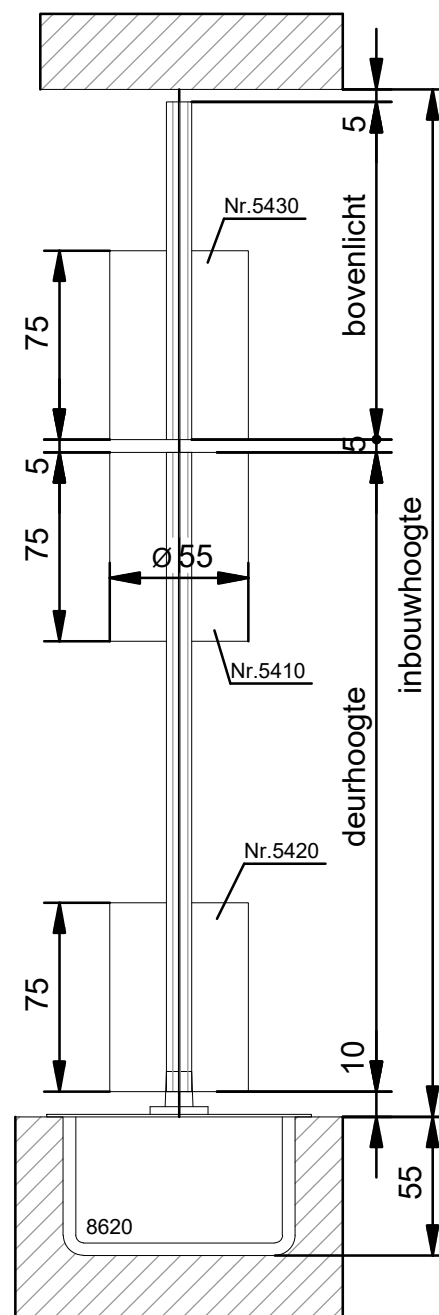

VERTICALE DOORSNEDE type MPS-6

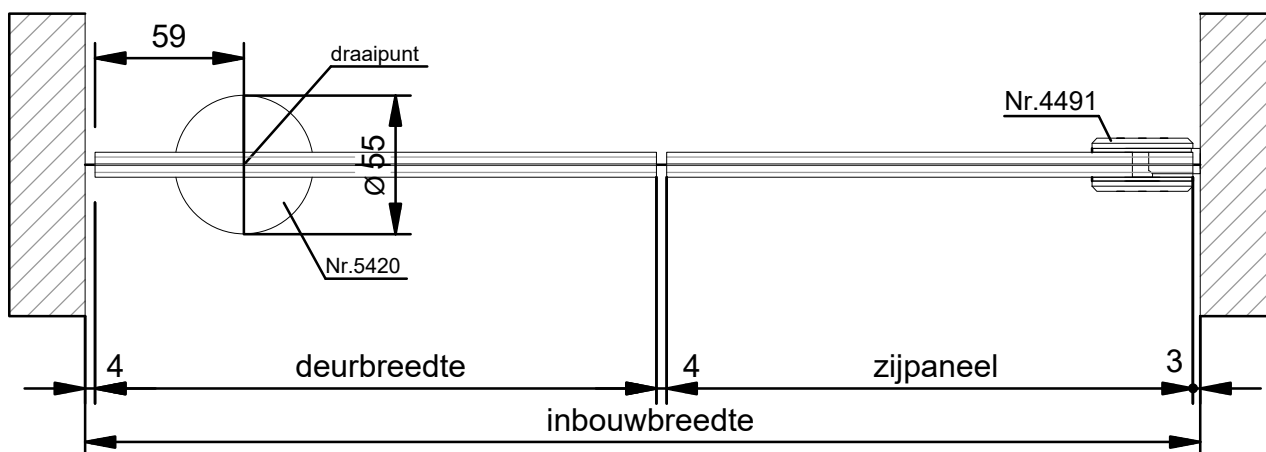

HORIZONTALE DOORSNEDE type MPS-6

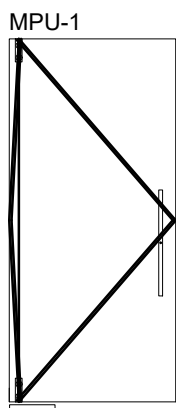


Metinox® Total Glas pui, type **MPU-1**, bestaande uit 1 enkelwerkende deur.


Voorzien van:

- 10 mm blank voorgespannen floatglas
- rvs bovenspeun nr. 5002
- rvs bovendraaipunt nr. 5415
- rvs onderdraaipunt nr. 5425
- Metaglas rvs vloerveer nr. 8620 met 90° ruststand
- rvs deurduwers Ø 16 x 650 mm
- rvs eindstop nr. 5005


Maximaal deurgewicht:	80 kg
Maximale deurbreedte:	1000 mm
Glasdikte:	10 mm en 12 mm

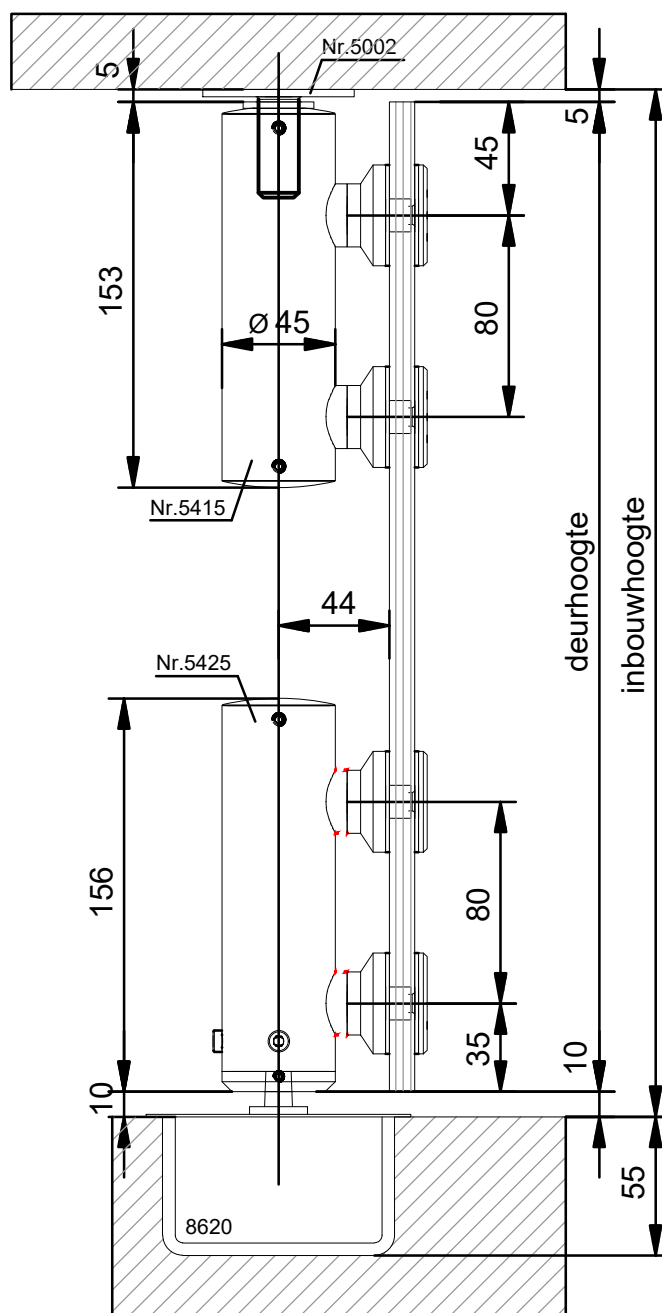

VERTICALE DOORSNEDE type MPU-1

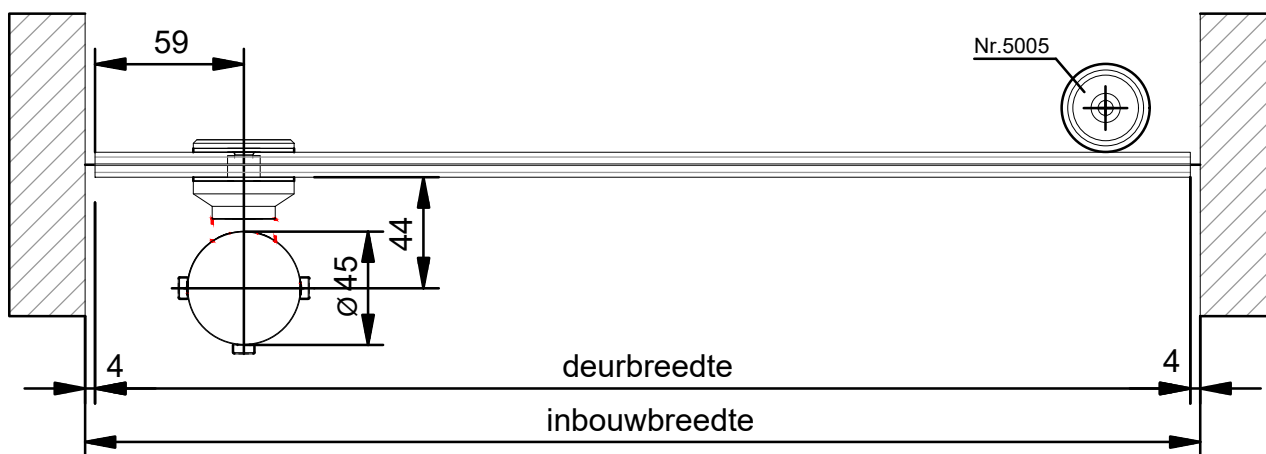

HORIZONTALE DOORSNEDE type MPU-1

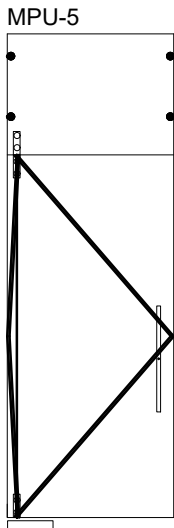


Metinox[®] Total Glas pui, type **MPU-5**, bestaande uit 1 enkelwerkende deur en 1 bovenlicht.


Voorzien van:

- 10 mm blank voorgespannen floatglas
- rvs bovendraaipunt nr. 5415
- rvs onderdraaipunt nr. 5425
- Metaglas rvs vloerveer nr. 8620 met 90° ruststand
- rvs glasklemmen nr. 4491
- rvs bovenlichtdraaipunt nr. 5435
- rvs deurduwers Ø 16 x 650 mm
- rvs eindstop nr. 5005


Maximaal deurgewicht: 80 kg
 Maximale deurbreedte: 1000 mm
 Glasdikte: 10 mm en 12 mm

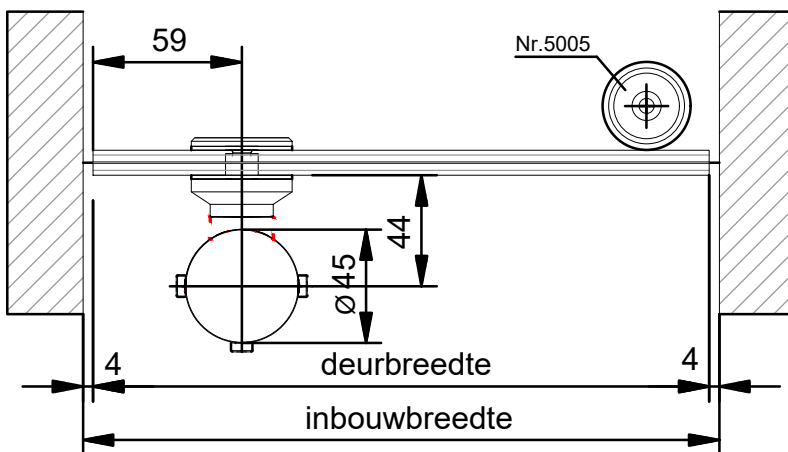

HORIZONTALE DOORSNEDE type MPU-5

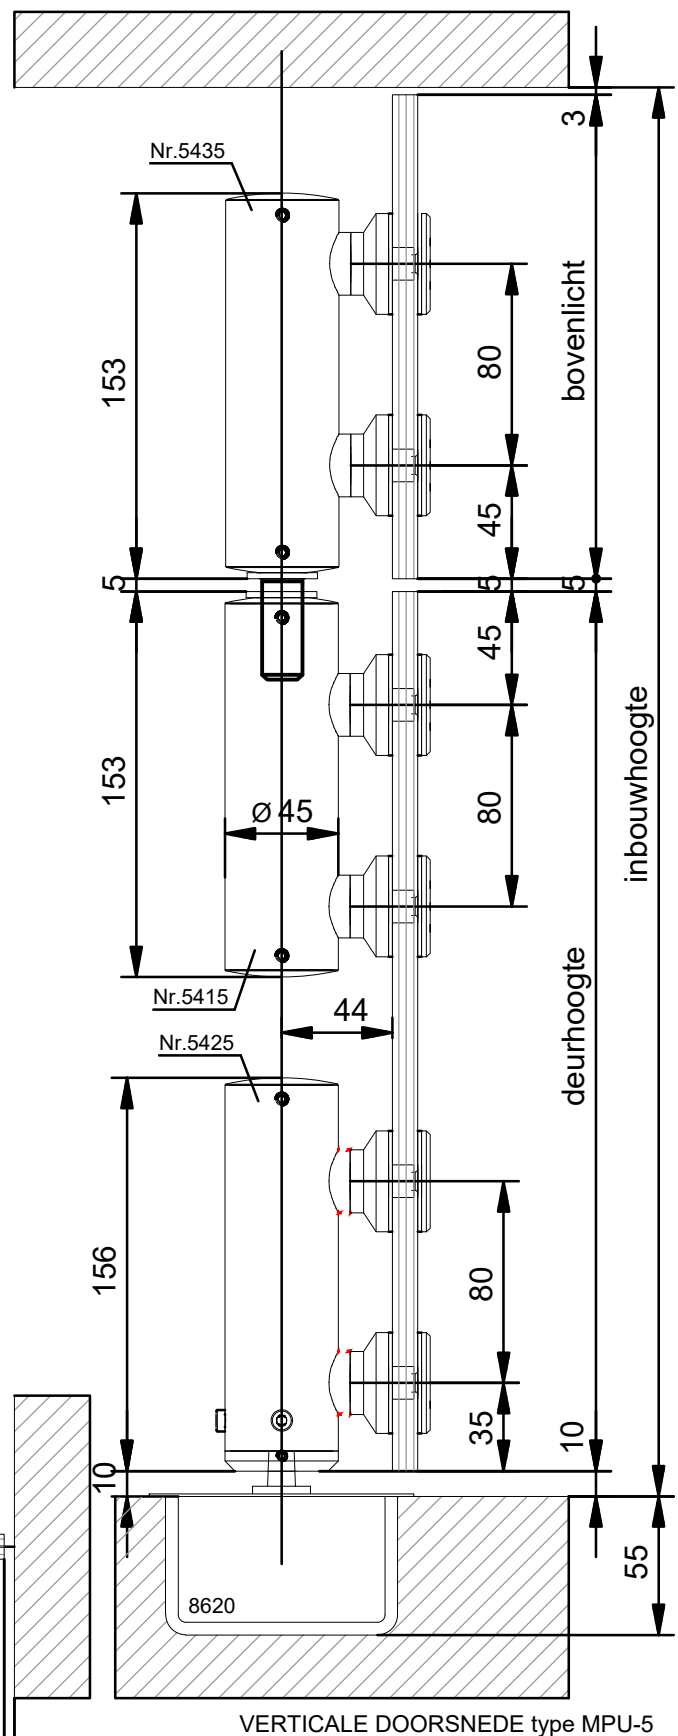

VERTICALE DOORSNEDE type MPU-5

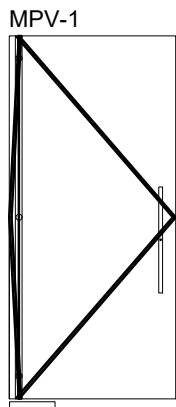


Metinox[®] Total Glas pui, type **MPV-1**, bestaande uit 1 enkelwerkende deur.


Voorzien van:

- 10 mm blank voorgespannen floatglas
- rvs bovenspeun nr. 5002
- rvs doorlopende draaibuis nr. 5450
- Metaglas rvs vloerveer nr. 8620 met 90° ruststand
- rvs deurduwers Ø 16 x 650 mm
- rvs eindstop nr. 5005

Maximaal deurgewicht:	200 kg
Maximale deurbreedte:	1500 mm
Glasdikte:	10 mm, 12 mm, 5(2)5 en 6(2)6

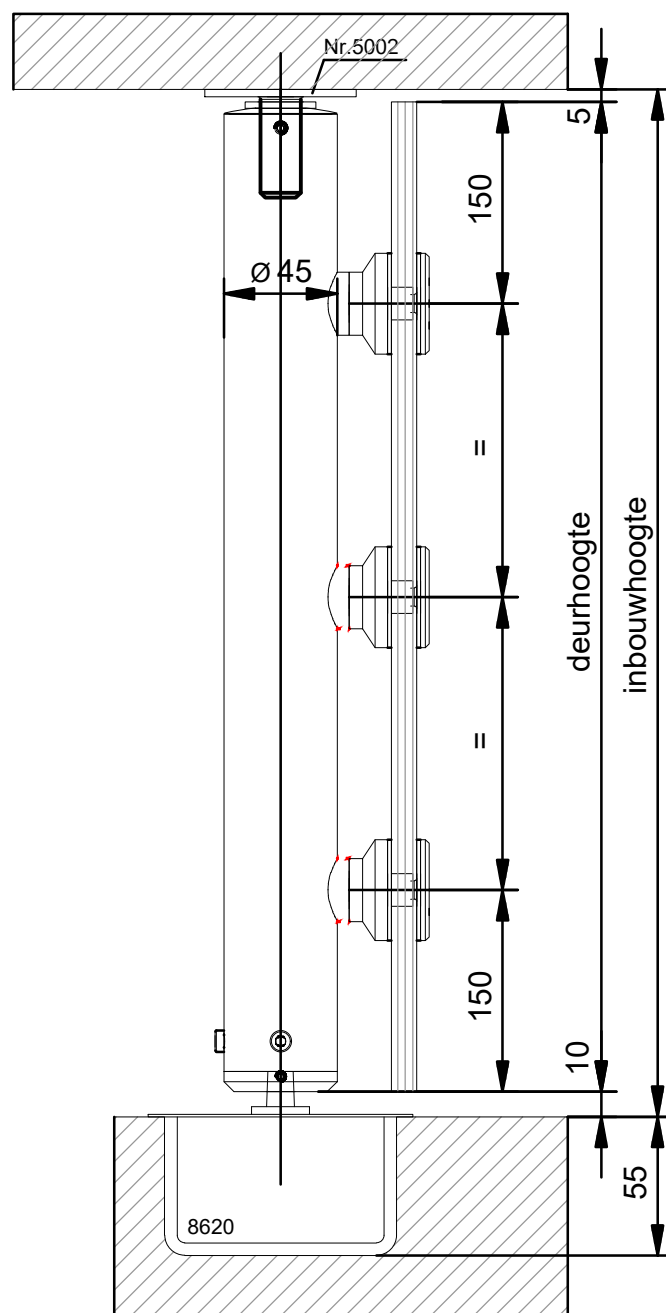


VERTICALE DOORSNEDE type MPV-1

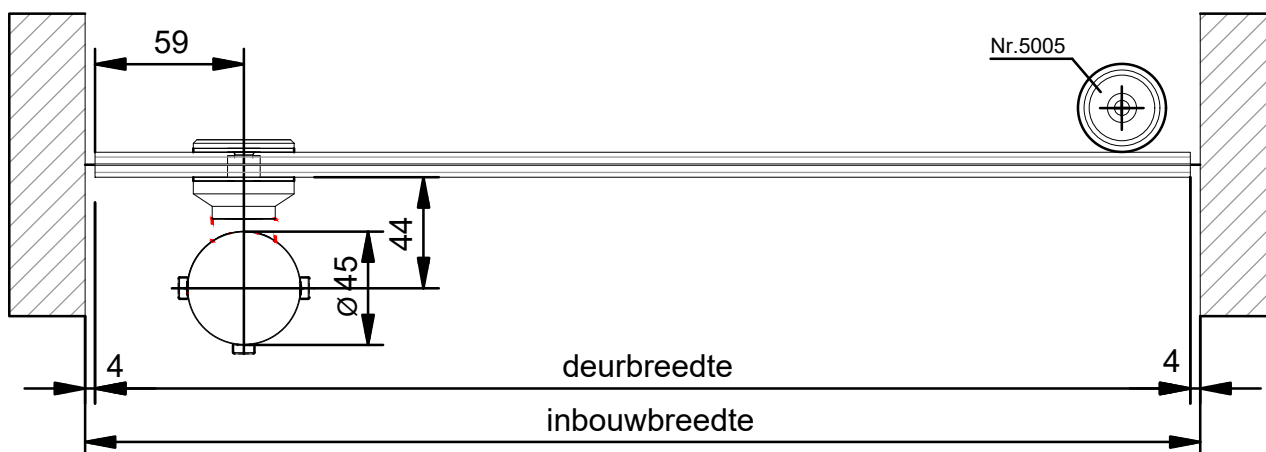


HORIZONTALE DOORSNEDE type MPV-1

Tochtportaal voorzien van diverse Metinox® onderdelen

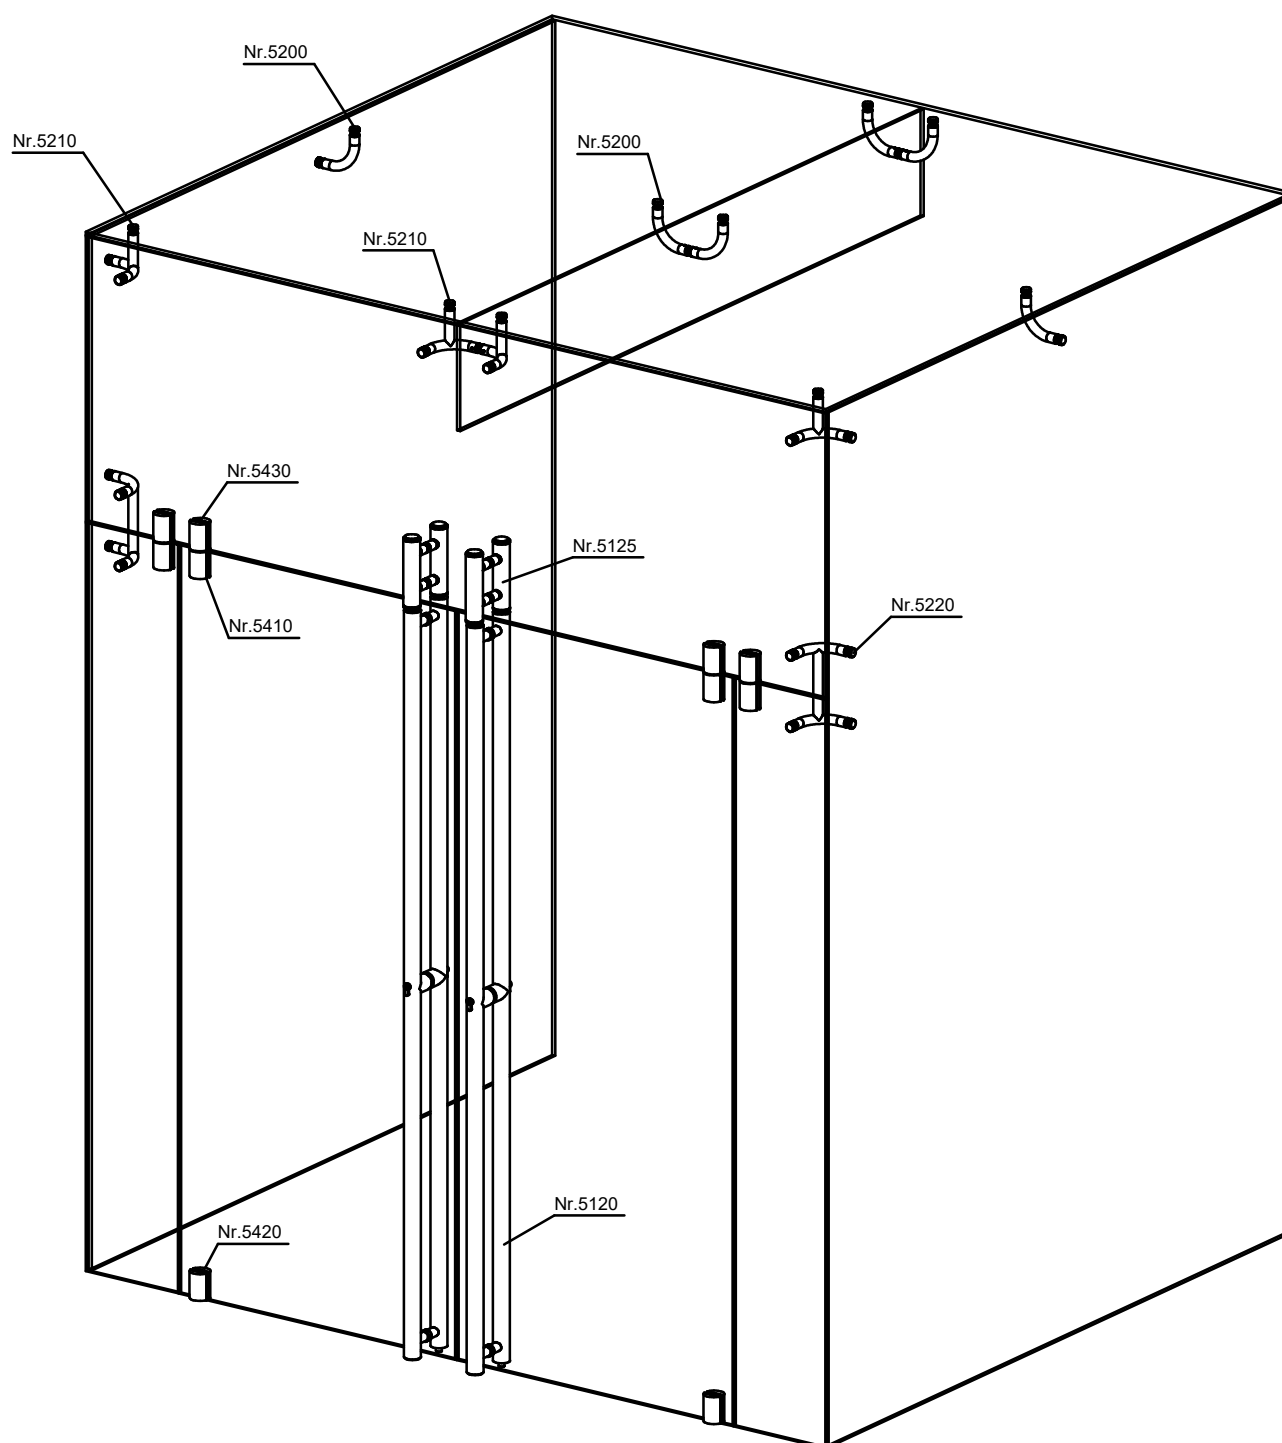


Bovenspeun nr. 5002

Materiaal: rvs




Bovendraaipunt nr. 5410

Materiaal: rvs
Standaard uitvoering: mat geborsteld
Optie: gepolijst
 verguld

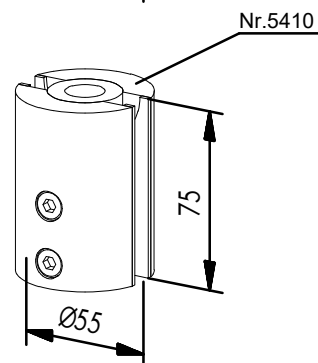


Onderdraaipunt nr. 5420

Materiaal: rvs
Standaard uitvoering: mat geborsteld
Optie: gepolijst
 verguld

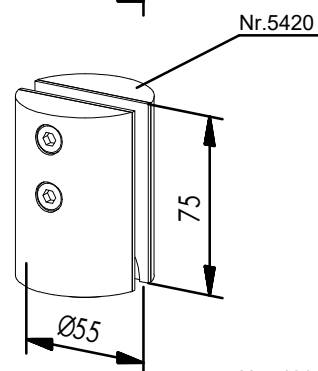


Bovenlichtdraaipunt nr. 5430

Materiaal: rvs
Standaard uitvoering: mat geborsteld
Optie: gepolijst
 verguld

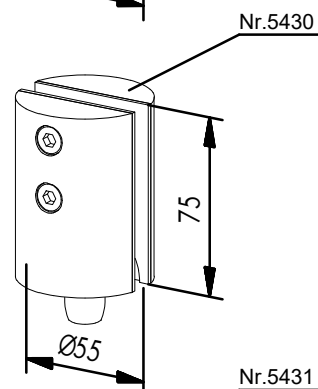


Glasklem nr. 5431

Materiaal: rvs
Standaard uitvoering: mat geborsteld
Optie: gepolijst
 verguld

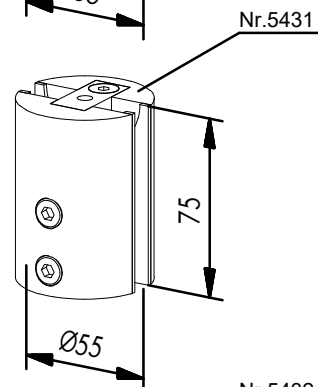


Glasklem nr. 5432

Materiaal: rvs
Standaard uitvoering: mat geborsteld
Optie: gepolijst
 verguld




Bovenspeun nr. 5002


Materiaal: rvs

**Bovendraaipunt nr. 5415**


Materiaal: rvs
 Standaard uitvoering: mat geborsteld
 Optie: gepolijst
 verguld

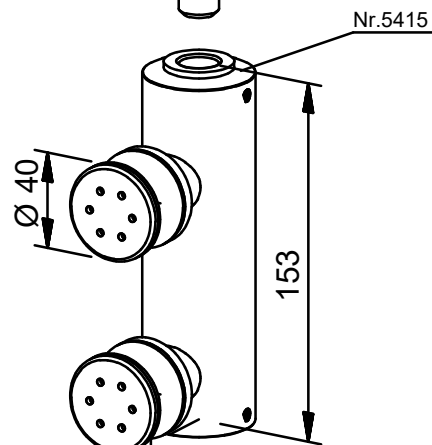**Onderdraaipunt nr. 5425**


Materiaal: rvs
 Standaard uitvoering: mat geborsteld
 Optie: gepolijst
 verguld

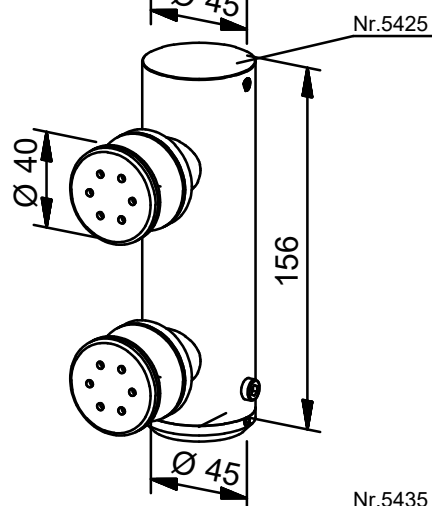**Bovenlichtdraaipunt nr. 5435**

Materiaal: rvs
 Standaard uitvoering: mat geborsteld
 Optie: gepolijst
 verguld

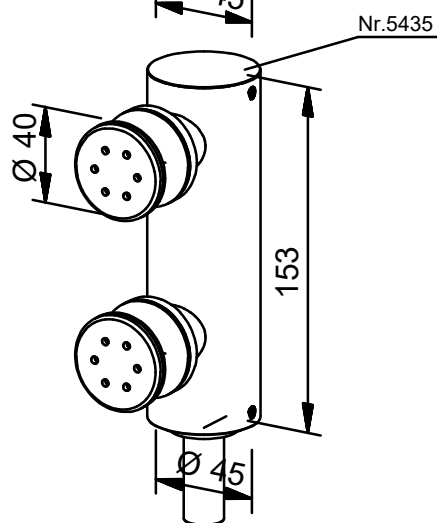
**Eindstop nr. 5005**

Materiaal: rvs
 Standaard uitvoering: gepolijst
 Optie: verguld




Doorlopende draaibuis nr. 5450

Materiaal: rvs
Standaard uitvoering: mat geborsteld
Opties: gepolijst
 verguld

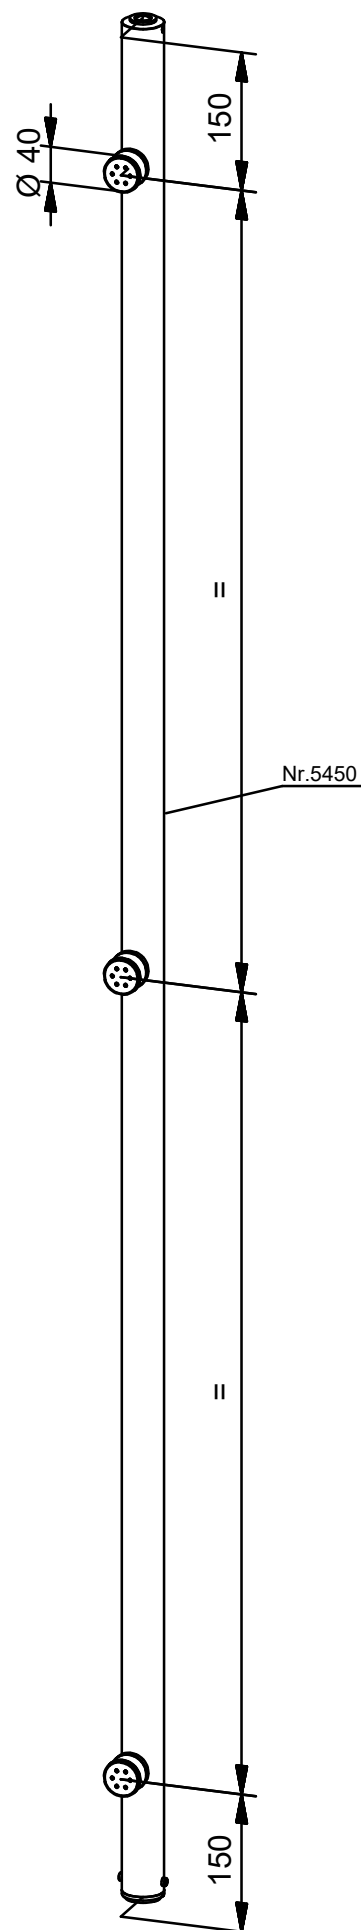


Glasklem nr. 4490


Materiaal: rvs
 Standaard uitvoering: mat geborsteld
 Optie: verguld
 Glasdikte: alle
 Toepassing: metinox[®] puien

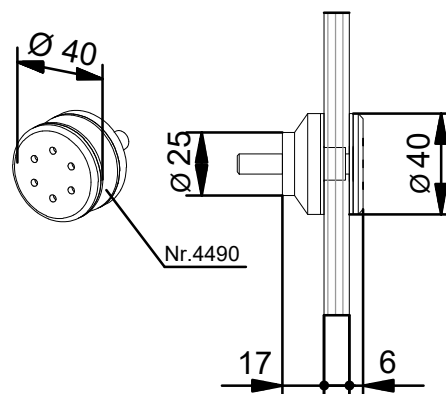**Glasklem nr. 4491**

Materiaal: rvs
 Standaard uitvoering: mat geborsteld
 Optie: gepolijst
 verguld

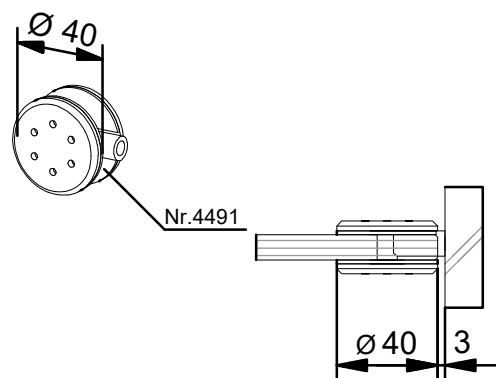**Dubbele glasklem nr. 4492**

Materiaal: rvs
 Standaard uitvoering: mat geborsteld
 Optie: gepolijst
 verguld


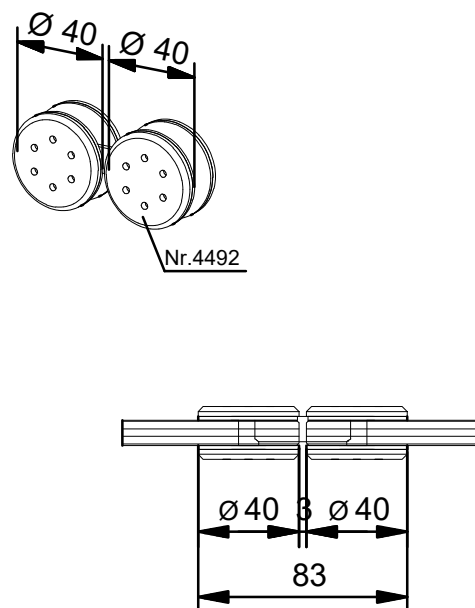


**Metinox® afsluitbare gepatenteerde handgreep
nr. 5120 met ingebouwd slot**

Aan beide zijden van de deur te bedienen

Standaard uitvoering: rvs mat geborsteld


Optie: staal gecoat in RAL kleur

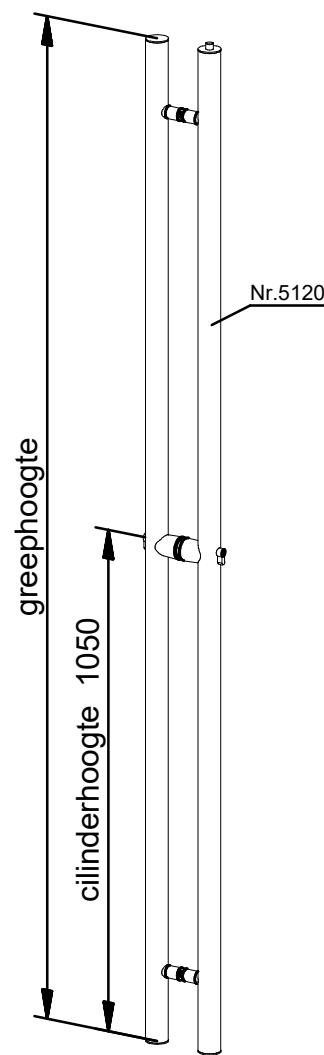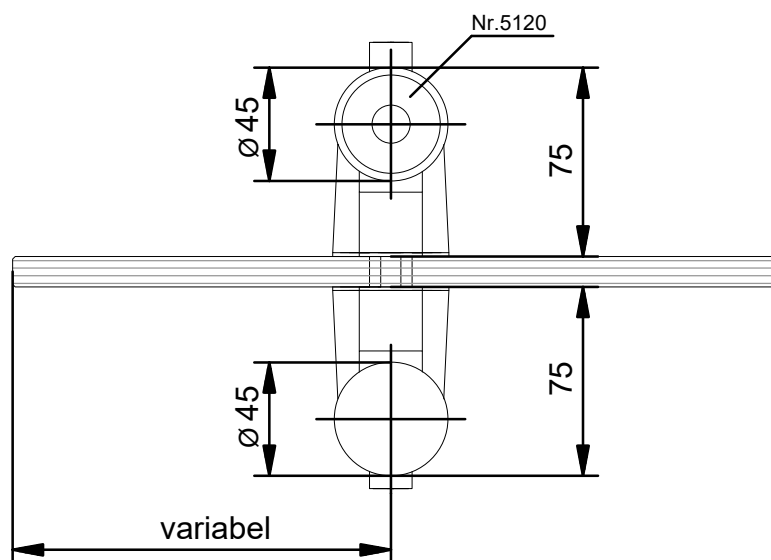

Dubbele tegenkast nr. 5125

Materiaal: rvs 316 mat geborsteld


Type: enkel



Enkele tegenkast nr. 5128

Materiaal: rvs 316 mat geborsteld


Type: dubbel



Tegenkast nr. 5133

Materiaal: rvs 316 mat geborsteld


Type: dubbel met aanslag



Tegenkast nr. 5134

Materiaal: rvs 316 mat geborsteld

Type: dubbel met aanslag
 elektrisch bediend



**Nr.5120**


maximale lengte
3000 mm
Hele greep
2 zijden
bedienbaar

**Nr.5122**

maximale lengte
4000 mm
Hele greep
2 zijden
bedienbaar

**Nr.5123**


maximale lengte
3000 mm
Hele greep
1 zijde
bedienbaar

**Nr.5124**

maximale lengte
4000 mm
Hele greep
1 zijde
bedienbaar

**Nr.5126**

maximale lengte
3000 mm
Halve greep
1 zijde
bedienbaar

**Nr.5127**

maximale lengte
4000 mm
Halve greep
1 zijde
bedienbaar

Omschrijving Metinox grepen met ingebouwd slot:

Materiaal: rvs 316

Oppervlakte: geborsteld


Bedienbaarheid: aan 1 of 2 zijden

Bij toepassing van bovenlicht Metinox tegenkast
toepassen in standaardhoogte of hoogte aangepast
aan hoogte bovenlicht.

Metinox[®] 2-voudige montage beugel nr. 5200


Standaard uitvoering: voorzien van 2 montage schroeven nr. 5201

Optie: uitvoering met paarsgewijze bevestiging nr. 5202

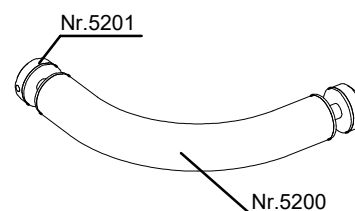**Metinox[®] 3-voudige montage beugel nr. 5210**


Standaard uitvoering: voorzien van 3 montage schroeven nr. 5201

Optie: uitvoering met paarsgewijze bevestiging nr. 5202

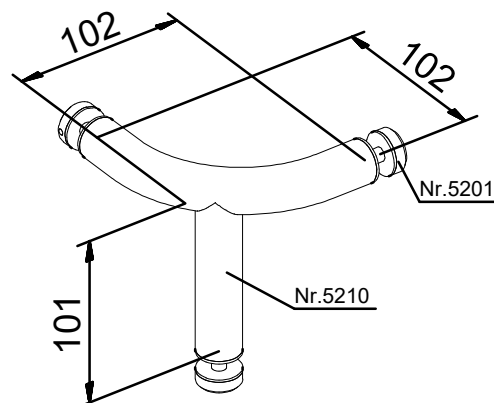**Metinox[®] 4-voudige montage beugel nr. 5220**

Standaard uitvoering: voorzien van 4 montage schroeven nr. 5201


Optie: uitvoering met paarsgewijze bevestiging nr. 5202

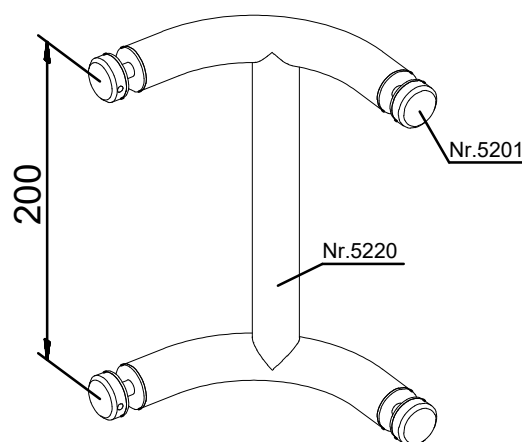


INBOUWMATEN

Deze maten gelden voor vloerveer nr. 8620 bij een Metinox enkelwerkende pui.



Enkelwerkende pui in kozijn met sponning

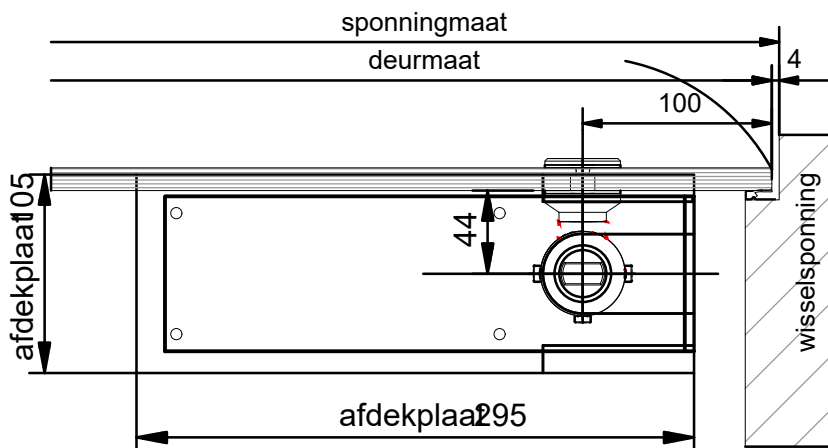

Enkelwerkende pui in vlakke dagkant

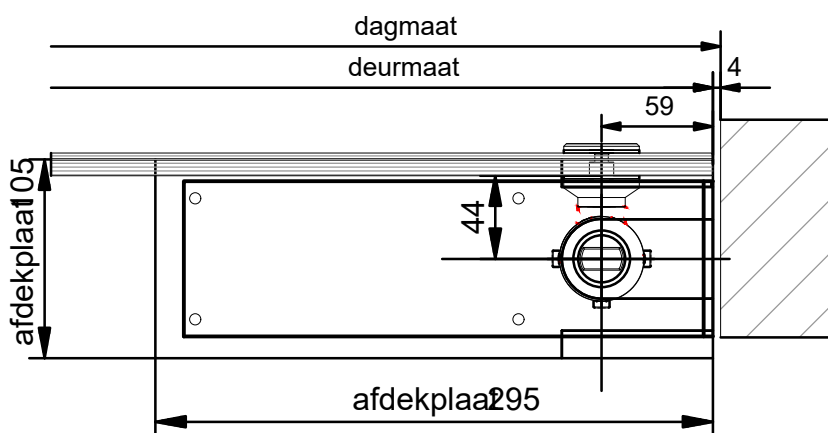


Enkelwerkende pui met zijpaneel

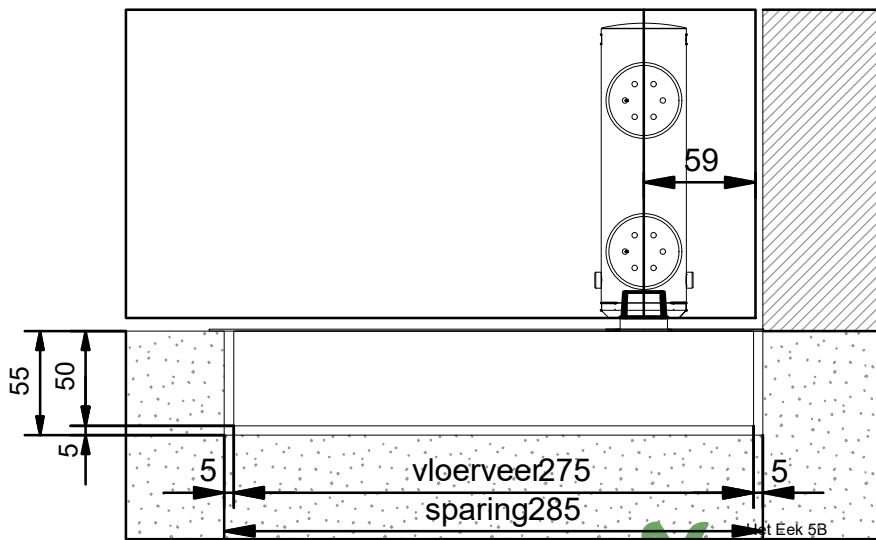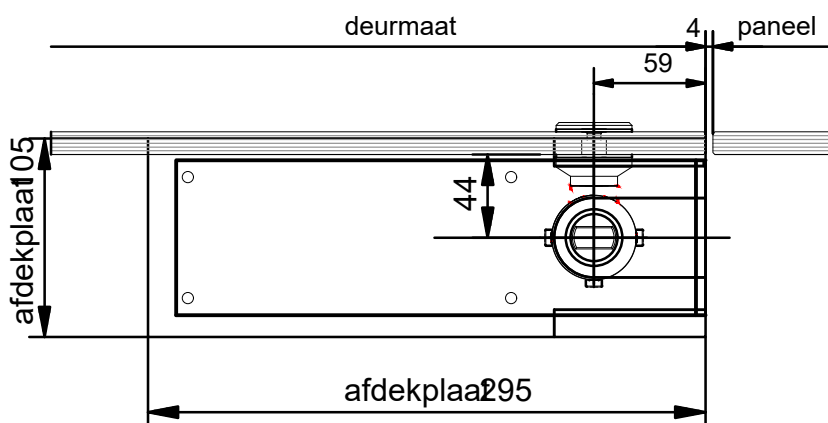

INBOUWMATEN

Deze maten gelden voor vloerveer nr. 8620 bij een Metinox doordraaiende pui.

Doordraaiende pui
in vlakke dagkant

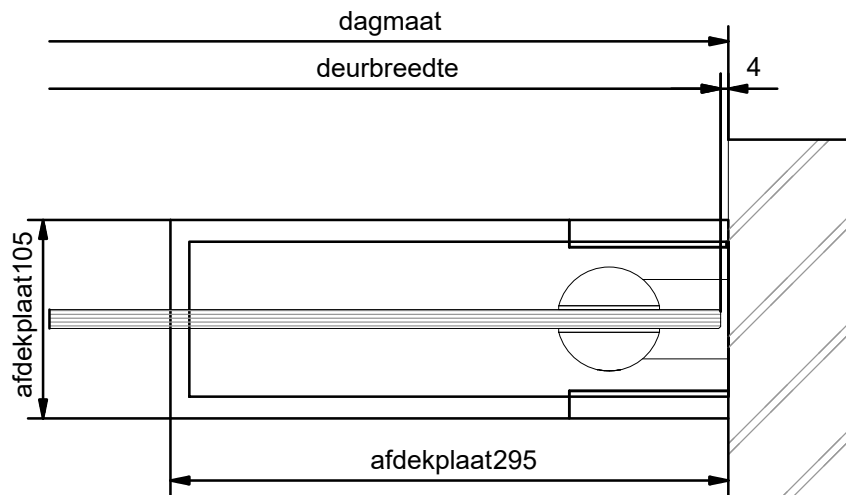

Doordraaiende pui
met glazen zijpaneel

