

M-VIEW BALKON- EN VERANDABEGLAZING

M-view balkon- en verandabeglazing zijn er in diverse uitvoeringen en past vrijwel op ieder balkon. De slanke profielen en de op maat gemaakte glaspanelen, gelijke glaspanelen met minimaal aantal zichtbare lijnen, zorgen voor een optimale beleving en onbeperkt uitzicht vanuit het balkon of veranda. In zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten.

Afmetingen

Maximale maten per glaspaneel

Breedte: afhankelijk van openingswijze
Hoogte: 2800 mm

Neem bij toepassing in gebouwen boven 100 meter hoogte of direct aan de kust contact op met onze adviseurs.

Kleur profielen

Standaard: Coating in alle standaard RAL kleuren of naturel geanodiseerd.

Opties: Coating in Akzo, Sikkens en afwijkende RAL kleuren. Neem voor de mogelijkheden contact op met onze adviseurs.

Glas

Standaard: Blank voorgespannen floatglas in 6, 8, 10 of 12 mm.

De glasdikte is afhankelijk van de afmetingen van de M-view beglazing, totale gebouwhoogte en het windgebied waarin het gebouw staat.

Optie: Diverse soorten glas met speciale zonwerende of gekleurde coating



Ieder glaspaneel ondergaat na harding de zogenaamde heat-soak test zodat alleen glas van de allerbeste kwaliteit voor M-view balkon- of verandabeglazing wordt gebruikt.

Duurzaamheid

De M-view balkonbeglazing is een duurzame oplossing. De materialen glas en aluminium waar het product hoofdzakelijk uit bestaat gaan eendeloos mee en indien nodig kunnen deze materialen onbeperkt worden gerecycled. Om veroudering te minimaliseren is het bewassen de profielen gelijk met het glas aan te bevelen.

Isolatie

Door M-view balkonbeglazing toe te passen wordt er een extra schil om de woning gecreëerd. Deze schil zorgt ervoor dat de meeste wind en neerslag van het balkon wordt geweerd maar tevens fungeert het afgesloten balkon als extra energiebuffer. Hierdoor kan er tot 25% energie bespaard worden.

M-VIEW BALKON- EN VERANDABEGLAZING

Geluidwerend

Bij het toepassen van M-view beglazing ontstaat er een extra barrière tegen geluid van buiten, zoals verkeerslawaaï. Officiële testen, uitgevoerd door onafhankelijk adviesbureau Peutz, hebben uitgewezen dat plaatsing van M-view beglazing met afdichtingsprofiel voor geluidsdemping tot wel 19 dB zorgt, zonder afdichtingsprofiel kan dit oplopen tot 22 dB.

Geluidswerendheid bij standaarduitvoering zonder transparant afdichtingsprofiel op de tussennaden.

Glasdikte	RW (C:Ctr)	Wegverkeer	Treinverkeer
6 mm	18 (-1;-2) dB	16 dB (A)	17 dB (A)
8 mm	18 (0;-1) dB	17 dB (A)	18 dB (A)
10 mm	19 (0;-1) dB	17 dB (A)	19 dB (A)
12 mm	19 (0;-1) dB	18 dB (A)	19 dB (A)


Geluidswerendheid bij standaarduitvoering met transparant afdichtingsprofiel op de tussennaden.

Glasdikte	RW (C:Ctr)	Wegverkeer	Treinverkeer
6 mm	20 (-1;-2) dB	18 dB (A)	20 dB (A)
8 mm	21 (0;-1) dB	20 dB (A)	21 dB (A)
10 mm	21 (0;-1) dB	20 dB (A)	21 dB (A)
12 mm	22 (0;-1) dB	20 dB (A)	21 dB (A)

Zie aansluitdetails met afdichtingsprofiel

Geluidswerende spuicapaciteit/ ventilatie


Door de gepatenteerde Silent Air coulissen toe te passen kan er voldoende gespuid en of geventileerd worden zonder dat daarmee de bereikte geluidwering te niet gedaan wordt.

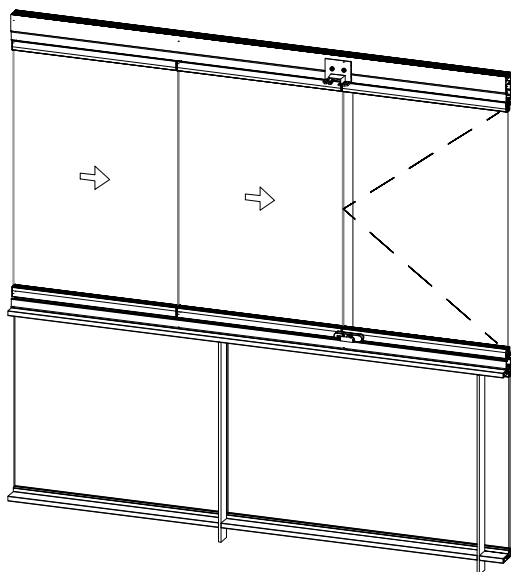

Model A - Balkon

Toepassing op een (bestaande) borstwering. Om de balkonbeglazing te openen is het draaipaneel voorzien van een T-vormige RVS greep die is geplaatst op het onderprofiel van de balkonbeglazing.


Bediening: onderzijde op het profiel.

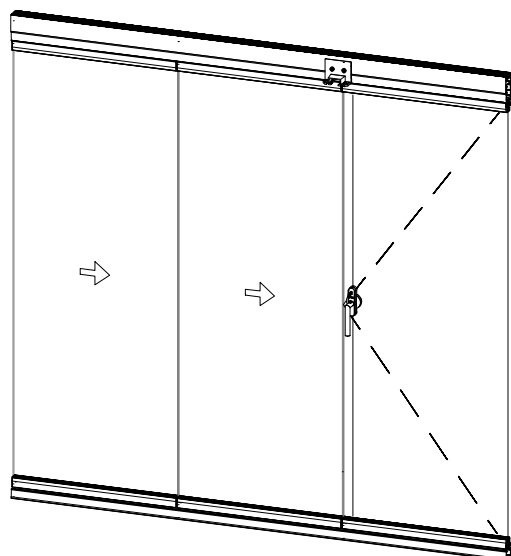

Model B - Balkon/veranda

Verdiepingshoge toepassing zowel voor balkon- als verandabeglazing. Bij balkonbeglazing wordt dit model voor of achter de (bestaande) borstwering geplaatst, bv. bij een spijlenborstwering. Om de beglazing te openen is het draaipaneel aan de binnenzijde voorzien van een T-vormige RVS greep in het midden van het glaspaneel. Standaard zit de bedieningsgreep op 1050 mm bij een systeem hoger dan 2000 mm.

Bediening: midden op het glasprofiel.

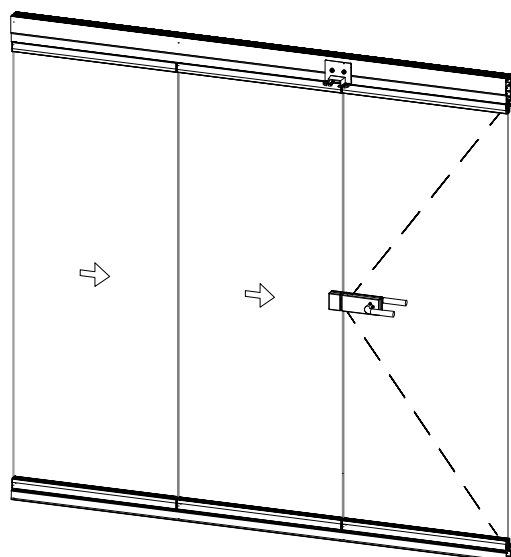

Model C - Balkon/veranda







Verdiepingshoge toepassing waarbij de beglazing aan twee zijden te benaderen is, voor zowel balkon- als verandabeglazing. Om de beglazing te openen is het draaipaneel aan de binnen- en buitenzijde voorzien van een kruislot met een L-vormige RVS greep. Standaard zit deze bedieningsgreep op 1050 mm.

Bediening: tweezijdige bediening van het glaspaneel.

M-VIEW BALKON- EN VERANDABEGLAZING

VORMEN














M-view balkon- en verandabeglazing kan op vrijwel iedere balkontype/-vorm geplaatst worden, omdat de beglazing per project op maat wordt gemaakt. Naast de rechte opstelling kan het systeem ook op balkons/veranda's worden geplaatst met één of meerdere hoeken of ronde vormen. Hieronder een kleine greep uit de vele opstellingsmogelijkheden.

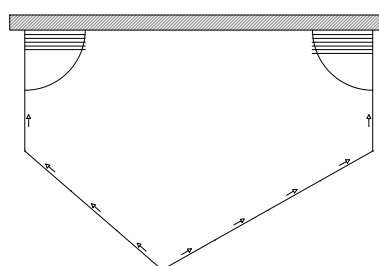

M-VIEW BALKON- EN VERANDABEGLAZING

OPENINGSMOGELIJKHEDEN

De glaspanelen van het M-view systeem kunnen naar links of naar rechts worden geopend, of indien gewenst naar beide zijden. Tevens kunnen de panelen ook door een hoek worden gedraaid. De openingsmogelijkheden zijn afhankelijk van de opstelling van het systeem. Op deze pagina een aantal mogelijkheden voor de openingsrichting. Uiteraard zijn er naast deze voorbeelden nog vele andere mogelijkheden.




M-VIEW BALKON- EN VERANDABEGLAZING

TYPEN

M-view balkon- en verandabeglazing zijn er in verschillende uitvoeringen. Hieronder zijn de diverse types aangegeven.

	Rechte vorm	L-vorm	U-vorm	Gesegmenteerde vorm	Uitvoering A Plaatsing op borstwering. Bediening aan onderzijde van het draaideel	Uitvoering B Verdiepingshoog. Enkelzijdige bediening in het midden van het draaipaneel	Uitvoering C verdiepingshoog. Dubbelzijdige bediening in het midden van het draaipaneel	Naar 1 zijde te openen	Naar 2 zijden te openen	Naar 3 zijden te openen	6 mm blank voorgespannen floatglas	8 mm blank voorgespannen floatglas	10 mm blank voorgespannen floatglas	12 mm blank voorgespannen floatglas
MBR-1A														
MBR-1B														
MBR-1C														
MBR-2A														
MBR-2B														
MBR-2C														
MBL-1A														
MBL-1B														
MBL-1C														
MBL-2A														
MBL-2B														
MBL-2C														
MBU-1A														
MBU-1B														
MBU-1C														
MBU-2A														
MBU-2B														
MBU-2C														
MBU-3A														
MBU-3B														
MBG-1A														
MBG-1B														
MBG-2A														
MBG-2B														


M-VIEW BALKON- EN VERANDABEGLAZING

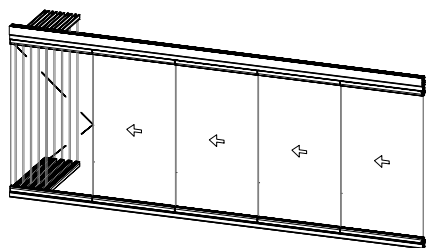


M-view rechte balkon- en verandabeglazing, type **MBR-1A**.

Voorzien van:


- blank voorgespannen floatglas 6, 8, 10 of 12 mm
- telescopisch stelprofiel nr. 2835
- bovenrail nr. 2800
- bovenlooproller
- samengesteld raamprofiel nr. 2802, nr. 2804 en nr. 2805
- rvs ondervergrendeling nr. 2822 en nr. 2627
- rvs bedieningsgreep T-model nr. 2865
- ondergeleidingsprofiel nr. 2801
- transparant kunststof aansluitprofiel

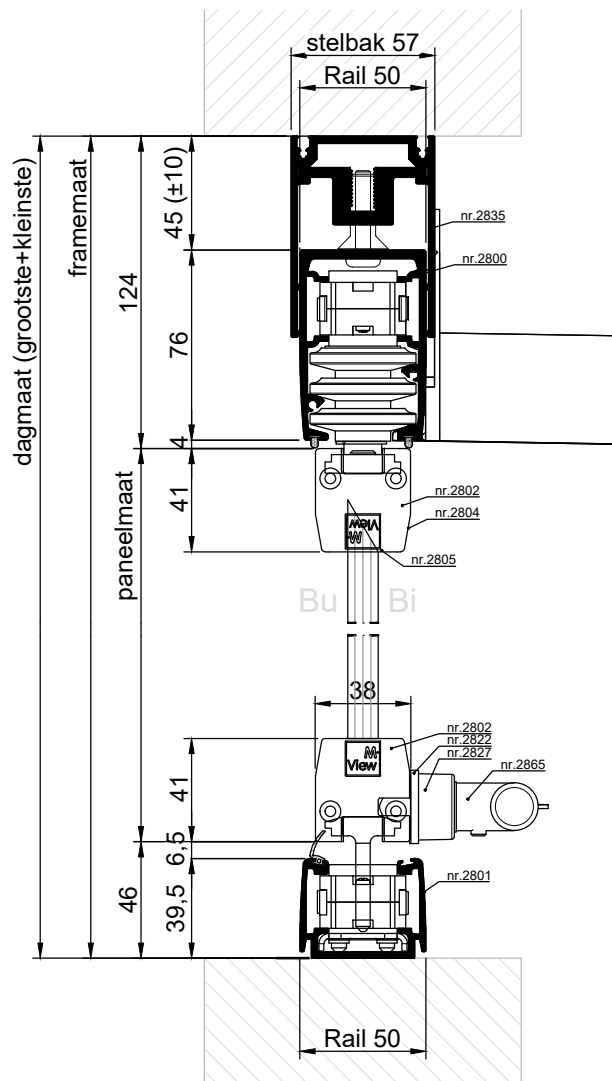

VERTICALE DOORSNEDE type MBR-1A

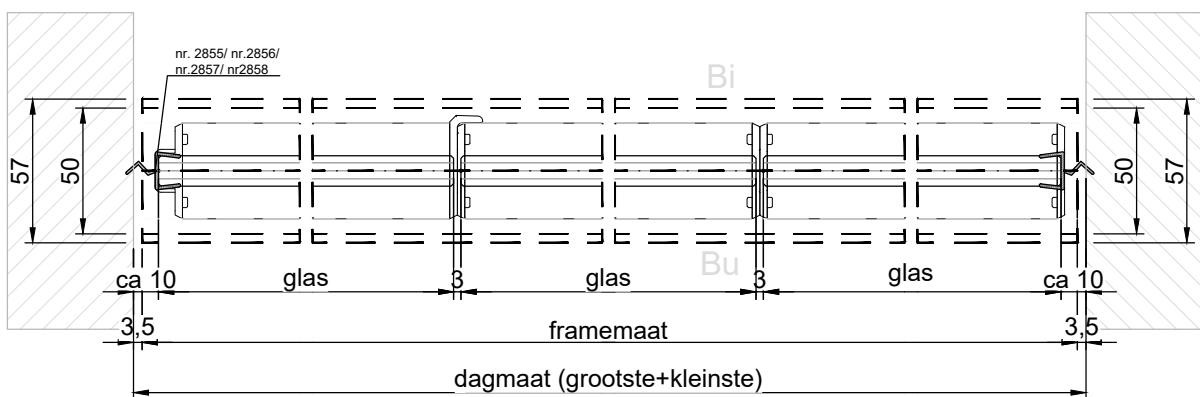


HORIZONTALE DOORSNEDE type MBR-1A

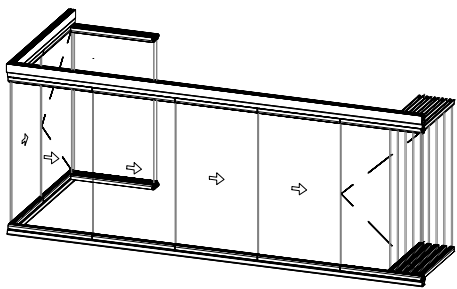


M-view L-vormige balkon- en verandabeglazing,
type **MBL-2A**.

Voorzien van:

- blank voorgespannen floatglas 6, 8, 10 of 12 mm
- telescopisch stelprofiel nr. 2835
- bovenrail nr. 2800
- bovenlooproller
- samengesteld raamprofiel nr. 2802, nr. 2804 en nr. 2805
- rvs ondervergrendeling nr. 2822 en nr. 2627
- rvs bedieningsgreep T-model nr. 2865
- telescopisch ondergeleidingsprofiel nr. 2801/ nr. 2809
- transparant kunststof aansluitprofiel

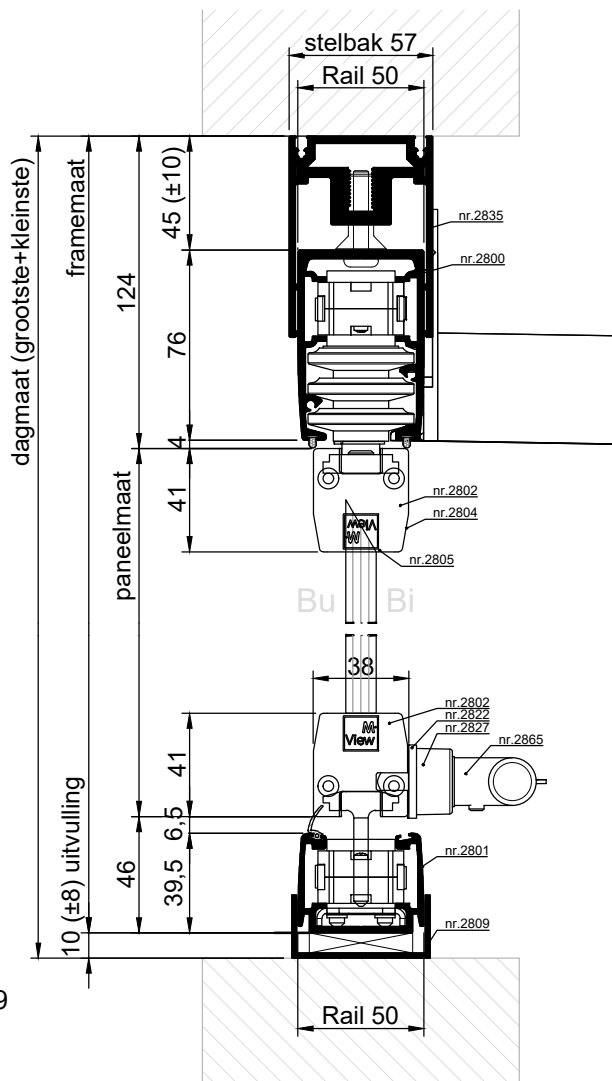


VERTICALE DOORSNEDE type MBL-2A

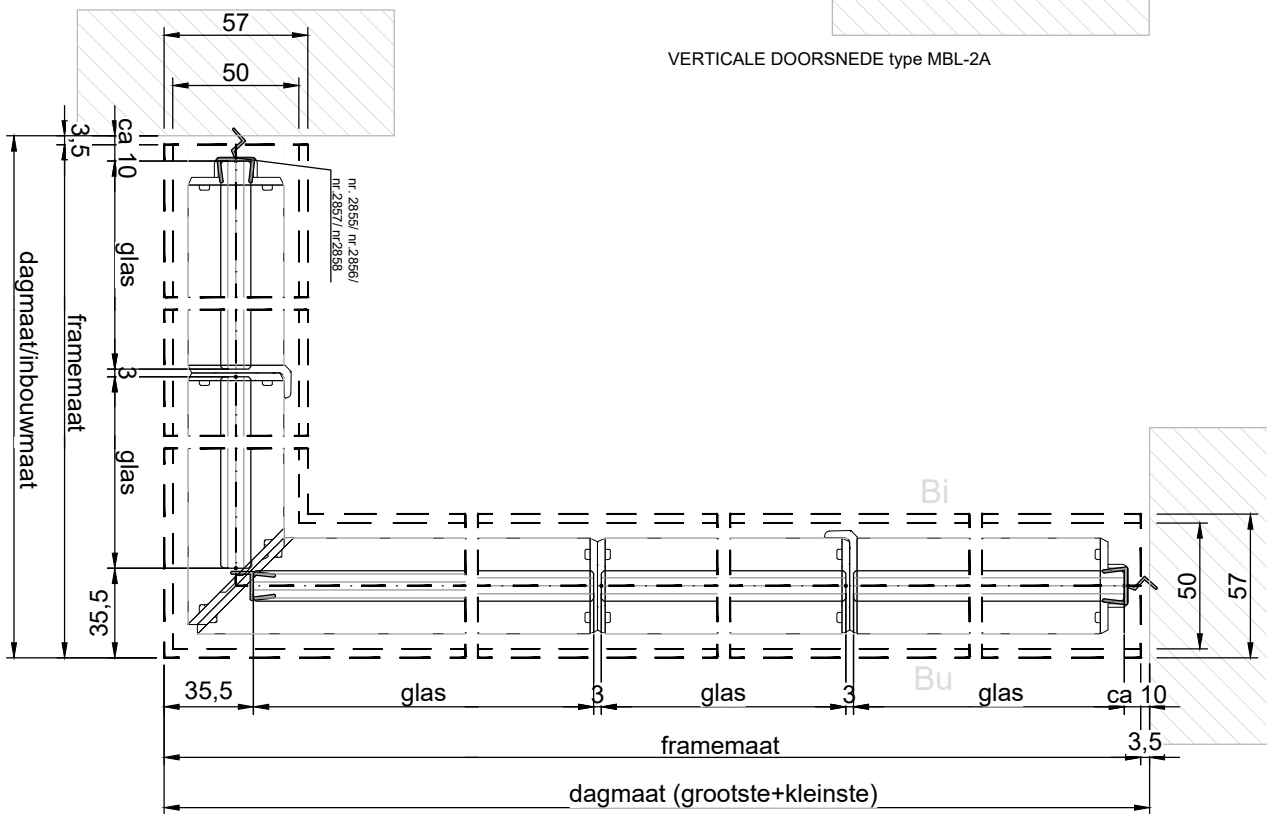

HORIZONTALE DOORSNEDE type MBL-2A


M-VIEW BALKON- EN VERANDABEGLAZING

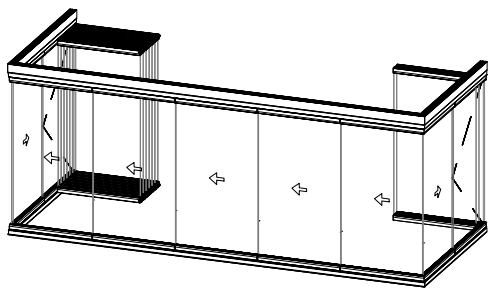


M-view U-vormige balkon- en verandabeglazing, type **MBU-2A**.

Voorzien van:

- blank voorgespannen floatglas 6, 8, 10 of 12 mm
- telescopisch stelprofiel nr. 2835
- bovenrail nr. 2800
- bovenlooproller
- samengesteld raamprofiel nr. 2802, nr. 2804 en nr. 2805
- rvs ondervergrendeling nr. 2822 en nr. 2627
- rvs bedieningsgreep T-model nr. 2865
- telescopisch ondergeleidingsprofiel nr. 2801/ nr. 2809
- transparant kunststof aansluitprofiel

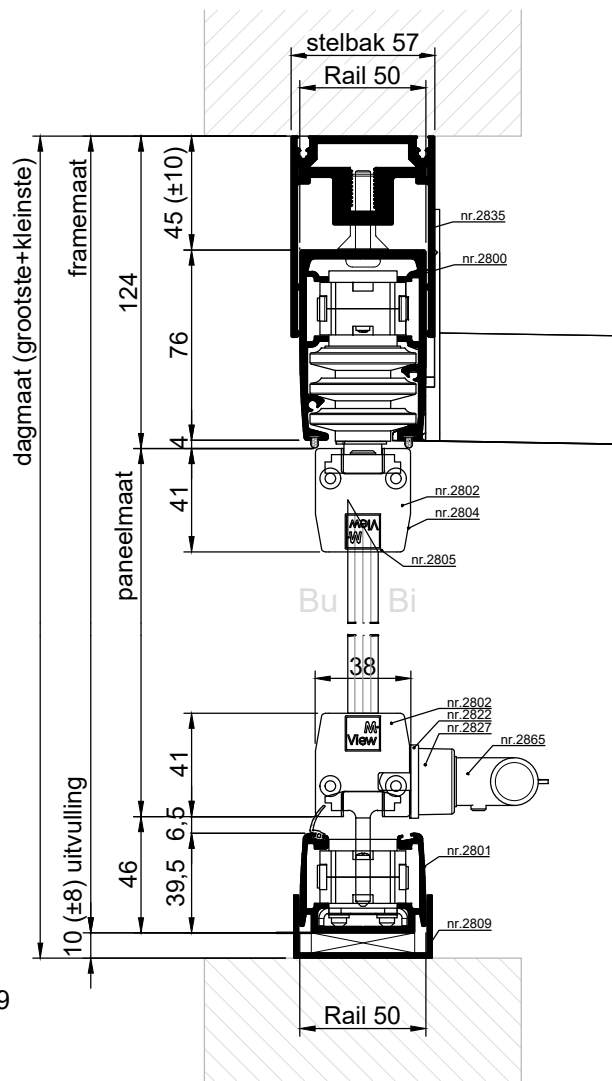


VERTICALE DOORSNEDE type MBU-2A

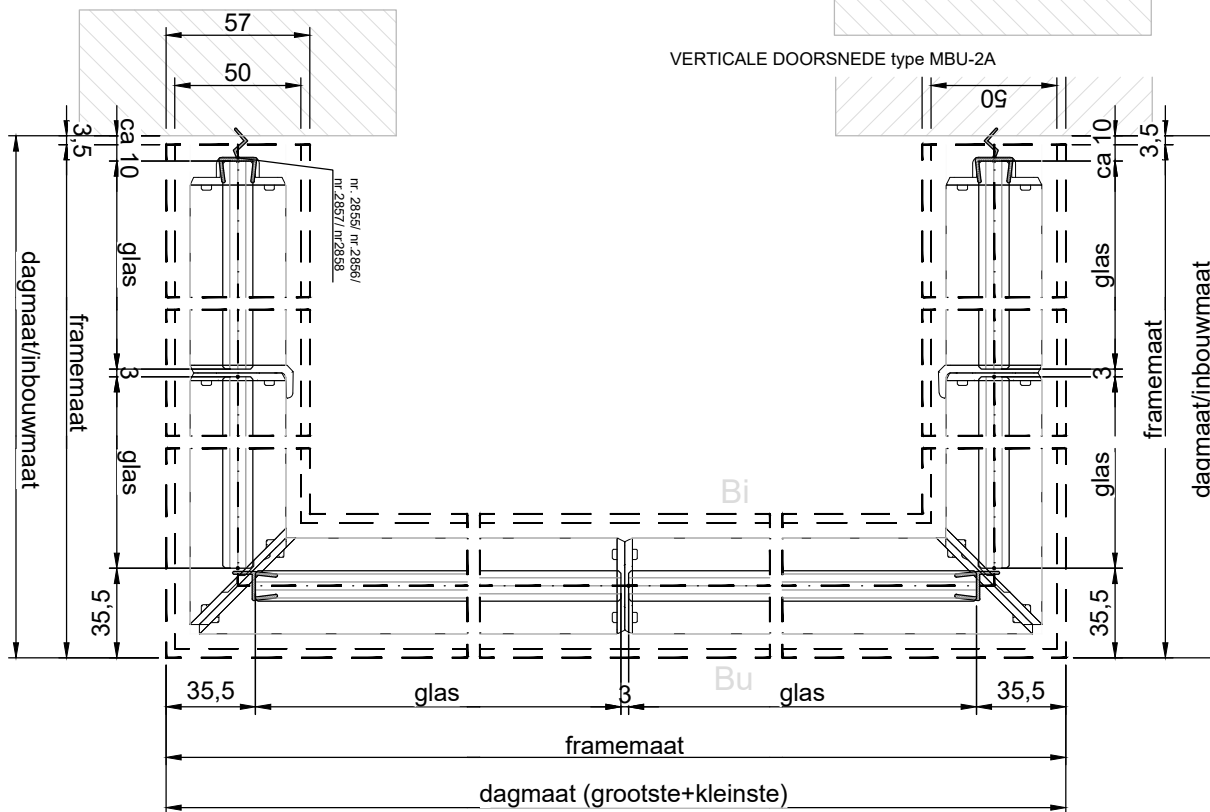

HORizontale DOORSNEDE type MBU-2A


M-VIEW BALKON- EN VERANDABEGLAZING

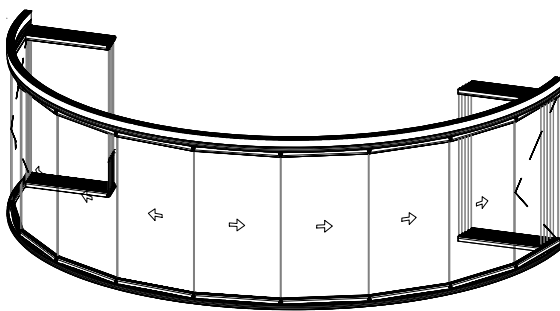


M-view gesegmenteerde balkon- en verandabeglazing, type **MBG-2A**.

Voorzien van:

- blank voorgespannen floatglas 6, 8, 10 of 12 mm
- telescopisch stelprofiel nr. 2835
- bovenrail nr. 2800
- bovenlooproller
- samengesteld raamprofiel nr. 2802, nr. 2804 en nr. 2805
- rvs ondervergrendeling nr. 2822 en nr. 2627
- rvs bedieningsgreep T-model nr. 2865
- telescopisch ondergeleidingsprofiel nr. 2801/ nr. 2809
- transparant kunststof aansluitprofiel

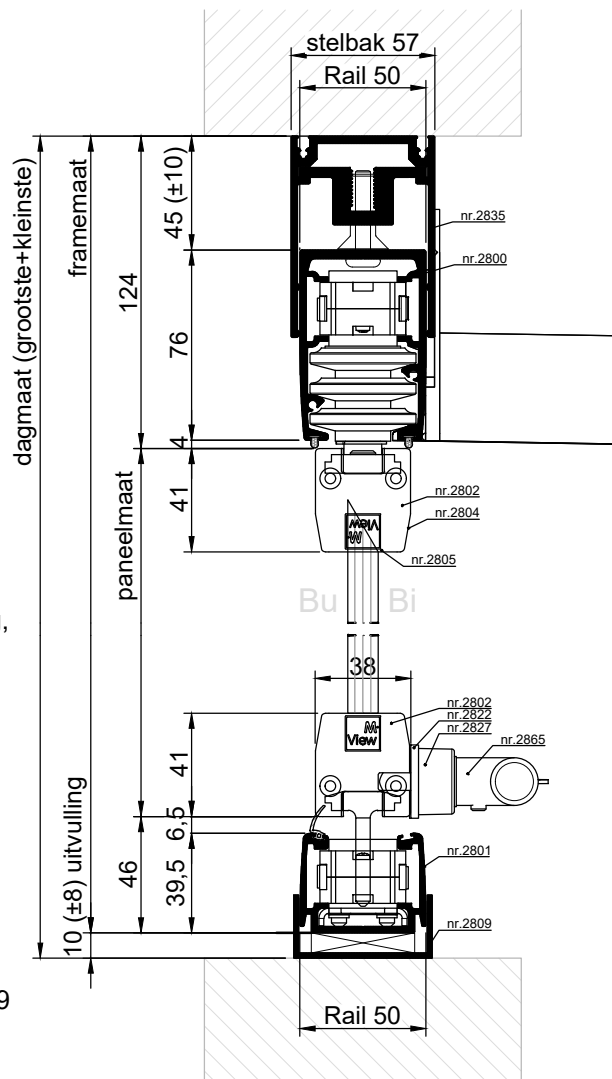

VERTICALE DOORSNEDE type MBG-2A

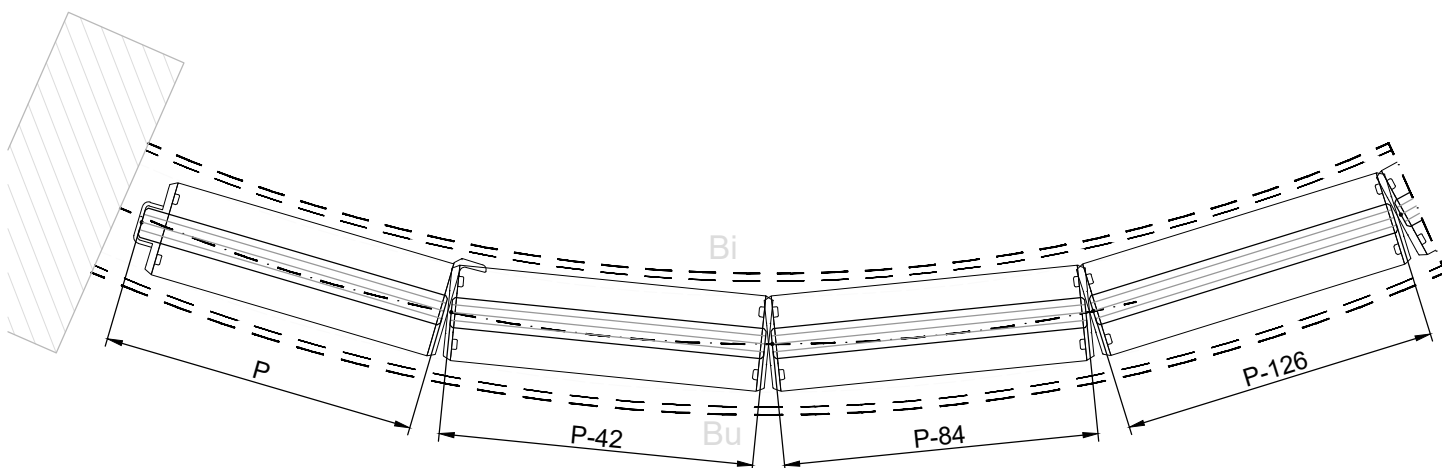

HORizontale DOORSNEDE type MBG-2A

M-view rechte balkon- en verandabeglazing, type MBR-1.

Voorzien van:

- blank voorgespannen floatglas 6, 8, 10 of 12 mm
- telescopisch stelprofiel nr. 2835
- bovenrail nr. 2800
- bovenlooproller
- samengesteld raamprofiel nr. 2802, nr. 2804 en nr. 2805
- rvs ondervergrendeling nr. 2822 en nr. 2627
- rvs bedieningsgreep T-model nr. 2865
- ondergeleidingsprofiel nr. 2831
- kunststof transparant aansluitprofiel

M-view rechte volglazen borstwering, type MBW-1.

Voorzien van:

- blank gelaagd floatglas
- bovenregel/ondergeleidingsprofiel nr. 2831
- onderprofiel nr. 8855

The technical drawing includes a perspective view of the MBR-1 system and two detailed cross-sections. The top cross-section shows the M-view balcony railing assembly with dimensions: dagmaat (grootste+kleinste) 124, framemaat 45 (±10), and aneelmaat 41. It labels components nr. 2835, nr. 2800, nr. 2802, nr. 2804, and nr. 2805. The bottom cross-section shows the M-view right side assembly with dimensions: dagmaat 41, framemaat 6.5, and aneelmaat 9. It labels components nr. 2802, nr. 2822, nr. 2827, nr. 2865, nr. 2831, and a stripbaluster 100x15mm. A detail of the mounting bracket (montagehoek 75x50x5) and the bottom profile (nr. 8855) is also shown, with a maximum glass thickness (max. glasmaat) of 10 and a maximum height (max. h.) of 120mm for the M16 (HVU=2417kN) bolt.

- blank gelaagd floatglas
- bovenregel/ondergeleidingsprofiel nr. 2831
- onderprofiel nr. 8855




M-VIEW BALKON- EN VERANDABEGLAZING

AANDACHTSPUNTEN DRAAIMOGELIJKHEDEN


Hemelwaterafvoer

Wanneer er bv. een hemelwaterafvoer aanwezig is kan de standaard opstelling, waarbij het eerst paneel naar binnen draait, niet worden toegepast. Hiervoor zijn twee oplossingen:

- Het eerste paneel is een vast paneel, waarna het normale draaipaneel volgt. Dit draaipaneel heeft dezelfde afmetingen als de volgende draaipanelen.

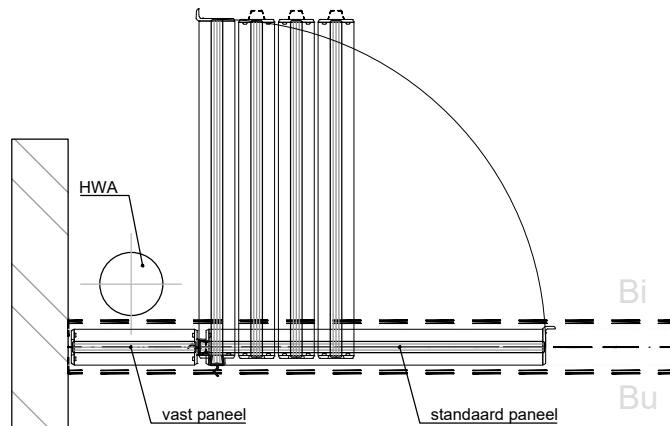

- Het eerste paneel wordt uitgevoerd met een verplaatst draaipunt, bij uitdraaiing steekt dit paneel ten opzichte van de geleidingsrails en overige panelen uit. Op deze manier is het glas wel vanaf het balkon te reinigen.

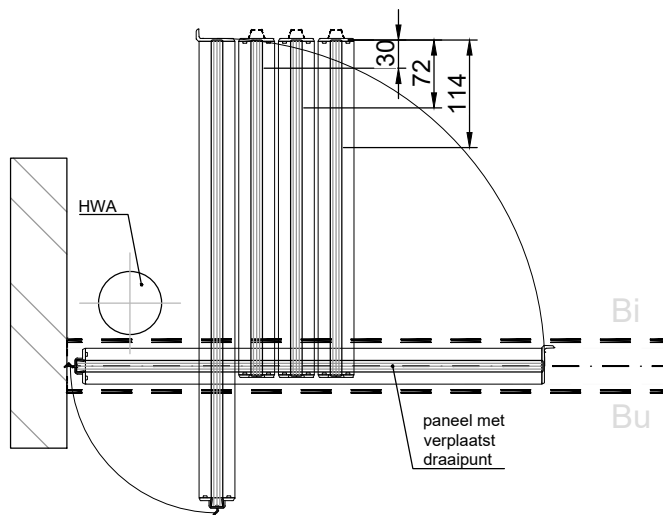


M-VIEW BALKON- EN VERANDABEGLAZING

AANDACHTSPUNTEN DRAAIMOGELIJKHEDEN


Tweezijdige openen

Indien de M-view beglazing wordt voorzien van een krukslot om de beglazing tweezijdig te kunnen openen is het noodzakelijk om het draaipunt te verplaatsen. Bij openen komt de handgreep dan niet tegen de muur en komen hier geen beschadigingen op. In dit geval is de loopdeur ca. 300 mm breder dan de volgpanelen.

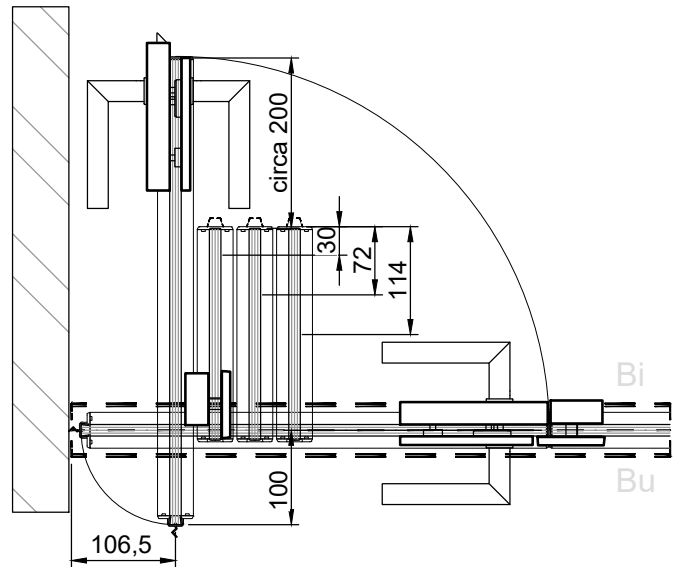


Eenzijdige openen

Indien de M-view beglazing wordt voorzien van een T-greep om de beglazing te kunnen openen is het noodzakelijk om het draaipunt te verplaatsen. Bij openen komt de handgreep dan niet tegen de muur en komen hier geen beschadigingen op. In dit geval is de loopdeur ca. 70 mm breder dan de volgpanelen.

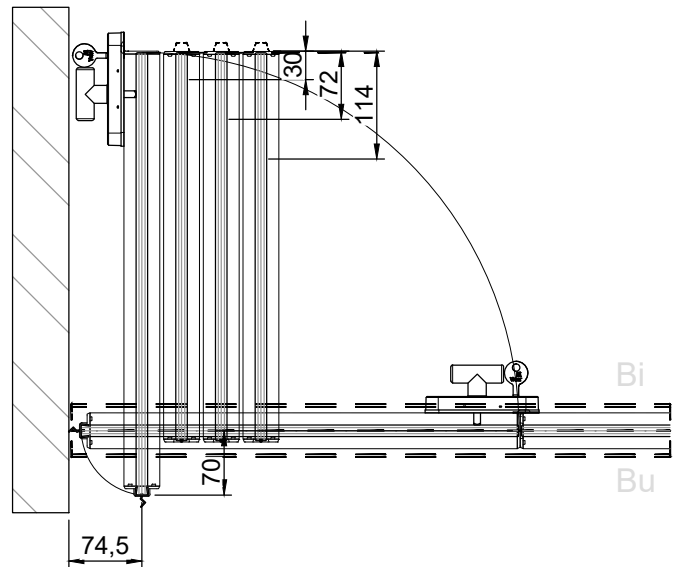

Uitzwenken panelen

M-view beglazing met een hoekopstelling moeten rekening houden met ruimte die nodig is voor het draaien van de hoek. De panelen zwenken uit (A). Daarnaast komt het glaspaneel bij draaiing binnen de glaslijn (B en C). Houdt rekening mee in verband met hemelwaterafvoer, hekken, balustrades etc. De draaigeleider mag niet dichterbij de hoek zitten dan de breedte van een paneel (D). Alle glaspanelen hebben dezelfde breedte.

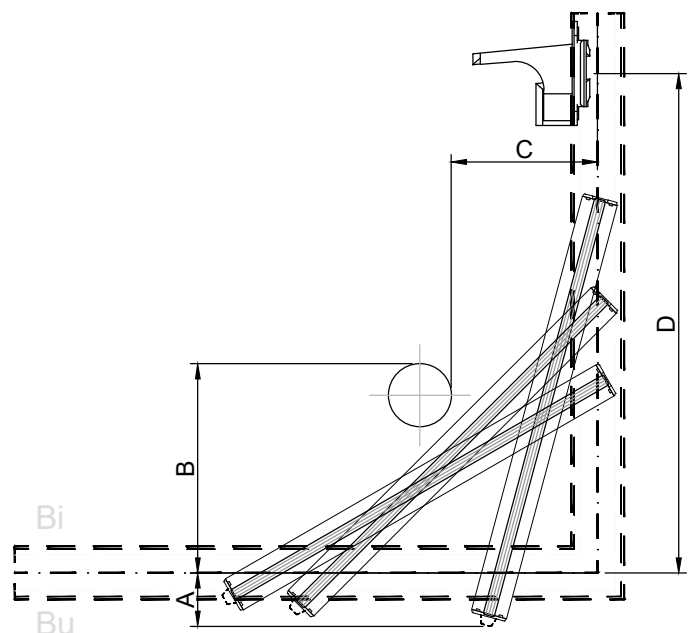

INBOUWMOGELIJKHEID

Het bovenprofiel kan aan de binnenzijde gedeeltelijk worden weggewerk. De buitenzijde kan in zijn geheel weggewerkt worden. Hiernaast zijn de grenswaarden weergegeven.





Het onderprofiel kan geheel worden ingebouwd. Let wel op de ontwatering van profiel 2801.

M-VIEW BALKON- EN VERANDABEGLAZING

AANSLUITDETAILS

M-view balkon- en verandabeglazing zijn talloze uitvoeringen verkrijgbaar. Onderstaand een indruk van een mogelijkheid voor het systeem. Op de volgende pagina's vindt u de details van de diverse aansluitingen van vaste en draaiende delen.


De aansluitdetails worden zowel zonder als met transparant kunststof aansluitprofiel afdichtingsprofiel weergegeven.

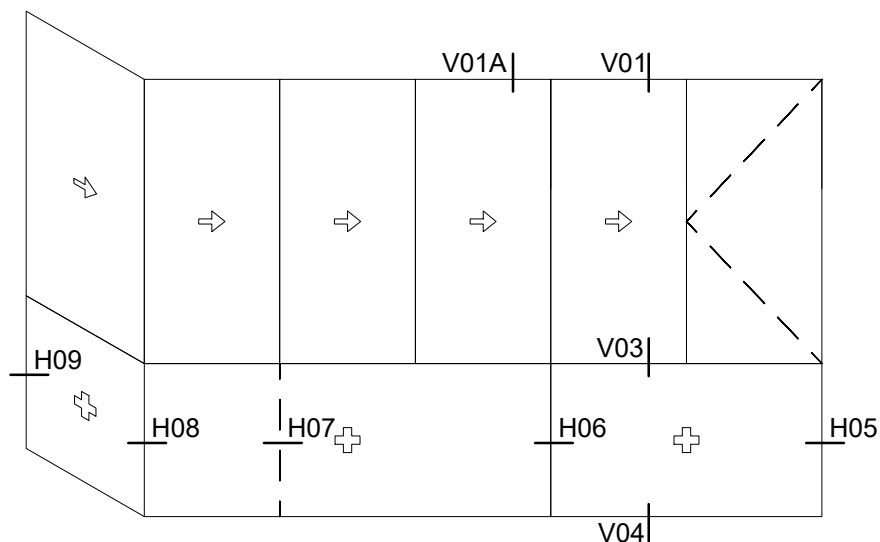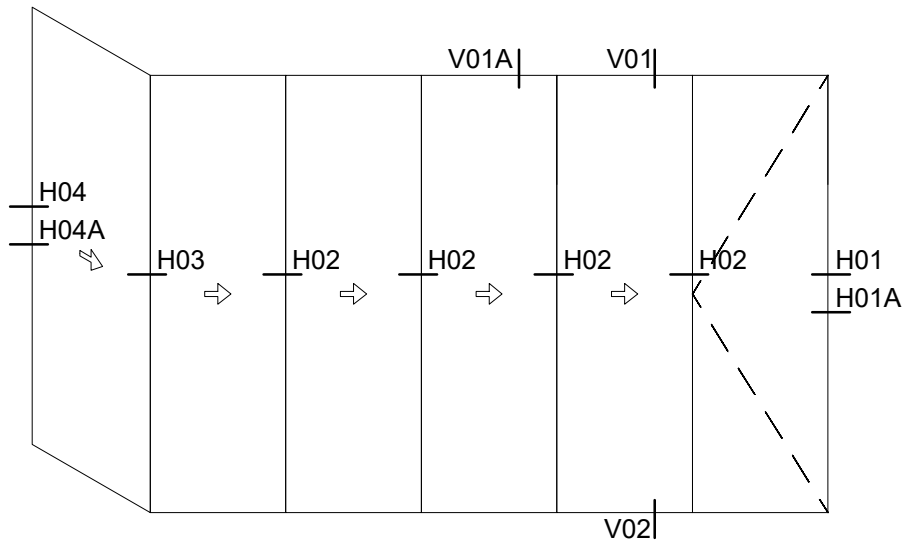


M-VIEW BALKON- EN VERANDABEGLAZING

OVERZICHT AANSLUITDETAILS


Zijaansluiting draaideel




Zijaansluiting bij draaideel met transparant kunststof aansluitprofiel

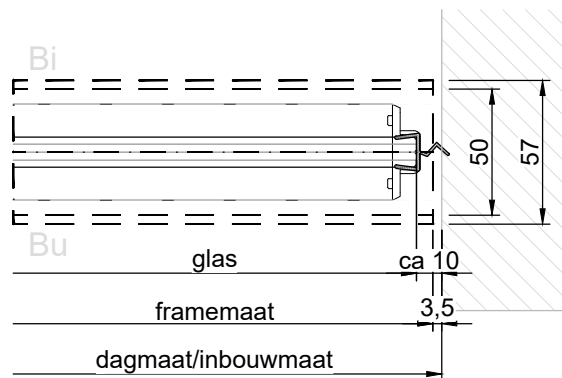


Zijaansluiting bij draaideel zonder profiel

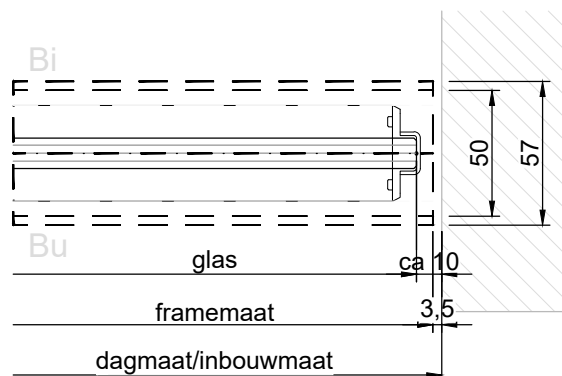


Zijaansluiting bij draaideel met aluminium dichtingsprofiel 8009

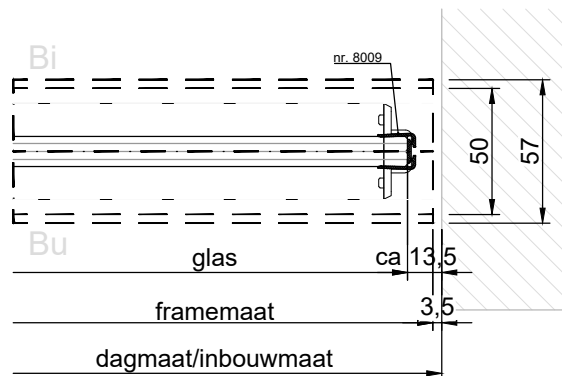

Zijaansluiting draaideel (spui & geluidswering)




Zij aansluiting bij draaideel met geluid reducerende Silent Air (spui)ventilatie box

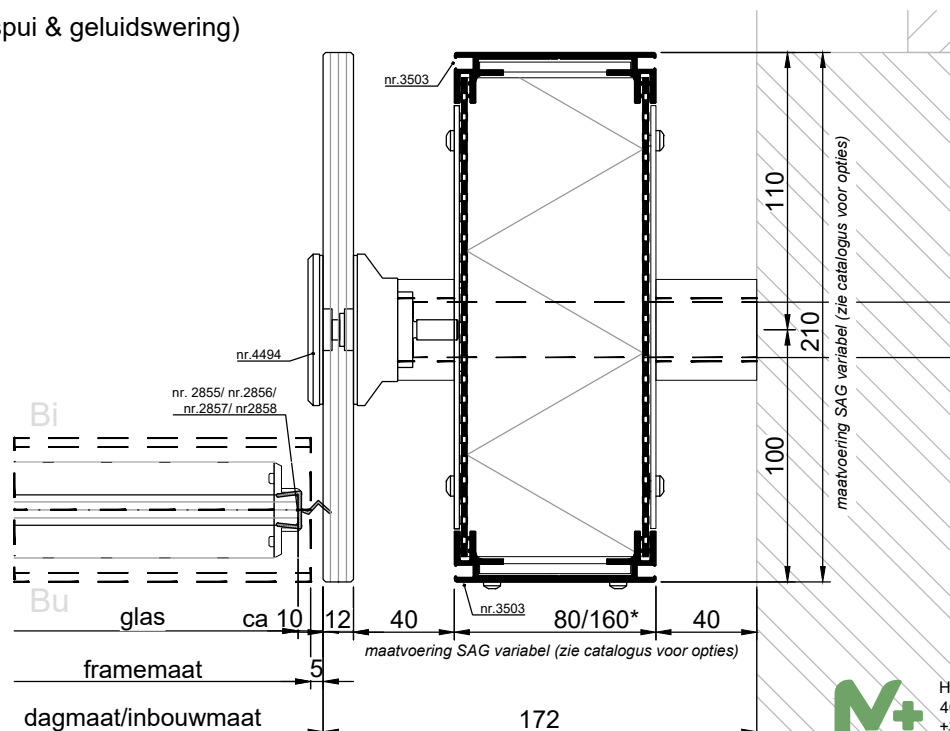


M-VIEW BALKON- EN VERANDABEGLAZING

OVERZICHT AANSLUITDETAILS


Middenaansluiting




Tussennaad open uitgevoerd

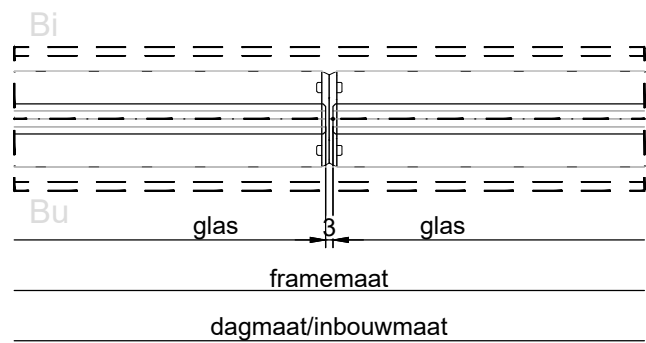

Tussennaad uitgevoerd met transparant kunststof dichtingsprofiel

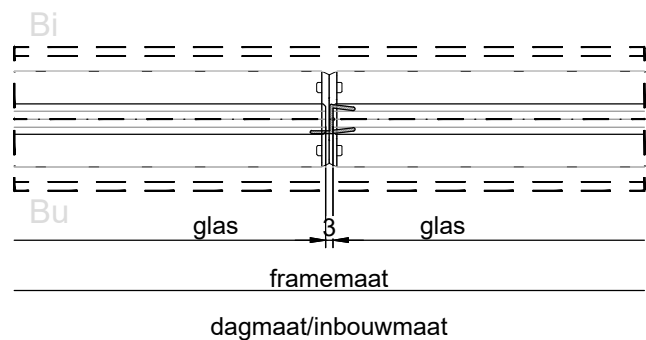


Tussennaad uitgevoerd met aluminium dichtingsprofiel 8009

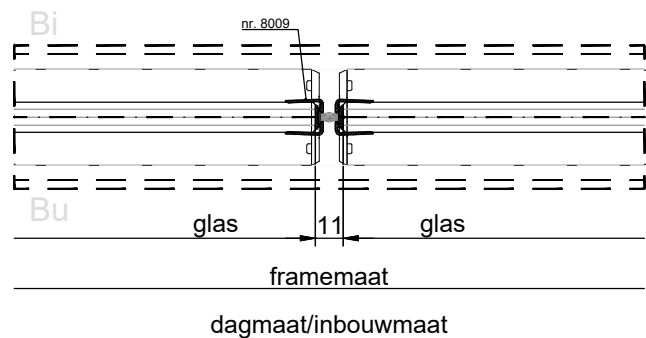


M-VIEW BALKON- EN VERANDABEGLAZING

AANSLUITDETAILS


Hoekaansluiting



Hoekaansluiting met
transparant kunststof
dichtingsprofiel

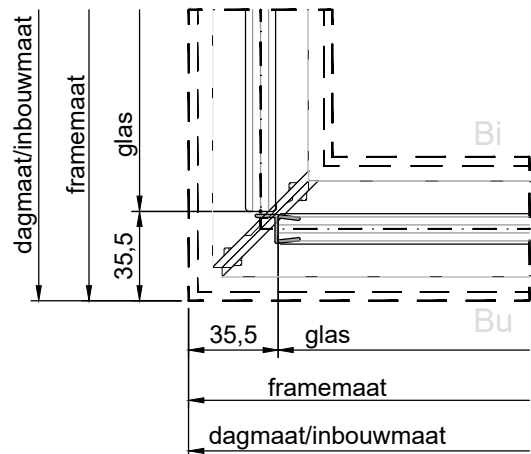


Hoekaansluiting met aluminium
dichtingsprofiel 8009

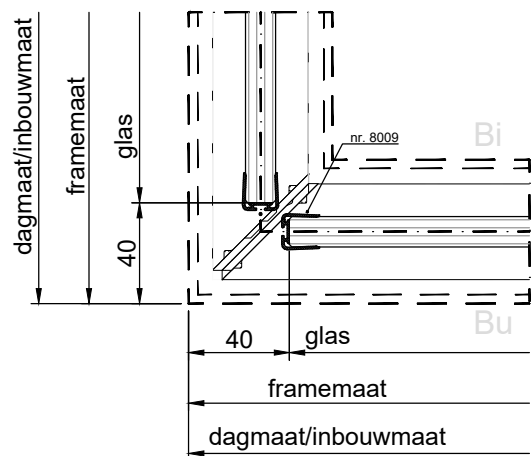


M-VIEW BALKON- EN VERANDABEGLAZING

AANSLUITDETAILS


Zijaansluiting schuifdeel




Zijaansluiting bij schuifdeel met transparant kunststof aansluitprofiel

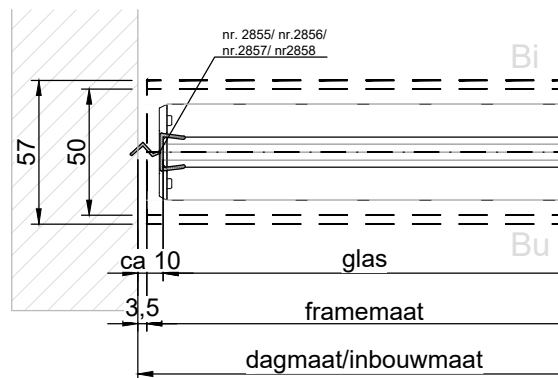


Zijaansluiting bij schuifdeel zonder profiel

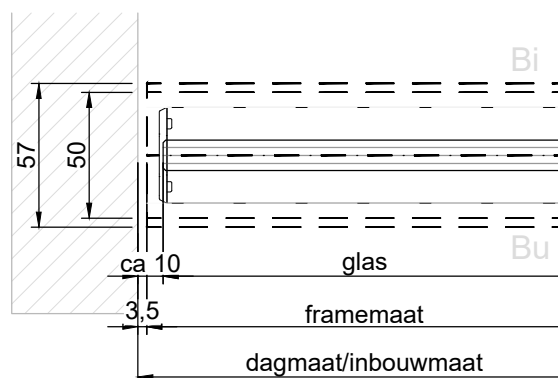


Zijaansluiting bij schuifdeel met aluminium dichtingsprofiel 8009

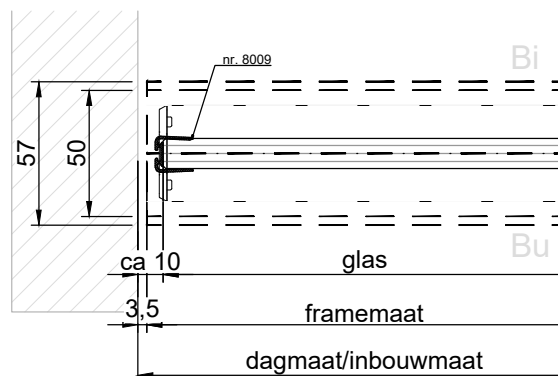




Zijaansluiting schuifdeel (spui & geluidswering)



Zijaansluiting bij schuifdeel met geluid reducerende Silent Air (spui)ventilatie box

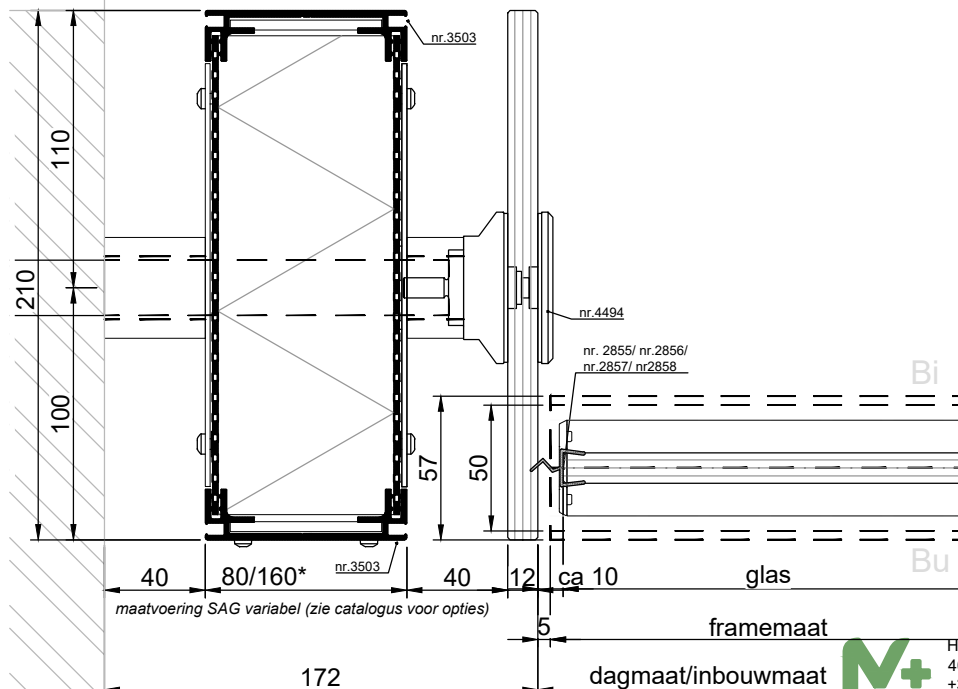


V01

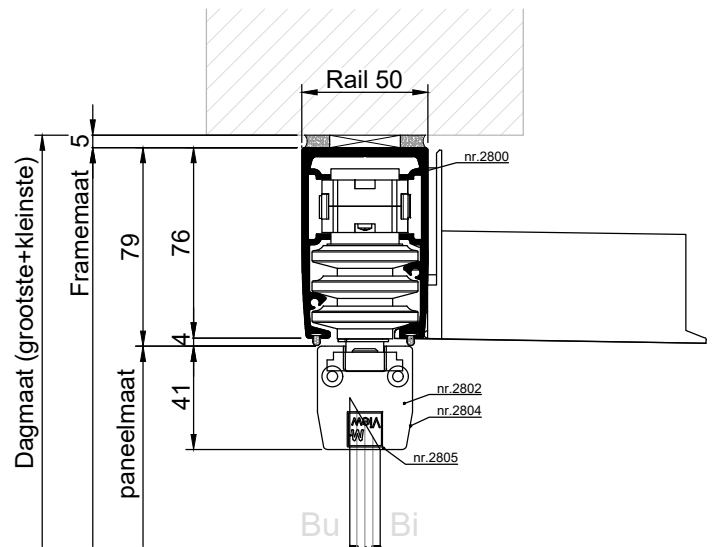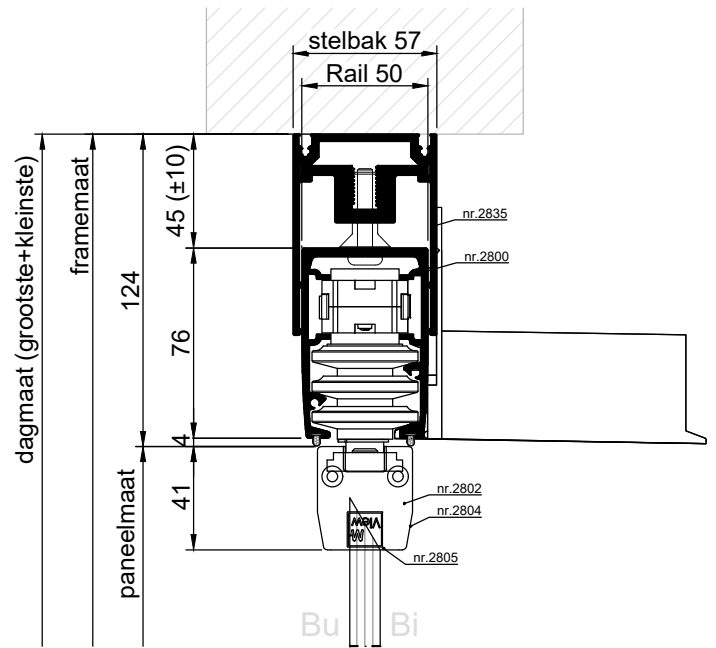


M-VIEW BALKON- EN VERANDABEGLAZING


Bovenaansluiting
verlaagd plafond




Bovenaansluiting bij een
verlaagd plafond met stelbak

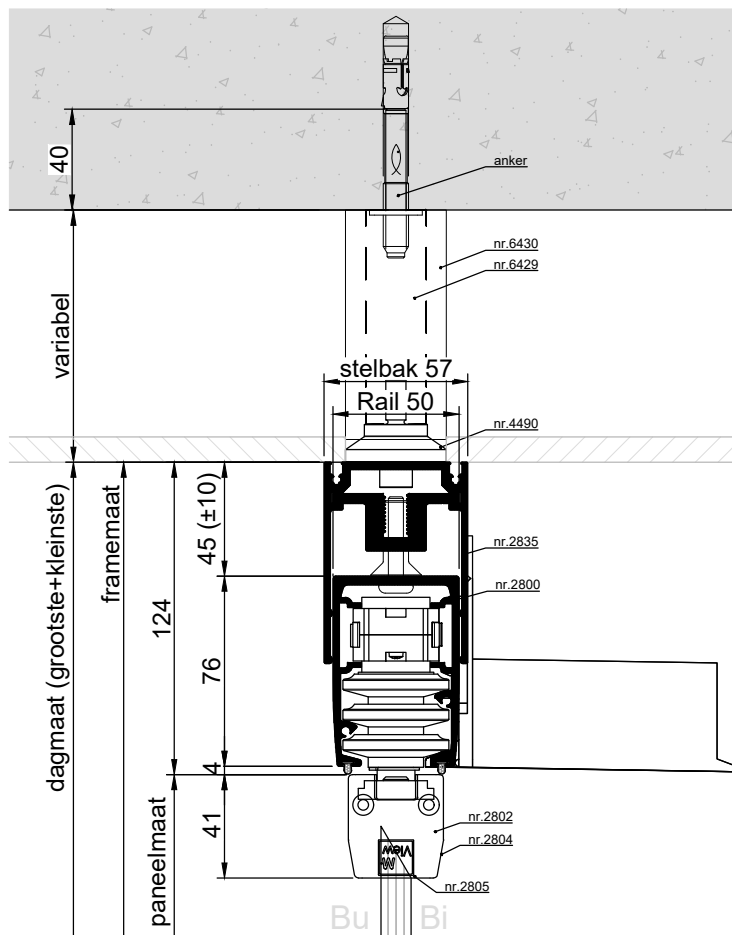

Bovenaansluiting
(spui & geluidswering)




Bovenaansluiting met
geluid reducerende
Silent Air (spui)ventilatie box

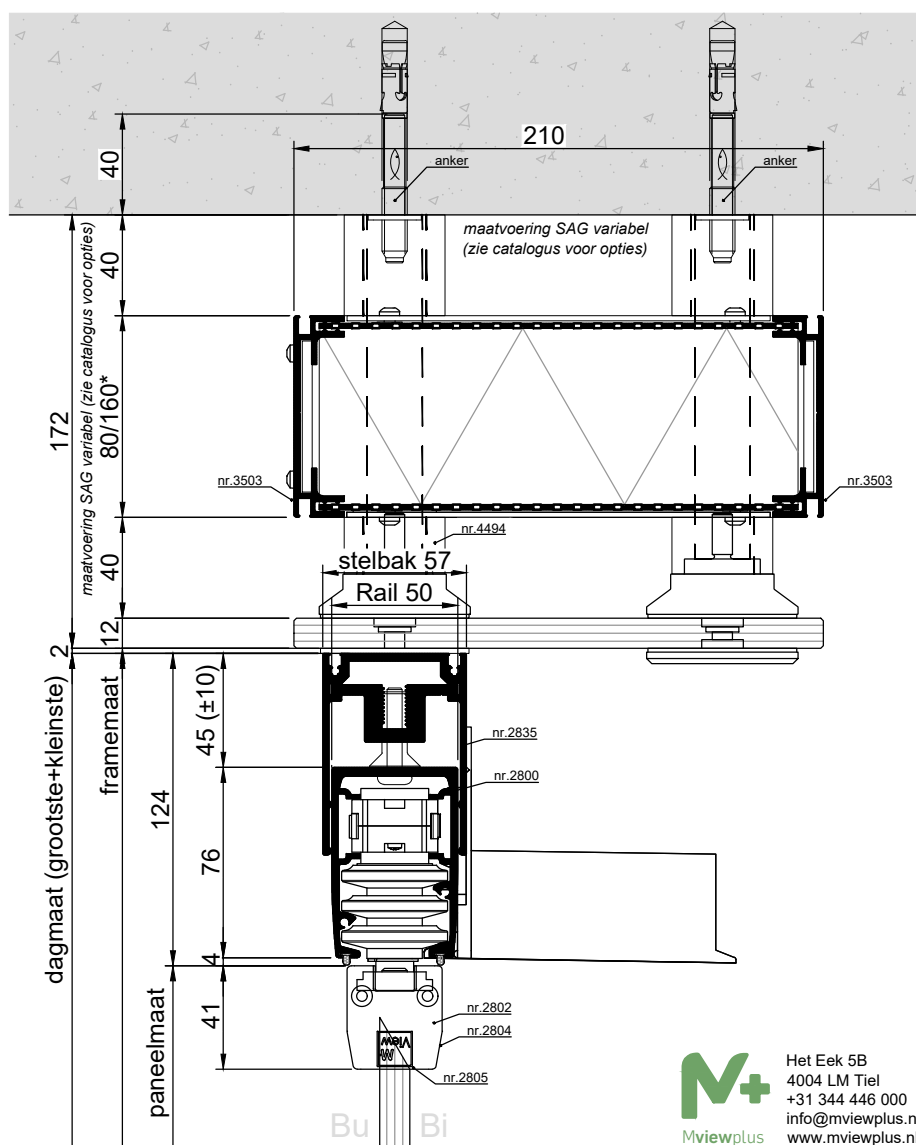


M-VIEW BALKON- EN VERANDABEGLAZING


Onderaansluiting




Onderaansluiting met
ondergeleidingsprofiel 2801

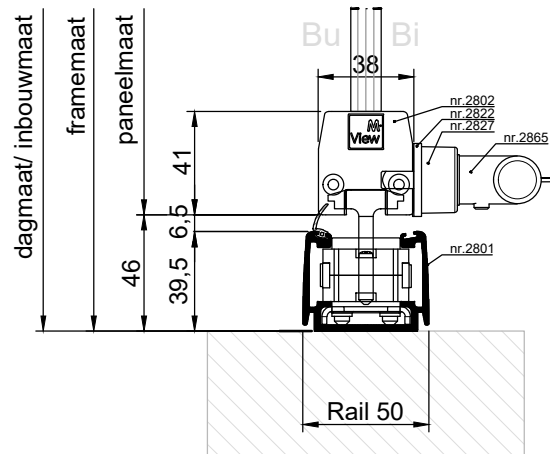

Onderaansluiting met
stelprofiel 2809

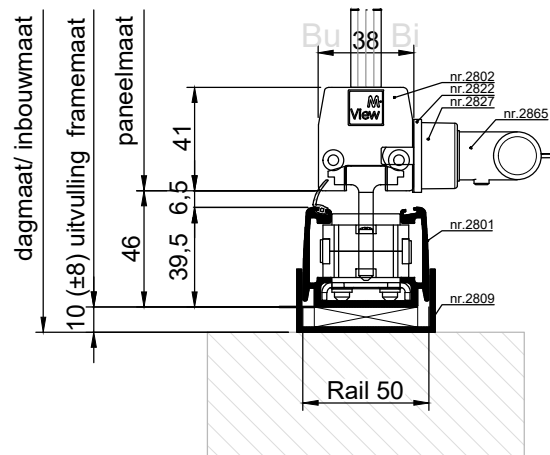


Onderaansluiting




V02

Onderaansluiting
met variabele
wandafsteuning
nr. 2836

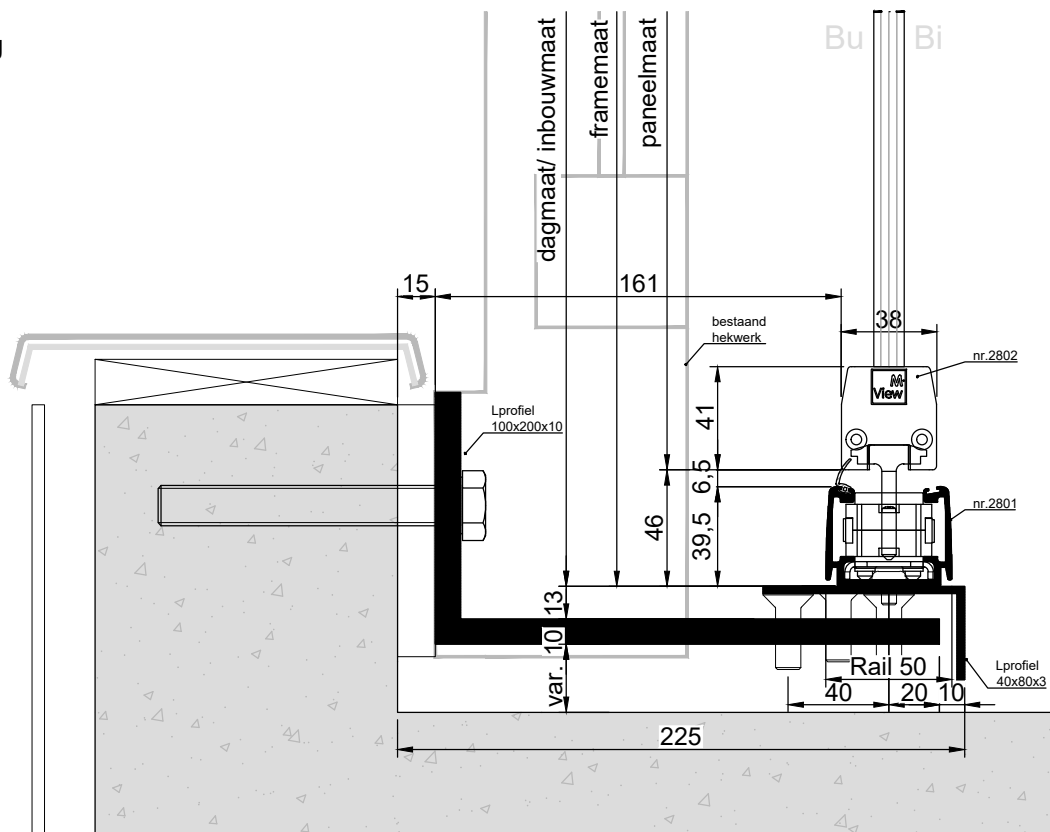


Onderaansluiting
met variabele
balusterafsteuning
nr. 2837

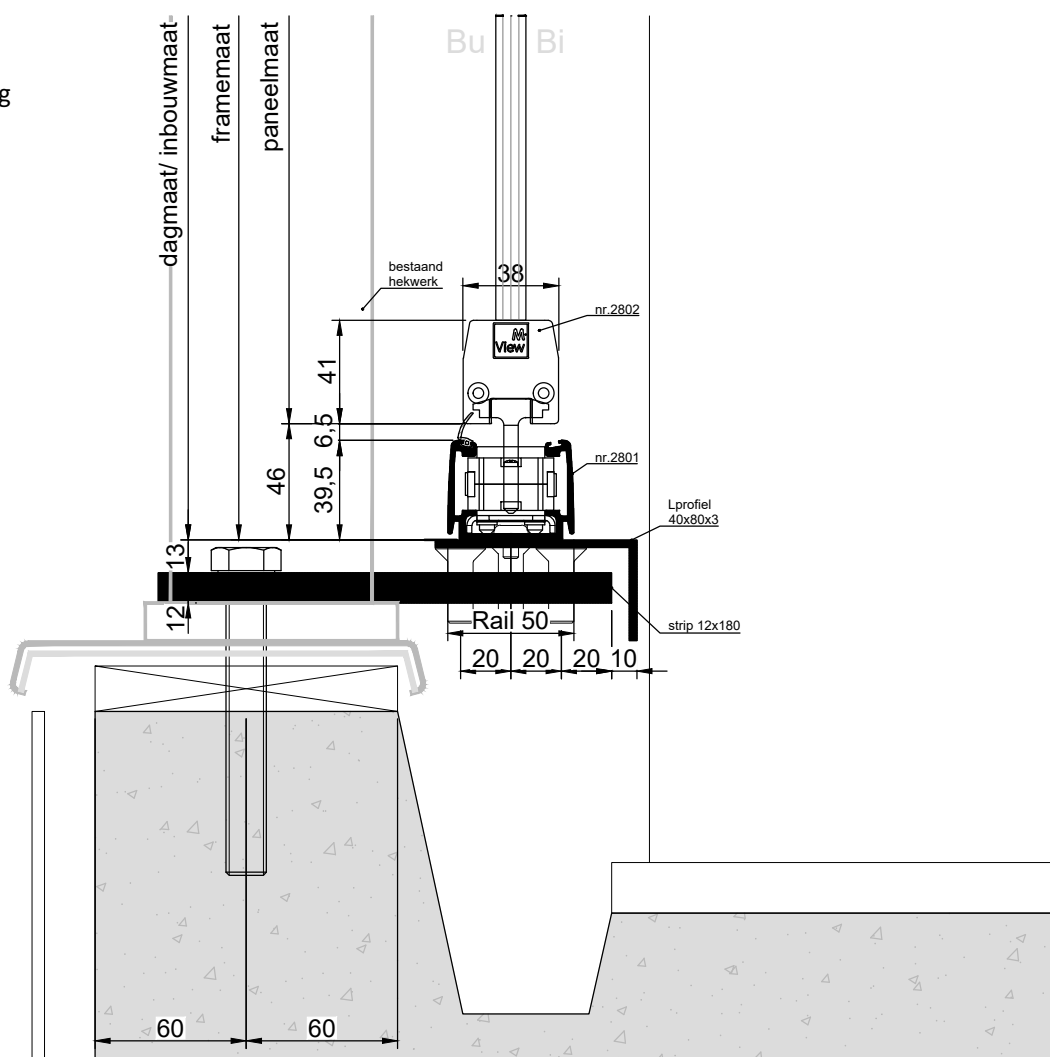


M-VIEW BALKON- EN VERANDABEGLAZING

OVERZICHT AANSLUITDETAILS


Zijaansluiting




Zijaansluiting borstwering MBW met wandsteun

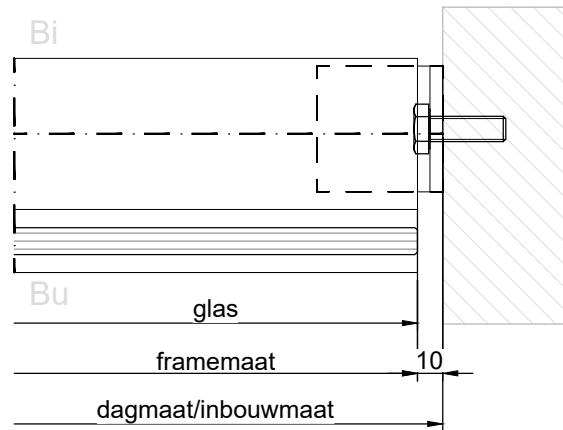


Middenaansluiting




Middenaansluiting borstwering MBW bij baluster met open glasnaad

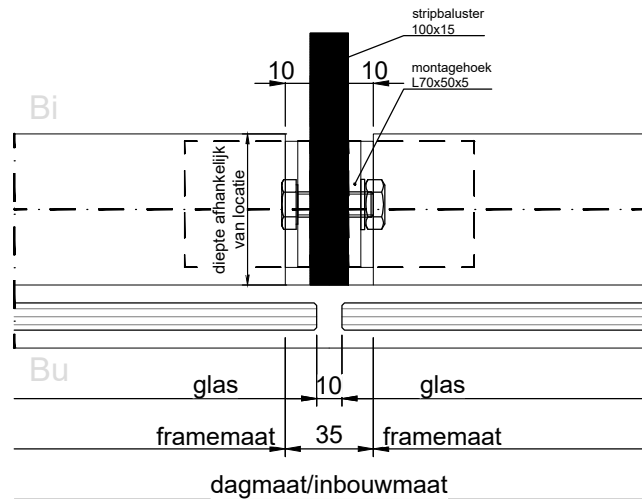

Middenaansluiting




Middenaansluiting borstwering MBW bij baluster met doorlopend glas

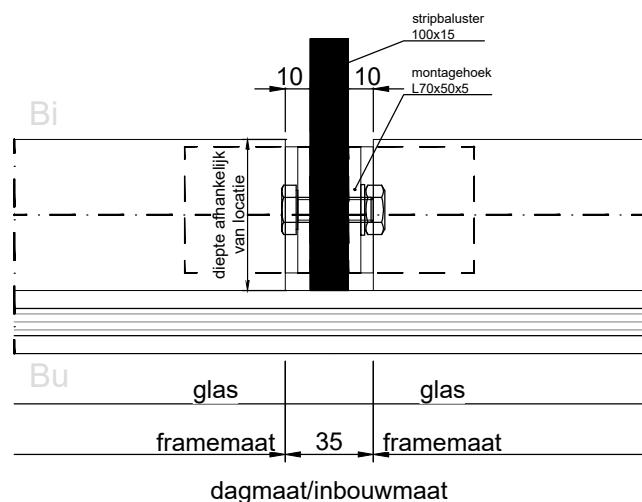


M-VIEW BALKON- EN VERANDABEGLAZING


Hoekaansluiting




Hoekaansluiting borstwering
MBW met open glasnaad

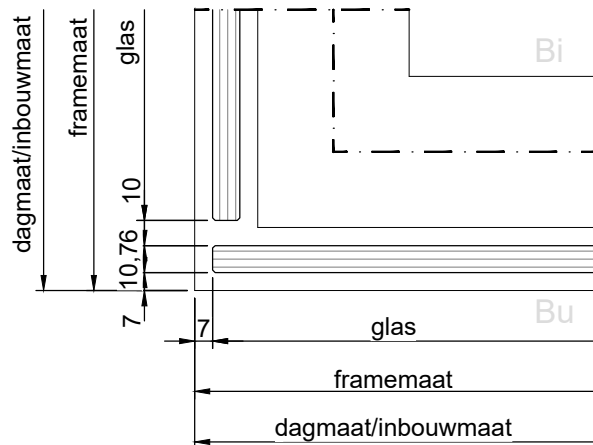


Zijaansluiting




Zijaansluiting borstwering
MBW met wandsteun

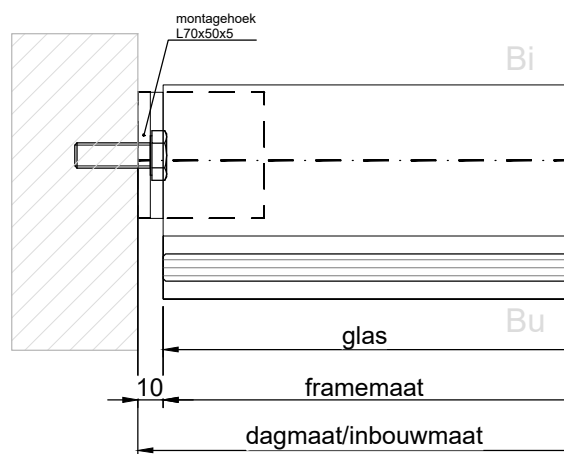


Middenaansluiting bij borstwering




Bovenregel/ondergeleidingsprofiel
nr. 2831 bij borstwering type MBW

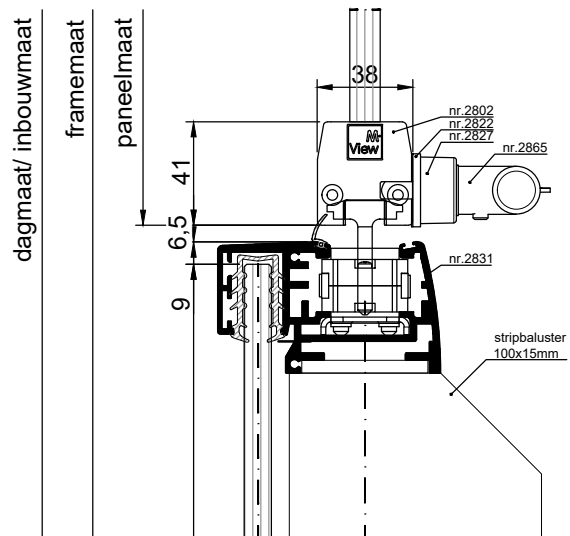

Onderaansluiting bij borstwering



Onderaansluiting met profiel nr. 8855
bij borstwering type MBW


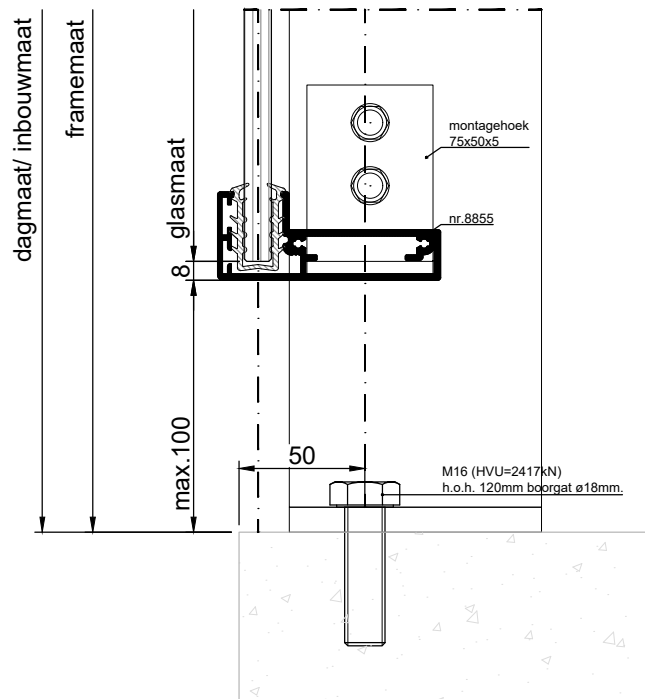


M-VIEW BALKON- EN VERANDABEGLAZING



COMBINATIE

De balkonbeglazing wordt regelmatig toegepast bij geluid belaste gevels. Om in deze situatie voldoende te kunnen ventileren of te spuien kan een gepatenteerde geluid reducerende Silent Air coulisse toegepast worden. Deze coulisse is er in een 80 mm en een 160 mm variant. Tevens is de diepte variabel waardoor er tot 15 dB geluid wegenomen wordt. Toch kan er voldoende geventileerd worden. Neem voor verdere details contact met ons op.

80 mm coulisse
in combinatie met
wand aansluiting

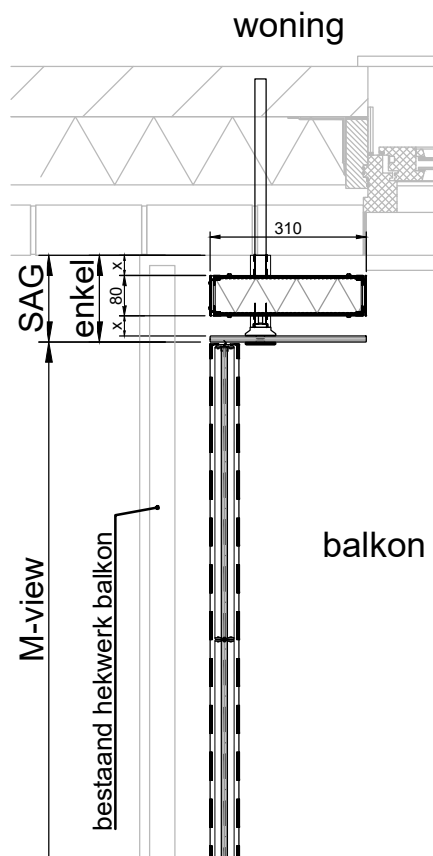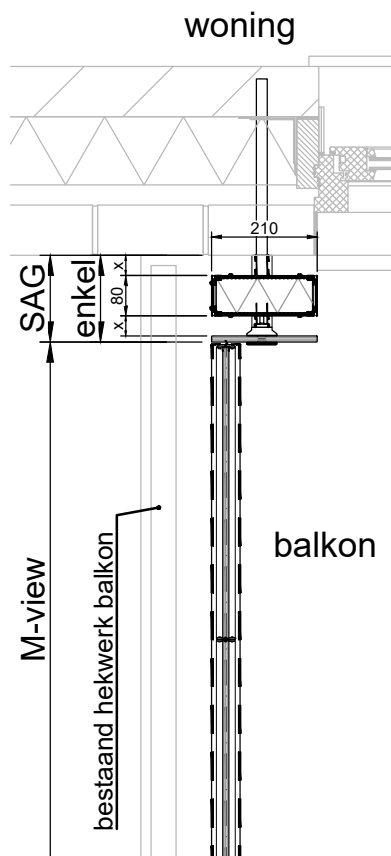

160 mm coulisse
in combinatie met
wand aansluiting

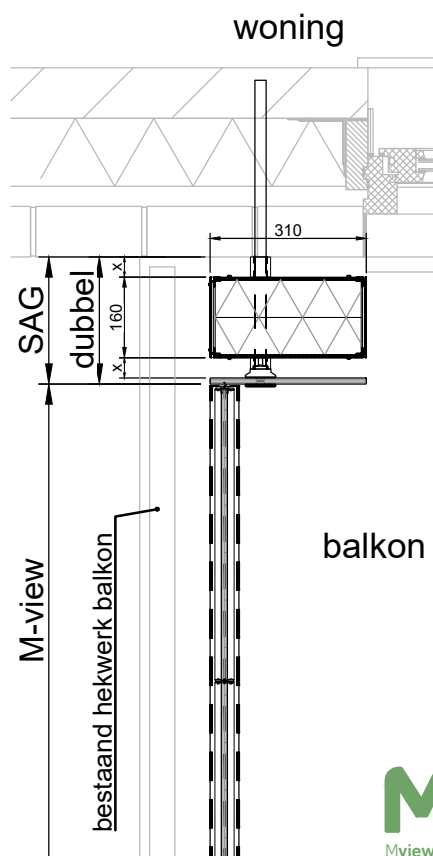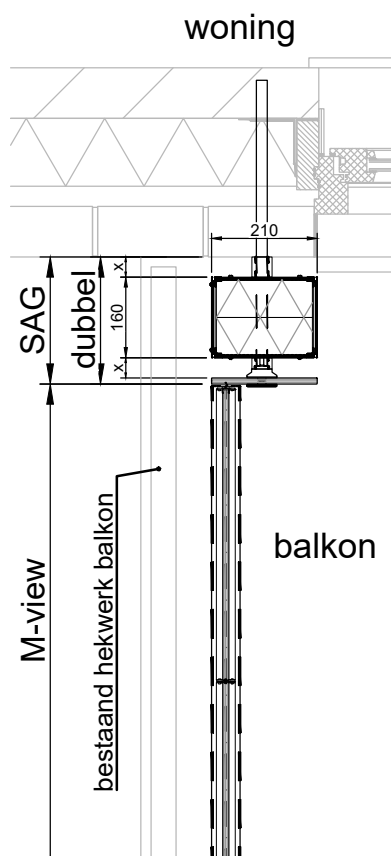


M-VIEW BALKON- EN VERANDABEGLAZING


GLASDIKTES EN PROFIELEN

Het M-view systeem kan worden voorzien van 6, 8, 10 of 12 mm blank voorgespannen floatglas. Het samengestelde raamprofiel, waarin het glaspaneel is bevestigd, heeft bij alle glasdiktes dezelfde maat.

De glasdikte die wordt toegepast is afhankelijk van de afmetingen van de balkonbeglazing, de totale gebouwhoogte en het windgebied waarin het gebouw staat.

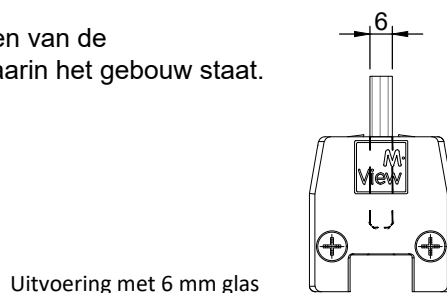


Uitvoering met 6 mm glas



Uitvoering met 8 mm glas



Uitvoering met 10 mm glas




Uitvoering met 12 mm glas

M-VIEW BALKON- EN VERANDABEGLAZING

OVERZICHT ONDERDELEN

Hieronder een schematisch overzicht van de onderdelen van een M-view balkonbeglazing. Op de volgende pagina's zijn de onderdelen verder gespecificeerd.

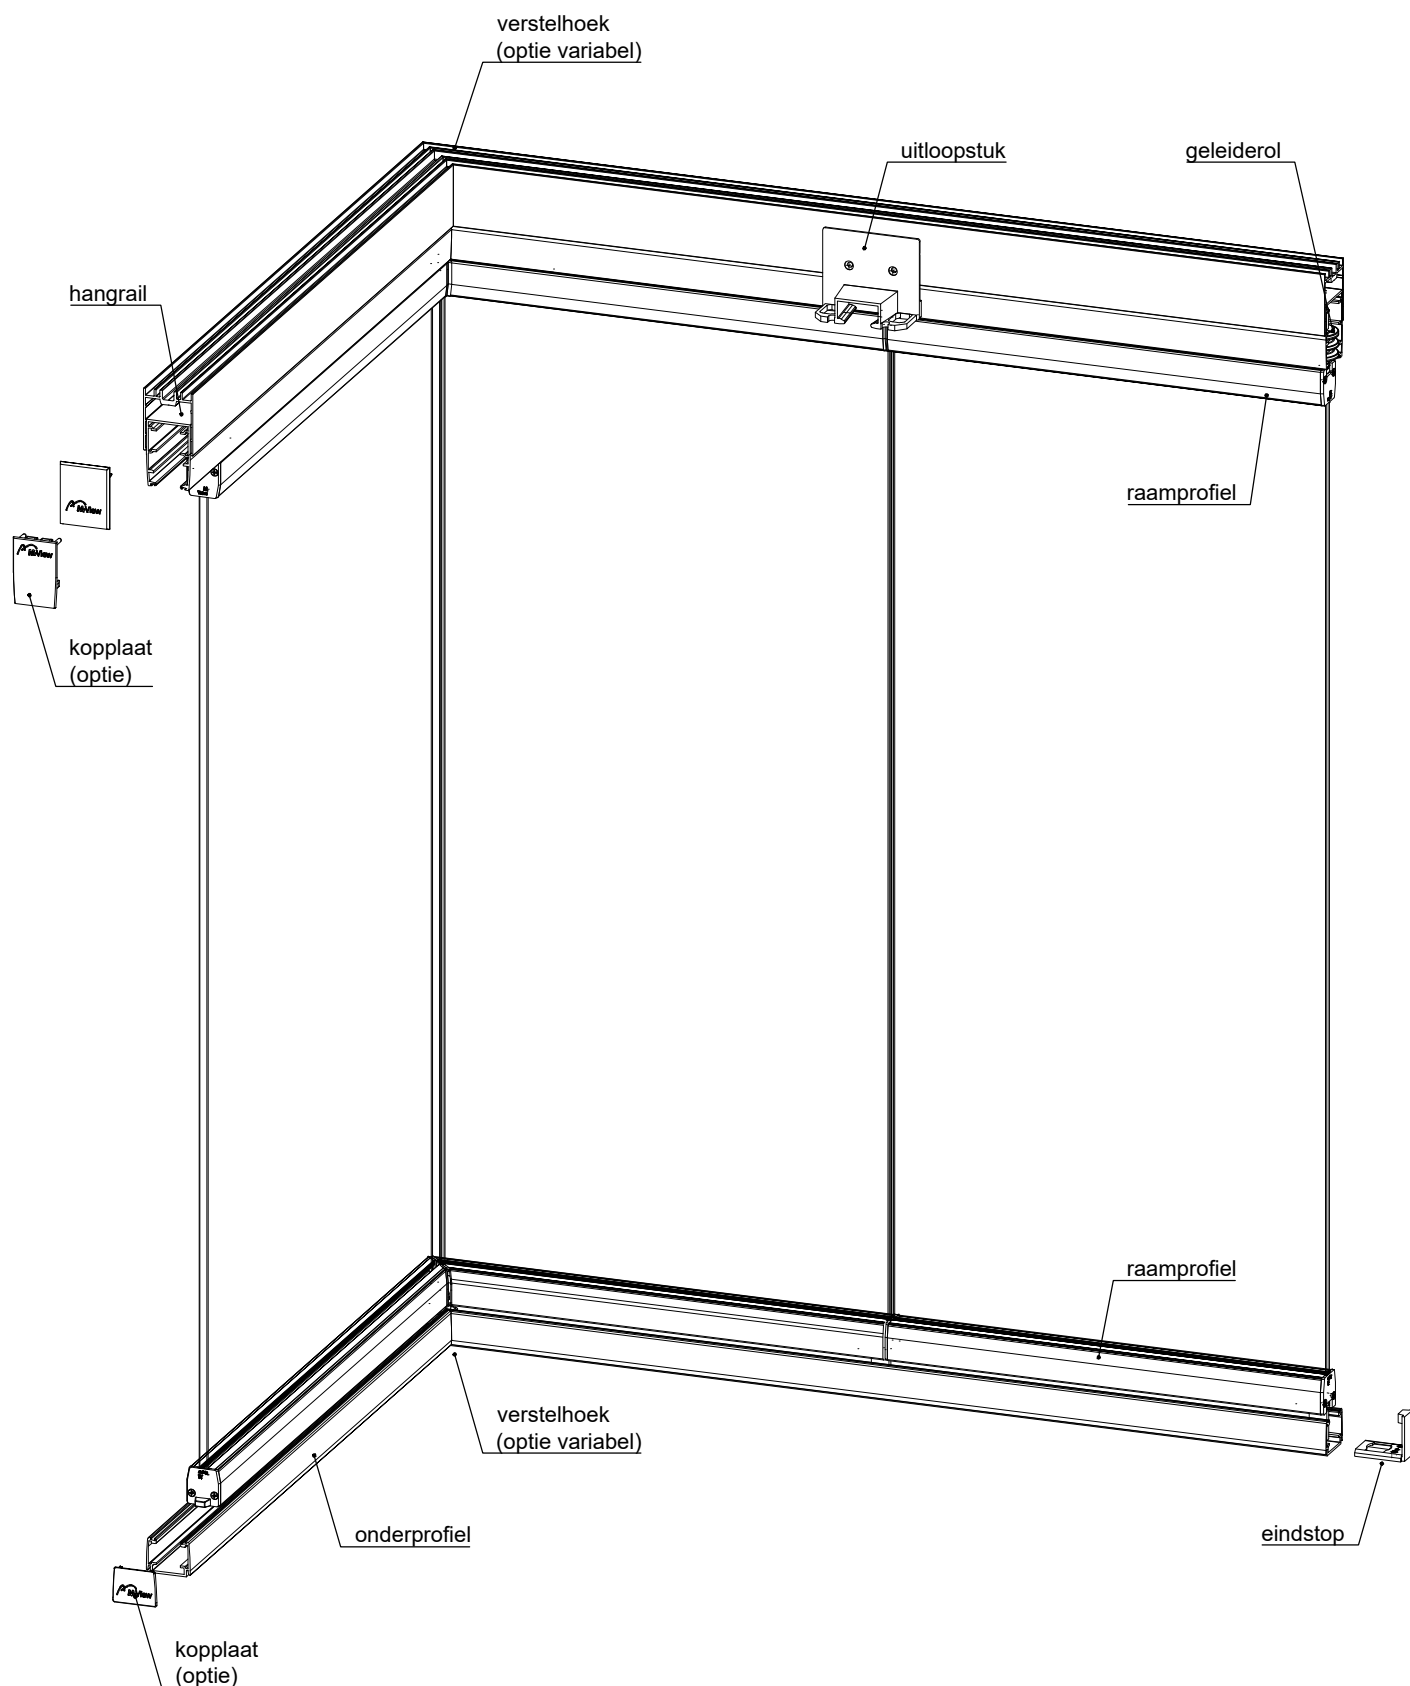


M-VIEW BALKON- EN VERANDABEGLAZING

OVERZICHT ONDERDELEN

De nummers van de verschillende onderdelen zijn terug te vinden in het onderdelenoverzicht op de volgende pagina's.


Model A - Balkon

Toepassing op een (bestaande) borstwering. Om de balkonbeglazing te openen is het draaipaneel voorzien van een T-vormige RVS greep die is geplaatst op het onderprofiel van de balkonbeglazing.

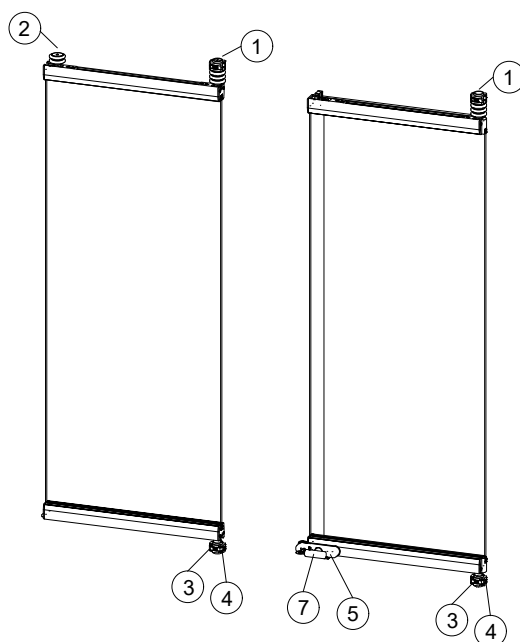


Model B - Balkon/veranda

Verdiepingshoge toepassing zowel voor balkon- als verandabeglazing. Bij balkonbeglazing wordt dit model voor of achter de (bestaande) borstwering geplaatst, bv. bij een spijlenborstwering. Om de beglazing te openen is het draaipaneel aan de binnenzijde voorzien van een T-vormige RVS greep in het midden van het glaspaneel. Standaard zit de bedieningsgreep op 1050 mm bij een systeem hoger dan 2000 mm.

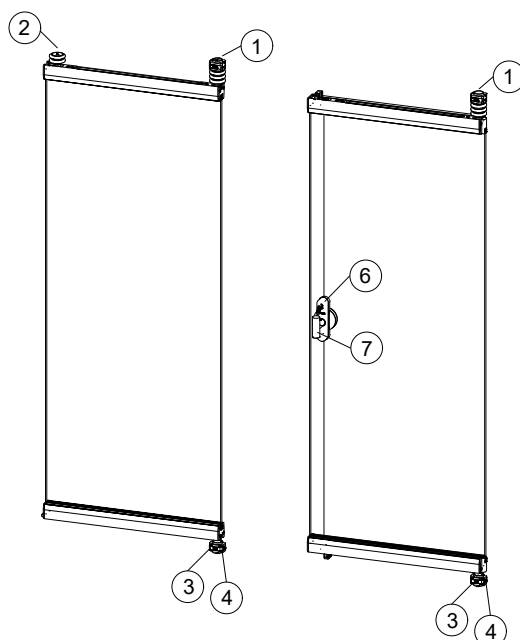

Model C - Balkon/veranda

Verdiepingshoge toepassing waarbij de beglazing aan twee zijden te benaderen is, voor zowel balkon- als verandabeglazing. Om de beglazing te openen is het draaipaneel aan de binnen- en buitenzijde voorzien van een krukslot met een L-vormige RVS greep. Standaard zit deze bedieningsgreep op 1050 mm.

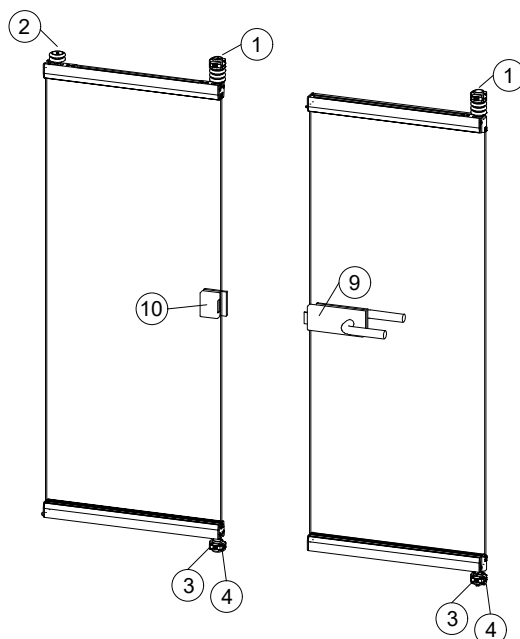


M-VIEW BALKON- EN VERANDABEGLAZING

ONDERDELEN


1 **Geleiderol draaizijde nr. 2810**

Materiaal: rvs / kunststof
Kleur: blank rvs / zwart




2 **Geleiderol sluitzijde nr. 2811**

Materiaal: rvs / kunststof
Kleur: blank rvs / zwart




3 **Onderdraaipunt nr. 2812**

Materiaal: rvs




4 **Onderloopgeleiding**

Materiaal: kunststof
Kleur: zwart




5 **Slotmechaniek nr. 2827**

Materiaal: mat geborsteld rvs 316




6 **Tweepuntsluiting midden nr. 2824**

Materiaal: mat geborsteld rvs 316



7 **Raamsluiter nr. 8465**


Model: T-greep
Materiaal: mat geborsteld rvs 316
Toepassing: bij enkelzijdige bediening




M-VIEW BALKON- EN VERANDABEGLAZING

ONDERDELEN

- 8 **Krukslot nr. 8425**
Model: krukslot
Materiaal: mat geborsteld rvs 316
Toepassing: bij dubbelzijdige bediening

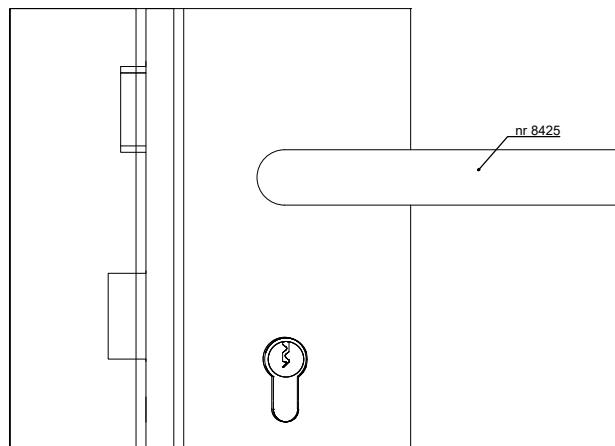

- 9 **Raamsluiter nr. 8443**
Model: krukslot
Materiaal: mat geborsteld rvs 316
Toepassing: bij tweezijdige bediening

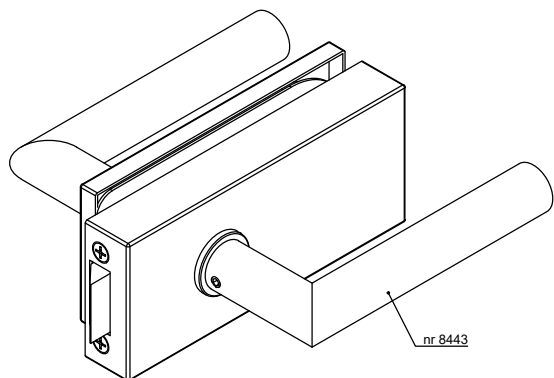

- 10 **Tegenkast nr. 8444**
Materiaal: mat geborsteld rvs 316

