



3.7 M-view Schuivende windschermen

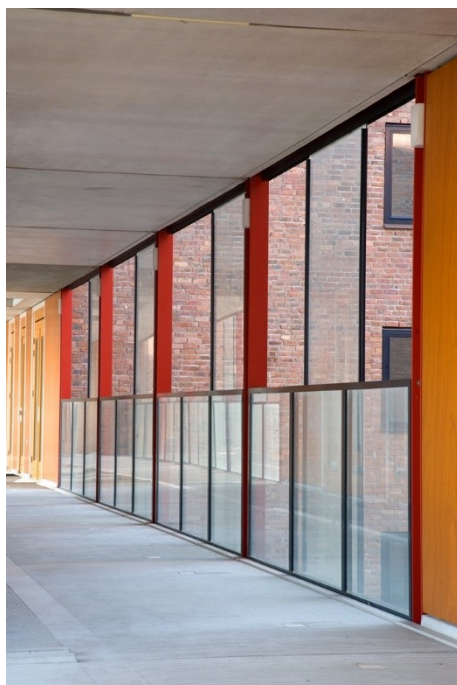

Met M-view Balkonbeglazing kiest u voor een echt Nederlands kwaliteitsproduct. Het systeem wordt volledig door Mview+ ontwikkeld en geproduceerd en is uitgebreid getest op veiligheid, sterkte en geluidsisolatie. Daarnaast bieden wij uitstekende garantie en service.

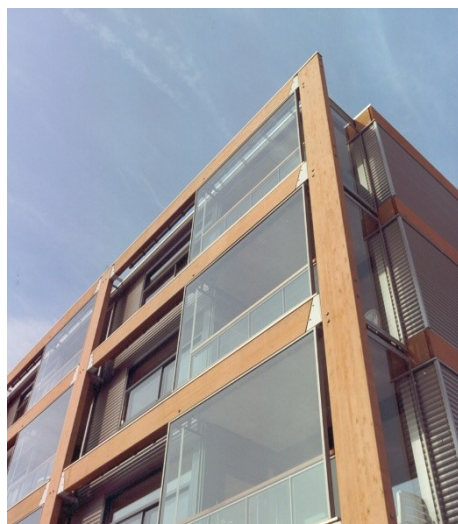

M-view Schuivende windschermen



Eenvoudig te openen

Het systeem is eenvoudig te openen. Open en genieten van het mooie weer? Of dicht omdat het regent? De beglazing kan volledig open, halfopen of dicht. Zo geniet u altijd optimaal van uw balkon

Past op vrijwel ieder balkon

Het systeem wordt volledig op maat gemaakt. Onze adviseurs bepalen samen met u de maten, openingszijden, kleur etc. Het is in vele vormen verkrijgbaar. Hierdoor past M-view vrijwel op ieder balkon.

Isolatie

Met het systeem wordt een enorme geluidswering behaald. Het is mogelijk om meer dan 20dB te reduceren waardoor de achterliggende gevel geluidsluw kan worden. Daarnaast ontstaat een extra schil waardoor energie bespaart wordt. Tot wel 25% blijkt uit officiële onderzoeken.

Makkelijk schoonmaken

Alle panelen draaien naar binnen, zo kunnen de binnen- en de buitenkant van de glazen panelen makkelijk en veilig vanaf het balkon worden schoongemaakt.

M-VIEW SCHUIVENDE WINDSCHERMEN

Aluminium profielen

Standaard: gecoat in RAL kleur

Optie: geanodiseerd.

Wind- en waterdichtheid

Standaard: buiten - buiten constructie

eisen niet van toepassing

Geluidsisolatie

Door een balkon te voorzien van een Mview windscherm ontstaat er een extra barrière tegen eventueel verkeerslawaaï.

Hierdoor kan de achterliggende constructie lichter uitgevoerd worden.

Glas

Afhankelijk van het type windscherm wordt er voorgespannen of gelaagd glas toegepast.

Tevens kan er gewerkt worden met kleurfolies.

Type	Geen verstijvingprofiel	verstijvingprofiel no. 8763	voorgespannen glas	Gelaagd glas	Bovenrail no. 8769	Bovenrail no. 8280	Omrandingsprofiel no. 8855	Staal
WSH-1								
WSH-3								
WSH-4								
WSH-6								
WSH-7								
WSH-8								

AVERSTIJVINGPROFIELEN


Geen verstijvingprofiel

Tot op een hoogte van 2000 mm hoeft geen verstijvingprofiel worden toegepast (afhankelijk van de gebouwhoogte en het windgebied).




Verstijvingprofiel no. 8763

Door dit profiel kunnen schuifruitens gerealiseerd worden van 3500 mm hoog (afhankelijk van de gebouwhoogte en het windgebied).




Omrandingsprofiel no. 8855

Bij gebruik van profiel no. 8855 kan gelaagd glas worden toegepast, eventueel in verschillende kleuren.

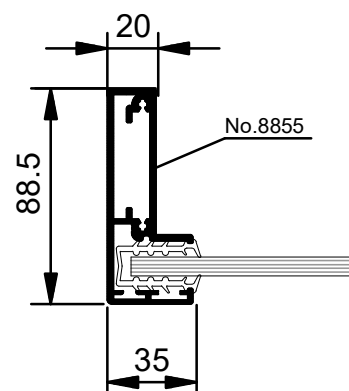


Omrandingsprofiel no. 8890

Dit profiel is van staal, hierdoor kunnen er zeer grote afmetingen gerealiseerd worden in combinatie met gelaagd glas.



M-VIEW SCHUIVENDE WINDSCHERMEN

WSH-1




Mview hangend verplaatsbaar windscherm,
Type **WSH-1**, met enkelglas, bestaande uit
1 schuifruit.


Voorzien van:

- blank voorgespannen floatglas,
randen geslepen
- telescopische hangrails no. 8768 en no. 8769
- ondergeleidingsprofiel no. 8778
- loopprofiel no. 8780
- kogelgelagerde rollerbaan no. 8775
- benodigde borstels met finseals

Maximale breedte: 2500 mm
Maximale hoogte: 2000 mm
Maximaal gewicht: 200 kg

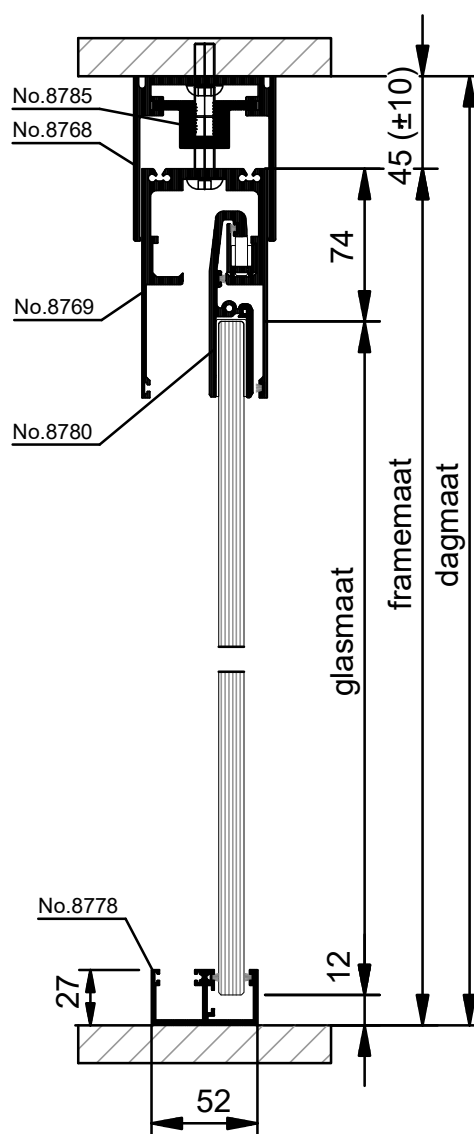


VERTICALE DOORSNEDE type WSH-1

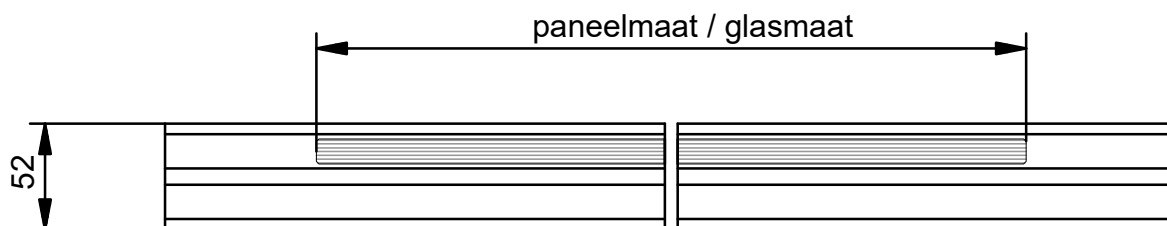

HORIZONTALE DOORSNEDE type WSH-1

M-VIEW SCHUIVENDE WINDSCHERMEN




Mview hangend verplaatsbaar windscherm,
Type **WSH-3**, met enkelglas, bestaande uit
1 schuifruit.


Voorzien van:

- blank voorgespannen floatglas,
randen geslepen
- telescopische hangrails no. 8768 en no. 8769
- ondergeleidingsprofiel no. 8778
- loopprofiel no. 8780
- kogelgelagerde rollerbaan no. 8775
- verstijvingsprofiel no. 8763
- benodigde borstels

Maximale breedte: 2500 mm
Maximale hoogte: 3500 mm
Maximaal gewicht: 200 kg

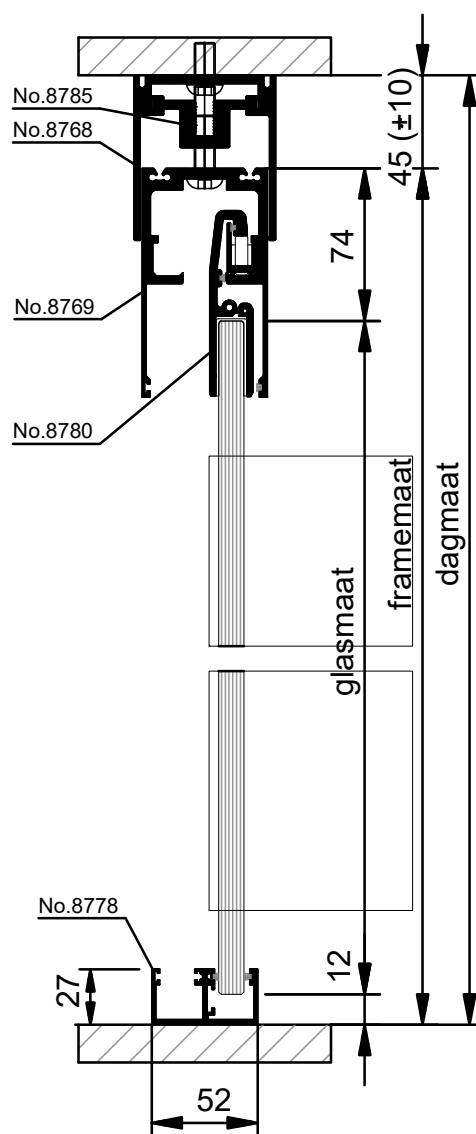

VERTICALE DOORSNEDE type WSH-3

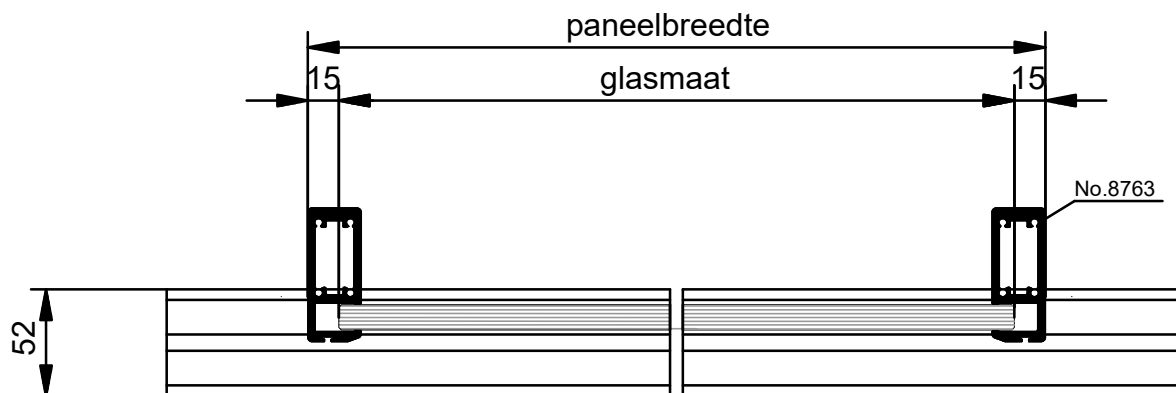


HORIZONTALE DOORSNEDE type WSH-3

ONDERDELEN WINDSCHERM TYPE WSH 1 EN 3


Stelprofiel no. 8768

Materiaal: aluminium
Standaard uitvoering: gecoat in standaard RAL kleur
Optie: naturel geanodiseerd
Maximale belasting: 125 kg




Hangrail no. 8769

Materiaal: aluminium
Standaard uitvoering: gecoat in standaard RAL kleur
Optie: naturel geanodiseerd




Loopprofiel no. 8780

Materiaal: aluminium
Standaard uitvoering: gecoat in standaard RAL kleur
Optie: naturel geanodiseerd




Rollerbaan no. 8775

Profiel: aluminium
Rol: kogelgelagerd RVS




Ondergeleiding no. 8778

Materiaal: aluminium
Standaard uitvoering: gecoat in standaard RAL kleur
Optie: naturel geanodiseerd



Verstijvingprofiel no. 8763

Materiaal: aluminium
Standaard uitvoering: gecoat in standaard RAL kleur
Optie: naturel geanodiseerd



WSH-7

A vertical rectangular component, labeled WSH-7, is shown. It has a double-headed arrow pointing left and right in the center.

Technical drawing showing two cross-sections of a window frame assembly. The drawing includes dimensions and component labels.

Dimensions:

- Top section: 10 (top flange), 35 (height of the frame profile), 50 (width of the frame profile), 65 (height of the frame profile), 20 (height of the frame profile), 100 (height of the frame profile).
- Bottom section: 10 (bottom flange), 88.5 (width of the frame profile), 65 (width of the frame profile), 100 (height of the frame profile), 20 (height of the frame profile), 20 (height of the frame profile).

Component Labels:

- No.8280
- No.8285
- No.8010
- No.8855
- No.8287
- No.6221

Labels:

- raamhoogte
- inbouwhoogte

Technical drawing of a window frame cross-section. The drawing shows a vertical section of the frame with a width of 35 and a height of 88.5. The top of the frame has a width of 65. The frame is labeled with dimensions and component numbers: 65, 88.5, 35, and 20. The frame is labeled with component numbers: No.8010 and No.8855. The frame is labeled with the text: raambreedte.


Het Eek 5B
4004 LM Tiel
+31 344 446 000
info@mviewplus.nl
www.mviewplus.nl

M-VIEW SCHUIVENDE WINDSCHERMEN

ONDERDELEN TYPE WSH-7


Looprails no. 8280

Materiaal: aluminium
Standaard uitvoering: gecoat in standaard RAL kleur
Optie: naturel geanodiseerd
Maximale belasting: 150 kg per deur

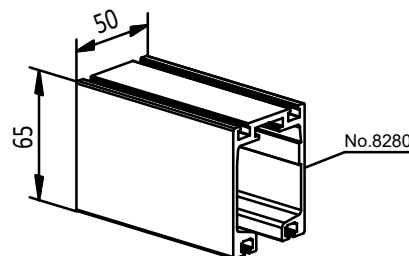


Kogelgelagerde enkele looprollen no. 8285

Materiaal: aluminium
Bovengeleiding en wielen: kunststof
Maximaal gewicht: 150 kg




Ophanging no. 8010

Materiaal: aluminium
Standaard uitvoering: gecoat in standaard RAL kleur
Optie: naturel geanodiseerd

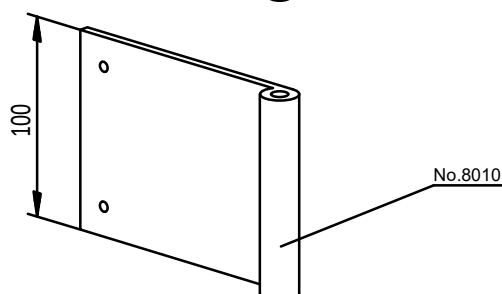


Ondergeleiding no. 8287

Materiaal: aluminium
Standaard uitvoering: gecoat in standaard RAL kleur
Optie: naturel geanodiseerd

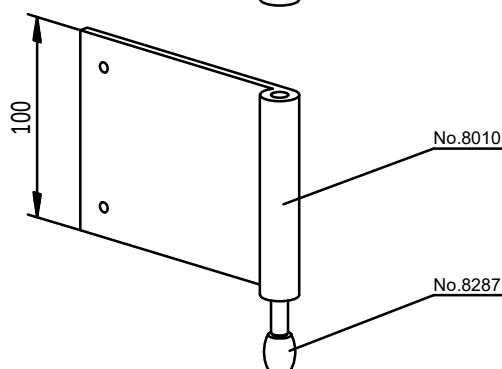


Omrandingsprofiel no. 8855

Materiaal: aluminium
Standaard uitvoering: gecoat in standaard RAL kleur
Optie: naturel geanodiseerd

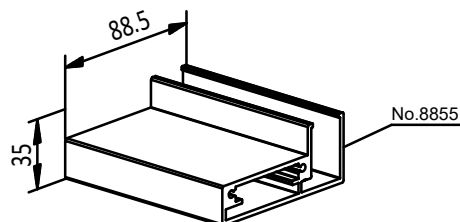


Ondergeleidingsprofiel no. 6221

Materiaal: aluminium
Standaard uitvoering: gecoat in standaard RAL kleur
Optie: naturel geanodiseerd

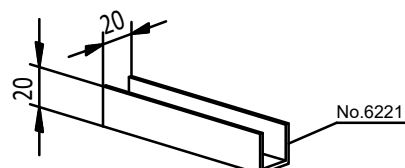

M-VIEW SCHUIVENDE WINDSCHERMEN




Mview hangend verplaatsbaar windscherm, Type **WSH-8**, met enkelglas, bestaande uit 1 schuifruit.


Voorzien van:

- blank voorgespannen floatglas
- hangrails no. 4900
- ondergeleidingsprofiel no. 8891
- ophangingen no. 8893
- kogelgelagerde rollen no. 4982
- omrandingsprofiel no. 8890/8895
- ondergeleidingen no. 8894
- ondergeleidingsprofiel no. 8891

Maximale breedte: 3000 mm
Maximale hoogte: 3000 mm
Maximaal gewicht: 350 kg

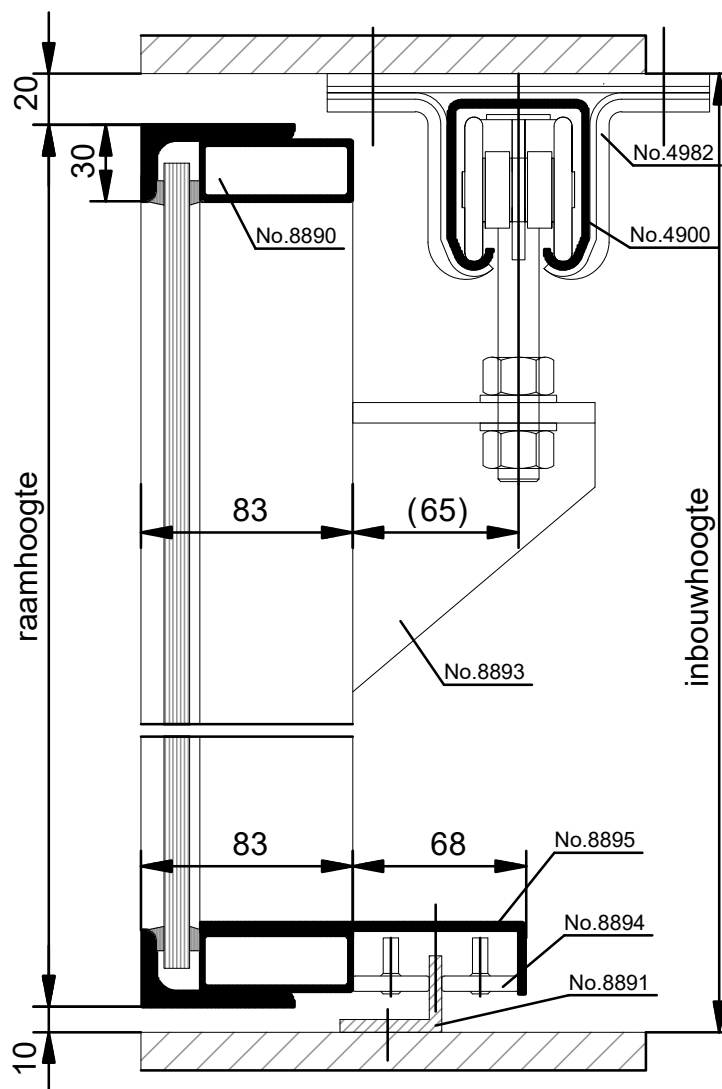

VERTICALE DOORSNEDE type WSH-8

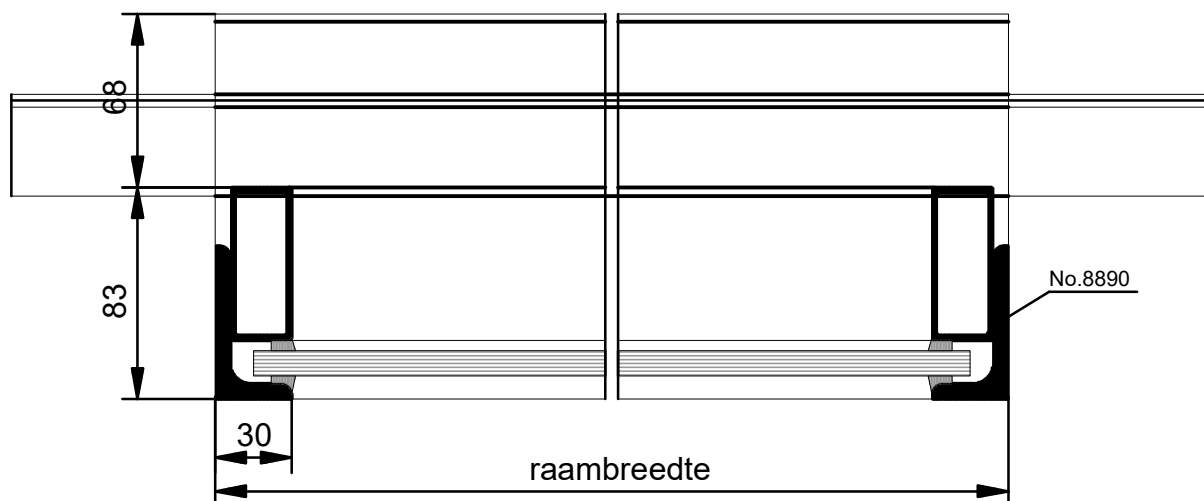


HORIZONTALE DOORSNEDE type WSH-8

ONDERDELEN TYPE WSH-8

Hangrail no. 4900

Materiaal: gegalvaniseerd staal

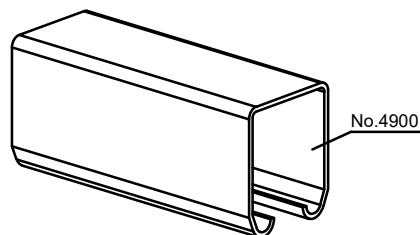


Muurbeugel no. 4982

Materiaal: gegalvaniseerd staal

Plafondbeugel no. 4983

Materiaal: gegalvaniseerd staal

Steek draagbeugels: ± 600 mm

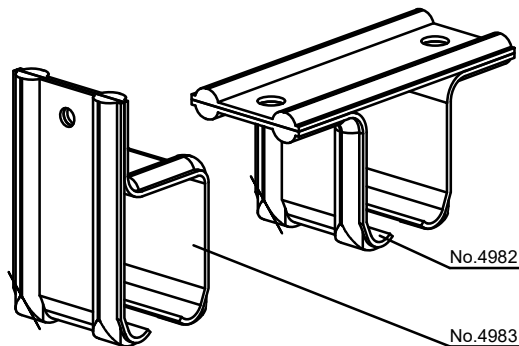


Dubbele looprol met draaibare as no. 4985

Materiaal: gehard stalen rollen rest

gegalvaniseerd staal


Draagvermogen: 200 kg per rol

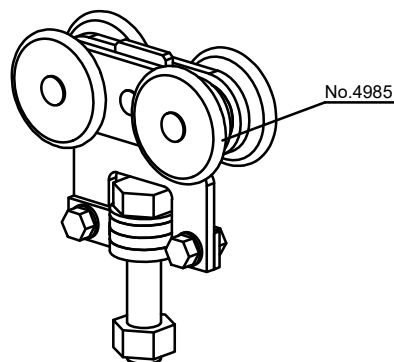

Omrandingsprofiel no. 8890

Materiaal: staal


Afwerking: gecoat

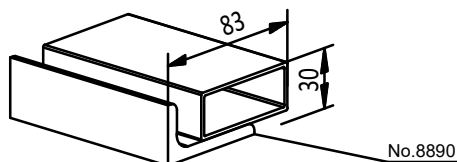

Ondergeleiding omrandingsprofiel no. 8895

Materiaal: staal

Afwerking: gecoat

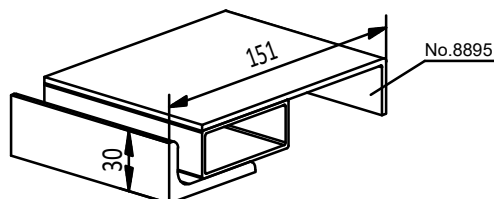

Ondergeleidingsprofiel no. 8891

Materiaal: aluminium

Afwerking: gecoat

