7.4 Brandwerende loketten





Transparante loketten voor optimaal gebruik
Schuifloketten op maat, voor iedere situatie







Schuifloketten voor iedere situatie

MAXIMALE OPENHEID
Dankzij de slanke profielen bieden de loketten van Mview+ maximale openheid. Afhankelijk van de toepassing van het loket zijn de profielen van aluminium of staal. Door deze sterke materialen is het mogelijk loketten met grote afmetingen te maken. Dit vergroot de openheid van het loket en het biedt nieuwe mogelijkheden voor architecten en interieurontwerpers. Maar ook bij kleinere afmetingen zorgen de slanke profielen voor maximale transparantie. Daarnaast is er bij verticaal schuivende loketten geen geleiding in het balieblad nodig, waardoor de openheid en het gebruiksgemak van het loket verder worden vergroot.

VEILIGHEID
De loketten van Mview+ zijn standaard voorzien van voorgespannen (gehard) glas. Wilt u de veiligheid achter het loket verder verhogen? Dat kan. We leveren ook loketten die inbraakwerend, brandwerend of kogelwerend zijn. En wanneer u wilt maken we ze zelfsluitend bij brand. Zo vormen de loketten van Mview+ een veilige afscheiding.


BEDIENING
De loketten van Mview+ zijn standaard hand bediend en kunnen zowel horizontaal schuivend als verticaal schuivend worden uitgevoerd. Indien gewenst kunnen we de loketten zelfs elektrisch bediend maken waardoor het bedieningscomfort en veiligheid enorm toenemen

LOKETTEN VOOR IEDERE SITUATIE
Mview+ heeft jarenlange ervaring met het maken en plaatsen van schuifloketten in vele uitvoeringen. Of u nu een horizontaal of een verticaal schuivend loket wilt, ieder product wordt op maat gemaakt waardoor Mview+ voor elke situatie een passend loket kan leveren. Daarnaast zorgen de loketten voor tochtwering en

KWALITEIT
Mview+ loketten worden geproduceerd met de hoogste kwaliteitseisen. Ook tijdens de productie vindt een zorgvuldige interne kwaliteitscontrole plaats. Hierdoor kunt u er zeker van zijn dat alleen producten van de beste kwaliteit bij uw project geleverd worden.

TOTALGLAS BRANDWEREND


HORINZONTAAL SCHUIVENDE LOKETTEN

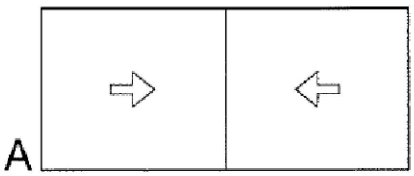


Glas
Standaard: 30 of 60 minuten brandwerend glas
Optie: alle brandwerende glassoorten

Kleur profielen
Standaard: coating in standaard RAL kleuren
stralen volgens SIS 05.5900 SA2.5-3
40 micron expoxy primer
50 micron poedercoating

Optie: extra behandeling met
25 micron zink metaliseerlaag
ten behoeve van buiten toepassing

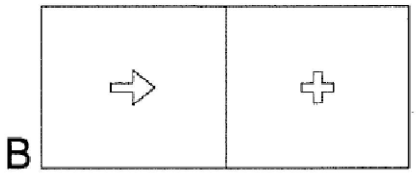

Modellen
Standaard: model A
Optie: model B en E

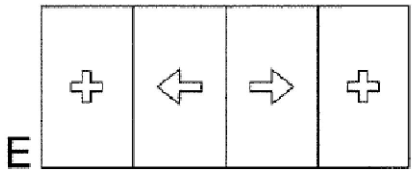

Normen
Bedieningskracht van Mefistop schuifloketten is conform NEN 3662
en bedraagt maximaal 150N.

Brandwerendheid
Standaard: 30 minuten brandwerend, classificatie volgens EN 13501-2: 2023
Optie: 60 minuten brandwerend, getest volgens EN 1634-1: 2024 + A1: 2018
Testrapporten zijn op aanvraag verkrijgbaar.


Uitvoeringen:
Standaard: handbediend
Opties: bediening met zelfsluitinrichting
elektrische bediening

Sloten
Standaard: afsluitbaar met sleutel
Optie: elektrisch vergrendelbaar

Mviewplus
Het Eek 5B
4004 LM Tiel
+31 344 446 000
info@mviewplus.nl
www.mviewplus.nl

TOTALGLAS BRANDWEREND

VERTICAAL SCHUIVENDE LOKETTEN

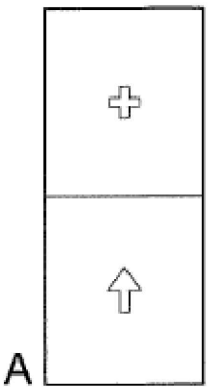


Glas

Standaard:	30 minuten brandwerend glas
Optie:	60 minuten brandwerend glas en andere brandwerende glassoorten

Kleur profielen

Standaard:	in standaard RAL kleur stralen volgens SIS 05.5900 SA2.5-3 40 micron expoxy primer 50 micron poedercoating
Optie:	extra behandeling met 25 micron zink metaliseerlaag ten behoeve van buiten toepassing

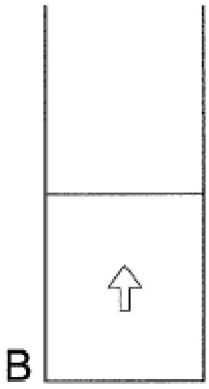


Modellen

Standaard:	model A
Optie:	model B en C

brandwerendheid

Standaard:	30 minuten brandwerend, classificatie volgens EN 13501-2: 2023
Optie:	60 minuten brandwerend, getest volgens EN 1634-1: 2024 + A1: 2018

Testrapporten zijn op aanvraag verkrijgbaar.

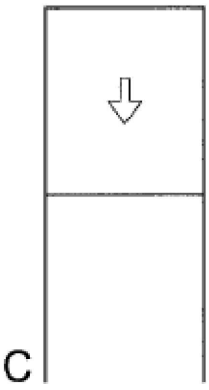

Uitvoeringen:

Standaard:	elektrische bediening
Optie:	elektrische bediening i.c.m. aansluiting op brandmeldinstalatie


Sloten


Optie:	afsluitbaar met sleutel

Mviewplus
Het Eek 5B
4004 LM Tiel
+31 344 446 000
info@mviewplus.nl
www.mviewplus.nl

TOTALGLAS BRANDWEREND

MHSL-1A



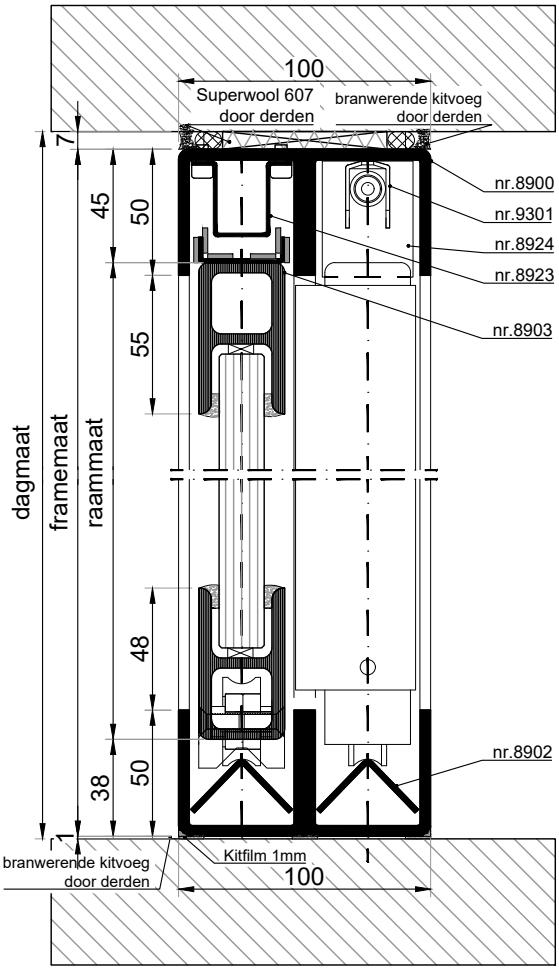


Mefistop 30 minuten brandwerend
horizontaal schuifloket, type **MHSL-1A**,
bestaande uit 2 schuifpanelen

Voorzien van:
- 30 minuten brandwerend glas
- stalen buitenframe van profiel nr. 8900
- stalen looprails nr. 8902
- stalen raamframes van profiel nr. 8903, nr. 8905
  nr. 8923 en nr. 8921
- eindstop nr. 8917
- gelagerde loopwielen nr. 8971
- handgreep nr. 9307
- slot nr. 5203
- opschuimende componenten

VERTICALE DOORSNEDE type MHSL-1A

Opties: Zelfsluitinrichting met smeltzekering
Zelfsluitinrichting met kleefmagneet
60 minuten brandwerend

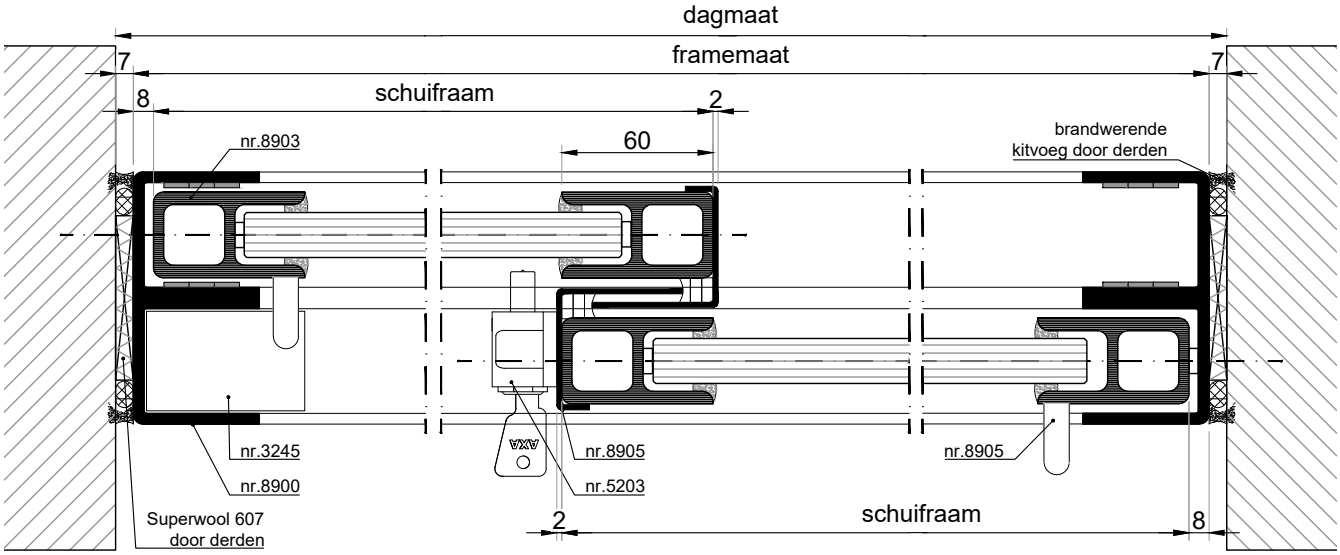



HORIZONTALE DOORSNEDE type MHSL-1A

Mviewplus
Het Eek 5B
4004 LM Tiel
+31 344 446 000
info@mviewplus.nl
www.mviewplus.nl

TOTALGLAS BRANDWEREND

MHSL-1B



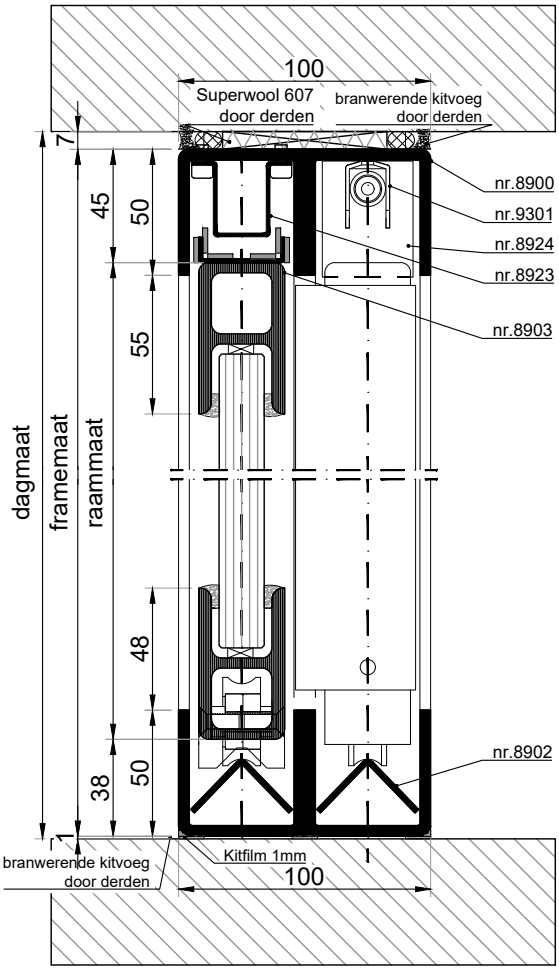


Mefistop 30 minuten brandwerend
horizontaal schuifloket, type **MHSL-1B**,
bestaande uit 1 schuifpaneel en 1 vast paneel

Voorzien van:
- 30 minuten brandwerend glas
- stalen buitenframe van profiel nr. 8900
- stalen looprails nr. 8902
- stalen raamframes van profiel nr. 8903, nr. 8905, nr. 8923 en nr. 8924
- eindstop nr. 8917
- gelagerde loopwielen nr. 8971
- handgreep nr. 9307
- opschuimende componenten
- slot nr. 5203

VERTICALE DOORSNEDE type MHSL-1B

Opties: Zelfsluitinrichting met smeltzekering
Zelfsluitinrichting met kleefmagneet
60 minuten brandwerend

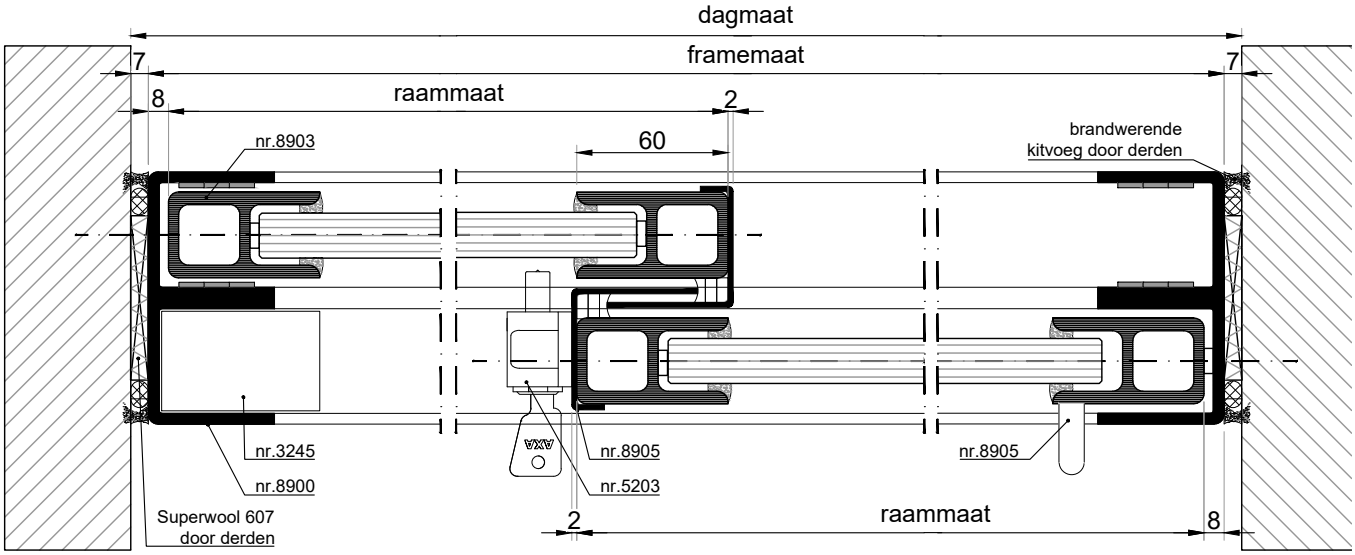



HORIZONTALE DOORSNEDE type MHSL-1B

Mviewplus
Het Eek 5B
4004 LM Tiel
+31 344 446 000
info@mviewplus.nl
www.mviewplus.nl

TOTALGLAS BRANDWEREND

MHSL-1E

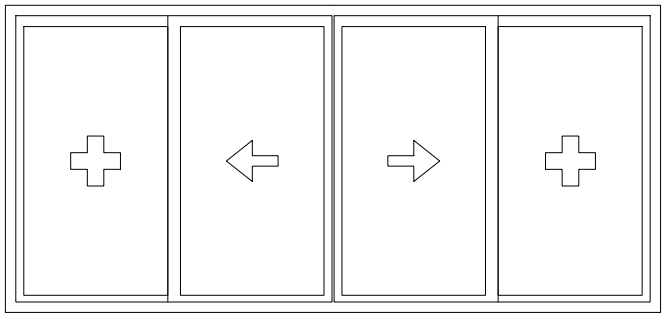

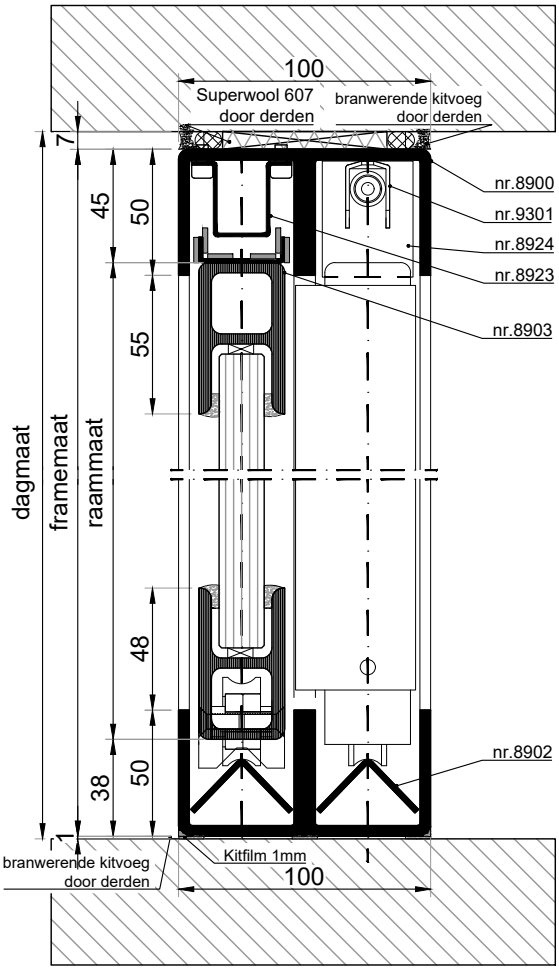


Mefistop 30 minuten brandwerend
horizontaal schuifloket, type **MHSL-1E**,
bestaande uit 2 schuifpanelen en 2 vaste panelen

Voorzien van:
- 30 minuten brandwerend glas
- stalen buitenframe van profiel nr. 8900
- stalen looprails nr. 8902
- stalen raamframes van profiel nr. 8903, nr. 8905, nr. 8923 en nr. 8924
- eindstoppen nr. 8917
- gelagerde loopwielen nr. 8971
- handgrepen nr. 9307
- slot nr. 5203
- opschuimende componenten

VERTICALE DOORSNEDE type MHSL-1E

Opties: Zelfsluitinrichting met smeltzekering
Zelfsluitinrichting met kleefmagneet
60 minuten brandwerend

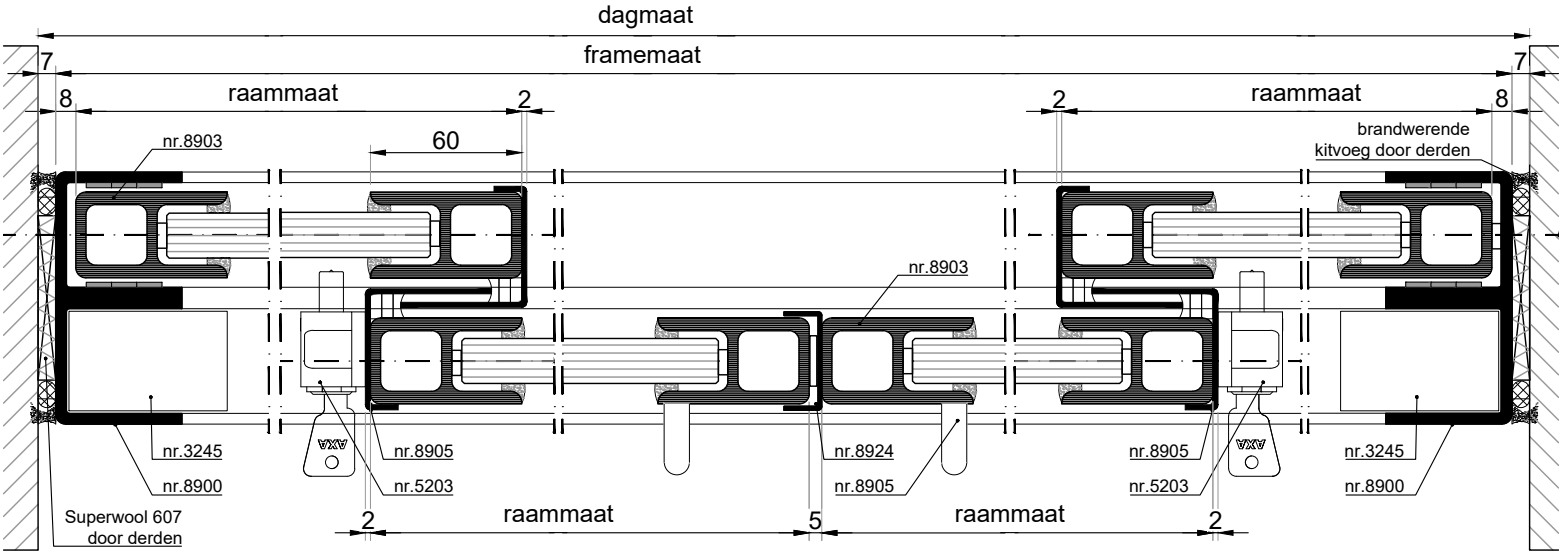


HORIZONTALE DOORSNEDE type MHSL-1E


Mviewplus
Het Eek 5B
4004 LM Tiel
+31 344 446 000
info@mviewplus.nl
www.mviewplus.nl

TOTALGLAS BRANDWEREND


ONDERDELEN TYPE MHSL

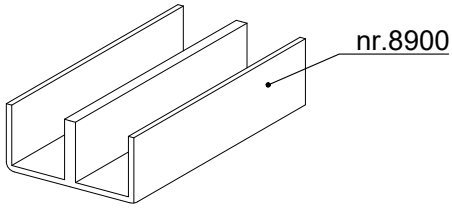


Kozijnprofiel nr. 8900
Materiaal: staal
Kleur: gepoedercoat

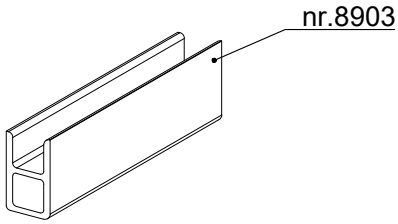


Raamprofiel nr. 8903
Materiaal: staal
Kleur: gepoedercoat

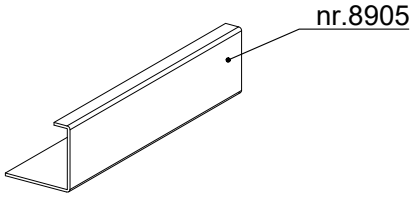


Raamprofiel nr. 8905
Materiaal: staal
Kleur: gepoedercoat

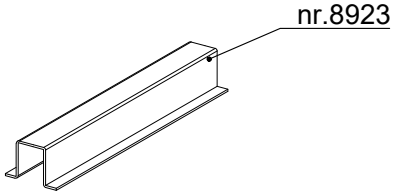


Raamprofiel nr. 8923
Materiaal: staal
Kleur: gepoedercoat

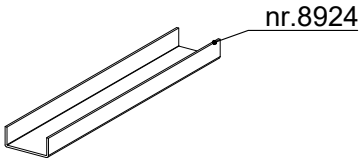


Raamprofiel nr. 8924
Materiaal: staal
Kleur: gepoedercoat

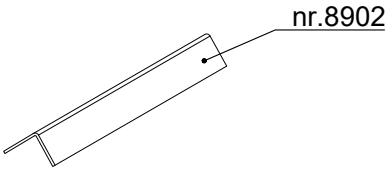


Looprail nr. 8902
Materiaal: staal
Kleur: gepoedercoat



Loopwiel nr. 8971
Materiaal: rvs

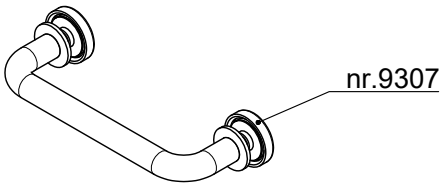


Handgreep nr. 9307
Materiaal: rvs



Drukslot nr. 5203
Materiaal: gepoedercoat huis met metalen cilinder

Mviewplus
Het Eek 5B
4004 LM Tiel
+31 344 446 000
info@mviewplus.nl
www.mviewplus.nl

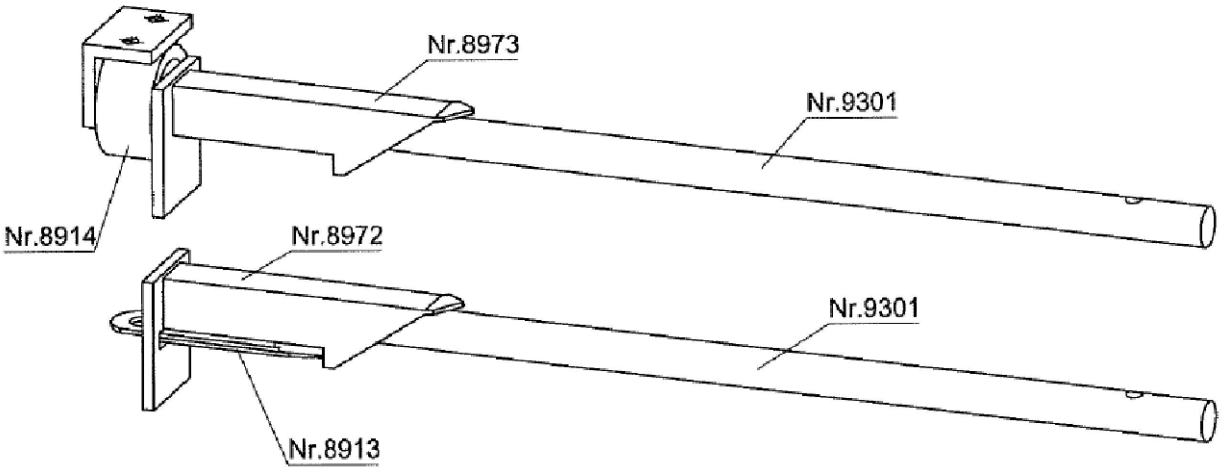

Zelfsluitinrichting met smeltzekering en sluitveer

Toepassing: indien loket bij brand automatisch moet sluiten reagerend op omgevingstemperatuur.
kritische temperatuur: 72ºC

Zelfsluitinrichting met kleefmagneet en sluitveer


Toepassing: indien loket bij brand automatisch moet sluiten reagerend op elektrisch signaal van brandmeldinstallatie.
Magneet wordt permanent gevoed met 24V DC die via relaisschakeling wordt onderbroken.


Mviewplus
Het Eek 5B
4004 LM Tiel
+31 344 446 000
info@mviewplus.nl
www.mviewplus.nl

TOTALGLAS BRANDWEREND

electra

EMVSL-1A

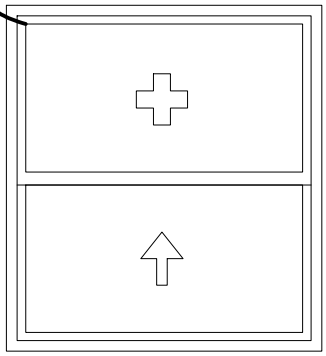


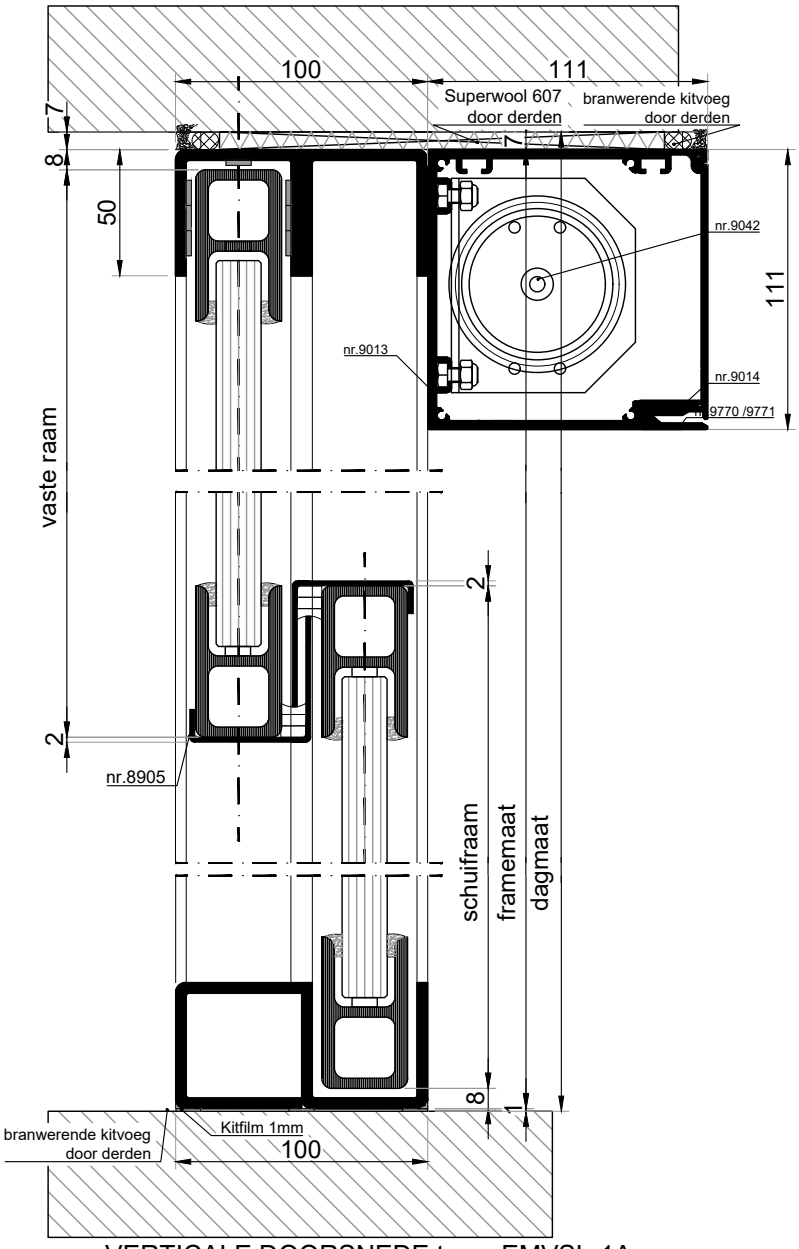

VERTICALE DOORSNEDE type EMVSL-1A

Mefistop 30 minuten brandwerend elektrisch bediend verticaal schuifloket, type **EMVSL-1A**, bestaande uit 1 schuifpaneel en 1 vast paneel

Voorzien van:
- 30 minuten brandwerend glas
- stalen buitenframe van profiel nr. 8900,
  nr. 8920 en nr. 8906 en nr. 8921
- stalen raamframe van profiel nr. 8903
  en nr. 8905
- zijgeleidingswielen nr. 8915
- aandrijfkoof 9770 / 9771
- aandrijfunit nr. 9742
- vaste afstandbediening nr. 9711

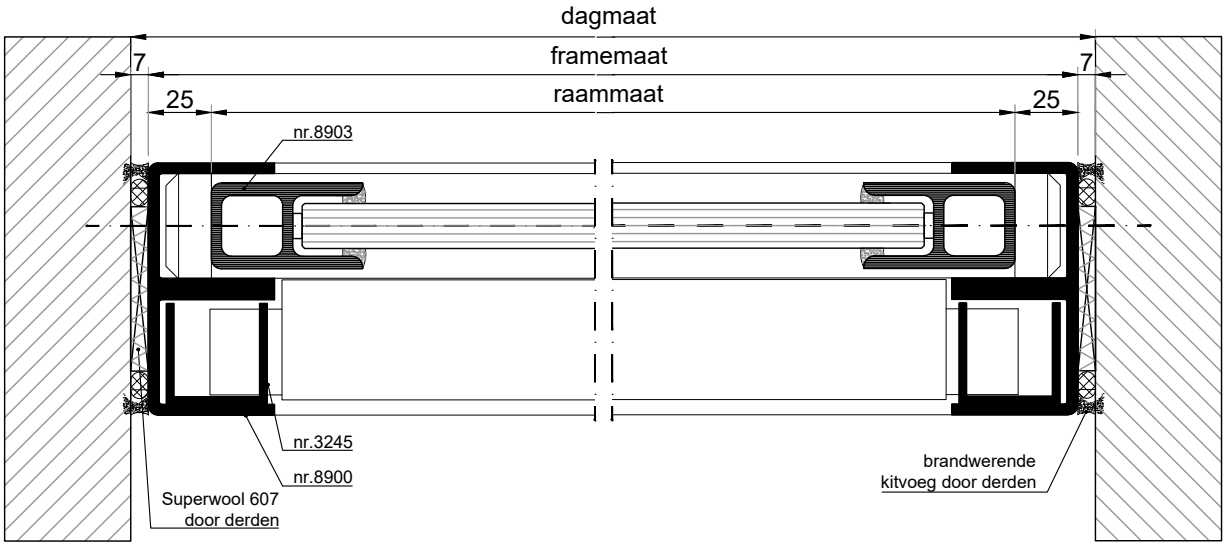


HORIZONTALE DOORSNEDE type EMVSL-1A


Mviewplus
Het Eek 5B
4004 LM Tiel
+31 344 446 000
info@mviewplus.nl
www.mviewplus.nl

ONDERDELEN TYPE EMVSL


Kozijnprofiel nr. 8900
Materiaal: staal
Kleur: gepoedercoat

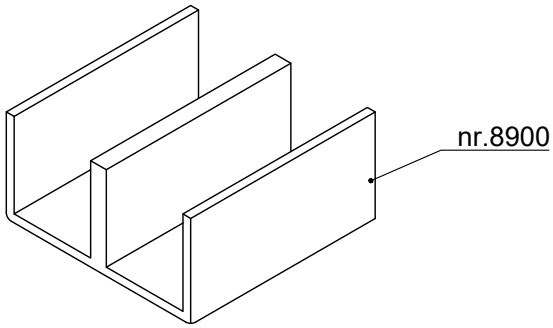


Raamprofiel nr. 8903
Materiaal: staal
Kleur: gepoedercoat

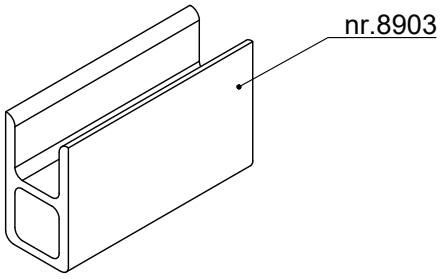


Raamprofiel nr. 8905
Materiaal: staal
Kleur: gepoedercoat

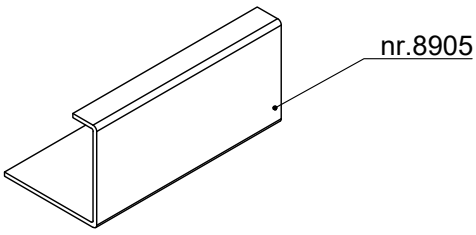


Kozijnprofiel nr. 8920
Materiaal: staal
Kleur: gepoedercoat

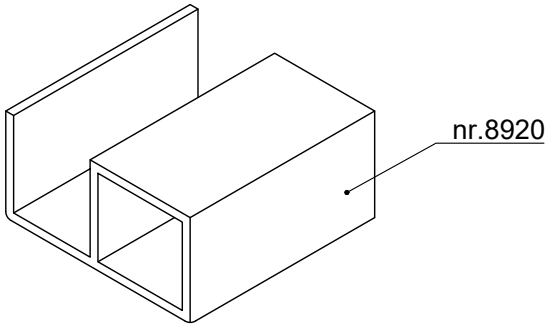

Kozijnprofiel nr. 3245
Materiaal: staal
Kleur: gepoedercoat

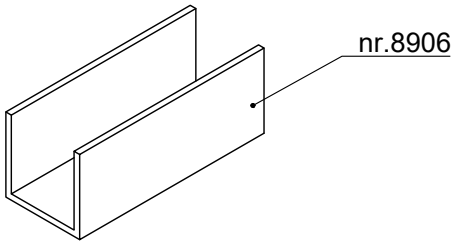


Mviewplus
Het Eek 5B
4004 LM Tiel
+31 344 446 000
info@mviewplus.nl
www.mviewplus.nl




Zijgeleidingswiel nr. 8915

Materiaal:	rvs
Materiaal wielen:	rvs
Maximale belasting:	50 kg. / wiel

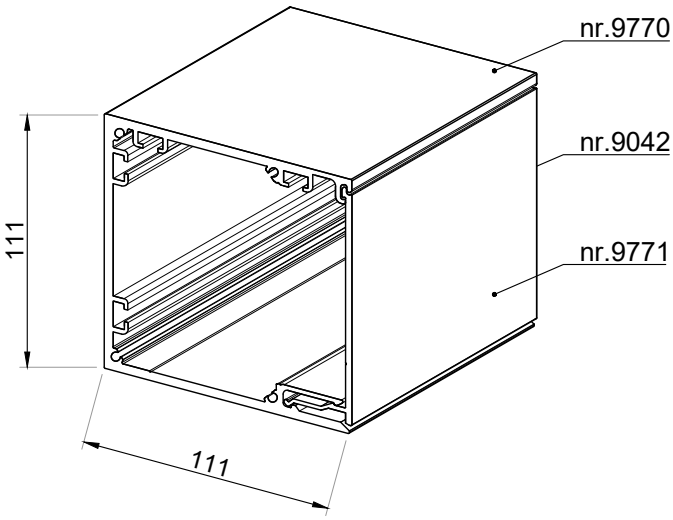


Aandrijfkoof 9770 / 9771 voor Aandrijfunit 9042

Materiaal:	aluminium
Standaard:	in de kleur van het loket
Aansluitvoorziening:	wandcontactdoos 220V



Drukslot nr. 5203

Materiaal:	gepoedercoat huis met metalen cilinder

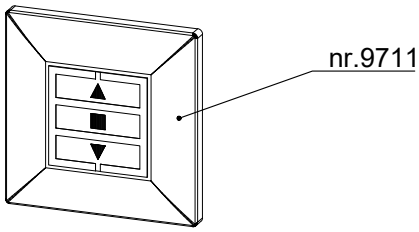


Vaste afstandbediening nr. 9711

Materiaal:	kunststof
Kleur:	wit / grijs

Mviewplus
Het Eek 5B
4004 LM Tiel
+31 344 446 000
info@mviewplus.nl
www.mviewplus.nl

TOTALGLAS BRANDWEREND

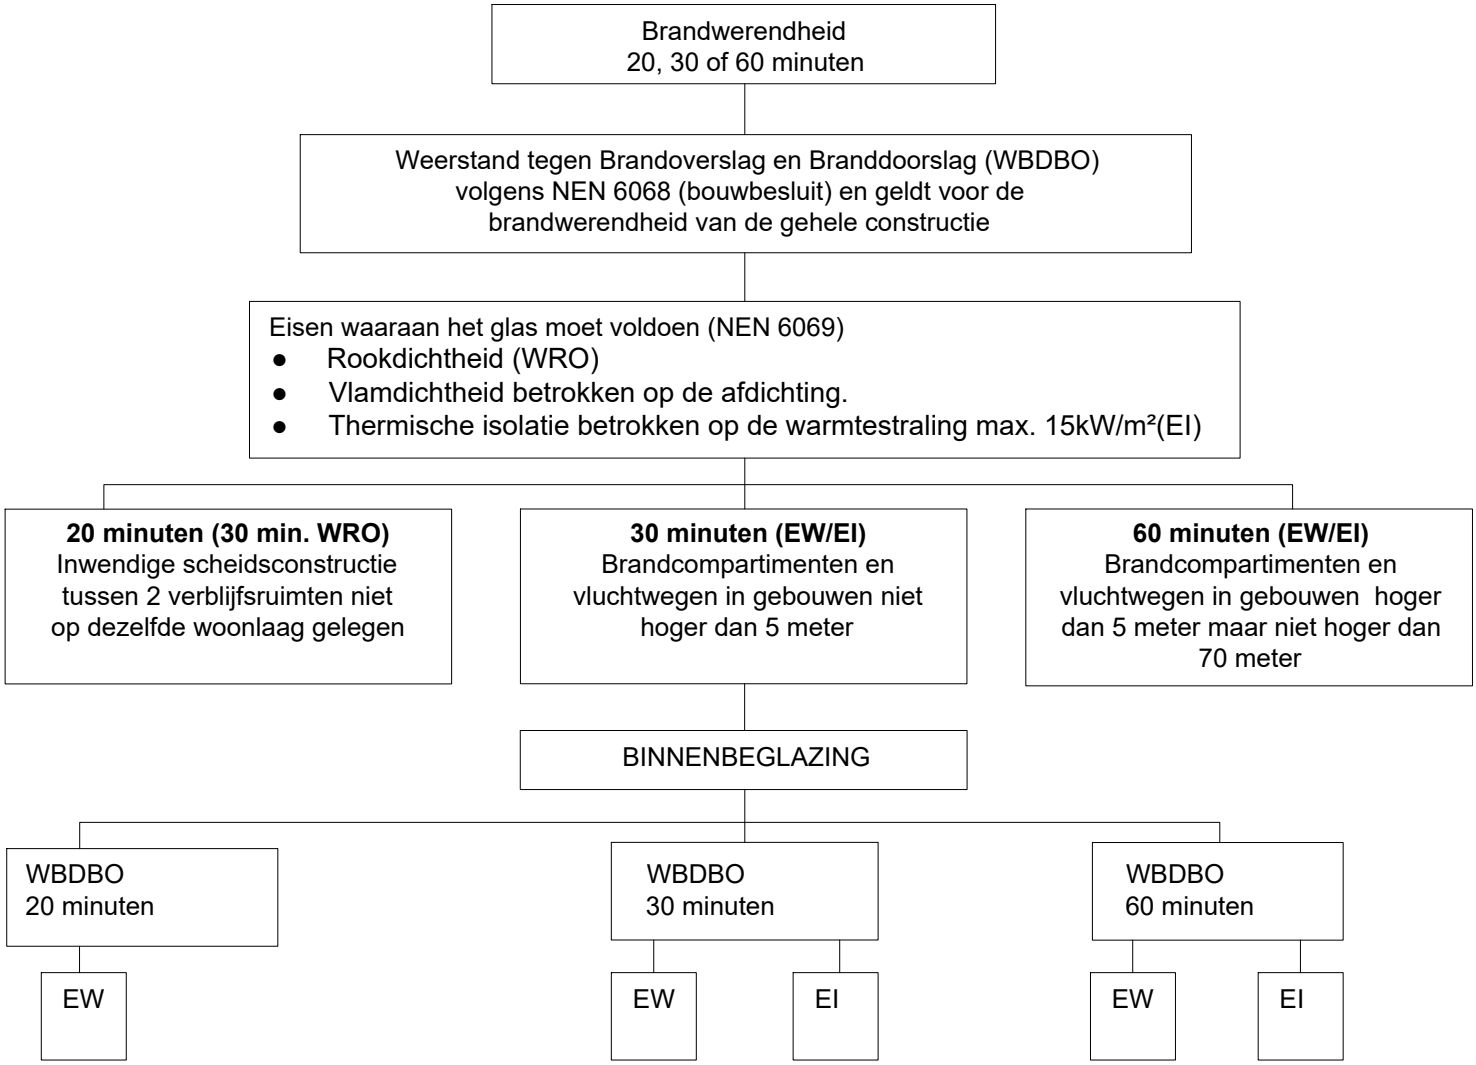

Type glas	Dikte glas	Brandwerendheid	Toepassing	Vuurbelasting	Maximale maat
Pyrobelite 7	7 mm	EW30	Binnen	Tweezijdig	B= 1446 x H= 2405 mm
Pyrobelite 12	12mm	EW30	Binnen	Tweezijdig	B= 1578 x H= 3000 mm
Pyrobelite 12	12 mm	EW60	Binnen	Tweezijdig	B= 1200 x H= 2405 mm
Pyrobel 16	16 mm	EI30	Binnen	Tweezijdig	B= 1920 x H= 2405 mm
Pyrobel 16	16 mm	EW60	Binnen	Tweezijdig	B= 1872 x H= 2832 mm
Pyrobel 21	21 mm	EI45/EW60	Binnen	Tweezijdig	B= 1463 x H= 3000 mm
Pyrobel 25	25 mm	EW60	Binnen	Tweezijdig	B= 2296 x H= 3000 mm
Pyrobel 25	25 mm	EI60	Binnen	Tweezijdig	B= 2104 x H= 3000 mm
Pyrobel 35	35 mm	EI90	Binnen	Tweezijdig	B= 1490 x H= 2920 mm
Pyrobel 53	53 mm	EI120	Binnen	Tweezijdig	B= 1300 x H= 2700 mm
Pyropane 6	6 mm	EW30	Binnen	Tweezijdig	B= 1690 x H= 3430 mm
Pyropane 8	8 mm	EW60	Binnen	Tweezijdig	B= 1625 x H= 3360 mm
Pyropane 10	10 mm	EW60	Binnen	Tweezijdig	B= 1802 x H= 3360 mm

Mviewplus
Het Eek 5B
4004 LM Tiel
+31 344 446 000
info@mviewplus.nl
www.mviewplus.nl