

4.4 Totalglas glazen schuifdeuren




Total Glas Glasconstructies

Flexibel indeelbaar kantoor, transparante entree, uitnodigende winkel pui of transparante ruimtes? Het is allemaal mogelijk met de Total Glas glazen pui en deuren van Mview+. De hardglazen pui en glasconstructies beschikken over grote transparantie en minimale detaillering waarmee unieke projecten worden gerealiseerd. Voor ieder project is er een passende oplossing voor zowel nieuwbouw-, renovatie- en transformaties..



Totalglas glazen
schuifdeuren

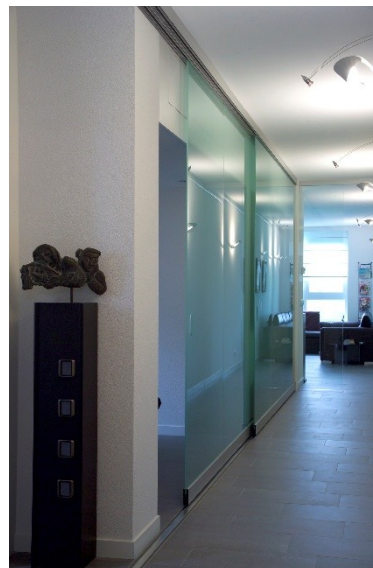

Alle mogelijkheden

De grepen zijn verkrijgbaar in diverse vormen, maten en kleuren. Het draaibeslag kan hier volledig op worden afgestemd, zodat uitstraling en functionaliteit perfect op elkaar aansluiten.

Uniek slot in de greep

Uniek aan de rvs Metinox® buisgreep is het geïntegreerde tweepuntsslot, dat op een comfortabele hoogte van 1050 mm wordt bediend. Via één centrale cilinder wordt de deur zowel aan de boven- als onderzijde vergrendeld.

De tweepuntssluiting bevindt zich aan de binnenzijde van de deur. Bukken of strekken om een glazen deur op slot te doen is daarmee definitief verleden tijd ongeacht de hoogte van de deur.

Met Metinox® zijn deuren altijd eenvoudig én veilig af te sluiten: design en functionaliteit in één oplossing.

Designbeslag

De Totalglas puien kunnen worden uitgevoerd met diverse soorten beslag, waaronder het Metinox designbeslag. Zo behoudt iedere ontwerper maximale vrijheid om grote glasoppervlakken en optimale transparantie te creëren. Het strak vormgegeven beslag vormt een subtiel, esthetisch accent dat naadloos aansluit bij het transparante karakter van de glazen pui.


Stabiliteit tot grote hoogte

Wilt u extra grote glasoppervlakken in uw ontwerp? Met het Metinox® buisgreep zorgt niet alleen voor optimaal bedieningsgemak, maar versterkt tevens de stabiliteit van het glas.

Hierdoor zijn glazen puien en deuren tot wel 4 meter hoog probleemloos realiseerbaar.

TOTALGLAS SCHUIFDEUREN

Onderstaand de standaard modellen van Total Glas schuifdeuren. Deze deuren zijn met verschillende schuifsystemen te leveren. In de tabel op de volgende pagina staan de mogelijke uitvoeringen aangegeven.

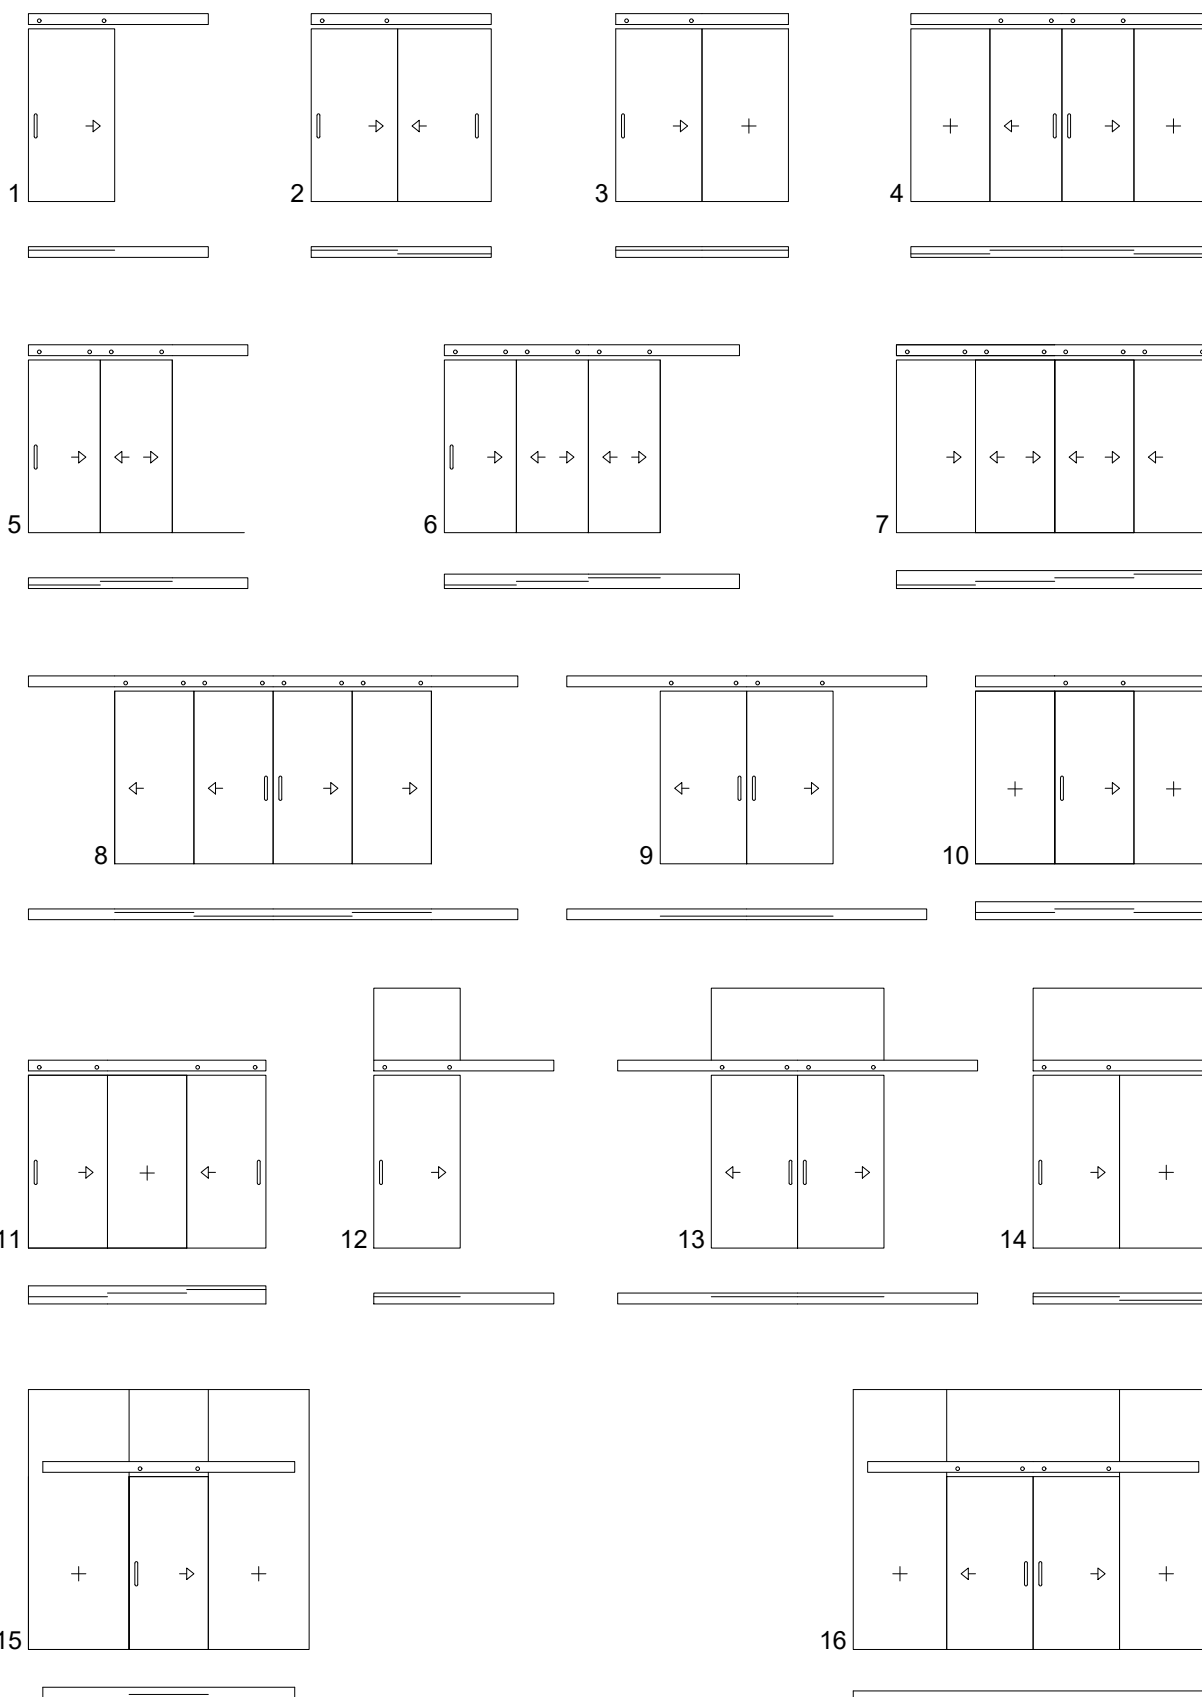


TOTALGLAS SCHUIFDEUREN

Total Glas schuifdeuren zijn met verschillende schuifsystemen te leveren; diverse railsystemen, met of zonder plinten of elektrisch bediend.

In onderstaande tabel zijn bij de verschillende schuifsystemen de mogelijke uitvoeringen aangegeven (zie ook schematische weergave vorige pagina). De detaillering van de diverse types staan op de volgende pagina's.

Model	1 schuivende paneel	2 panelen, naar binnen schuivend	1 schuivend en 1 vast paneel	4 panelen, waarvan de middelste 2 naar buiten schuivend	2 schuivende panelen, zowel naar links als naar rechts schuivend	3 schuivende panelen, zowel naar links al naar rechts schuivend	4 schuivende panelen, zowel naar links als naar rechts schuivend	4 schuivende panelen, waarvan 2 naar links en 2 naar rechts	2 panelen, naar buiten schuivend	3 panelen, waarvan middelste schuivend	3 panelen, waarvan de 2 buitenste schuivend	1 schuivend en 1 vast paneel met bovenlicht	2 panelen, naar buiten schuivend met bovenlicht	1 schuivend en 1 vast paneel met bovenlicht	3 panelen, waarvan de middelste schuivend met bovenlicht	4 panelen, waarvan de 2 middelste naar buiten schuivend met bovenlicht
TYPE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
TSC																
TSD																
TSS																
TSF																
TSBE																
MSA																

TOTALGLAS SCHUIFDEUREN

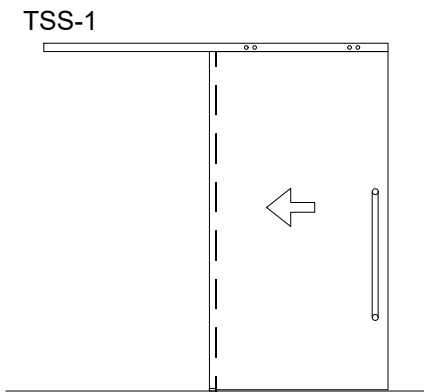

Total Glas schuifpui, type **TSS-1**, bestaande uit 1 schuifdeur.


Voorzien van:

- 10 mm blank voorgespannen floatglas
- kogelgelagerde looprollen nr. 8220
- rvs handgrepen Ø 19 x 650 mm nr. 5154
- naturel geanodiseerde hangrail nr. 8214
- met borstelafdichting
- eindstop nr. 8216
- rvs ondergeleiding nr. 8125
- afdekkap nr. 3190


Maximaal deurgewicht: 150 kg
Zwaardere panelen zijn op aanvraag mogelijk.
Let op de bedienbaarheid van de deur bij grote afmetingen.

Maximale deurbreedte: 1200 mm
1800 mm bij toepassing van extra looprollen

Glasdikte opties: 8 mm, 10 mm en 12 mm blank voorgespannen floatglas.
5(2)5 en 6(4)6 blank voorgespannen gelaagd floatglas.
Glasdikte is afhankelijk van afmetingen en toepassing.

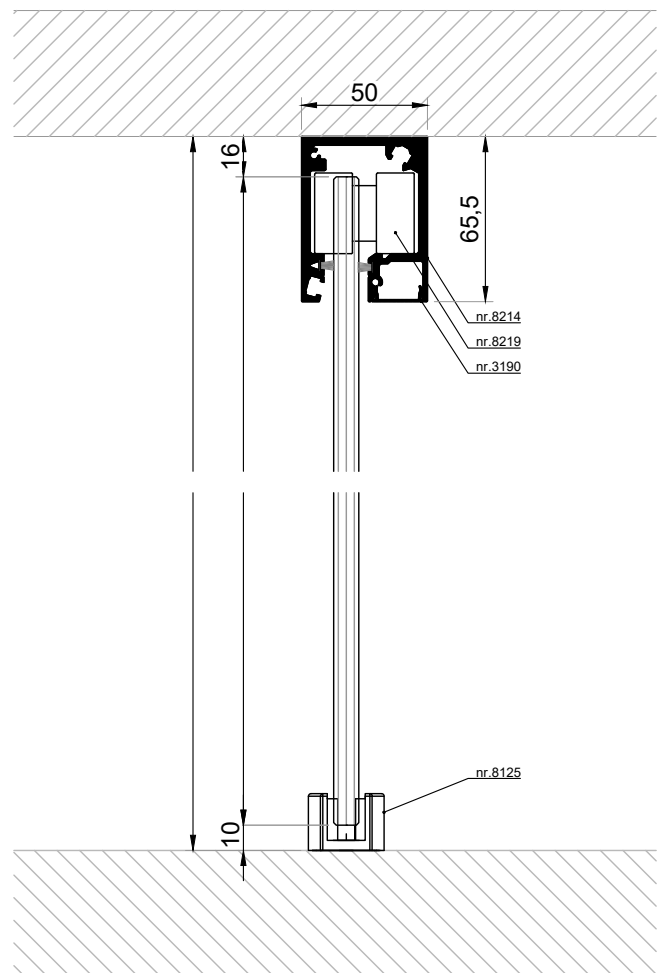


VERTICALE DOORSNEDE type TSS-1

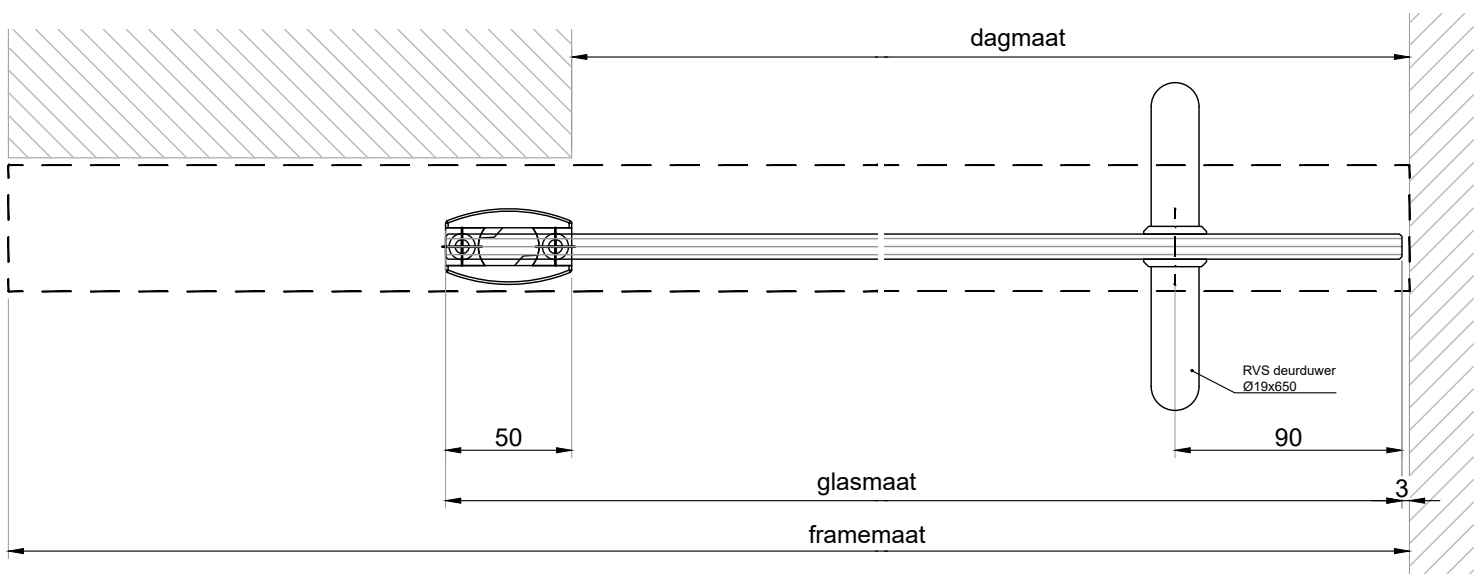

HORIZONTALE DOORSNEDE type TSS-1

TOTALGLAS SCHUIFDEUREN


TSS-3

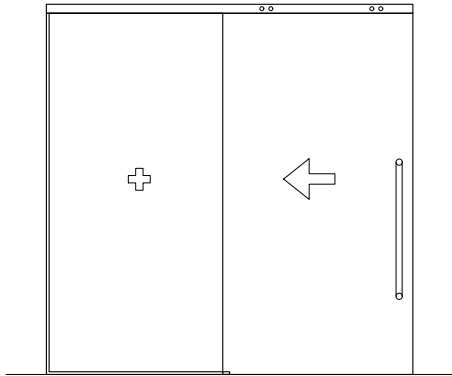

Total Glas schuifpui, type **TSS-3**, bestaande uit 1 schuifdeur en 1 vast paneel.

Voorzien van:

- 10 mm blank voorgespannen floatglas
- kogelgelagerde looprollen nr. 8220
- rvs handgrepen Ø 19 x 650 mm nr. 5154
- naturel geanodiseerde looprail nr. 8214
- met borstelaafdichting
- eindstop nr. 8216
- ondergeleidingsprofiel nr. 9001
- afdekkap nr. 3190

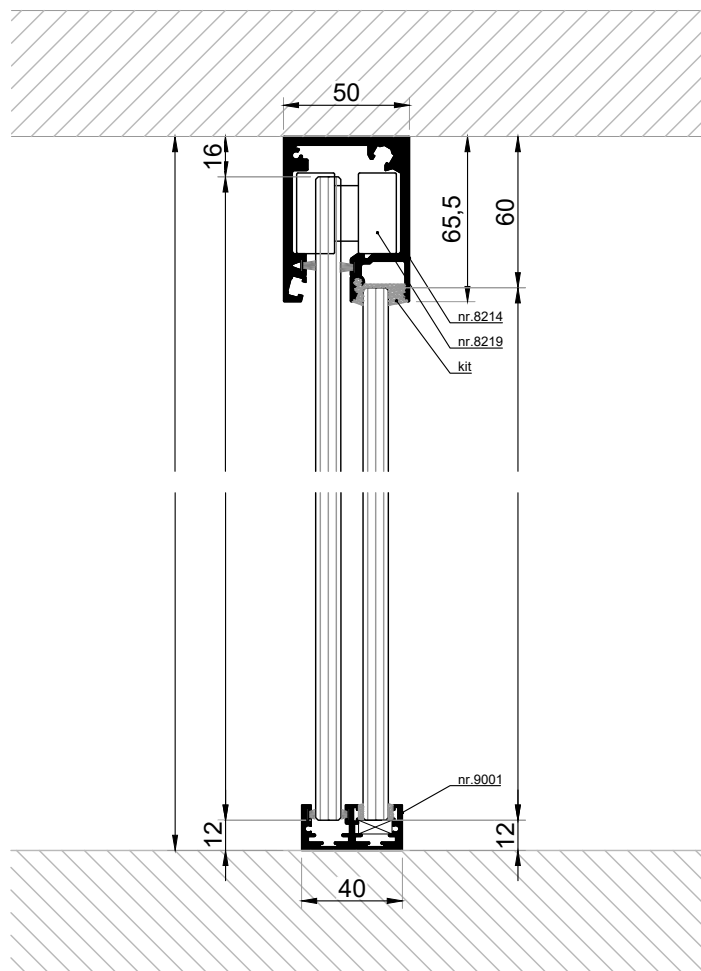


VERTICALE DOORSNEDE type TSS-3

Maximaal deurgewicht: 150 kg
Zwaardere panelen zijn op aanvraag mogelijk.
Let op de bedienbaarheid van de deur bij grote afmetingen

Maximale deurbreedte: 1200 mm
1800 mm bij toepassing van middenlooprollen nr. 8221

Glasdikte opties: 8 mm, 10 mm en 12 mm blank voorgespannen floatglas.
5(2)5 en 6(2)6 blank voorgespannen gelaagd floatglas.
Glasdikte is afhankelijk van afmetingen en toepassing.

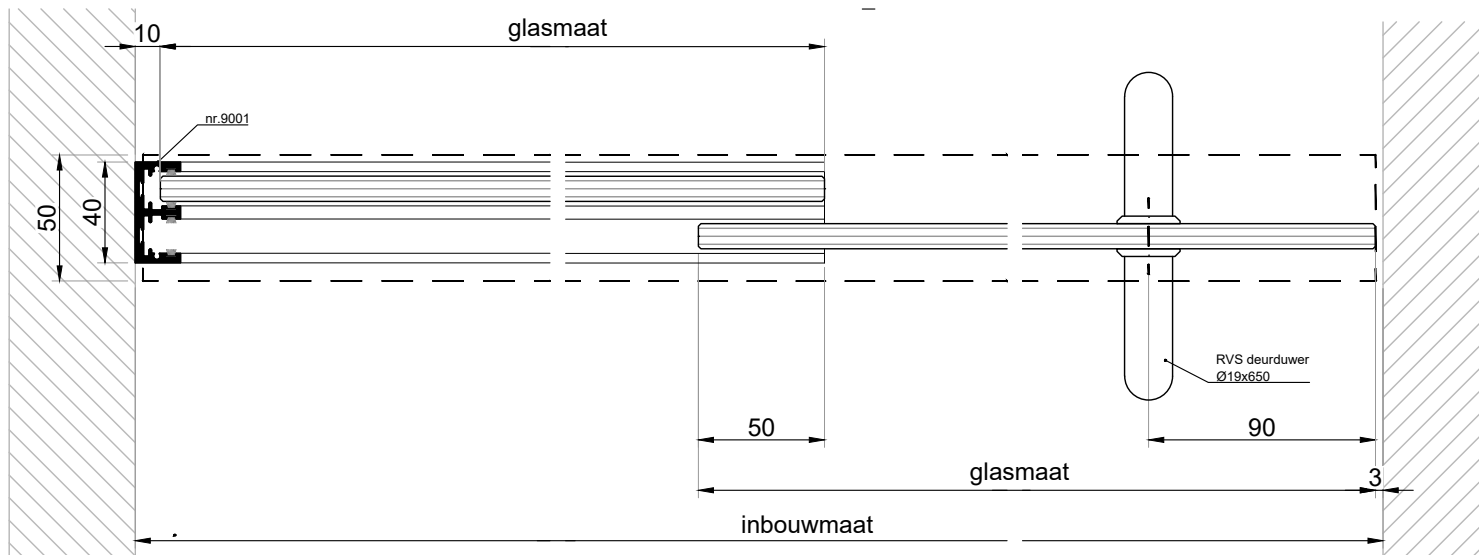


HORIZONTALE DOORSNEDE type TSS-3

ONDERDELEN

Behorend bij schuifdeur type TSS

Looprails nr. 8214

Materiaal: aluminium
Maximale belasting: 120 kg / per paneel
Standaard uitvoering: naturel geanodiseerd
Optie: gecoat in RAL kleur

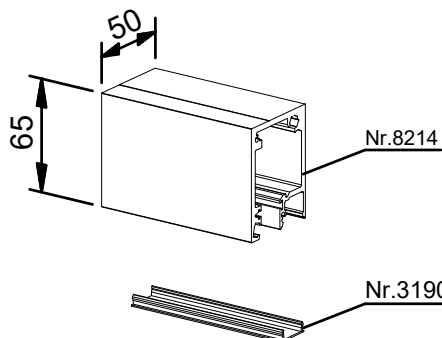


Afdekkap nr. 3190

Materiaal: kunststof
Standaard uitvoering: zwart
Optie: wit/grijs


Afdekkap kopzijde bovenrail nr. 8201

Materiaal: aluminium
Standaard uitvoering: naturel geanodiseerd
Optie: gecoat in RAL kleur




Railstop nr. 8216

Materiaal: kunststof
Kleur: zwart




Kogelgelagerde enkele looprollen nr. 8219

Materiaal huis: aluminium
Bovengeleiding en wielen: kunststof
Maximaal gewicht: 80 kg / per set wielen




Kogelgelagerde dubbele looprollen nr. 8220

Materiaal huis: aluminium
Bovengeleiding en wielen: kunststof
Maximaal gewicht: 150 kg / per set wielen
Zwaardere panelen zijn op aanvraag mogelijk.




Kogelgelagerde middenrollen nr. 8221

Materiaal: aluminium
Bovengeleiding: kunststof
Bij schuifpanelen breder dan 1200 mm



Ondergeleiding profiel nr. 9001


Materiaal: aluminium
Standaard uitvoering: naturel geanodiseerd
Optie: gecoat in RAL kleur

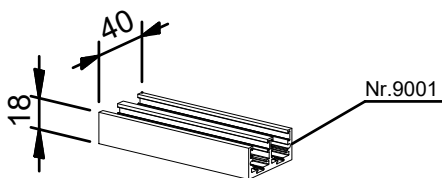

Optie:


Verstelprofiel nr. 2835

Materiaal: aluminium
Stelspectrum: 20 - 45 mm
Standaard uitvoering: naturel geanodiseerd
Optie: gecoat in RAL kleur

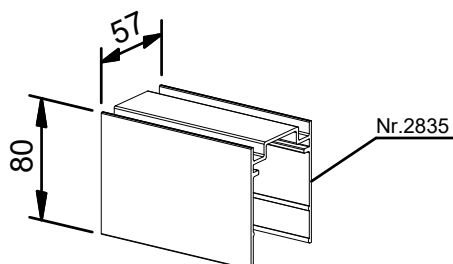

TOTALGLAS SCHUIFDEUREN

TSF-2

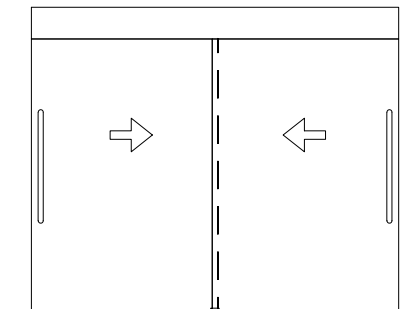


Total Glas hangende schuifpui, type **TSF-2**, bestaande uit 2 schuifdeuren.

Voorzien van:


- 10 mm blank voorgespannen floatglas
- naturel geanodiseerd loopprofiel nr. 8780
- kogelgelagerde rollerbaan nr. 8775
- rvs handgrepen Ø 19 x 650 mm nr. 5154
- hangrails nr. 8769
- stelprofiel nr. 8768
- ondergeleiding nr. 8778

Maximaal deurgewicht: 150 kg
Maximale deurbreedte: 1500 mm

Glasdikte opties: 10 mm en 12 mm blank voorgespannen floatglas
Glasdikte is afhankelijk van afmetingen en toepassing.

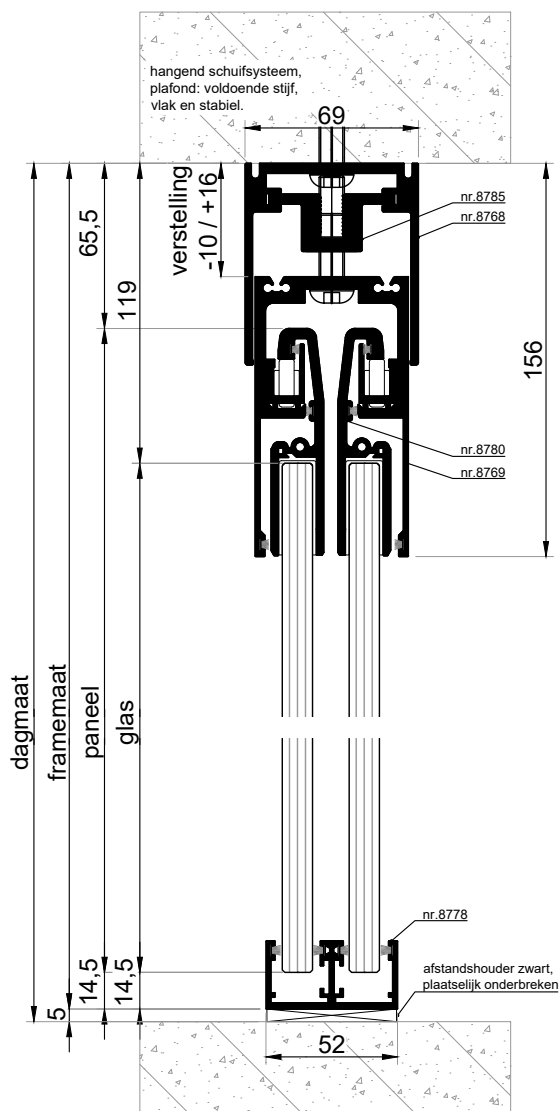


VERTICALE DOORSNEDE type TSF-2

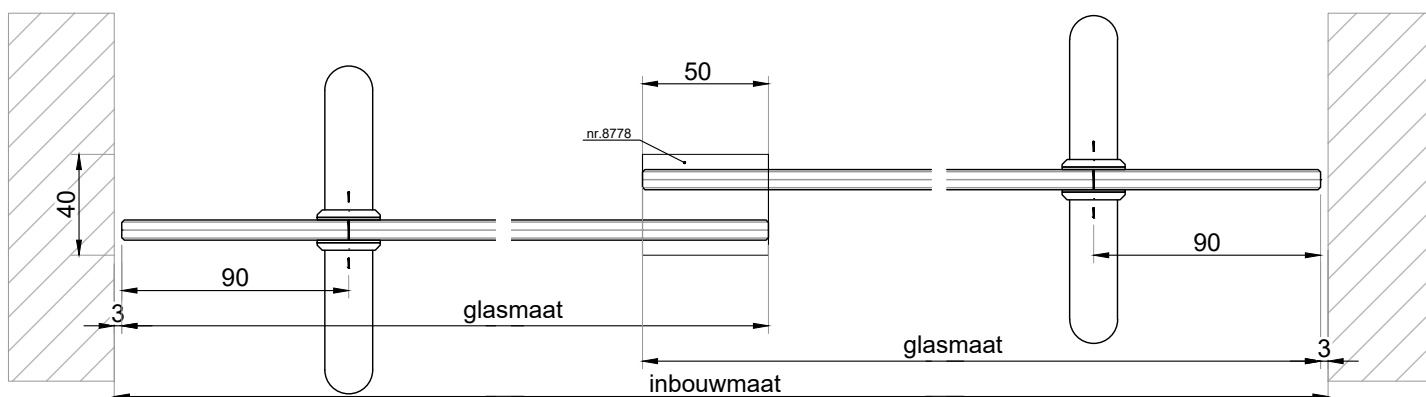

HORIZONTALE DOORSNEDE type TSF-2

TOTALGLAS SCHUIFDEUREN

TSF-6

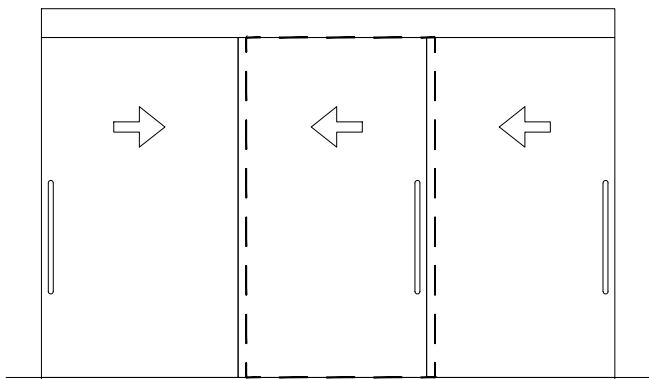


Total Glas hangende schuifpui, type **TSF-6**, bestaande uit 3 schuifdeuren.

Voorzien van:


- 10 mm blank voorgespannen floatglas
- naturel geanodiseerd loopprofiel nr. 8780
- kogelgelagerde rollerbaan nr. 8775
- rvs handgrepen Ø 16 x 650 mm nr. 5154
- hangrails nr. 8774
- stelprofiel nr. 8773
- ondergeleiding nr. 8776

Maximaal deurgewicht: 150 kg
Maximale deurbreedte: 1500 mm

Glasdikte opties: 10 mm en 12 mm
blank voorgespannen floatglas.
Glasdikte is afhankelijk van afmetingen en toepassing.

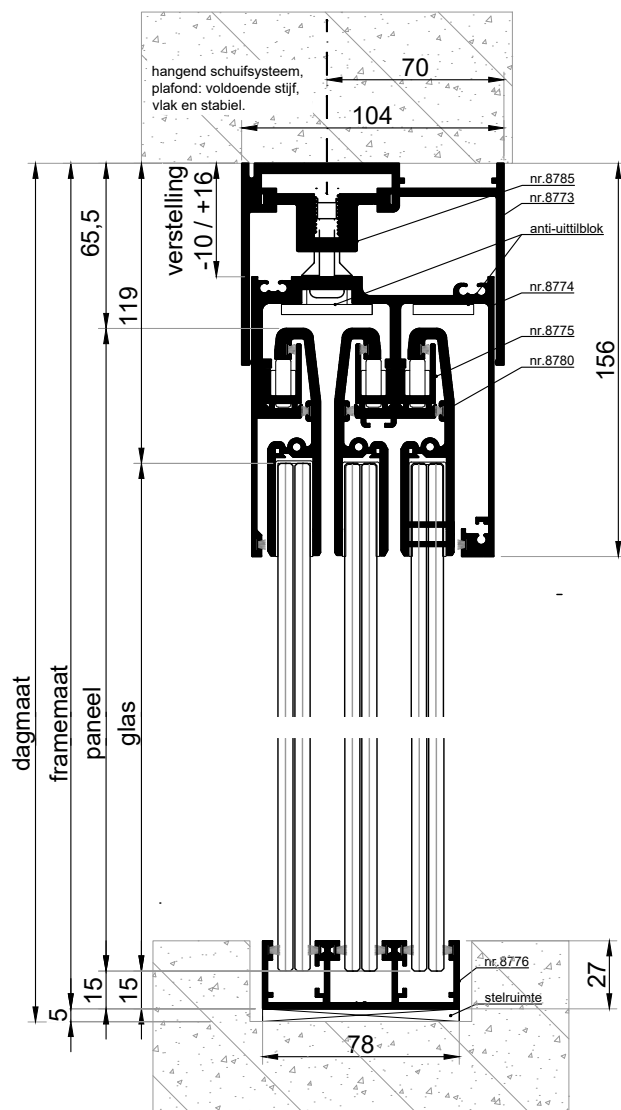

VERTICALE DOORSNEDE type TSF-6

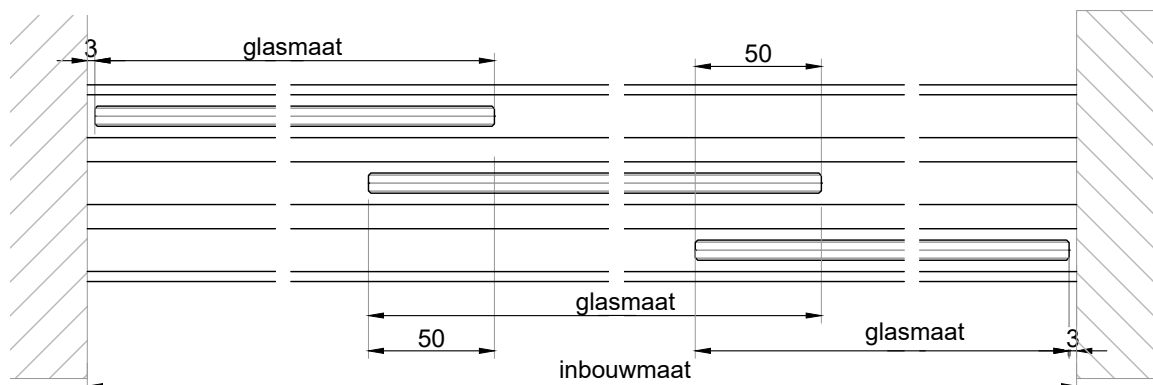


HORIZONTALE DOORSNEDE type TSF-6

ONDERDELEN

Behorend bij type TSF


Stelrail nr. 8768

Materiaal: aluminium
Standaard uitvoering: naturel geanodiseerd
Optie: gecoat in RAL kleur




Hangrail nr. 8769

Materiaal: aluminium
Standaard uitvoering: naturel geanodiseerd
Optie: gecoat in RAL kleur




Stelrail nr. 8773

Materiaal: aluminium
Standaard uitvoering: naturel geanodiseerd
Optie: gecoat in RAL kleur

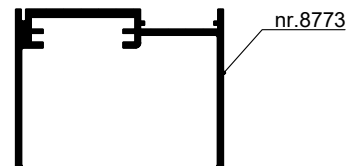


Hangrail nr. 8774

Materiaal: aluminium
Standaard uitvoering: naturel geanodiseerd
Optie: gecoat in RAL kleur

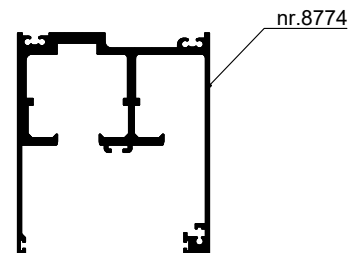


Loopprofiel nr. 8780

Materiaal: aluminium
Uitvoering: geanodiseerd




Rollerbaan nr. 8775

Materiaal baan: aluminium
Materiaal rol: kogelgelagerd RVS,




Ondergeleiding nr. 8778

Materiaal: aluminium
Standaard uitvoering: naturel geanodiseerd
Optie: gecoat in RAL kleur




Ondergeleiding nr. 8776

Materiaal: aluminium
Standaard uitvoering: naturel geanodiseerd
Optie: gecoat in RAL kleur



TOTALGLAS SCHUIFDEUREN

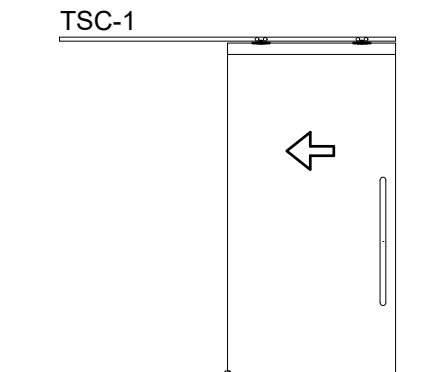


Total Glas schuifpui, type **TSC-1**, bestaande uit 1 schuifdeur.

Voorzien van:


- 10 mm blank voorgespannen floatglas
- bovenplint nr. 4700
- kogelgelagerde looprollen nr. 8285
- rvs handgrepen Ø 19 x 650 mm nr. 5154
- naturel geanodiseerde looprails nr. 8280
- rvs ondergeleiding nr. 8125

Maximaal deurgewicht: 125 kg
Maximale deurbreedte: 1800 mm

Glasdikte opties: 10 mm en 12 mm blank voorgespannen floatglas
5(2)5 blank voorgespannen gelaagd floatglas.

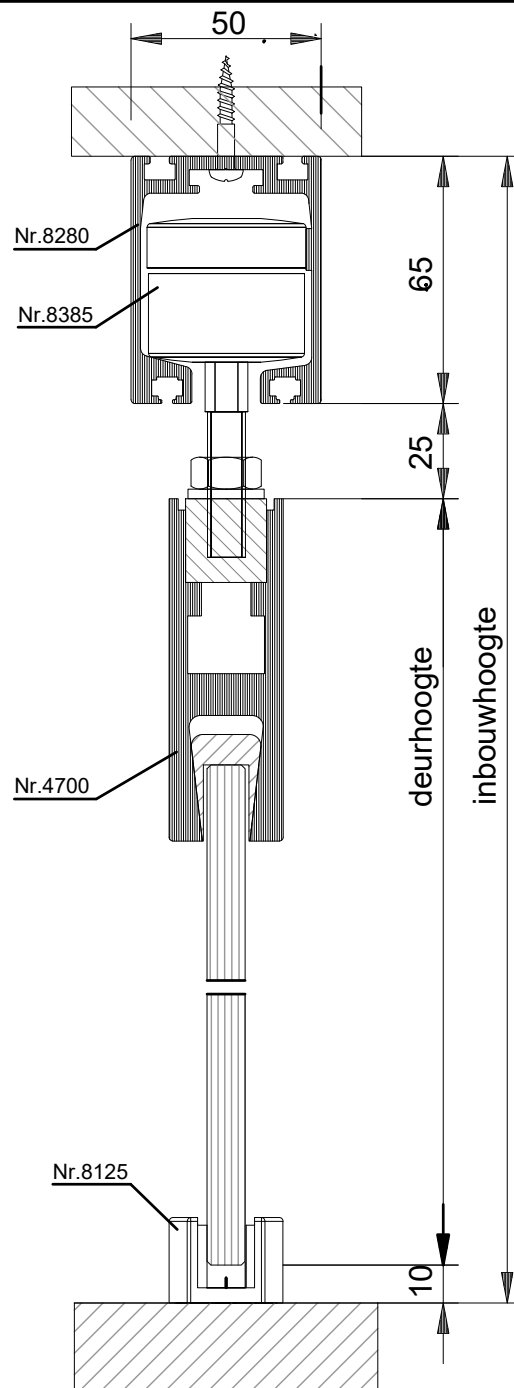


VERTICALE DOORSNEDE type TSC-1

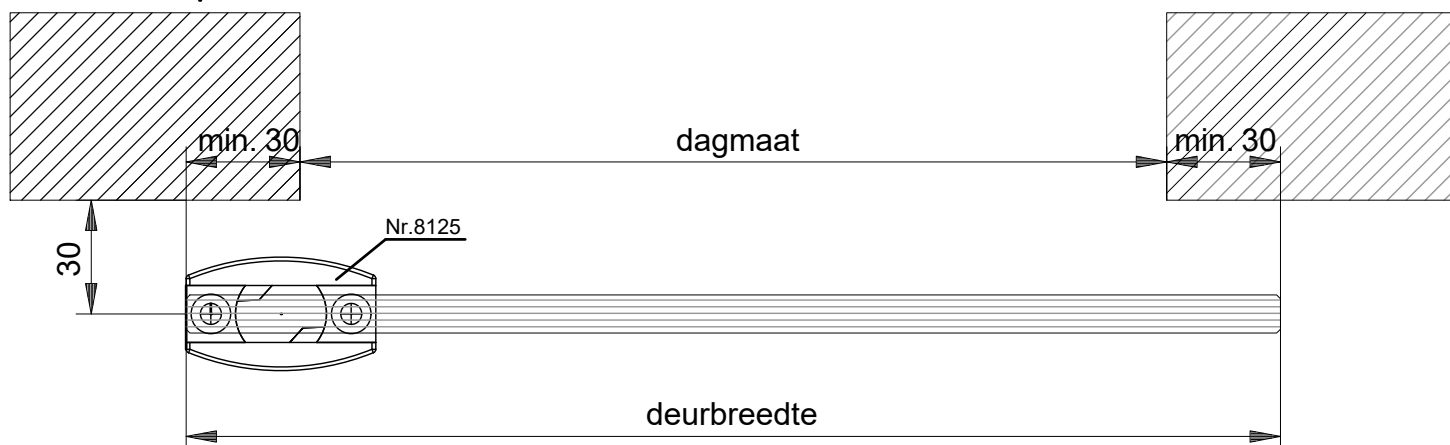

HORIZONTALE DOORSNEDE type TSC-1

TOTALGLAS SCHUIFDEUREN

TSD-1

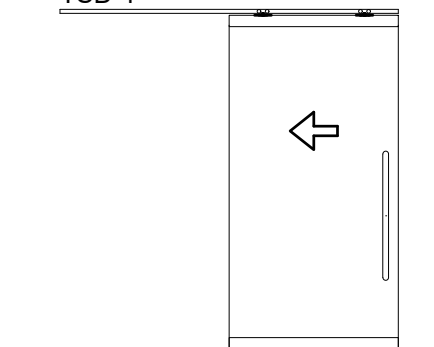


Total Glas schuifpui, type **TSD-1**, bestaande uit 1 schuifdeur.

Voorzien van:


- 10 mm blank voorgespannen floatglas
- bovenplint nr. 4700
- kogelgelagerde looprollen nr. 8285
- rvs handgrepen Ø 19 x 650 mm nr. 5154
- naturel geanodiseerde looprails nr. 8280
- ondergeleiding nr. 8135
- onderplint nr. 4700

Maximaal deurgewicht: 80 kg
Maximale deurbreedte: 1800 mm

Glasdikte opties: 10 mm en 12 mm blank voorgespannen floatglas.
5(2)5 blank voorgespannen gelaagd floatglas.
Glasdikte is afhankelijk van afmetingen en toepassing.

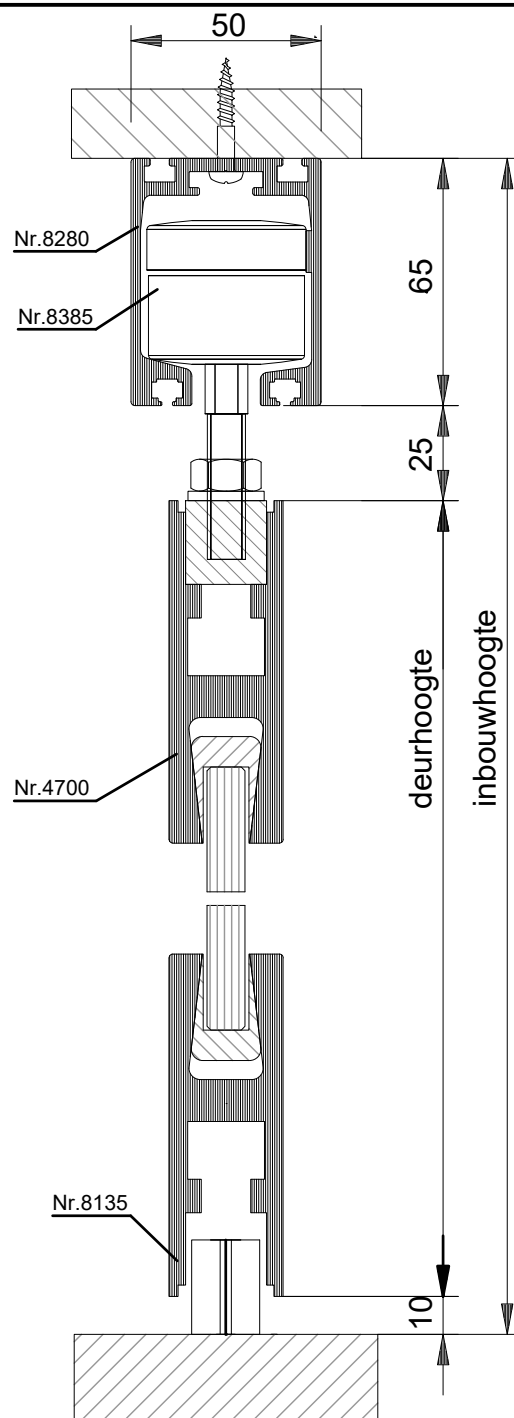

VERTICALE DOORSNEDE type TSD-1

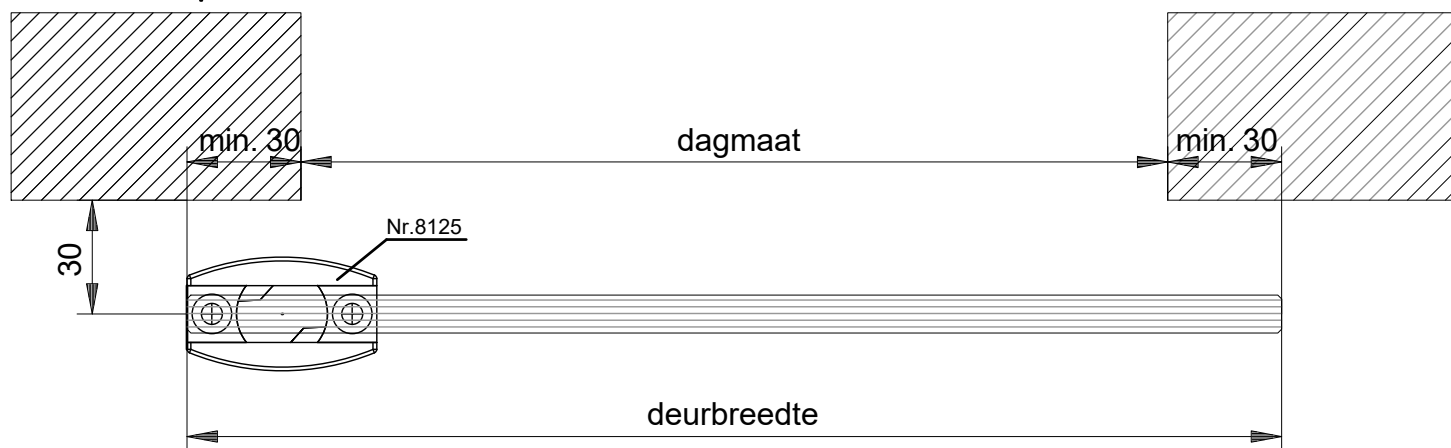

HORizontale DOORSNEDE type TSD-1

TSBE

Total Glas automatische schuifpui
Type **TSBE**

Aansluitspanning: 230V AC (+10% / -15%)
50 Hz

Opgenomen
Geschikt voor: enkele en dubbele schuifdeuren
Doorgangsbreedte: max. 4000 mm
Bediening: elektronische programmaschakelaar,
met uitgebreide keuze uit standaard
en optionele instelmogelijkheden
Optie: infrarood sensor

Technical drawing of a window frame assembly, showing dimensions and components. The drawing is divided into two main sections by a central vertical line labeled "dagmaat".

Left Section:

- glasmaat vast:** The fixed glass unit, with a width of 50 and a height of 38. It is secured with a "kit" (sealant) on the left side.
- glasmaat schuif:** The sliding glass unit, with a width of 5. It is shown with a right-pointing arrow indicating movement.

Right Section:

- glasmaat vast:** The fixed glass unit, with a width of 50 and a height of 38. It is secured with a "kit" (sealant) on the right side.
- glasmaat schuif:** The sliding glass unit, with a width of 5. It is shown with a left-pointing arrow indicating movement.

Central Section:

- dagmaat:** The central gap or joint, with a width of 50 on each side of the central vertical line.

Other Labels:

- Nr. 8009:** A label pointing to the sliding mechanism on both the left and right sides.
- kit:** A label pointing to the sealant on the left and right sides.

Mviewplus
Het Eek 5B
4004 LM Tiel
+31 344 446 000
info@mviewplus.nl
www.mviewplus.nl

ONDERDELEN


Behorend bij schuifdeur type TSC/TSD

Looprails nr. 8280

Materiaal: aluminium

Standaard uitvoering: naturel geanodiseerd


Maximale belasting: 125 kg / vleugel



Kogelgelagerde looprollen nr. 8285

Materiaal huis: kunststof

Materiaal rollen: kogelgelagerd kunststof




Plintprofiel nr. 4700

Materiaal: massief aluminium


Standaard uitvoering: gecoat in RAL 9006

Optie: gepoedercoat in overige kleuren

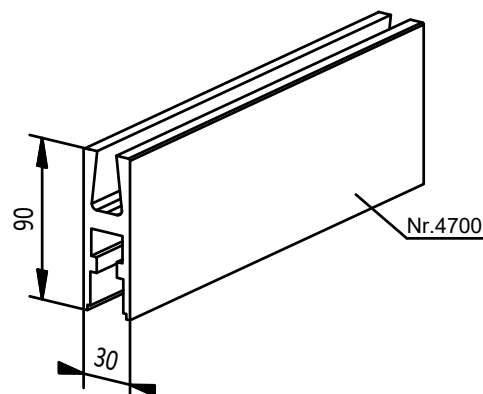

Ondergeleiding nr. 8125

Materiaal: rvs




Ondergeleiding nr. 8135

Materiaal: kunststof

Toepassing: bij onderplint nr. 4700



TOTALGLAS SCHUIFDEUREN

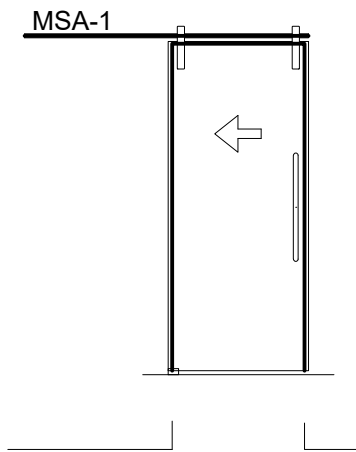

Metinox® Total Glas schuifpui, type **MSA-1**,
bestaande uit 1 schuifdeur.

Voorzien van:

- 10 mm blank voorgespannen floatglas
- rvs kogelgelagerde loopbeugels nr. 5510
- rvs handgrepen Ø 16 x 600 mm nr. 5154
- rvs looprail nr. 5500
- eindstoppen nr. 5520
- rvs ondergeleiding nr. 8125


Maximaal deurgewicht: 80 kg
Maximale deurbreedte: 1200 mm

Glasdikte opties:


8 mm, 10 mm en 12 mm blank voorgespannen floatglas.

5(2)5 en 6(2)6 blank voorgespannen gelaagd floatglas.

Glasdikte is afhankelijk van afmetingen en toepassing.

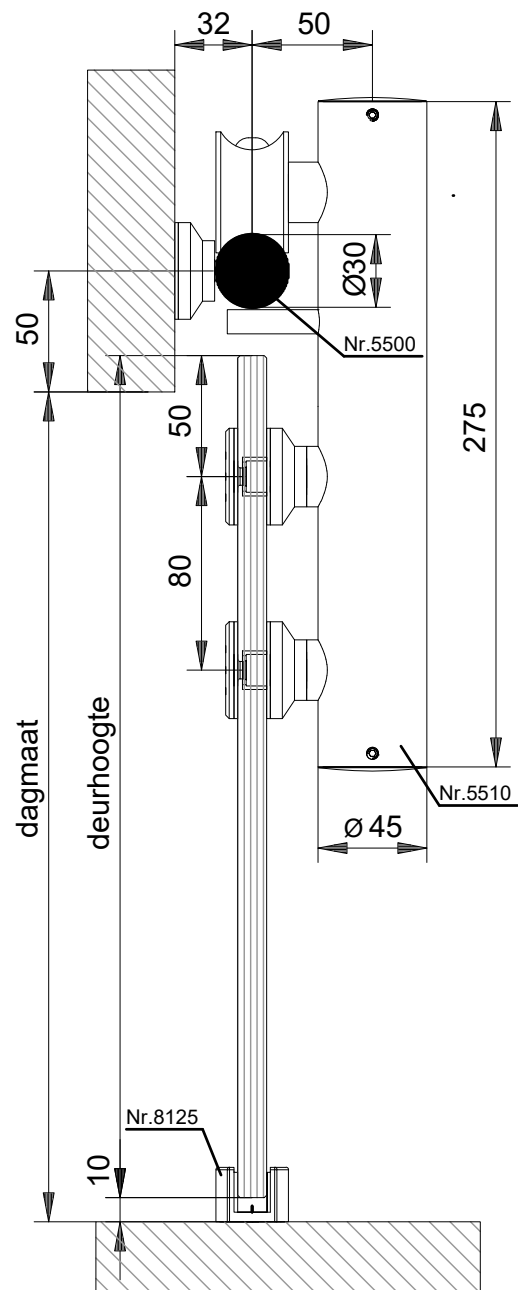


VERTICALE DOORSNEDE type MSA-1

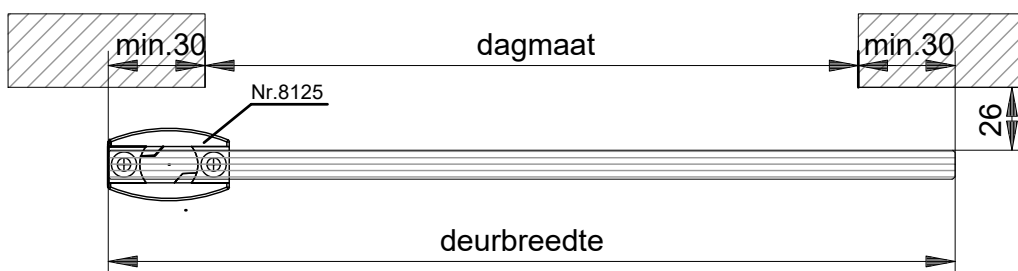

HORIZONTALE DOORSNEDE type MSA-1

TOTALGLAS SCHUIFDEUREN

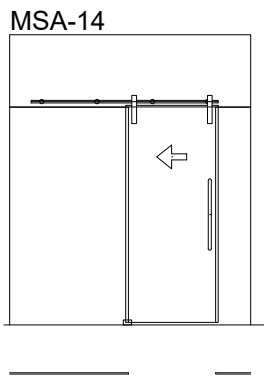

Metinox® Total Glas schuifpui, type **MSA-14**,
bestaande uit 1 schuifdeur.

Voorzien van:

- 10 mm blank voorgespannen floatglas
- rvs kogelgelagerde loopbeugels nr. 5510
- rvs handgrepen Ø 16 x 600 mm nr. 5154
- rvs looprail nr. 5500
- eindstoppen nr. 5520
- rvs ondergeleiding nr. 8125


Maximaal deurgewicht: 80 kg
Maximale deurbreedte: 1200 mm

Glasdikte opties:


8 mm, 10 mm en 12 mm blank voorgespannen floatglas.

5(2)5 en 6(2)6 blank voorgespannen gelaagd floatglas.

Glasdikte is afhankelijk van afmetingen en toepassing.

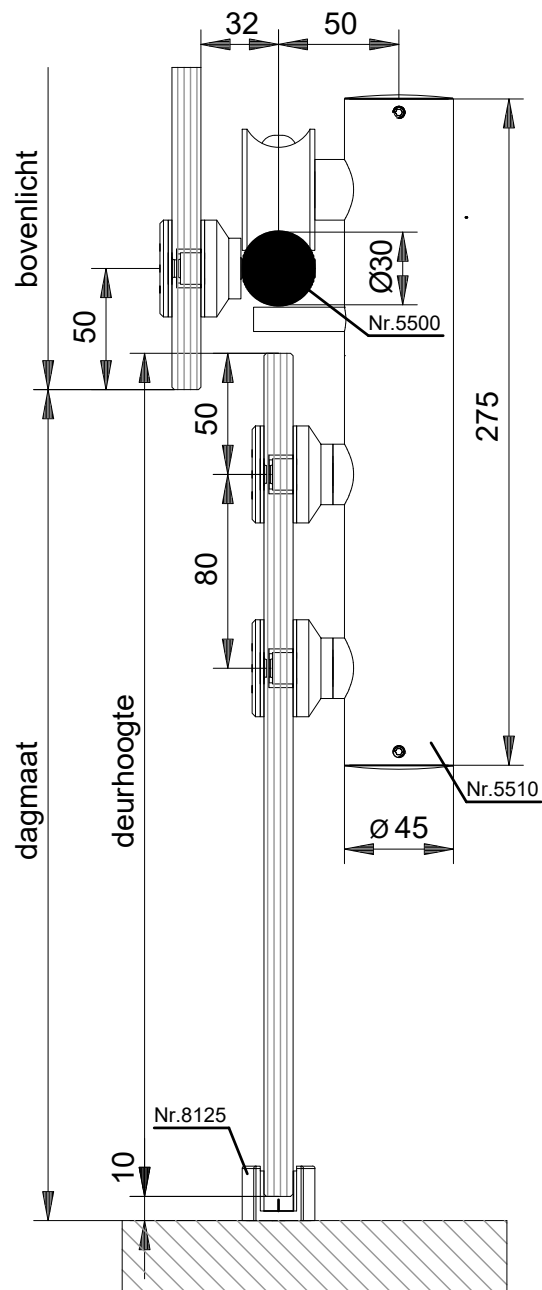

VERTICALE DOORSNEDE type MSA-14

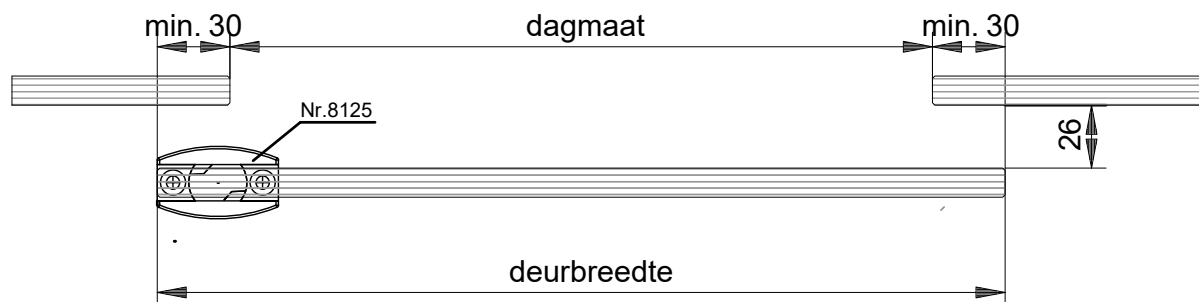


HORIZONTALE DOORSNEDE type MSA-14

TOTALGLAS SCHUIFDEUREN

ONDERDELEN

Behorend bij type MSA

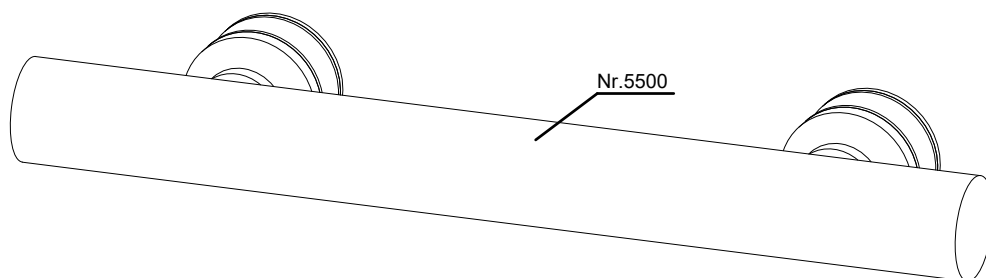


Looprail nr. 5500

Materiaal:

rvs

Standaard uitvoering:

mat geborsteld

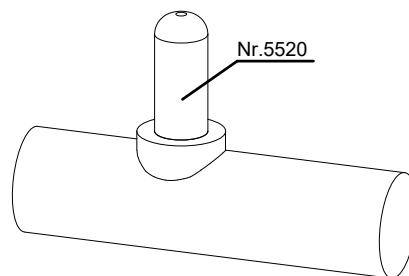

Railstop nr. 5520

Materiaal:

rvs en kunststof

Standaard uitvoering:

mat geborsteld


Loopbeugel nr. 5510


Materiaal:

rvs

Standaard uitvoering:

mat geborsteld

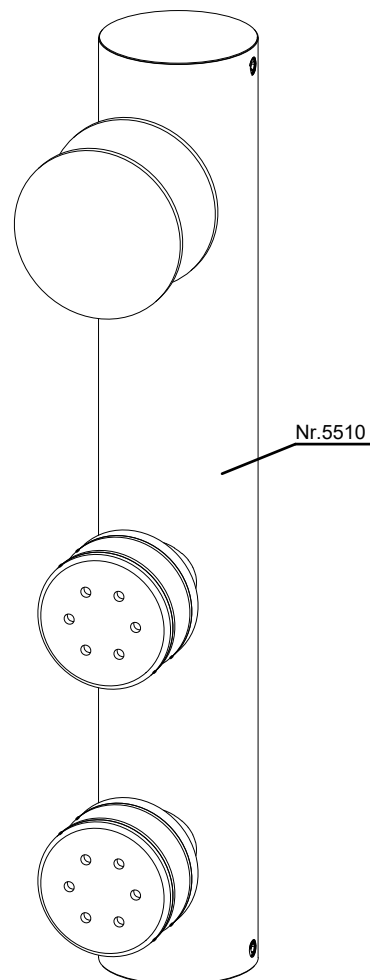

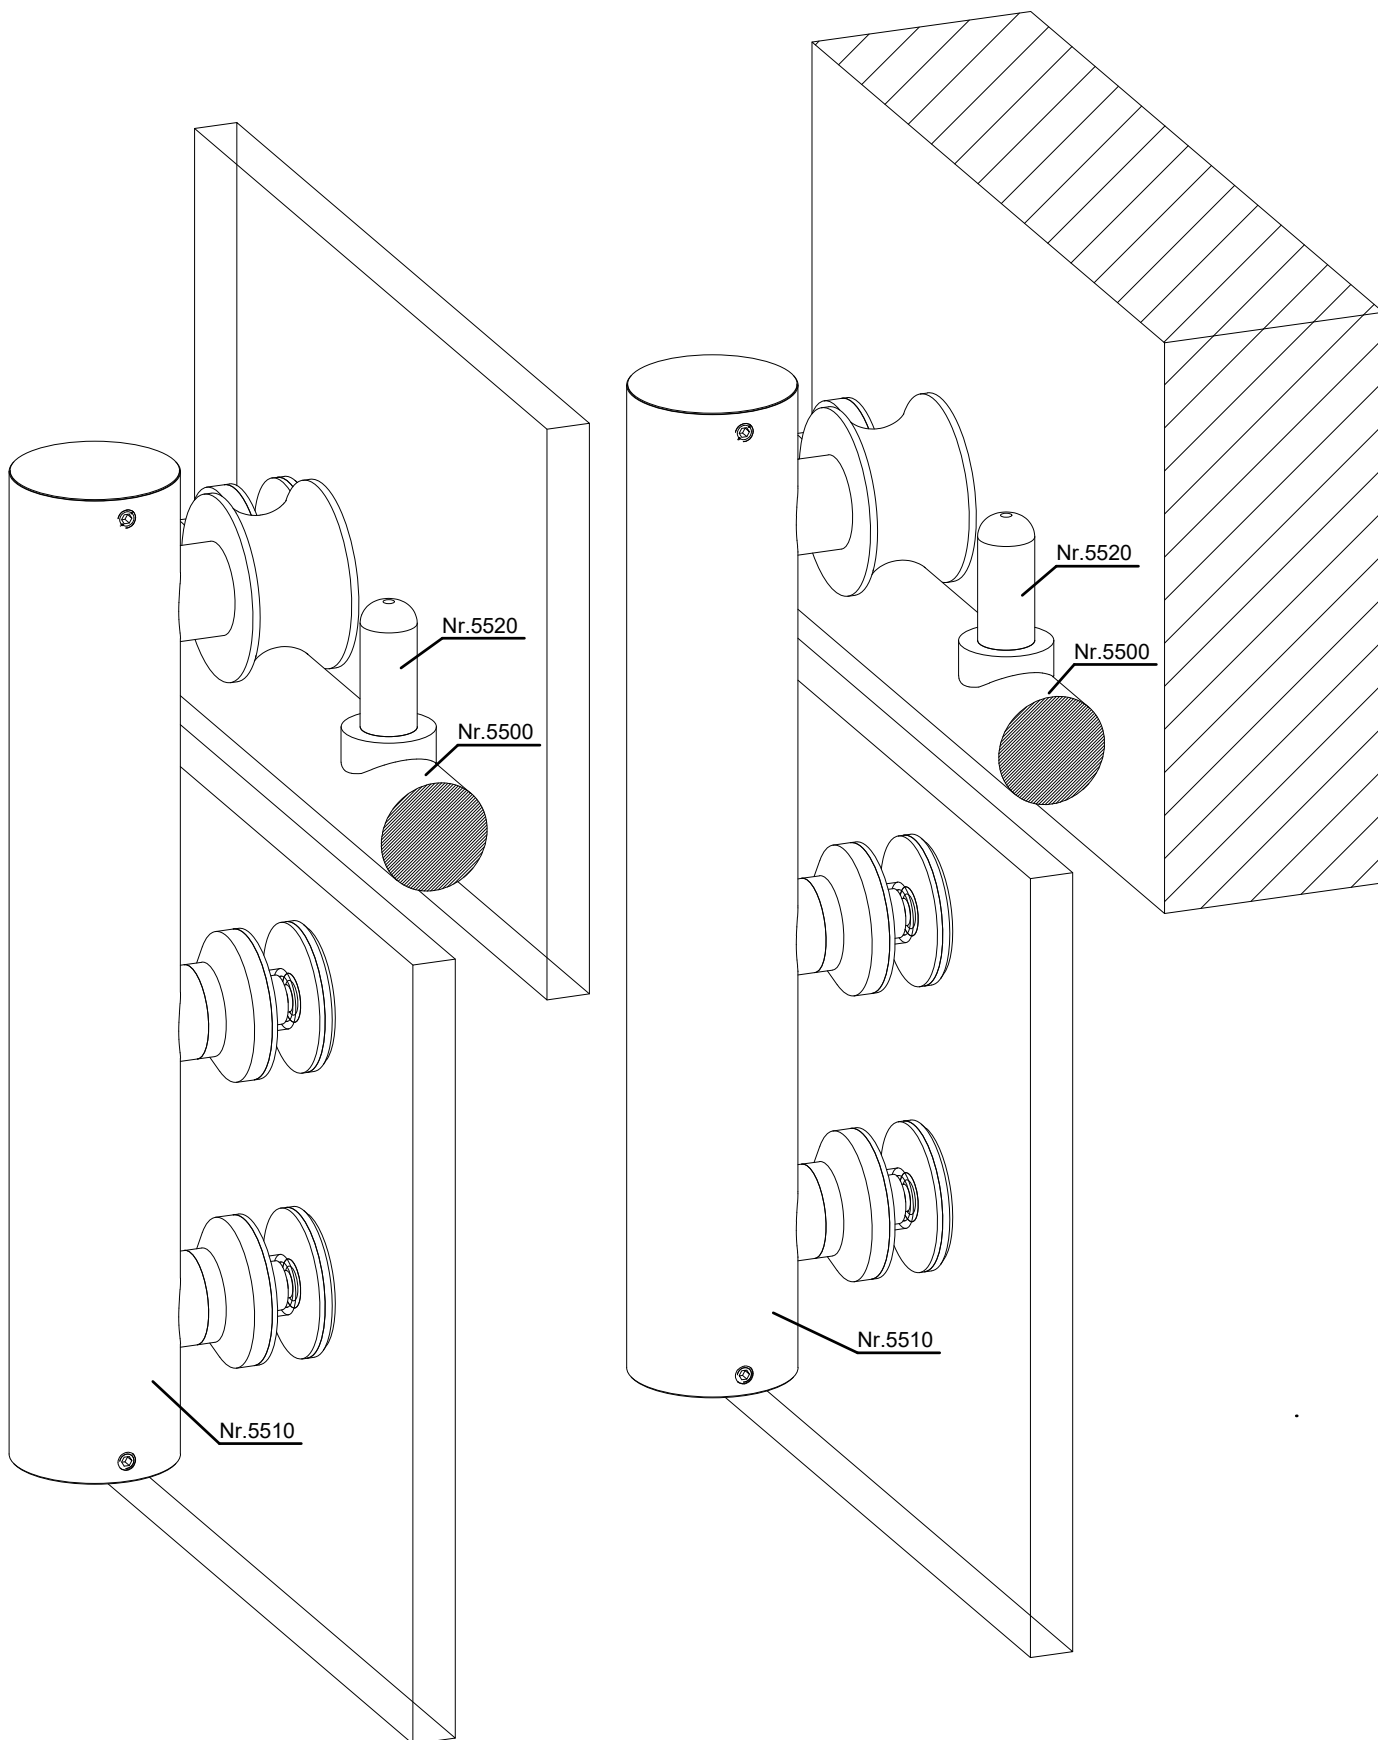


Toepassing MSA met bovenlicht

Toepassing MSA in bouwkundige constructie

GREPEN / SLOTEN

Handgreep nr. 5153 / nr. 5154


Materiaal: mat geborsteld rvs
Diameter: Ø19
Lengte: 300 of 650 mm

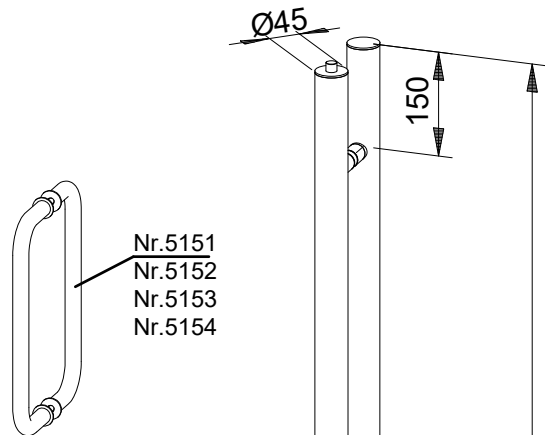

Buisgreep



Materiaal: mat geborsteld rvs
Diameter: Ø30
Lengte: op aanvraag

Nr. 5150	dubbele greep	lengte < 3000 mm
Nr. 5160	dubbele greep	lengte > 3000 mm
Nr. 5170	enkele greep	lengte < 3000 mm
Nr. 5180	enkele greep	lengte > 3000 mm

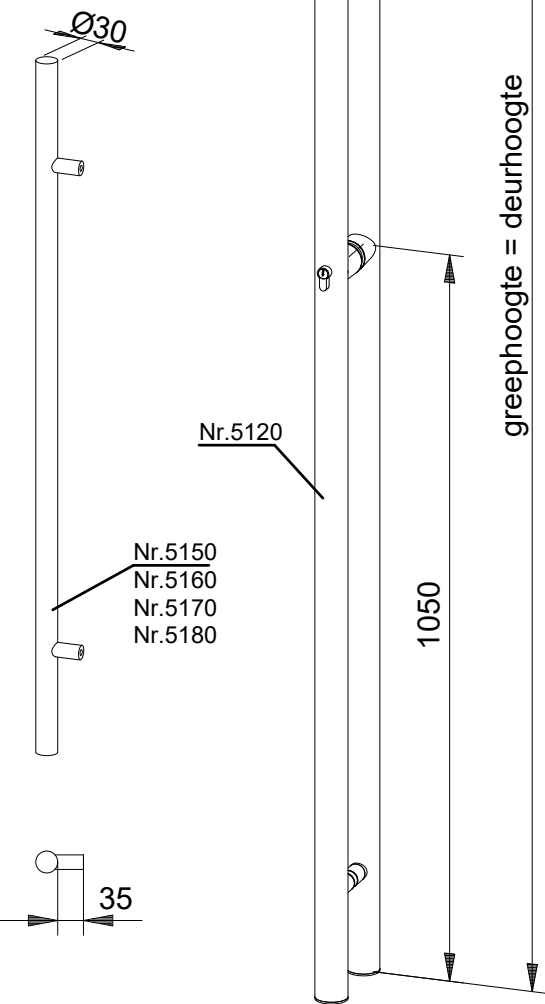

Metinox® buisgreep nr. 5120


Materiaal: rvs 316 mat geborsteld
Diameter: Ø30
Standaard uitvoering: Met ingebouwd slot op 1050 mm hoogte
Het slot is bedienbaar aan beide zijden van de deur.



MIDDENNAADSLUITINGEN


Borstelprofiel nr. 8007

Toepassing: bij hartmaat 18-25 mm
 Materiaal: aluminium
 Standaard afwerking: naturel geanodiseerd
 Optie: gepoedercoat

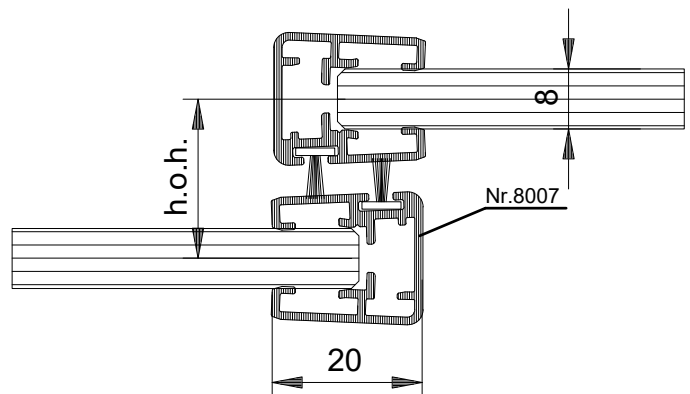


Borstelprofiel nr. 4796

Toepassing: bij hartmaat 20-35 mm
 Materiaal: aluminium
 Standaard afwerking: naturel geanodiseerd
 Optie: gepoedercoat

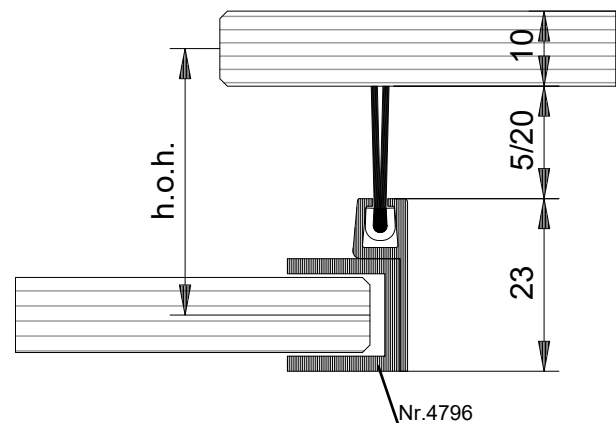


Borstelprofiel nr. 4797

Toepassing: bij hartmaat 35-50 mm
 Materiaal: aluminium
 Standaard afwerking: naturel geanodiseerd
 Optie: gepoedercoat

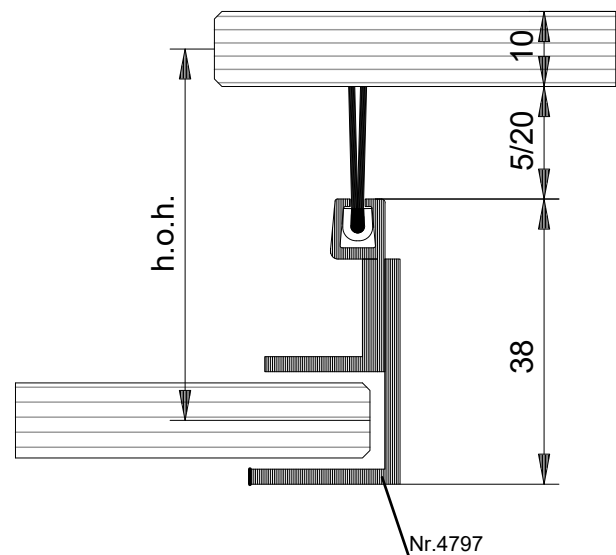

Open overlap

Toepassing: hartmaat vanaf 15 mm
 Standaard overlap: 50 mm
 Optie: 20-100 mm

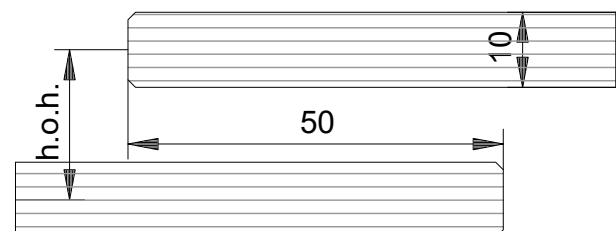

MIDDENNAADSLUITINGEN


Borstelprofiel nr. 4790, nr. 4791, nr. 4792 of nr. 8009

Materiaal: aluminium


Standaard

afwerking: naturel geanodiseerd

Opties: gepoedercoat

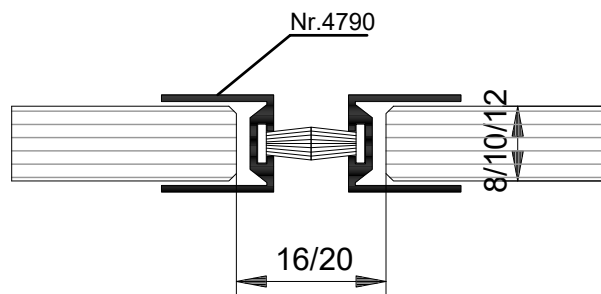

Open stuiknaad

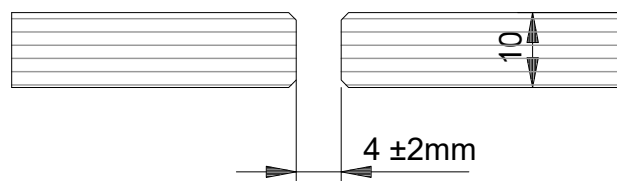

WANDAANSLUITINGEN

Profiel nr. 9001


Materiaal: aluminium

Standaard

afwerking: naturel

geanodiseerd

Opties: gepoedercoat

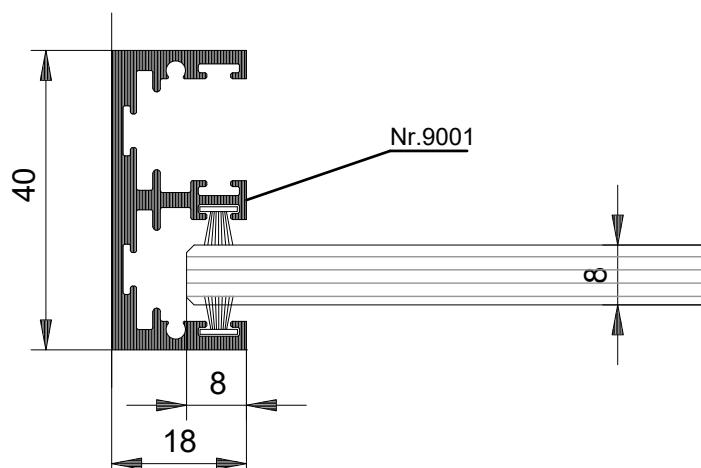

Profiel nr. 9003


Materiaal: aluminium

Standaard

afwerking: naturel

geanodiseerd

Opties: gepoedercoat

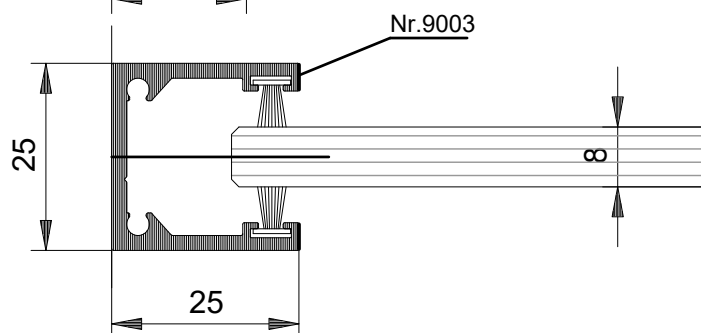

Open wandaansluiting

