


3.6 Mview Schuivende balkonbeglazing



Met M-view Balkonbeglazing kiest u voor een echt Nederlands kwaliteitsproduct. Het systeem wordt volledig door Mview+ ontwikkeld en geproduceerd en is uitgebreid getest op veiligheid, sterkte en geluidsisolatie. Daarnaast bieden wij uitstekende garantie en service.

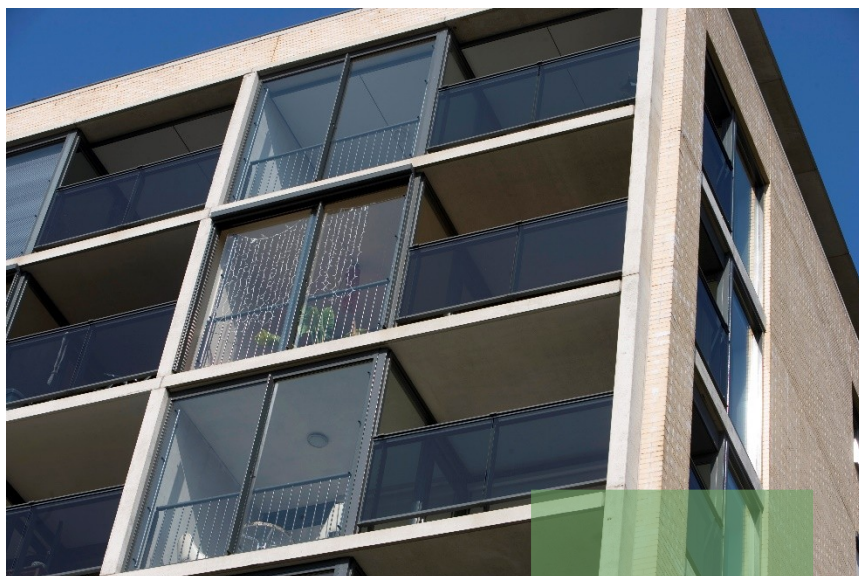

M-view Schuivende balkonbeglazing



Eenvoudig te openen

Het systeem is eenvoudig te openen. Open en genieten van het mooie weer? Of dicht omdat het regent? De beglazing kan volledig open, halfopen of dicht. Zo geniet u altijd optimaal van uw balkon

Past op vrijwel ieder balkon

Het systeem wordt volledig op maat gemaakt. Onze adviseurs bepalen samen met u de maten, openingszijden, kleur etc. Het is in vele vormen verkrijgbaar. Hierdoor past M-view vrijwel op ieder balkon.

Isolatie

Met het systeem wordt een enorme geluidswering behaald. Het is mogelijk om meer dan 20dB te reduceren waardoor de achterliggende gevel geluidsluw kan worden. Daarnaast ontstaat een extra schil waardoor energie bespaart wordt. Tot wel 25% blijkt uit officiële onderzoeken.

Makkelijk schoonmaken

Alle panelen draaien naar binnen, zo kunnen de binnen- en de buitenkant van de glazen panelen makkelijk en veilig vanaf het balkon worden schoongemaakt.

M-VIEW SCHUIVENDE BALKONBEGLAZING

M-view schuivende balkonbeglazing is uniek in zijn soort en toepasbaar in verschillende uitvoeringen. Het systeem past hierdoor vrijwel op iedere balkon en is een toegevoegde waarde in ieder ontwerp. De slanke en minimalistische profielen inclusief de op maat gemaakte (gelijke) glaspanelen zorgen voor een optimale beleving en onbeperkt uitzicht. Naast het zorgen voor beschutting tegen wind, regen en kou zorgt het schuivende balkonbeglazingssysteem ook voor een interessant gevelbeeld. Uitermate geschikt voor nieuwbouw-, renovatie en transformatieprojecten.

In deze documentatie vindt u de details van de schuivende balkonbeglazing. Aan het einde van dit hoofdstuk vindt u de details van de diverse aansluitingen en onderdelen.

Afmetingen

Maximale maten per glaspaneel

Breedte: afhankelijk van type balkonbeglazing, zie details

Hoogte: afhankelijk van type balkonbeglazing, zie details

Neem bij toepassing in gebouwen boven 100 meter hoogte of direct aan de kust contact op met onze adviseurs.

Kleur profielen

Standaard: Coating in alle standaard RAL kleuren.

Opties: Natural geanodiseerd coating in Akzo, Sikkens en afwijkende RAL kleuren. Neem voor de mogelijkheden contact op met onze adviseurs.

Glas

Standaard: Blank voorgespannen floatglas in 8, 10 of 12 mm.

De glasdikte is afhankelijk van de afmetingen van de M-view beglazing, totale gebouwhoogte en het windgebied waarin het gebouw staat.

Optie: Diverse soorten glas met speciale zonwerende of gekleurde coating.



Ieder glaspaneel ondergaat na harding de zogenaamde heat-soak test zodat alleen glas van de allerbeste kwaliteit voor M-view schuivende balkonbeglazing wordt gebruikt.

Duurzaamheid

Het M-view systeem is een duurzaam systeem. De materialen glas en aluminium verouderen niet en gaan een leven lang mee. Indien nodig kunnen deze materiaal volledig worden gerecycled. Het aluminium wordt voorzien van een harde coating waardoor onderhoud nauwelijks noodzakelijk is. Alleen reinigen is voldoende.

Isolatie

M-view schuivende balkonbeglazing biedt thermische isolatie. Kou, wind en neerslag worden voor de gevel geweerd, de toepassing van M-view beglazing levert hierdoor een energiebesparing op die kan oplopen tot wel 25%.

Geluidwerend

Bij het toepassen van M-view schuivende balkonbeglazing ontstaat er een extra barrière tegen geluid van buiten, zoals verkeerslawaaï. Hierdoor kan de achterliggende constructie lichter uitgevoerd worden. De demping van M-view schuivende balkonbeglazing kan oplopen tot 25 dB.


M-VIEW SCHUIVENDE BALKONBEGLAZING

VARIANTEN


M-view schuivende balkonbeglazing is in verschillende uitvoeringen leverbaar, zodat vrijwel iedere gewenste gevelindeling kan worden gerealiseerd. In onderstaand overzicht en op de volgende pagina's vindt u een aantal voorbeelden van de vele mogelijkheden.

Bij alle balkonbeglazing type BSH kan een schuivend deel ook worden uitgevoerd in een vast deel. Vraag hiervoor naar de mogelijkheden.


Uitvoering met 2 spoor.




BSH-22A/B




BSH-23A/B



BSH-24A/B




BSH-25A/B




BSH-26A/B


Uitvoering met 3 spoor.




BSH-33A/B



BSH-34A/B




BSH-35A/B




BSH-36A/B


Uitvoering met 4 spoor.



BSH-44A/B




BSH-45A/B




BSH-46A/B


Uitvoering met profiel nr. 8855 op 1 spoor.



BSH-10A




BSH-10C




BSH-10E

Uitvoering vouwend met profiel nr. 8855



BSV-2



BSV-4

M-VIEW SCHUIVENDE BALKONBEGLAZING

TYPES

M-view schuivende balkonbeglazing is er in verschillende uitvoeringen. Hieronder zijn de diverse schuivende types aangegeven.


	Schuiframen	2 schuivende delen	3 schuivende delen	4 schuivende delen	5 schuivende delen	6 schuivende delen	2 spoor	3 spoor	4 spoor	Optioneel transparante middennaad
BSH-22										
BSH-23										
BSH-24										
BSH-25										
BSH-26										
BSH-33										
BSH-34										
BSH-35										
BSH-36										
BSH-44										
BSH-45										
BSH-46										

	Schuiframen en vast	1 vast, 1 schuif	2 vast, 1 schuif	2 vast, 2 schuif	2 spoor
BSH-10A					
BSH-10C					
BSH-10E					


TOEPASSING MIDDENNADEN

Alle schuivende balkonbeglazing wordt standaard uitgevoerd met een middennaadprofiel met type A of type B. Balkonbeglazing zonder middennaadprofiel is niet standaard maar wel mogelijk, neem hiervoor contact op met onze adviseurs.

Type A

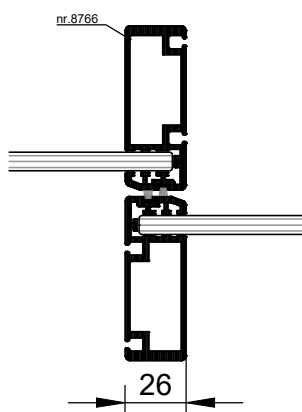

Type B

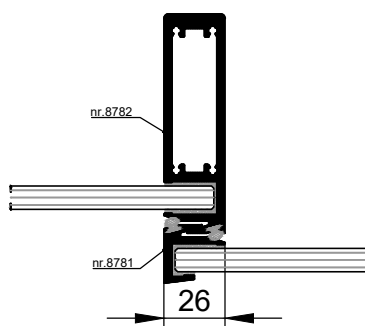

M-VIEW SCHUIVENDE BALKONBEGLAZING


TYPES

M-view schuivende balkonbeglazing is er ook in een uitvoering bij het raam dat zowel schuift als kan vouwen. Hieronder zijn de verschillende types van dit specifieke product aangegeven.

	Vouwramen	2-delig vouwend (1 zijde)	4-delig vouwend (2 zijden)	1 spoor
BSV-2				
BSV-4				

M-VIEW SCHUIVENDE BALKONBEGLAZING

BSH-22A




M-view schuivende balkonbeglazing, bestaande uit 2-spoor met 2 schuifpanelen, type **BSH-22A**


Voorzien van:

- blank voorgespannen floatglas met heat soak
- ophangstelsysteem nr. 8768 nr. 8769
- ondergeleidingsprofiel nr. 8778
- kogelgelagete tandemrollen
- zijprofielen nr. 8766
- borstels met finseals

Maximale breedte: 2500 mm
Maximale hoogte: 4000 mm
Maximaal vleugelgewicht: 200 kg

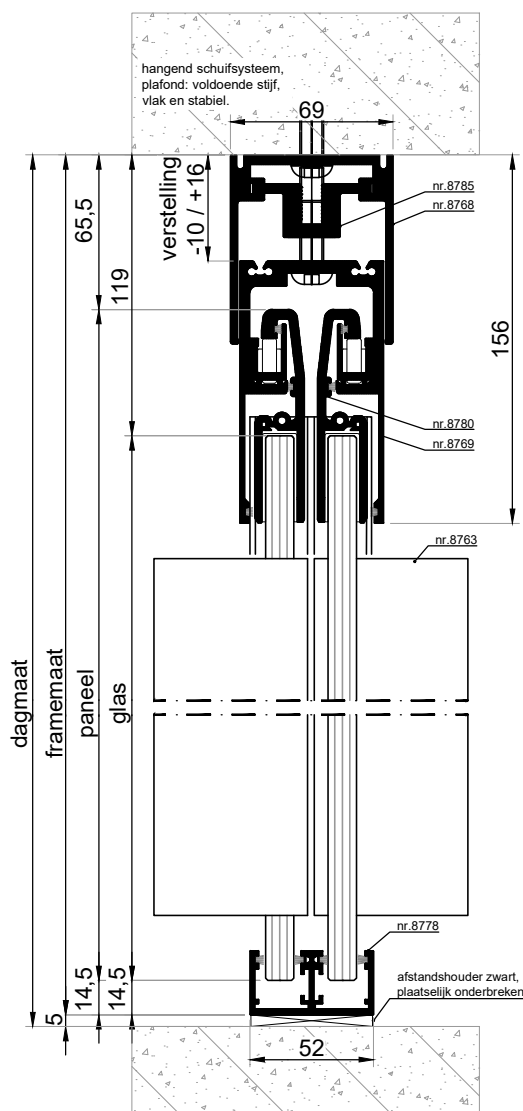


VERTICALE DOORSNEDE type BSH-22A

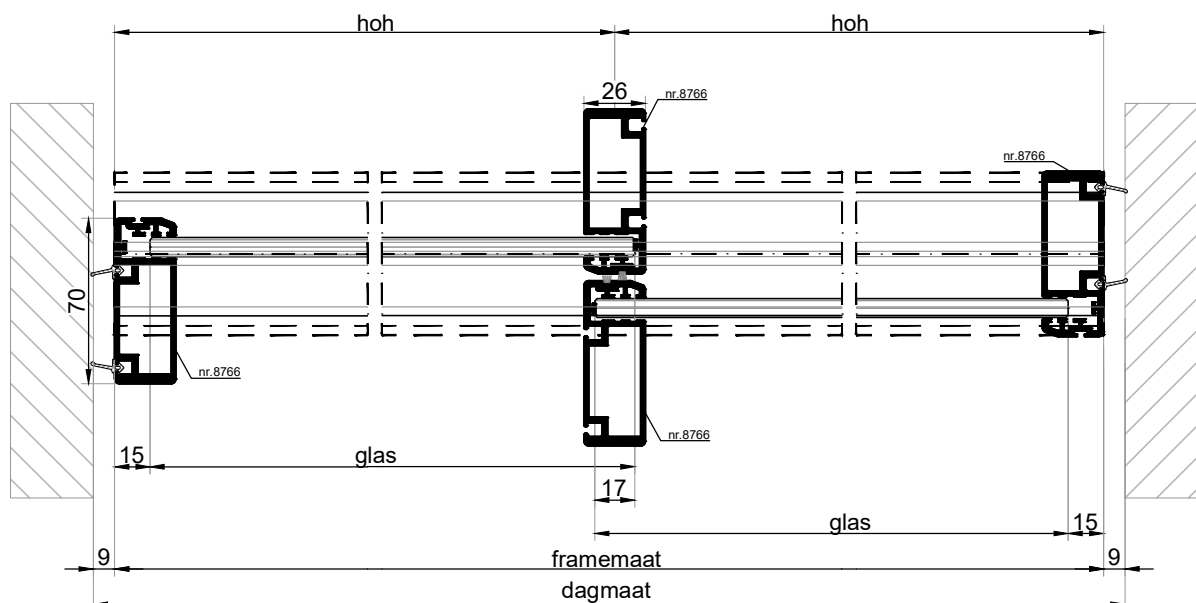

HORizontale DOORSNEDE type BSH-22A

M-VIEW SCHUIVENDE BALKONBEGLAZING

BSH-22B




M-view schuivende balkonbeglazing, bestaande uit 2-spoor met 2 schuifpanelen, type **BSH-22B**


Voorzien van:

- blank voorgespannen floatglas met heat soak
- ophangstelsysteem nr. 8768 en nr. 8769
- ondergeleidings- en zijaansluitingsprofiel nr. 8778
- kogelgelagete tandemrollen
- handgreep nr. 8782
- borstels met finseals

Maximale breedte: 2500 mm
Maximale hoogte: 4000 mm
Maximaal vleugelgewicht: 200 kg

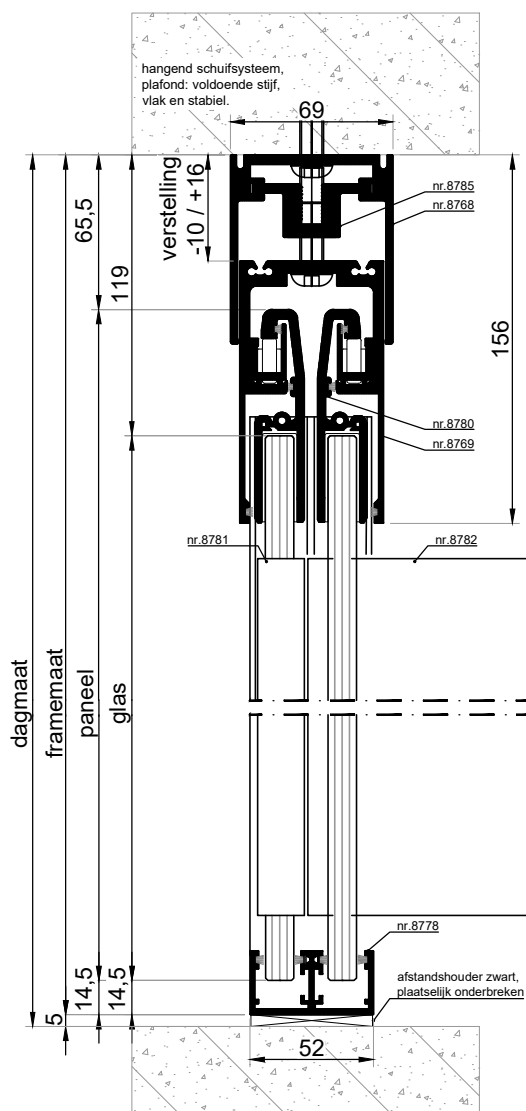


VERTICALE DOORSNEDE type BSH-22B

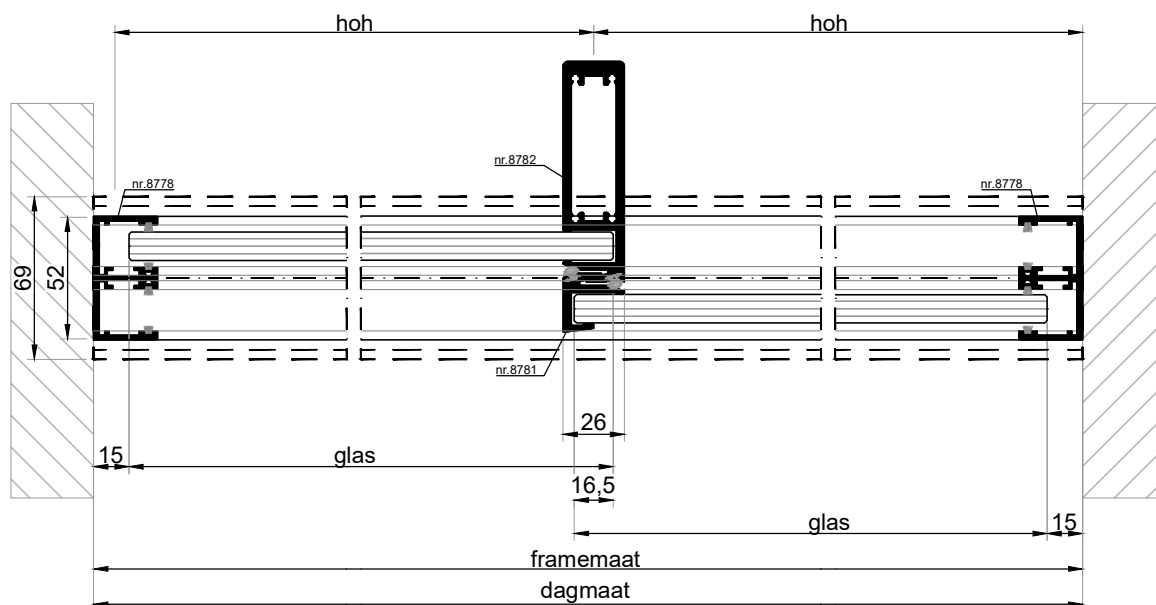

HORIZONTALE DOORSNEDE type BSH-22B

M-VIEW SCHUIVENDE BALKONBEGLAZING




M-view schuivende balkonbeglazing, bestaande uit 3-spoor met 3 schuifpanelen, type **BSH-33A**


Voorzien van:

- blank voorgespannen floatglas met heat soak
- ophangstelsel nr. 8773, nr. 8774 en nr. 8780
- ondergeleidingsprofiel nr. 8776
- kogelgelagete tandemrollen
- zijprofielen nr. 8766
- borstels met finseals

Maximale breedte:	2500 mm
Maximale hoogte	4000 mm
Maximaal vleugelgewicht:	200 kg

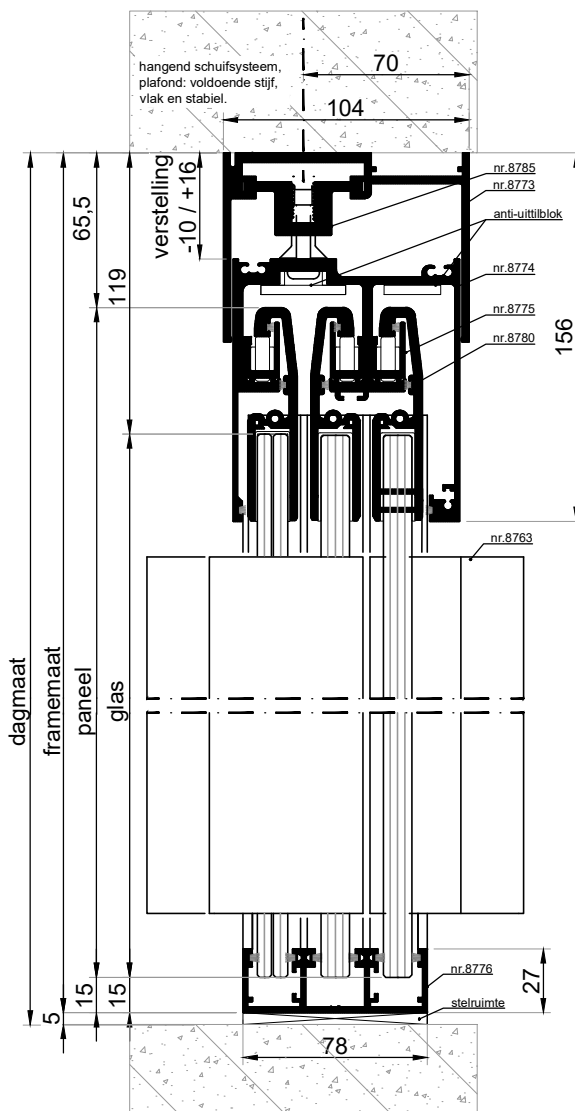


VERTICALE DOORSNEDE type BSH-33A

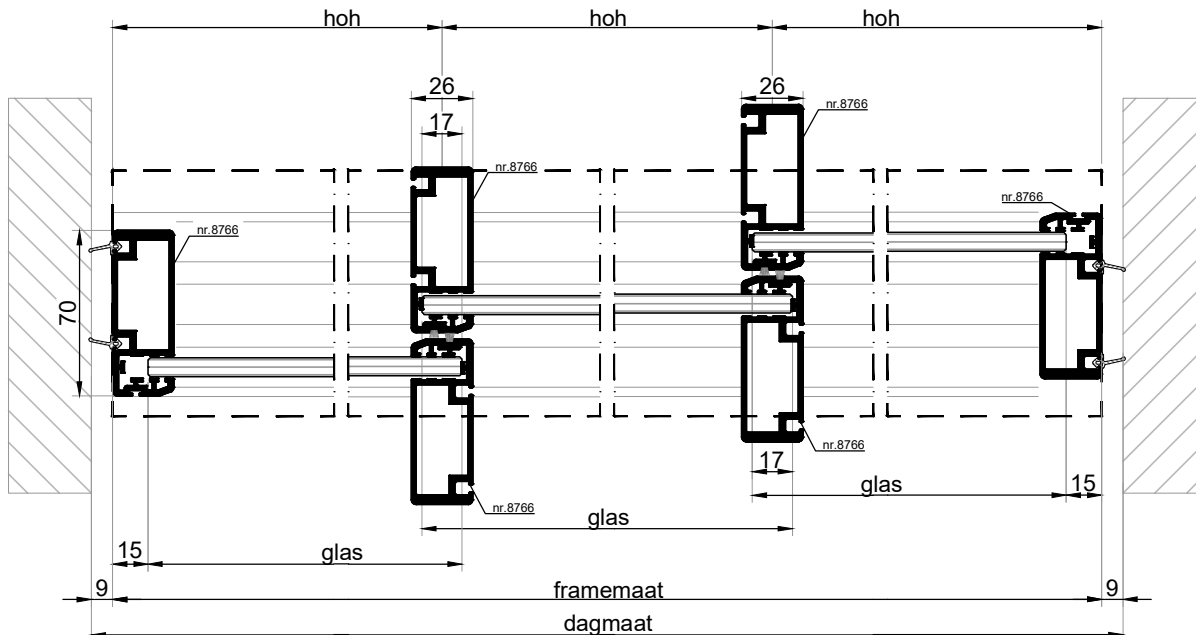

HORIZONTALE DOORSNEDE type BSH-33A

M-VIEW SCHUIVENDE BALKONBEGLAZING

BSH-35A




M-view schuivende balkonbeglazing, bestaande uit 3-spoor met 5 schuifpanelen, type **BSH-35A**


Voorzien van:

- blank voorgespannen floatglas met heat soak
- ophangstelsysteem nr. 8773, nr. 8774 en nr. 8780
- ondergeleidingsprofiel nr. 8776
- kogelgelagete tandemrollen
- zijprofielen nr. 8766
- borstels met finseals

Maximale breedte: 2500 mm
Maximale hoogte: 4000 mm
Maximaal vleugelgewicht: 200 kg

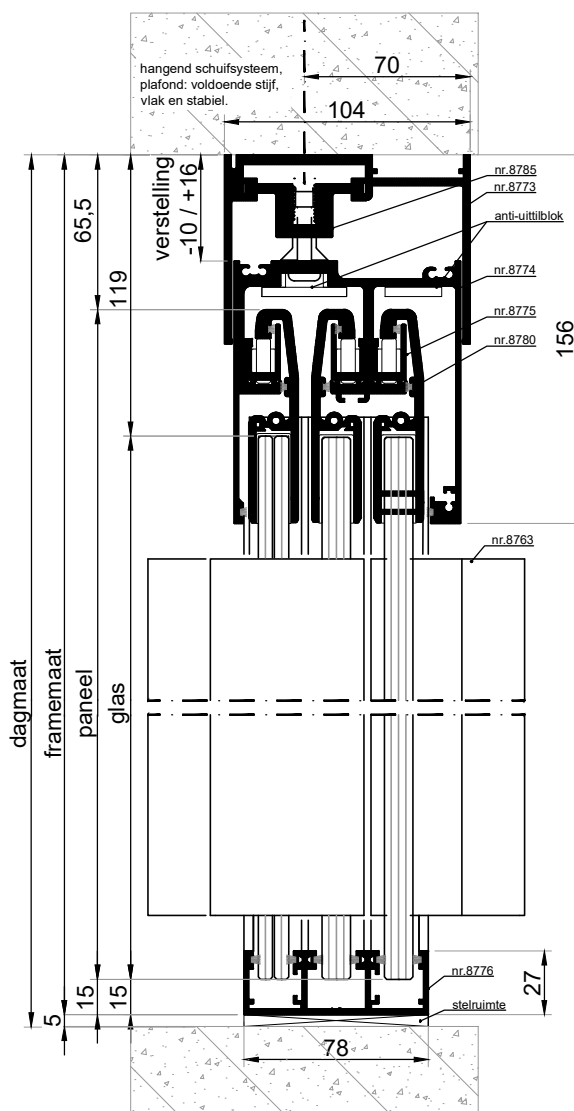


VERTICALE DOORSNEDE type BSH-35A

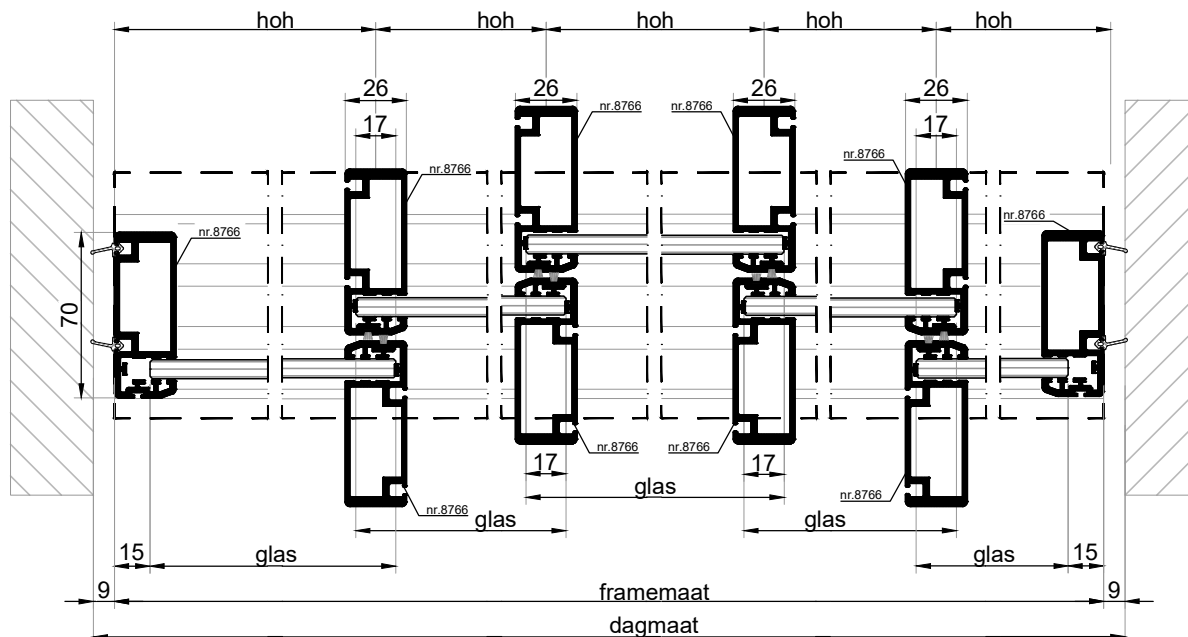

HORIZONTALE DOORSNEDE type BSH-35A

M-VIEW SCHUIVENDE BALKONBEGLAZING

BSH-44A




M-view schuivende balkonbeglazing, bestaande uit 4-spoor met 4 schuifpanelen, type **BSH-44A**


Voorzien van:

- blank voorgespannen floatglas met heat soak
- ophangstelsysteem nr. 8786 en nr. 8788
- ondergeleidingsprofiel nr. 8787
- kogelgelagete tandemrollen
- zijprofielen nr. 8766/8767
- borstels met finseals

Maximale breedte: 2500 mm
Maximale hoogte: 4000 mm
Maximaal vleugelgewicht: 200 kg

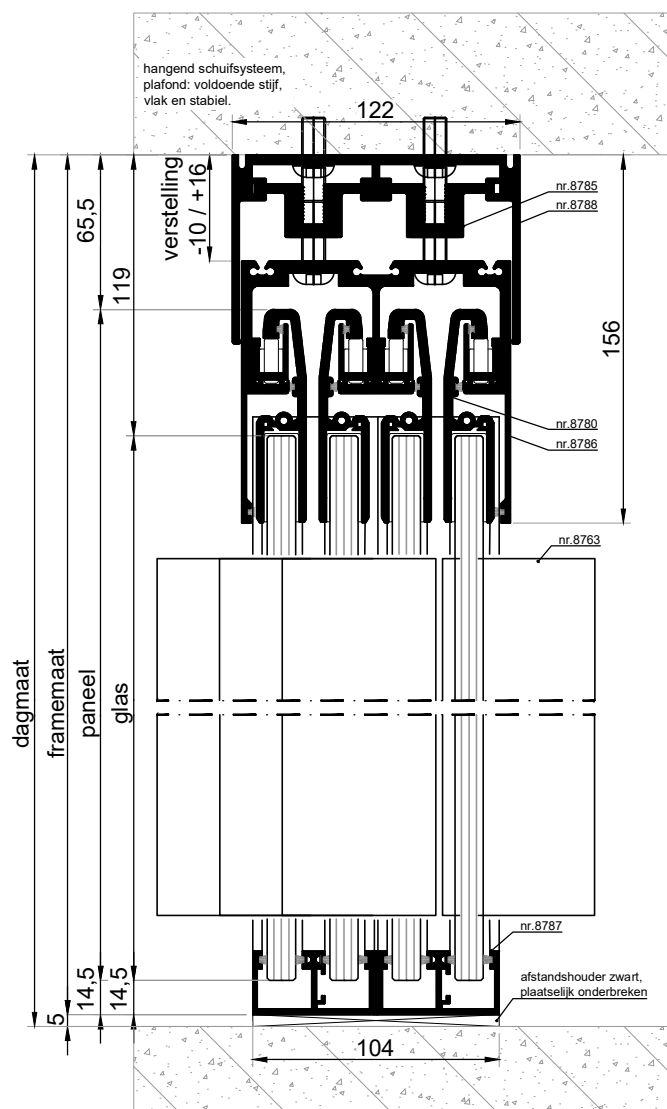


VERTICALE DOORSNEDE type BSH-44A

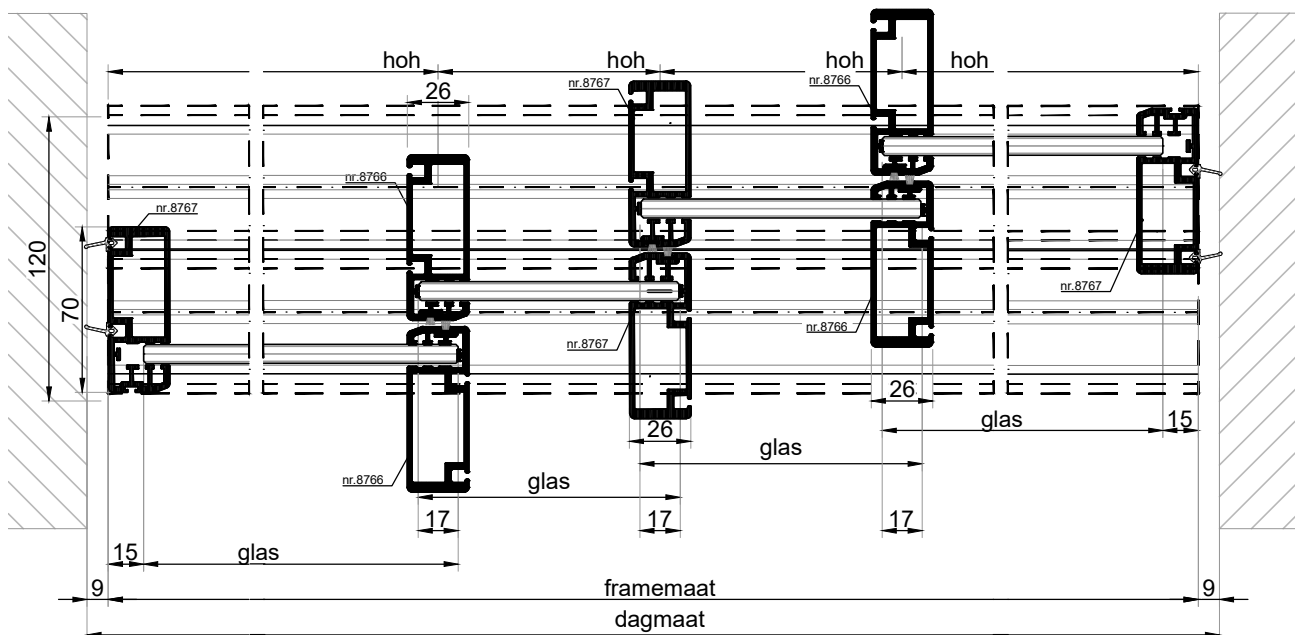

HORIZONTALE DOORSNEDE type BSH-44A

M-VIEW SCHUIVENDE BALKONBEGLAZING

BSH-45A




M-view schuivende balkonbeglazing, bestaande uit 4-spoor met 5 schuifpanelen, type **BSH-45A**


Voorzien van:

- blank voorgespannen floatglas met heat soak
- ophangstelsysteem nr. 8786 en nr. 8788
- ondergeleidingsprofiel nr. 8787
- kogelgelagete tandemrollen
- zijprofielen nr. 8766/8767
- borstels met finseals

Maximale breedte: 2500 mm
Maximale hoogte: 4000 mm
Maximaal vleugelgewicht: 200 kg

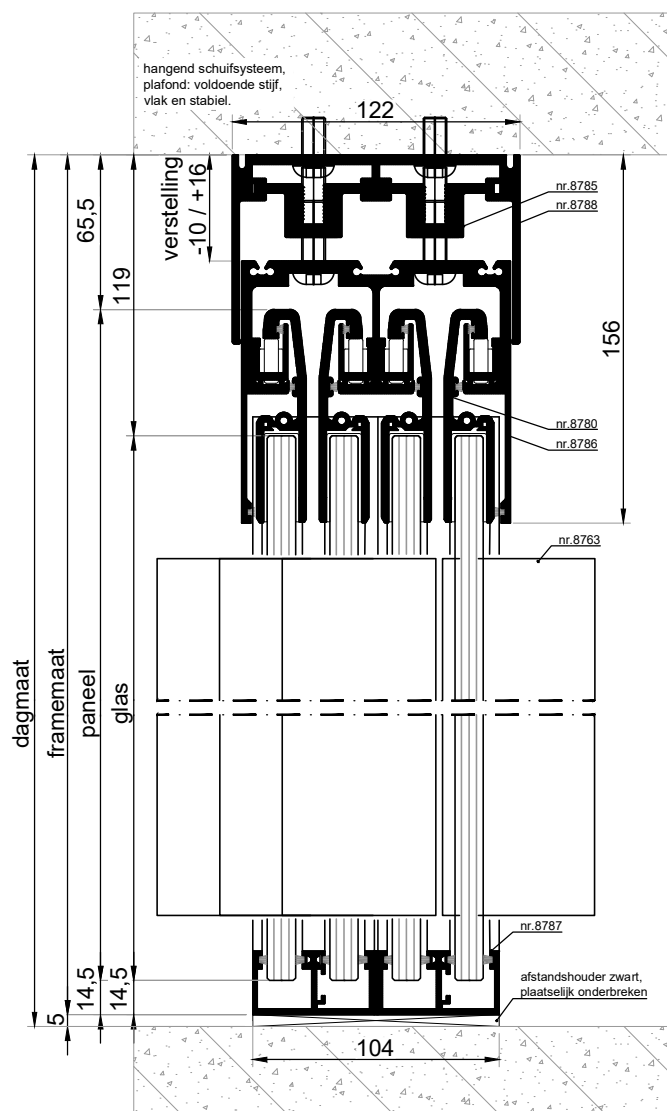

VERTICALE DOORSNEDE type BSH-45A

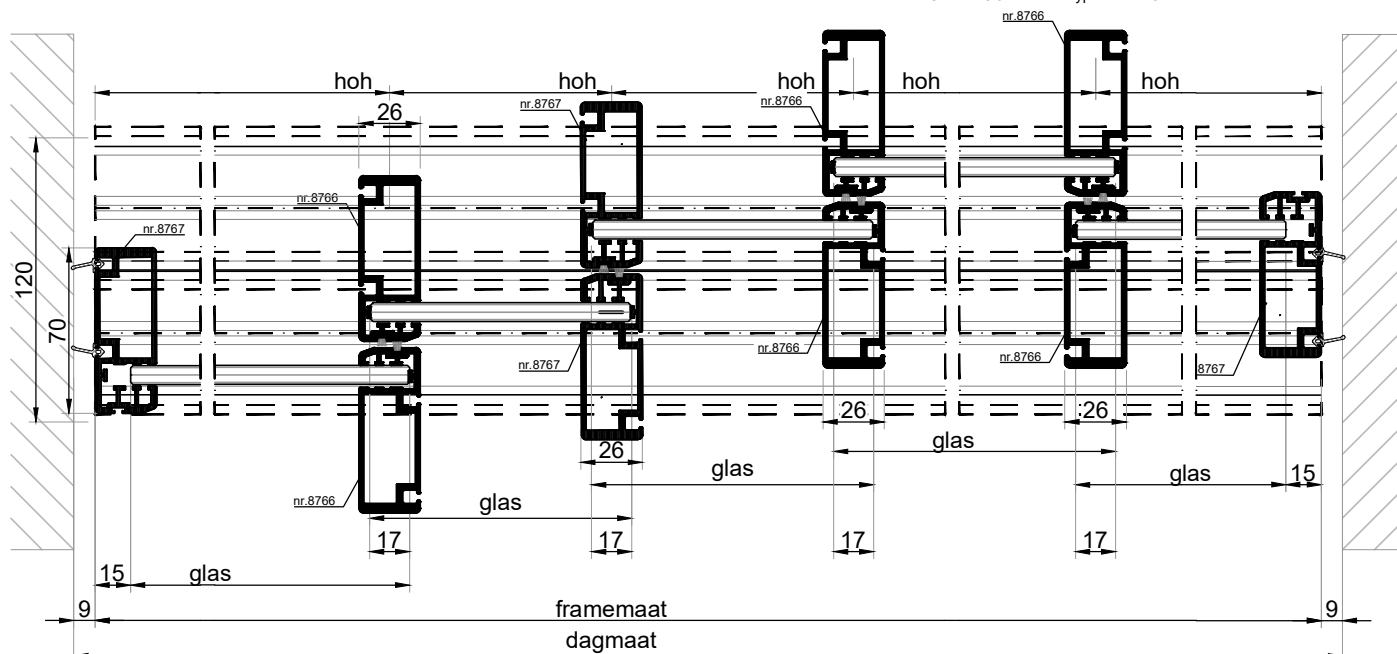


HORizontale DOORSNEDE type BSH-45A

ONDERDELEN UITVOERING 2-SPOOR


Hangrails nr. 8768

Standaard: gecoat in RAL kleur
Optie: geanodiseerd




Stelprofiel nr. 8769

Standaard: gecoat in RAL kleur
Optie: geanodiseerd



Ondergeleidings- en zijaansluitingsprofiel nr. 8778


Standaard: gecoat in RAL kleur
Optie: geanodiseerd



ONDERDELEN UITVOERING 3-SPOOR


Stelprofiel nr. 8773

Standaard: gecoat in RAL kleur
Optie: geanodiseerd



Handrail nr. 8774

Standaard: gecoat in RAL kleur
Optie: geanodiseerd



Ondergeleidings- en zijaansluitingsprofiel nr. 8776

Standaard: gecoat in RAL kleur
Optie: geanodiseerd




M-VIEW SCHUIVENDE BALKONBEGLAZING

ONDERDELEN UITVOERING 4-SPOOR


Hangrails nr. 8788

Standaard: gecoat in standaard RAL kleur
Optie: geanodiseerd of andere kleur

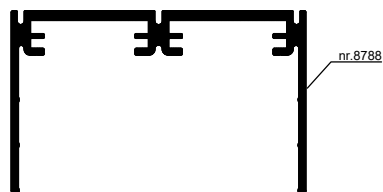

Stelprofiel nr. 8786

Standaard: gecoat in standaard RAL kleur
Optie: geanodiseerd of andere kleur

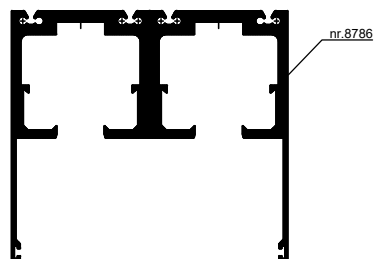

Ondergeleidings- en zijaansluitingsprofiel nr. 8787


Standaard: gecoat in standaard RAL kleur
Optie: geanodiseerd of andere kleur



ONDERDELEN ALLE UITVOERINGEN


Wielhouderprofiel nr. 8775

Standaard: brute




Loopprofiel met tegenkant nr. 8780

Standaard: gecoat in standaard RAL kleur
Optie: geanodiseerd of andere kleur




Middennaadafdichting nr. 8766/8767

Standaard: gecoat in standaard RAL kleur
Optie: geanodiseerd of andere kleur




Middennaadafdichting nr. 8782

Standaard: gecoat in standaard RAL kleur
Optie: geanodiseerd of andere kleur




Middennaadafdichting nr. 8781

Standaard: gecoat in standaard RAL kleur
Optie: geanodiseerd of andere kleur



M-VIEW SCHUIVENDE BALKONBEGLAZING

BSH-10A




M-view schuivende balkonbeglazing, bestaande uit
1 vast en 1 schuivend paneel, type **BSH-10A**


Voorzien van:

- blank voorgespannen floatglas met heat soak
- ophangstelsel nr. 8280 en nr. 8285
- glijbus
- ondergeleidingsprofiel
- geleidingsprofiel nr. 8855
- rvs handgreep

Maximale breedte: 2500 mm
Maximale hoogte: 3500 mm
Maximaal vleugelgewicht: 150 kg

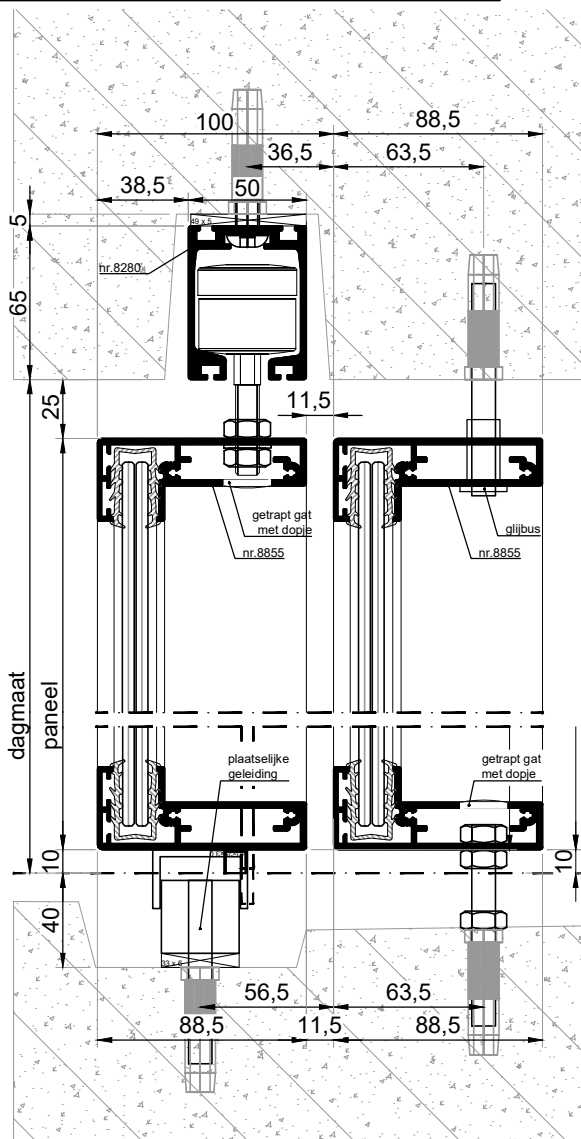


VERTICALE DOORSNEDE type BSH-10A

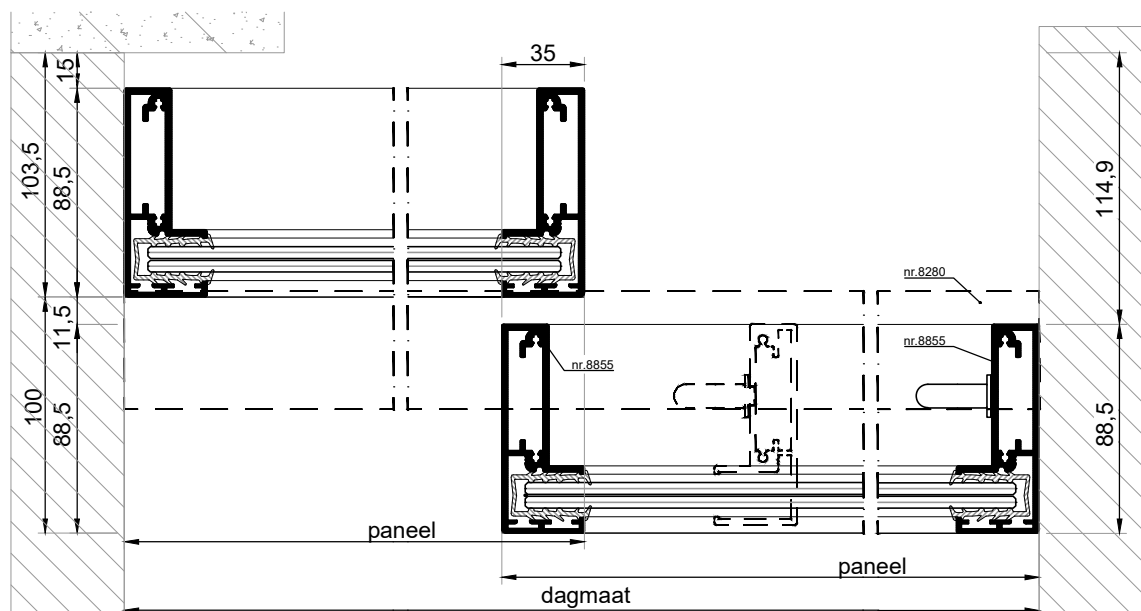

HORIZONTALE DOORSNEDE type BSH-10A

M-VIEW SCHUIVENDE BALKONBEGLAZING

BSH-10C




M-view schuivende balkonbeglazing, bestaande uit
2 vaste en 1 schuivend paneel, type **BSH-10C**


Voorzien van:

- blank voorgespannen floatglas met heat soak
- ophangstelsel nr. 8280 en nr. 8285
- glijbus
- ondergeleidingsprofiel
- geleidingsprofiel nr. 8855
- rvs handgreep

Maximale breedte: 2500 mm
Maximale hoogte: 3500 mm
Maximaal vleugelgewicht: 150 kg


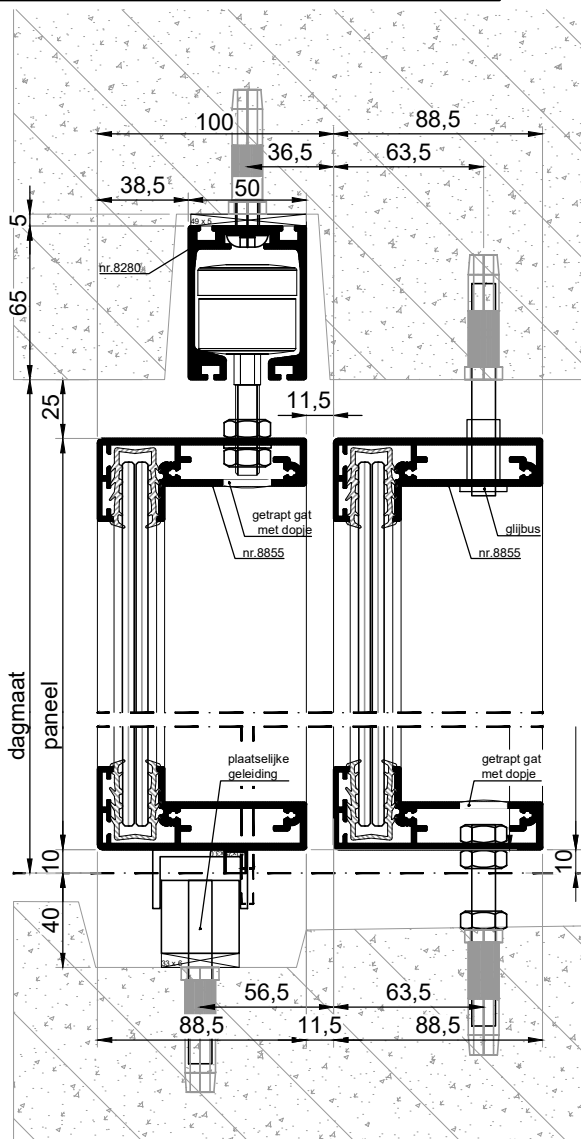


VERTICALE DOORSNEDE type BSH-10C

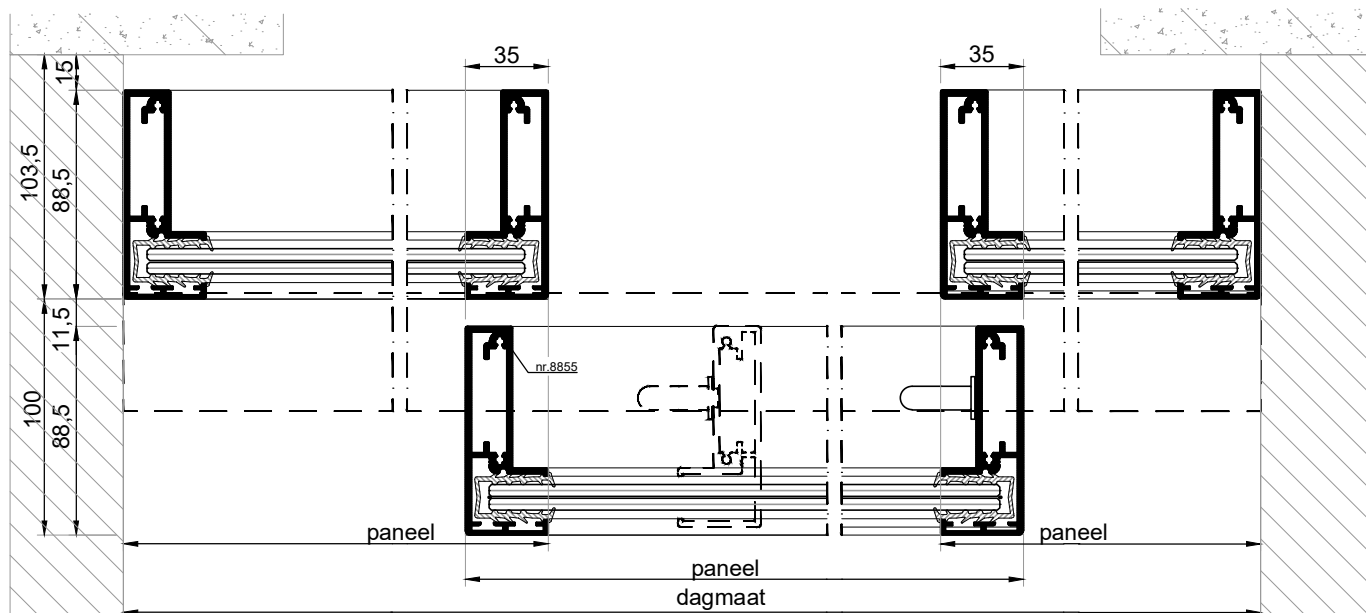

HORIZONTALE DOORSNEDE type BSH-10C

M-VIEW SCHUIVENDE BALKONBEGLAZING




M-view schuivende balkonbeglazing, bestaande uit
2 vaste en 2 schuivend paneel, type **BSH-10E**


Voorzien van:

- blank voorgespannen floatglas met heat soak
- ophangstelsel nr. 8280 en nr. 8285
- glijbus
- ondergeleidingsprofiel
- geleidingsprofiel nr. 8855
- rvs handgreep

Maximale breedte:	2500 mm
Maximale hoogte	3500 mm
Maximaal vleugelgewicht:	150 kg

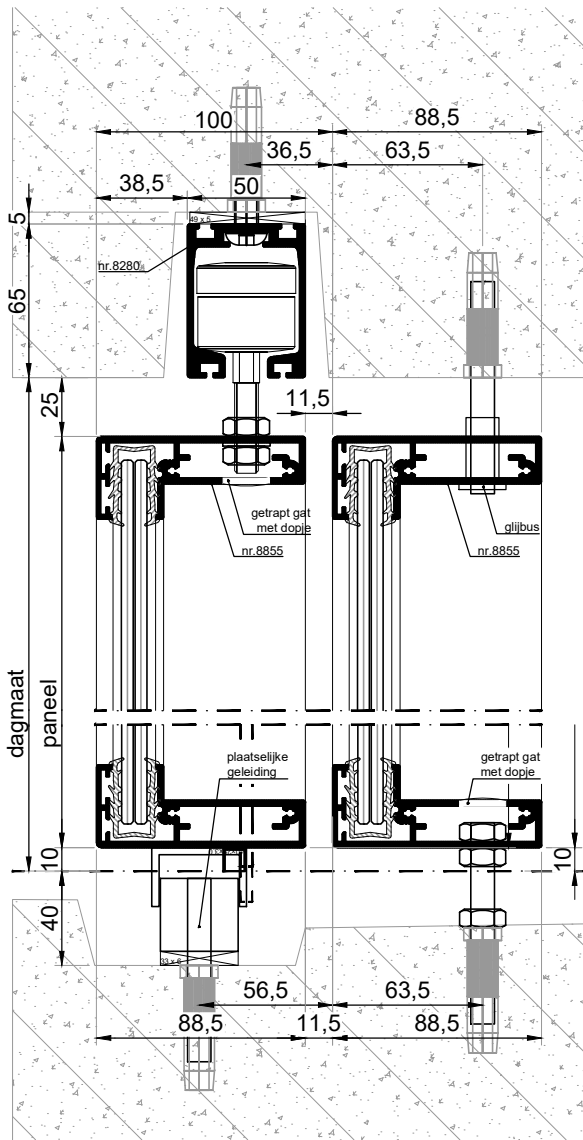

VERTICALE DOORSNEDE type BSH-10E

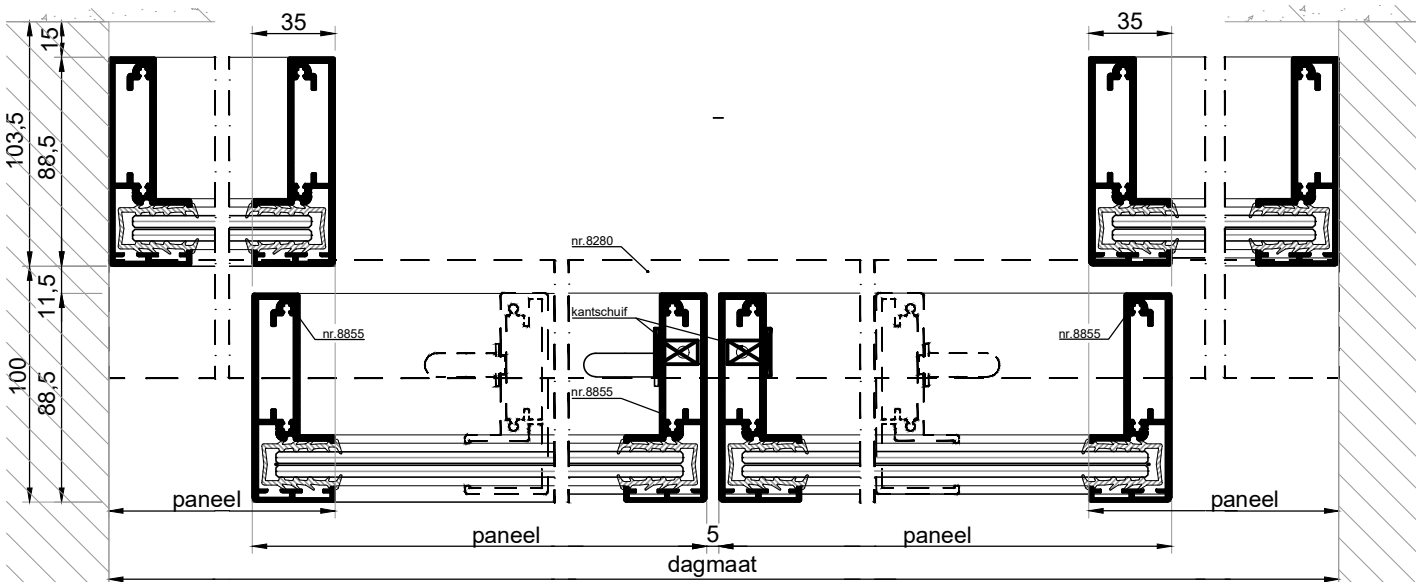


HORizontale Doorsnede type BSH-10E

M-VIEW SCHUIVENDE BALKONBEGLAZING

ONDERDELEN


Profiel nr. 8855

Standaard: gecoat in standaard RAL kleur
Optie: geanodiseerd of andere kleur




Hangrails nr. 8280

Standaard: gecoat in standaard RAL kleur
Optie: geanodiseerd of andere kleur



Hangwiel nr. 8285

Materiaal: kunststof




Ondergeleidingsprofiel

Standaard: gecoat in standaard RAL kleur
Optie: geanodiseerd of andere kleur




Greep


Materiaal: mat geborsteld rvs



Kantschuif (optioneel) nr. 4139

Materiaal: mat geborsteld rvs






M-view schuivende en vouwende balkonbeglazing,
bestaande uit 2 panelen type **BSV-2**


Voorzien van:

- blank voorgespannen floatglas met heat soak,
- ophangstelsel nr. 8280 en nr. 8285
- geleidingsprofiel nr. 6221
- geleidingsprofiel nr. 8855
- handgreepcombinatie nr. 3143 en nr. 8465
- scharnier nr. 1052

Maximale breedte:	2500 mm
Maximale hoogte :	3500 mm
Maximaal vleugelgewicht:	150 kg

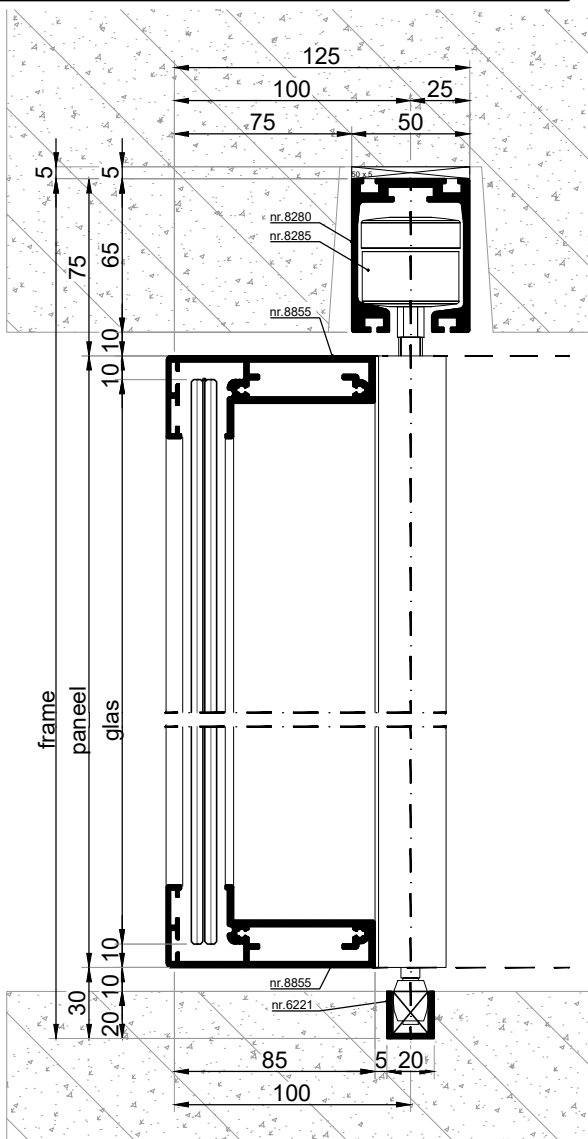


VERTICALE DOORSNEDE type BSV-2

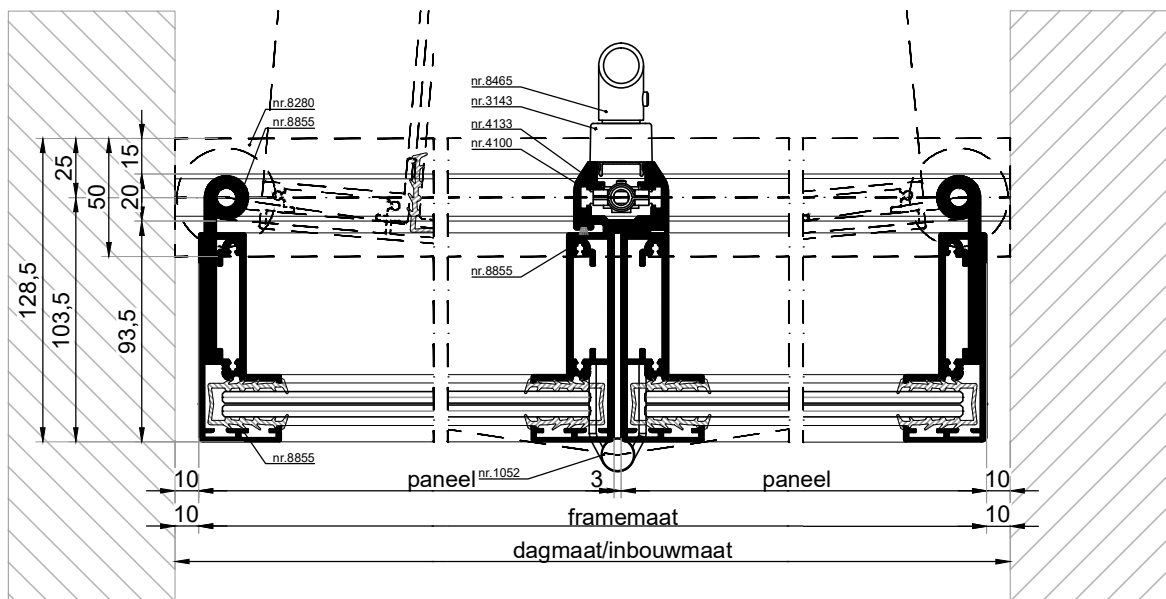

HORIZONTALE DOORSNEDE type BSV-2

M-VIEW SCHUIVENDE BALKONBEGLAZING

BSV-4




M-view schuivende en vouwende balkonbeglazing, bestaande uit 4 panelen type **BSV-4**


Voorzien van:

- blank voorgespannen floatglas met heat soak,
- ophangstelsel nr. 8280 en nr. 8285
- ondergeleidingsprofiel nr. 6221
- geleidingsprofiel nr. 8855
- handgreepcombinatie nr. 3143 en nr. 8465
- scharnier nr. 1052

Maximale breedte: 2500 mm
Maximale hoogte: 3500 mm
Maximaal vleugelgewicht: 150 kg

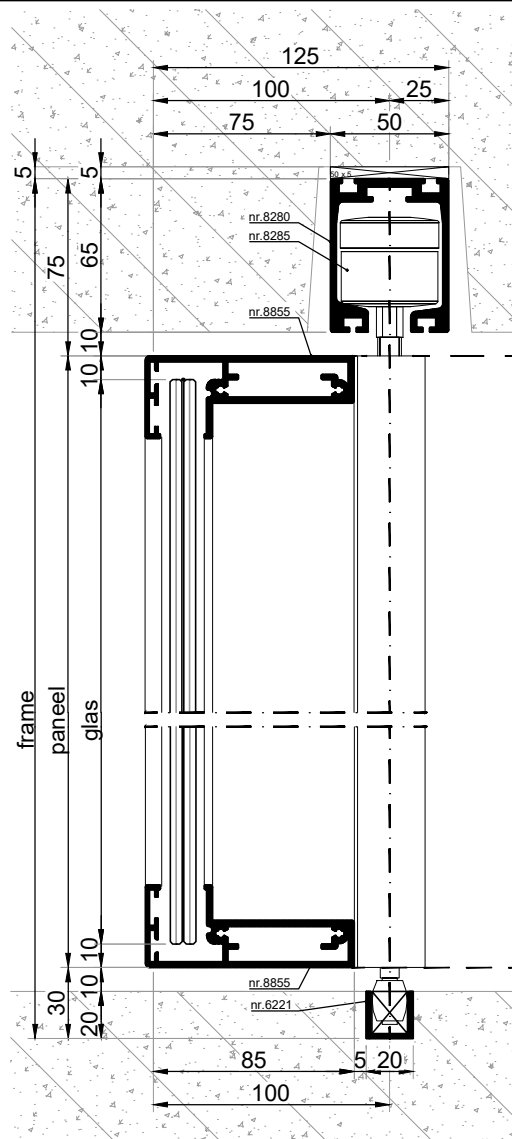

VERTICALE DOORSNEDE type BSV-4

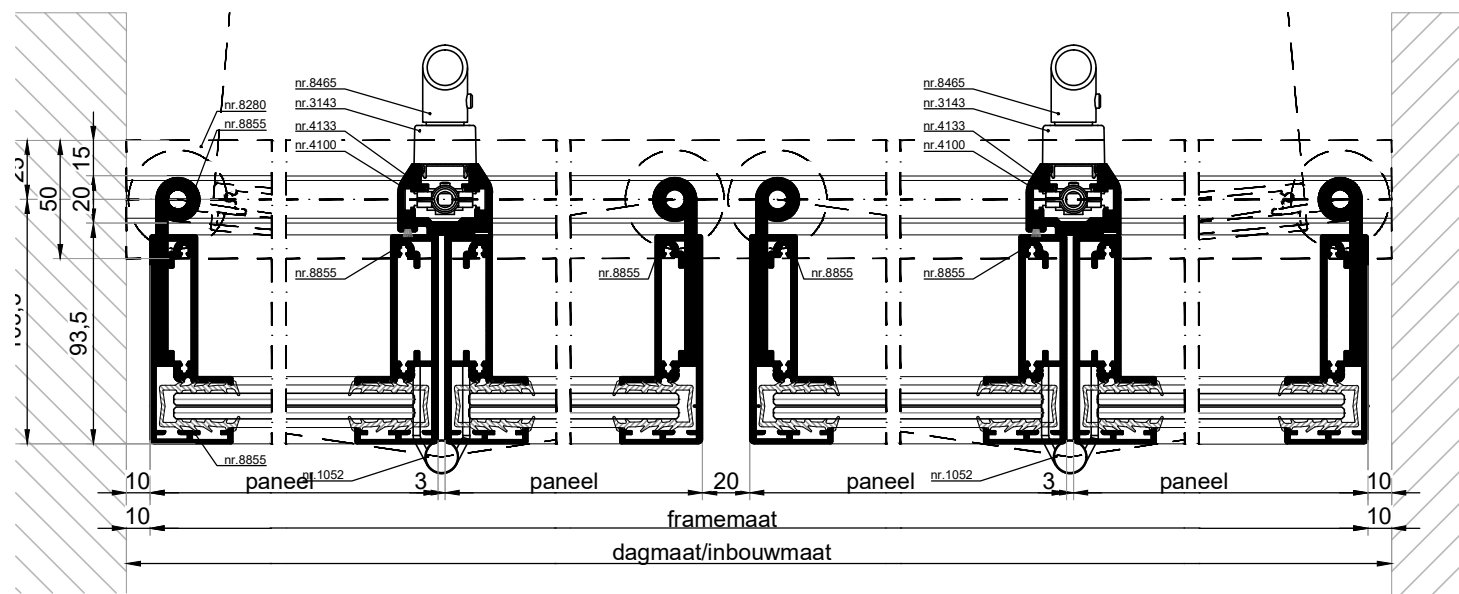


HORizontale DOORSNEDE type BSV-4

M-VIEW SCHUIVENDE BALKONBEGLAZING

ONDERDELEN


Profiel nr. 8855

Standaard: gecoat in standaard RAL kleur
Optie: geanodiseerd of andere kleur




Hangrails nr. 8280

Standaard: gecoat in standaard RAL kleur
Optie: geanodiseerd of andere kleur




Hangwiel nr. 8285

Materiaal: kunststof




Ondergeleidingsprofiel nr.6221

Standaard: gecoat in standaard RAL kleur
Optie: geanodiseerd of andere kleur




Slotmechaniek nr. 3143

Model: afsluitbaar
Materiaal: mat geborsteld rvs



Raamsluiter nr. 8464

Model: standaard
Materiaal: mat geborsteld rvs
Greephoogte: ramen kleiner dan 2035 mm, vanaf 417 mm onderzijde raam
ramen groter dan 2036 mm, vanaf 1017 mm onderzijde raam



Scharnier nr. 1052

Materiaal: mat geborsteld rvs