

4.6 Totalglas glazen vouwwanden




Total Glas Glasconstructies

Flexibel indeelbaar kantoor, transparante entree, uitnodigende winkel pui of transparante ruimtes? Het is allemaal mogelijk met de Total Glas glazen pui en deuren van Mview+. De hardglazen pui en glasconstructies beschikken over grote transparantie en minimale detaillering waarmee unieke projecten worden gerealiseerd. Voor ieder project is er een passende oplossing voor zowel nieuwbouw-, renovatie- en transformaties..



Totalglas
vouw wanden

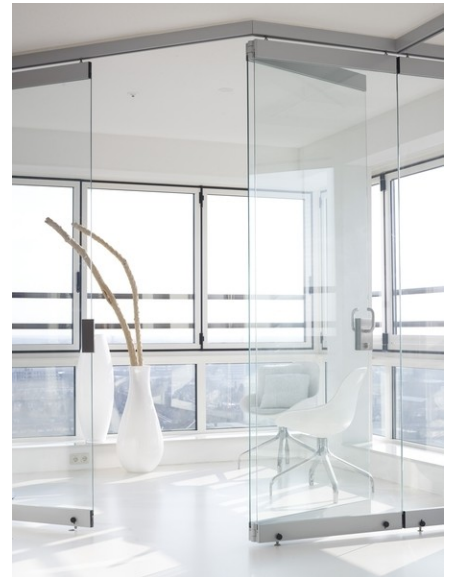

Alle mogelijkheden

De grepen zijn verkrijgbaar in diverse vormen, maten en kleuren. Het draaibeslag kan hier volledig op worden afgestemd, zodat uitstraling en functionaliteit perfect op elkaar aansluiten.

Uniek slot in de greep

Uniek aan de rvs Metinox® buisgreep is het geïntegreerde tweepuntsslot, dat op een comfortabele hoogte van 1050 mm wordt bediend. Via één centrale cilinder wordt de deur zowel aan de boven- als onderzijde vergrendeld.

De tweepuntssluiting bevindt zich aan de binnenzijde van de deur. Bukken of strekken om een glazen deur op slot te doen is daarmee definitief verleden tijd ongeacht de hoogte van de deur.

Met Metinox® zijn deuren altijd eenvoudig én veilig af te sluiten: design en functionaliteit in één oplossing.

Designbeslag

De Totalglas puien kunnen worden uitgevoerd met diverse soorten beslag, waaronder het Metinox designbeslag. Zo behoudt iedere ontwerper maximale vrijheid om grote glasoppervlakken en optimale transparantie te creëren. Het strak vormgegeven beslag vormt een subtiel, esthetisch accent dat naadloos aansluit bij het transparante karakter van de glazen pui.


Stabiliteit tot grote hoogte

Wilt u extra grote glasoppervlakken in uw ontwerp? Met het Metinox® beslag is dat perfect mogelijk. De Metinox® buisgreep zorgt niet alleen voor optimaal bedieningsgemak, maar versterkt tevens de stabiliteit van het glas. Hierdoor zijn glazen puien en deuren tot wel 4 meter hoog probleemloos realiseerbaar.


STANDAARD TYPEN

* GR = geen rail


TYPE TVD-2A (GR)




TYPE TVD-3A




TYPE TVD-3B (GR)




TYPE TVD-3B (GR)(zelfsluitend)




TYPE TVD-4A

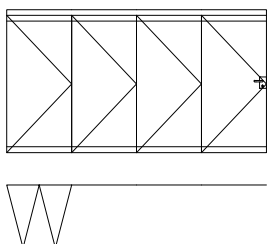


TYPE TVD-4B

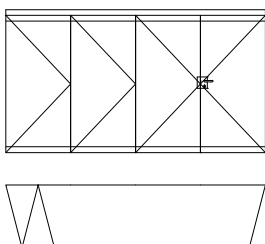


TYPE TVD-4B (zelfsluitend)

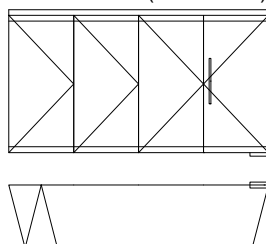


TYPE TVD-4C (GR)

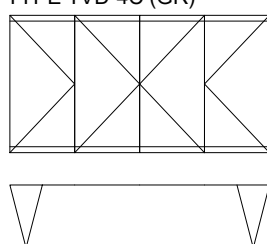


TYPE TVD-5A

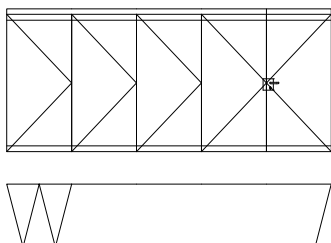


TYPE TVD-5A (zelfsluitend)

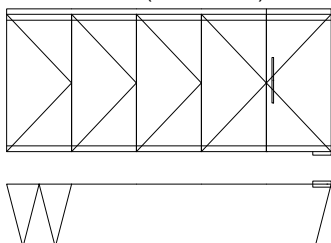


TYPE TVD-5B

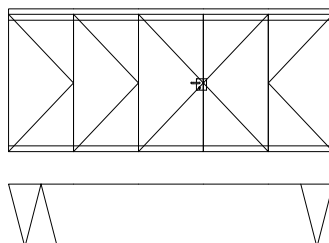


TYPE TVD-6A

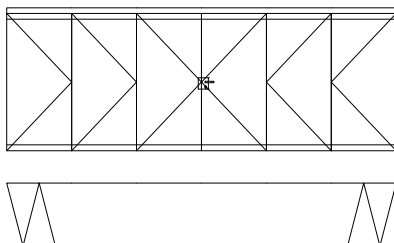

TYPE TVD-7A

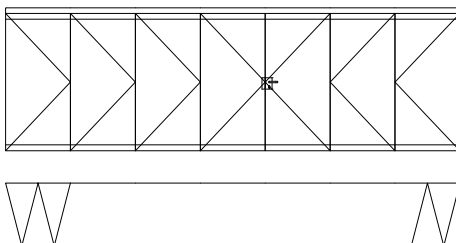

TYPE TVD-8A


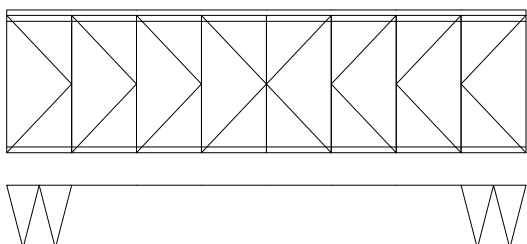


TOTALGLAS VOUWWANDEN

Total Glas vouw- en harmonica wanden zijn er in verschillende uitvoeringen. Hieronder zijn de diverse types aangegeven.

Type	Loopdeur	Geen onderrail	Bovenrail en onderrail	1 zijde te openen	2 zijden te openen	2-delig	3-delig	4-delig	5-delig	6-delig	7-delig	8-delig	Optie: loopdeur met vloerveer
TVD-2A													
TVD-3A													
TVD-3B													
TVD-4A													
TVD-4B													
TVD-4C													
TVD-5A													
TVD-5B													
TVD-6A													
TVD-7A													
TVD-8A													

TVD-2A (GR)




Total Glas tweedelige vouwwand aan één zijde te openen, type **TVD-2A**, bestaande uit 1 vouwpaneel en 1 meevouwende loopdeur.


Voorzien van:

- 10 mm blank voorgespannen floatglas
- naturel geanodiseerde plinten nr. 4700
- naturel geanodiseerde scharnieren nr. 4780
- inbouwgrendel nr. 4785
- rvs mat geborsteld krukslot nr. 8422
- rvs krukken nr. 8468
- grondlager nr. 8650
- bovenspeun nr. 4002

Maximaal deurgewicht: 75 kg
 Maximale deurbreedte: 1000 mm
 Glasdikte: 10 mm, 12 mm en 5(2)5
 Overige glasdiktes: op aanvraag

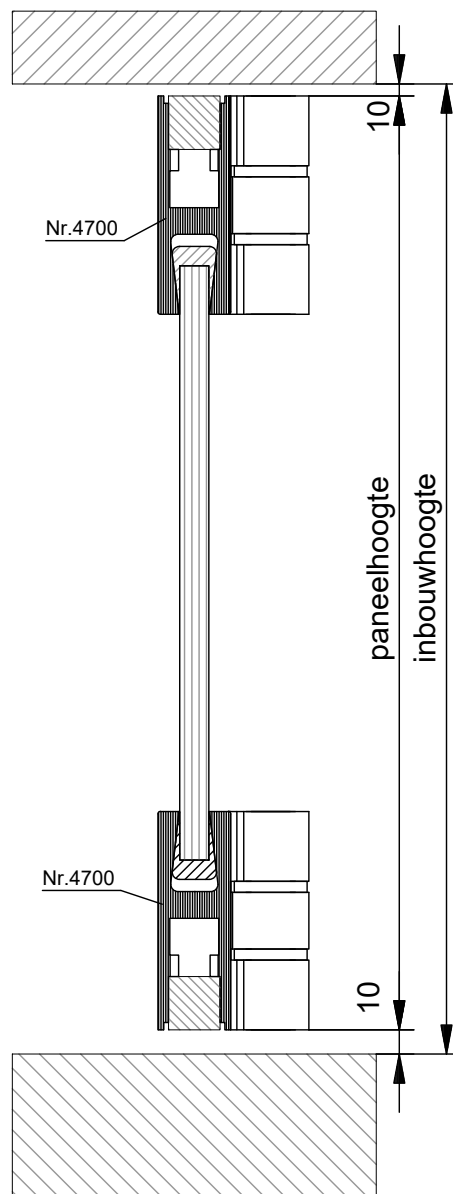


VERTICALE DOORSNEDE type TVD-2A

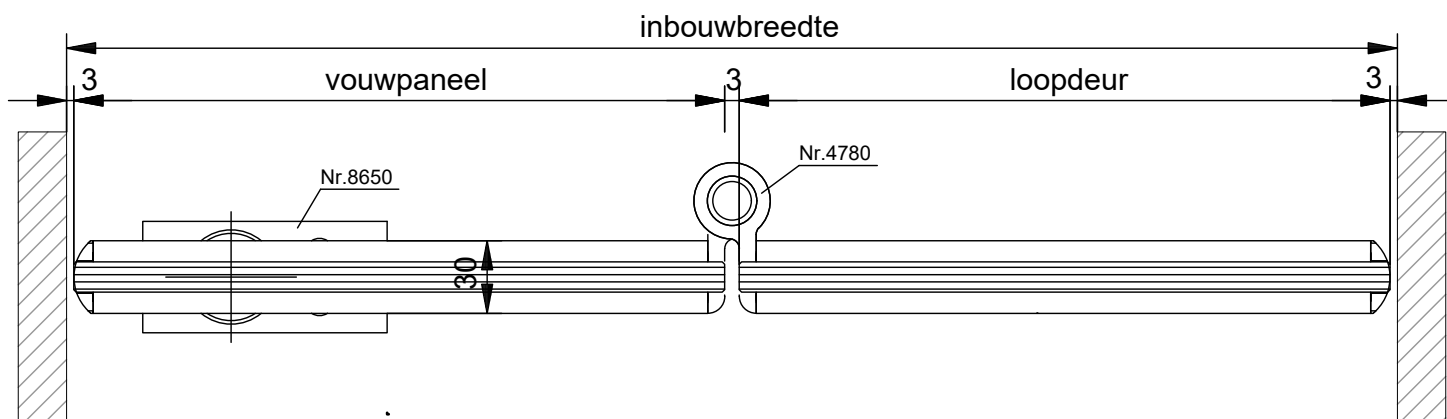

HORIZONTALE DOORSNEDE type TVD-2A

TVD-3A




Total Glas driedelige vouwwand aan één zijde te openen, type **TVD-3A**, bestaande uit 2 vouwpanelen en 1 meevouwende loopdeur.


Voorzien van:

- 10 mm blank voorgespannen floatglas
- naturel geanodiseerde plinten nr. 4700
- naturel geanodiseerde scharnieren nr. 4780
- inbouwgrendel nr. 4785
- kogelgelagerde hangrol nr. 8285
- ondergeleiding nr. 4991
- rvs mat geborsteld krukslot nr. 8422
- rvs krukken nr. 8468
- naturel geanodiseerde looprail nr. 8280
- onderrails nr. 6221
- grondlager nr. 8650
- bovenspeun nr. 8212

Maximaal deurgewicht: 75 kg
 Maximale deurbreedte: 1000 mm
 Glasdikte: 10 mm, 12 mm en 5(2)5
 Overige glasdiktes: op aanvraag

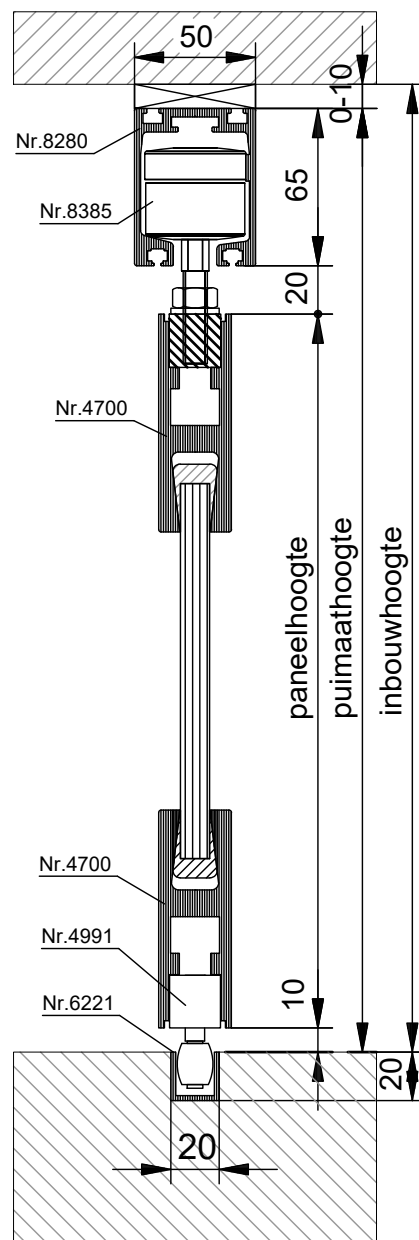


VERTICALE DOORSNEDE type TVD-3A

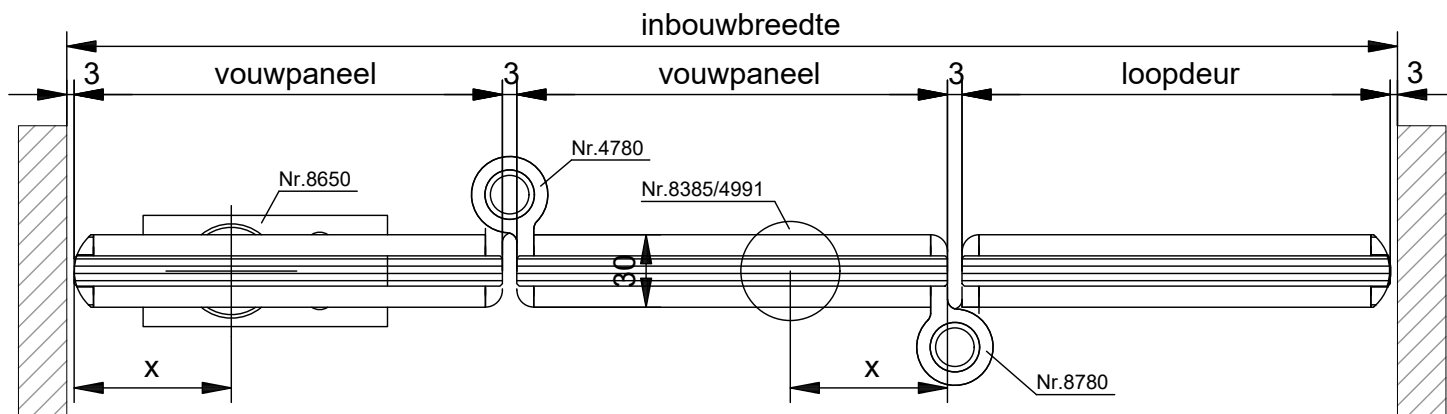

HORizontale DOORSNEDE type TVD-3A

TOTALGLAS VOUWWANDEN

TVD-3B (zelfsluitend)




Total Glas driedelige vouwwand aan twee zijden te openen, type **TVD-3B**, bestaande uit 2 vouwpanelen en 1 zelfsluitende loopdeur.


Voorzien van:

- 10 mm blank voorgespannen floatglas
- bovenspeun nr. 4002
- naturel geanodiseerde plinten nr. 4700
- naturel geanodiseerde scharnieren nr. 4780
- vloerveer nr. 8620 met 90° ruststand
- grondlager nr. 8650
- inbouwgrendel nr. 4785
- plintslot nr. 4750
- rvs deurduwers Ø 19 x 650 mm
- rvs eindstop aan bovenzijde nr. 5005

Maximaal deurgewicht: 75 kg
 Maximale deurbreedte: 1000 mm
 Glasdikte: 8 mm, 10 mm, 12 mm en 5(2)5
 Overige glasdiktes: op aanvraag

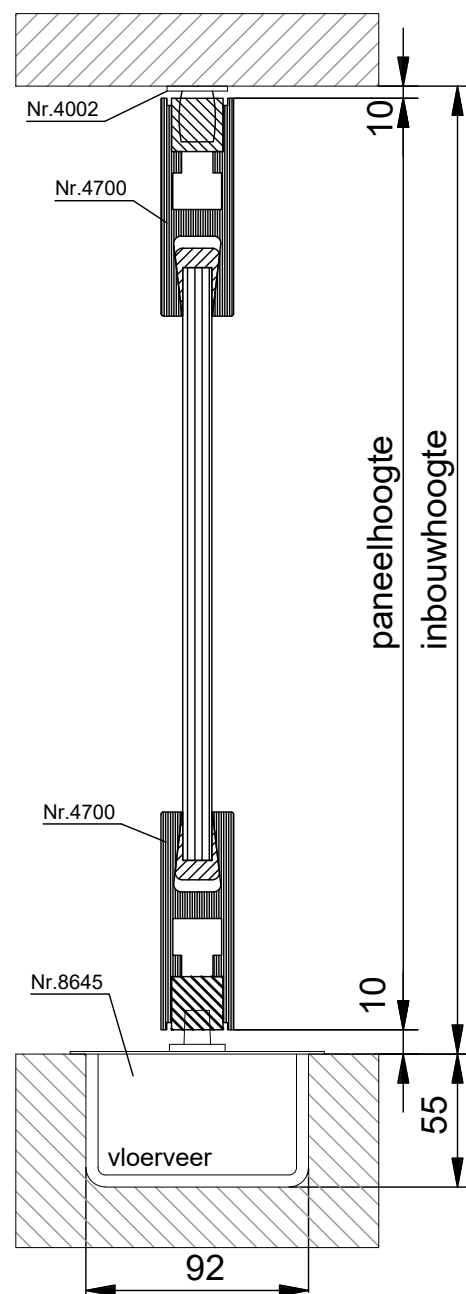


VERTICALE DOORSNEDE type TVD-3B vloerveer

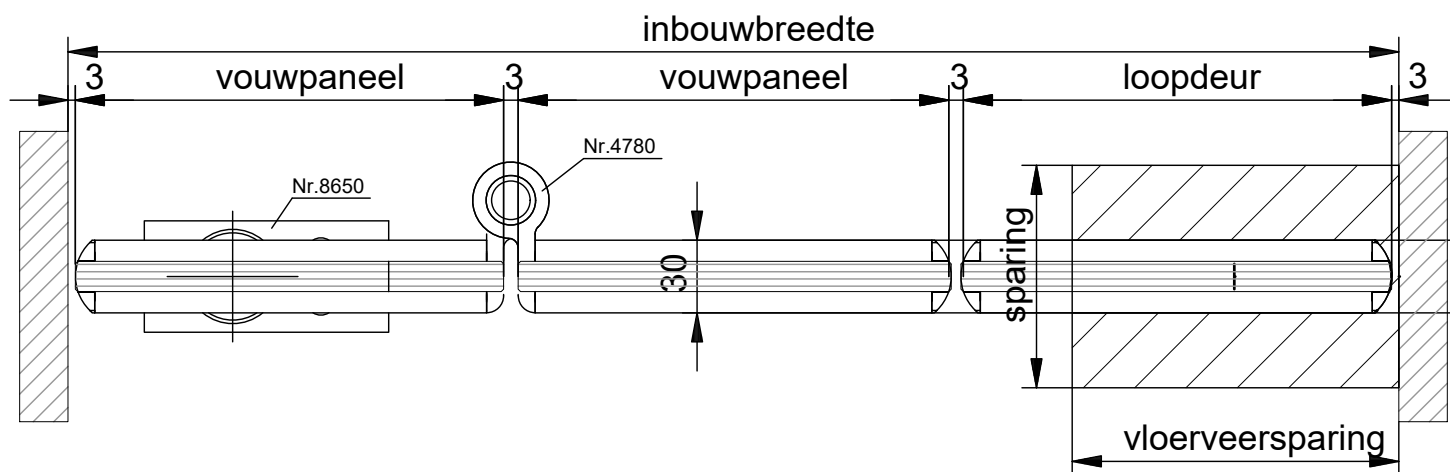

HORIZONTALE DOORSNEDE type TVD-3B vloerveer

TVD-4A

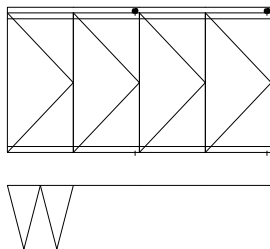


Total Glas vierdelige vouwwand aan één zijde te openen, type **TVD-4A**, bestaande uit 4 vouwpanelen.


Voorzien van:

- 10 mm blank voorgespannen floatglas
- naturel geanodiseerde looprail nr. 8280
- kogelgelagerde hangrol nr. 8285
- naturel geanodiseerde plinten nr. 4700
- naturel geanodiseerde scharnieren nr. 4780
- inbouwgrendel nr. 4785
- ondergeleiding nr. 4991
- onderrails nr. 6221
- grondlager nr. 8650
- bovenspeun nr. 8212

Maximaal deurgewicht: 75 kg
 Maximale deurbreedte: 1000 mm
 Glasdikte: 8 mm, 10 mm, 12 mm en 5(2)5
 Overige glasdiktes: op aanvraag

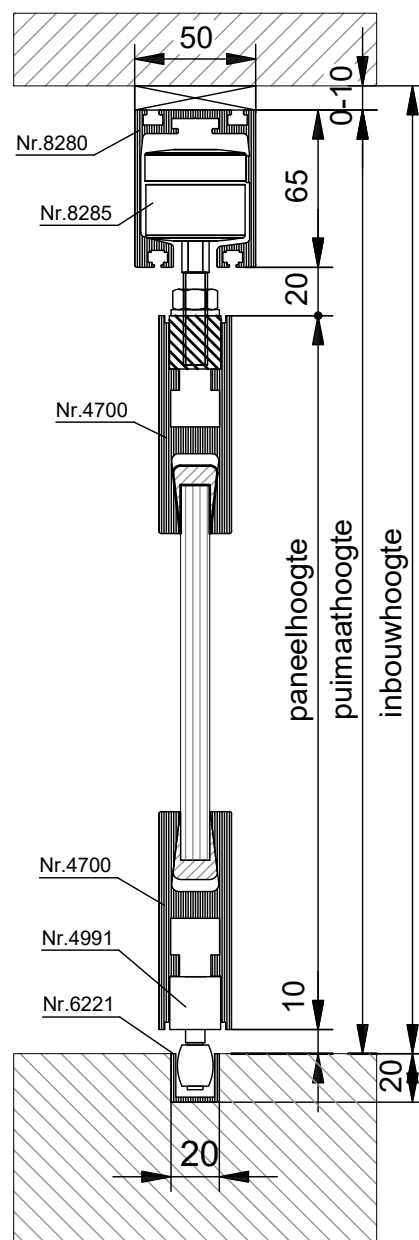


VERTICALE DOORSNEDE type TVD-4A

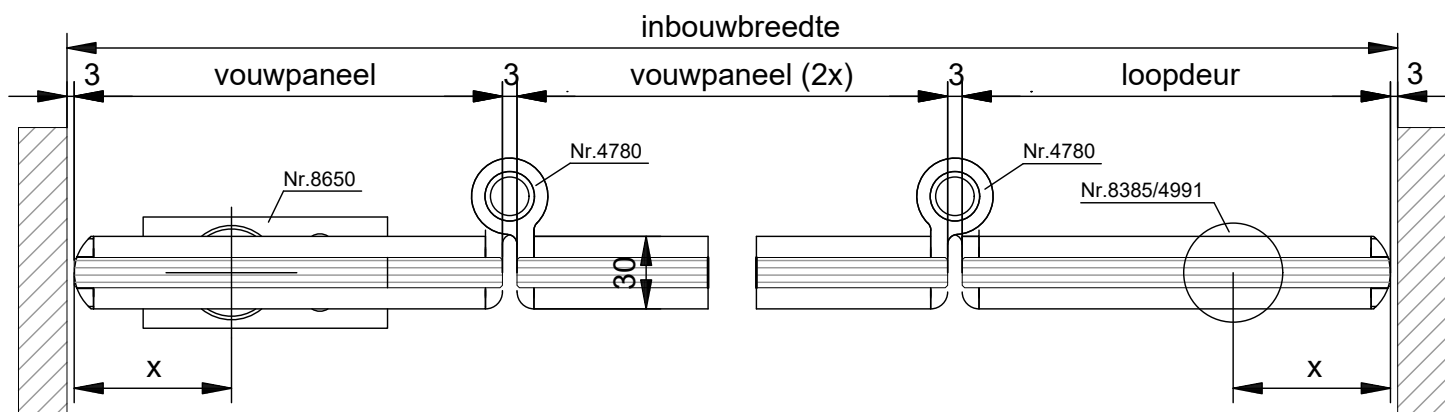

HORizontale DOORSNEDE type TVD-4A

TVD-5A

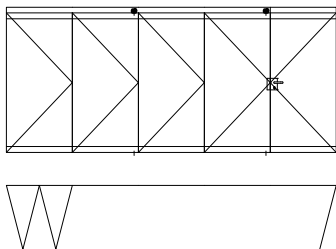


Total Glas vijfdelige vouwwand aan twee zijden te openen, type **TVD-5A**, bestaande uit 4 vouwpanelen en 1 loopdeur.


Voorzien van:

- 10 mm blank voorgespannen floatglas
- naturel geanodiseerde looprail nr. 8280
- kogelgelagerde hangrol nr. 8285
- naturel geanodiseerde plinten nr. 4700
- naturel geanodiseerde scharnieren nr. 4780
- inbouwgrendel nr. 4785
- rvs mat geborsteld krukslot nr. 8422
- rvs krukken nr. 8468
- rvs mat geborstelde tegenkast nr. 8425
- ondergeleiding nr. 4991
- onderrails nr. 6221
- grondlager nr. 8650
- bovenspeun nr. 8212

Maximaal deurgewicht: 75 kg
 Maximale deurbreedte: 1000 mm
 Glasdikte: 8 mm, 10 mm, 12 mm en 5(2)5
 Overige glasdiktes: op aanvraag

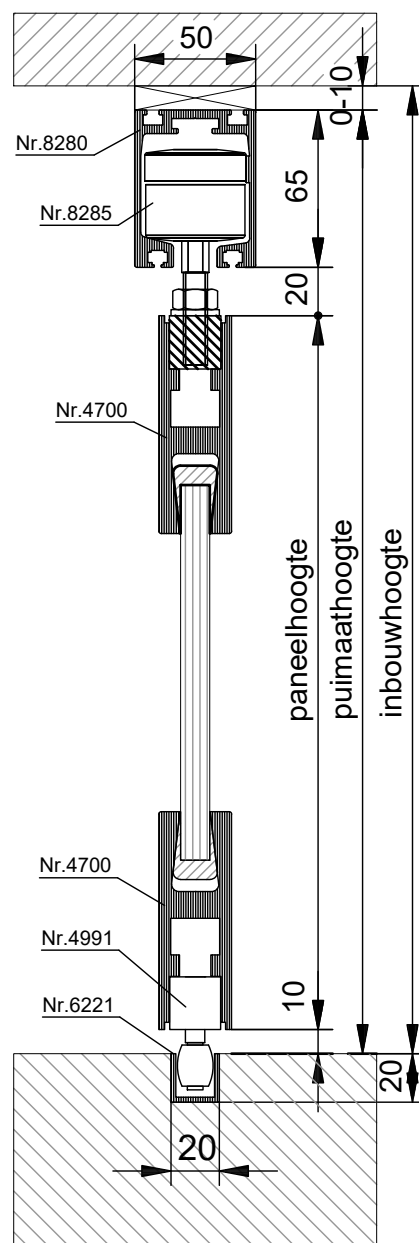


VERTICALE DOORSNEDE type TVD-5A

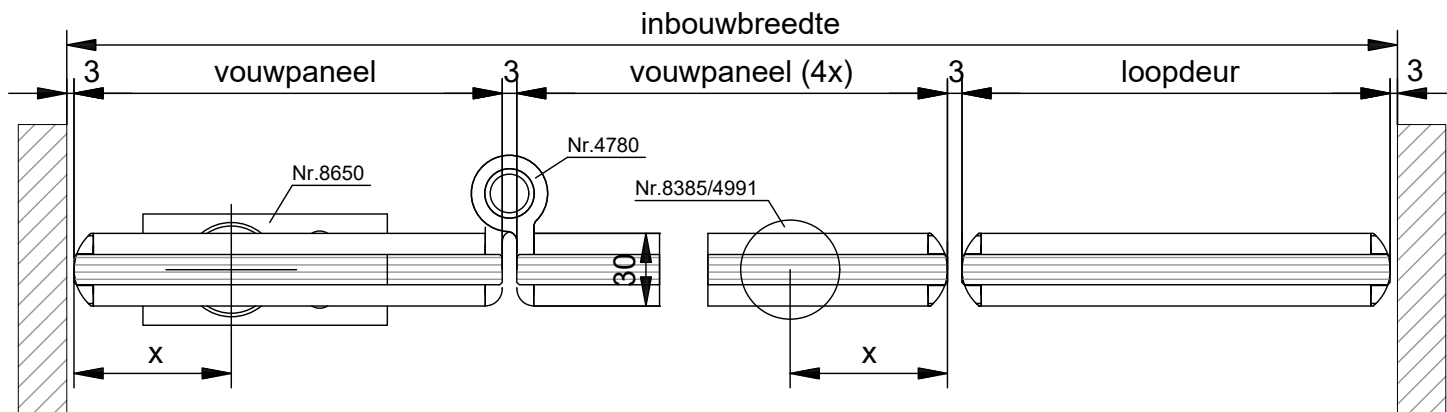

HORIZONTALE DOORSNEDE type TVD-5A

TVD-6A

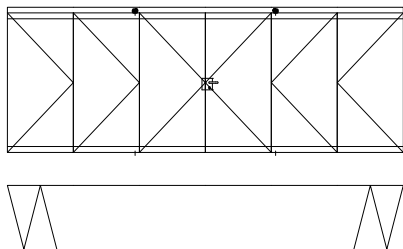


Total Glas zesdelige vouwwand aan twee zijden te openen, type **TVD-6A**, bestaande uit 4 vouwpanelen en 2 loopdeuren.


Voorzien van:

- 10 mm blank voorgespannen floatglas
- naturel geanodiseerde looprail nr. 8280
- kogelgelagerde hangrol nr. 8285
- naturel geanodiseerde plinten nr. 4700
- naturel geanodiseerde scharnieren nr. 4780
- inbouwgrendel nr. 4785
- rvs mat geborsteld krukslot nr. 8422
- rvs krukken nr. 8468
- rvs mat geborstelde tegenkast nr. 8425
- ondergeleiding nr. 4991
- onderrails nr. 6221
- grondlager nr. 8650
- bovenspeun nr. 8212

Maximaal deurgewicht: 75 kg
 Maximale deurbreedte: 1000 mm
 Glasdikte: 10 mm, 12 mm en 5(2)5
 Overige glasdiktes: op aanvraag

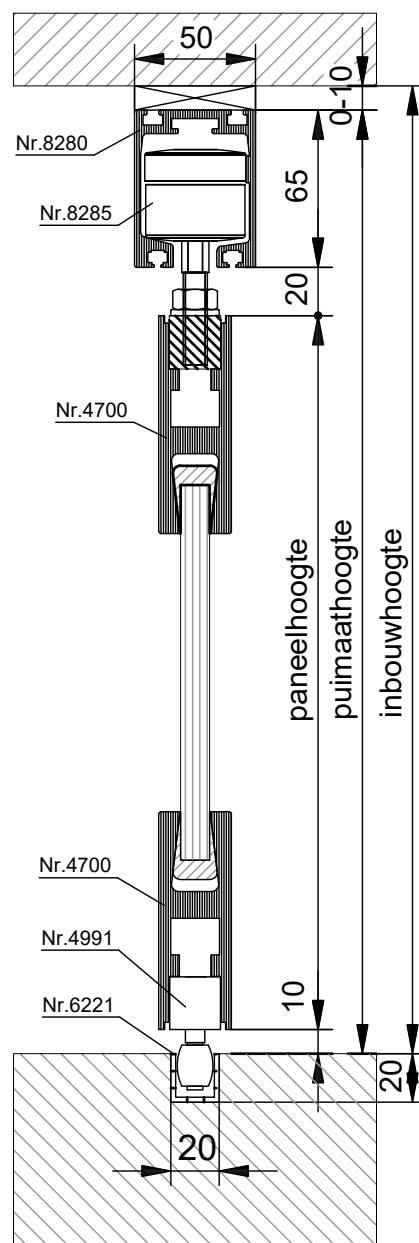

VERTICALE DOORSNEDE type TVD-6A

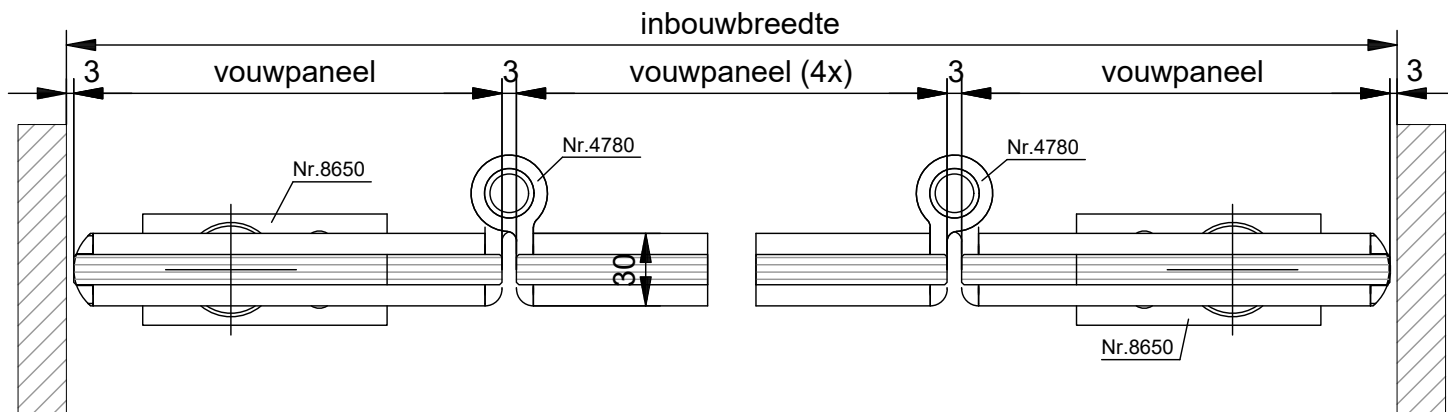


HORIZONTALE DOORSNEDE type TVD-6A


STANDAARD TYPEN

Type	Loopdeur	Startpaneel is halfpaneel	Geen onderrail	1 zijde te openen	2 zijden te openen	3- delig	4- delig	5- delig	6- delig	Optie: loopdeur met vloerveer
THD-3A										
THD-4A										
THD-4B										
THD-5A										
THD-5B										
THD-6A										
THD-6B										
THD-6C										


TYPE THD-3A




TYPE THD-4A




TYPE THD-4B





TYPE THD-4B (zelfsluitend)





TYPE THD-5A

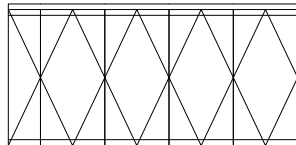


TYPE THD-5B

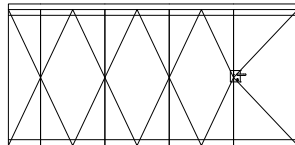


TYPE THD-5B (zelfsluitend)

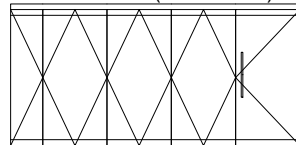


TYPE THD-6A

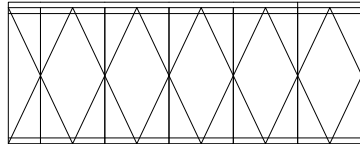



TYPE THD-6B

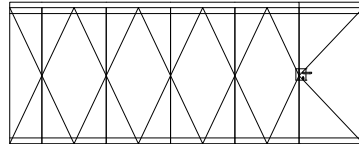


TYPE THD-6B (zelfsluitend)

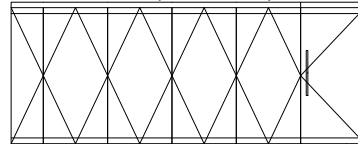

TYPE THD-6D

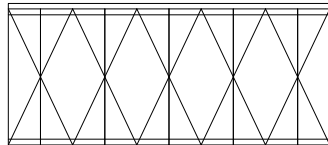

TYPE THD-3A




Total Glas driedelige harmonica wand aan één zijde te openen, type **THD-3A**, bestaande uit 1 half en 2 hele vouwpanelen.


Voorzien van:

- 10 mm blank voorgespannen floatglas
- naturel geanodiseerde looprail nr. 8280
- kogelgelagerde hangrol nr. 8285
- inbouwgrendel nr. 4785
- naturel geanodiseerde plinten nr. 4700
- naturel geanodiseerde scharnieren nr. 4780
- grondlager nr. 8650
- bovenspeun nr. 8212
- rvs sluitpot nr. 4787

Maximaal deurgewicht: 80 kg
Maximale deurbreedte: 1000 mm
Glasdikte: 10 mm, 12 mm en 5(2)5
Overige glasdiktes: op aanvraag

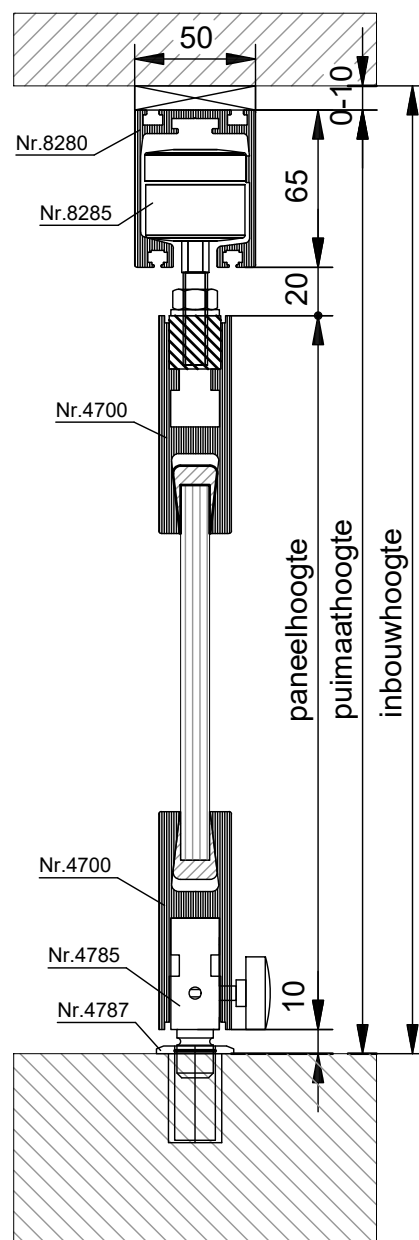


VERTICALE DOORSNEDE type THD-3A

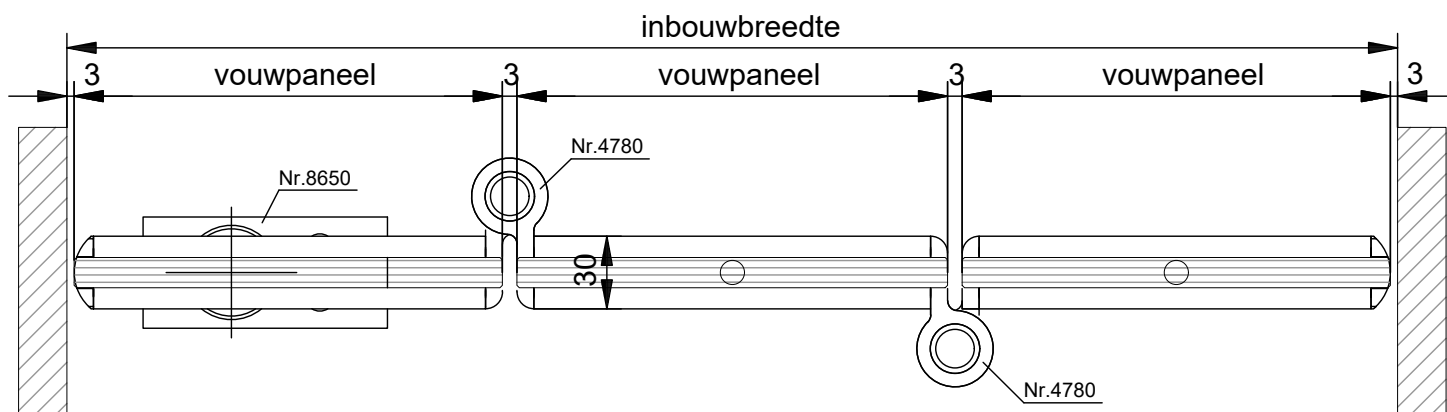

HORIZONTALE DOORSNEDE type THD-3A

TYPE THD-4A




Total Glas vierdelige harmonicawand aan één zijde te openen, type **THD-4A**, bestaande uit 1 half en 3 hele vouwpanelen met meevouwende loopdeur.


Voorzien van:

- 10 mm blank voorgespannen floatglas
- naturel geanodiseerde looprail nr. 8280
- kogelgelagerde hangrol nr. 8285
- naturel geanodiseerde plinten nr. 4700
- naturel geanodiseerde scharnieren nr. 4780
- inbouwgrendel nr. 4785
- ondergeleiding nr. 4991
- rvs mat geborsteld krukslot nr. 8422
- rvs krukken nr. 8468
- onderrails nr. 6221
- grondlager nr. 8650
- bovenspeun nr. 8212
- rvs sluitpot nr. 4787

Maximaal deurgewicht: 80 kg
 Maximale deurbreedte: 1000 mm
 Glasdikte: 10 mm, 12 mm en 5(2)5
 Overige glasdiktes: op aanvraag

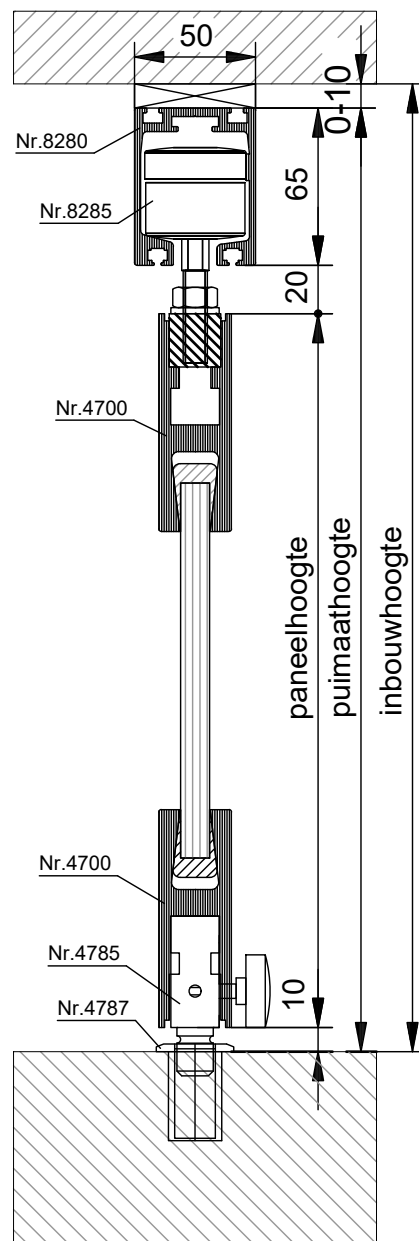


VERTICALE DOORSNEDE type THD-4A

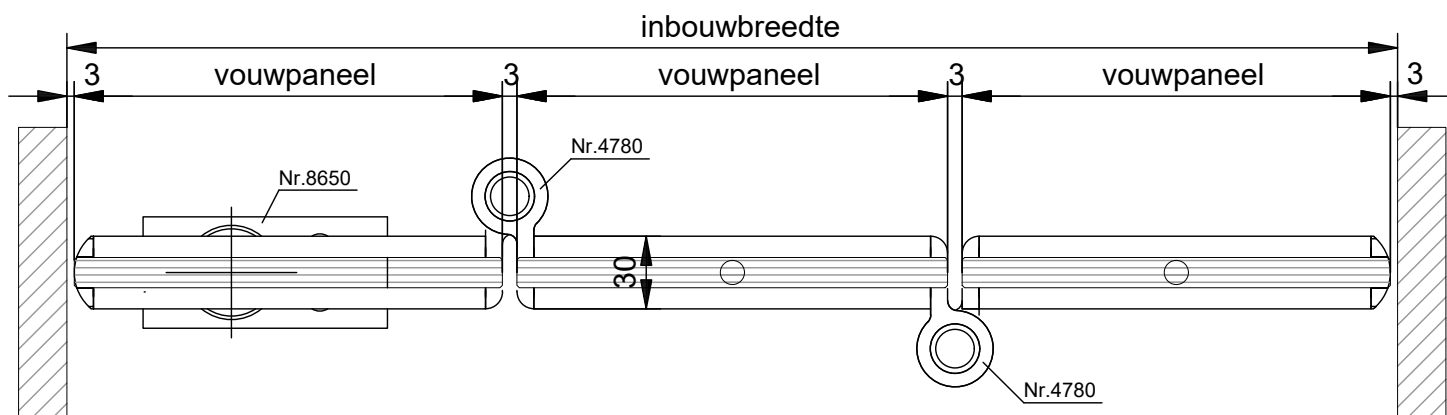

HORIZONTALE DOORSNEDE type THD-4A

TYPE THD-4B

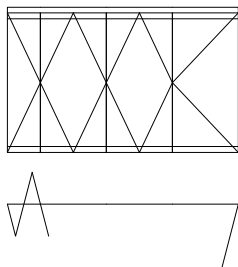


Total Glas vierdelige harmonicawand aan twee zijden te openen, type **THD-4B**, bestaande uit 1 half en 2 hele vouwpanelen en 1 zelfsluitende loopdeur.


Voorzien van:

- 10 mm blank voorgespannen floatglas
- naturel geanodiseerde looprail nr. 8280
- kogelgelagerde hangrol nr. 8285
- naturel geanodiseerde plinten nr. 4700
- naturel geanodiseerde scharnieren nr. 4780
- inbouwgrendel nr. 4785
- plintslot nr. 4750
- rvs deurduwers Ø 19 x 650 mm
- bovenspeun nr. 8212
- rvs sluitpot nr. 4787

Maximaal deurgewicht: 80 kg
 Maximale deurbreedte: 1000 mm
 Glasdikte: 10 mm, 12 mm, 5(2)5
 Overige glasdiktes: op aanvraag

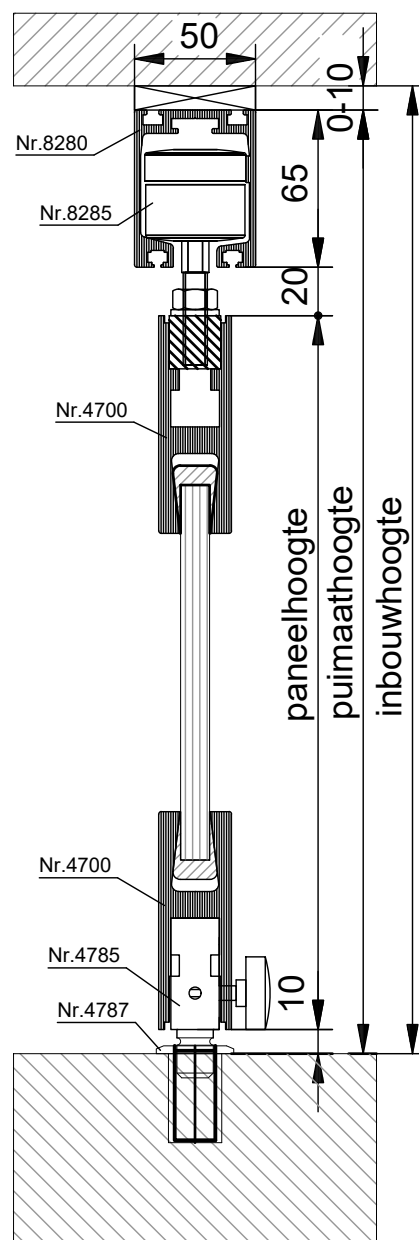


VERTICALE DOORSNEDE type THD-4B

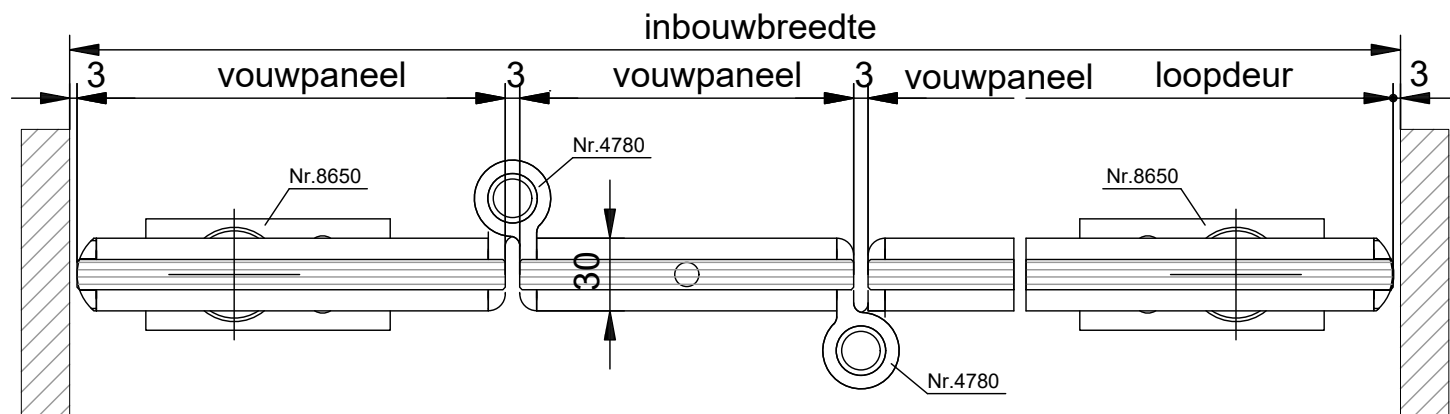

HORIZONTALE DOORSNEDE type THD-4B


Stelprofiel nr. 8741 (optioneel)

Standaard: naturel geanodiseerd
Optie: gecoat in standaard RAL kleur

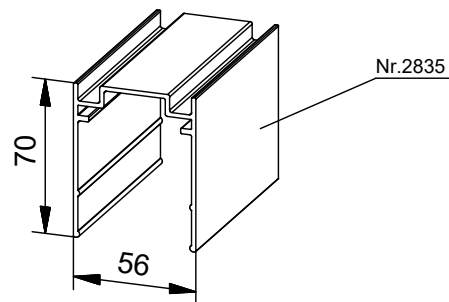


Hangrail nr. 8280

Standaard: naturel geanodiseerd
Optie: gecoat in standaard RAL kleur

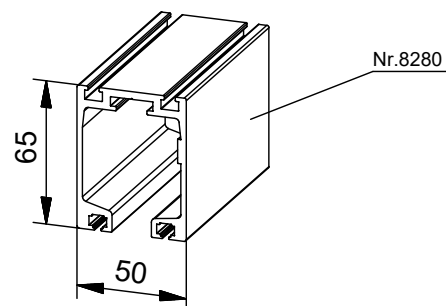


Bovenspeun nr. 8212

Materiaal blok: aluminium
Materiaal as: rvs Ø 15 mm

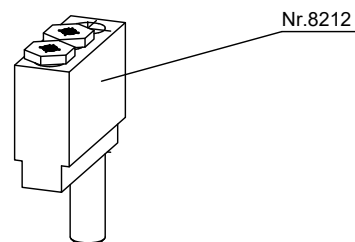


Grondlager nr. 8650




Kogelgelagerde looprol nr. 8285

Materiaal looprol: nylon
Materiaal ophanging: rvs




Plintprofiel nr. 4700

Materiaal: massief aluminium
 Standaard uitvoering: gecoat in RAL 9006
 Optie: naturel geanodiseerd of gecoat in standaard RAL kleur

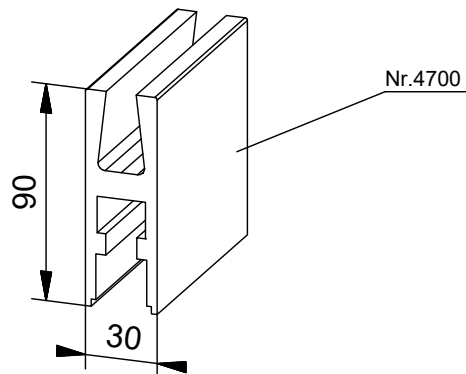


Inbouwgrendel nr. 4785

Materiaal huis: aluminium
 Materiaal pen: rvs
 Materiaal knop: zwart nylon

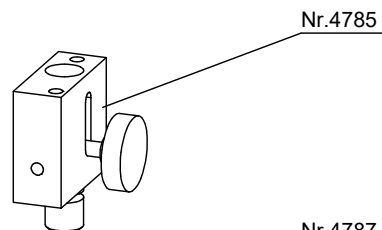


Sluitpot nr. 4787

Materiaal: rvs

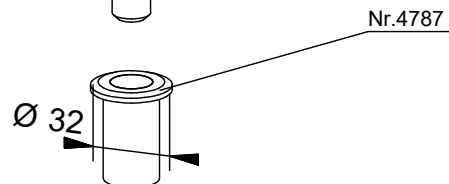


Inbouwslot nr. 4750

Materiaal: staal verzinkt

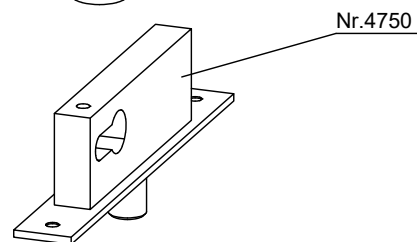


Scharnier nr. 4780

Materiaal: aluminium
 Standaard uitvoering: gecoat in RAL 9006
 Optie: naturel geanodiseerd of gecoat in standaard RAL kleur

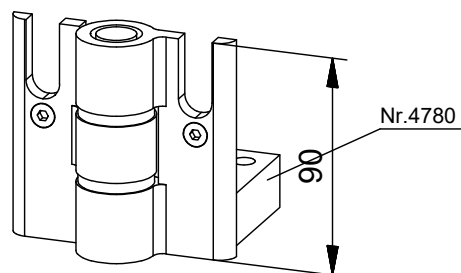


Ondergeleiding nr. 4991

Materiaal: aluminium

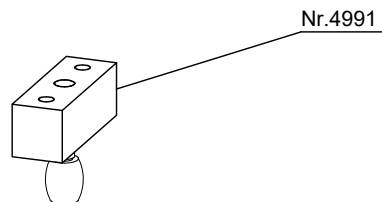

Onderrails nr. 6221

Materiaal: aluminium
 Afwerking standaard: gecoat in standaard RAL kleur

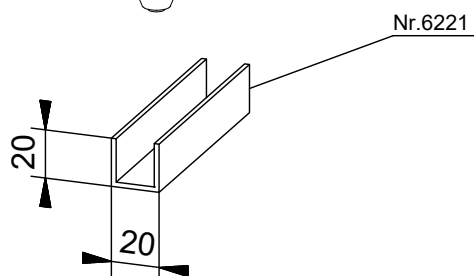

Krukslot nr. 8422

Krukslot met dag en nachtschoot
Afsluitbaar inclusief profielcilinder.

Materiaal: rvs


Te leveren: links en rechts

Tegenkast nr. 8425

Materiaal: rvs

Kruk nr. 8468

Materiaal: rvs

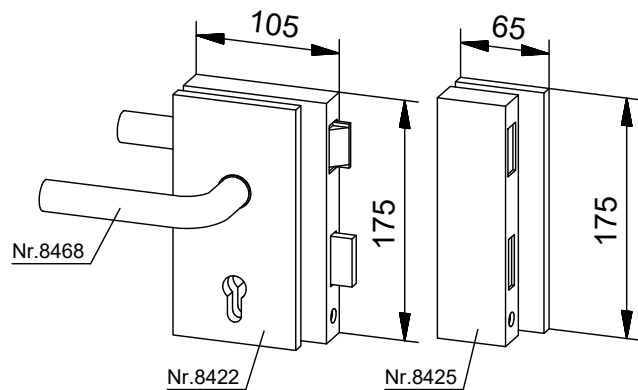

Metinox afsluitbare gepatenteerde deurgreep nr. 5120 met ingebouwd slot

Aan beide zijden van de deur te bedienen.

Standaard uitvoering: rvs mat geborsteld

rvs deurduwer (C-model)

Uitvoering: Ø 16 x 650 mm

Ø 19 x 650 mm


Ø 16 x 300 mm

rvs deurduwer (T-model)

Uitvoering: Ø 16 x 650 mm

Ø 19 x 650 mm

Ø 16 x 300 mm

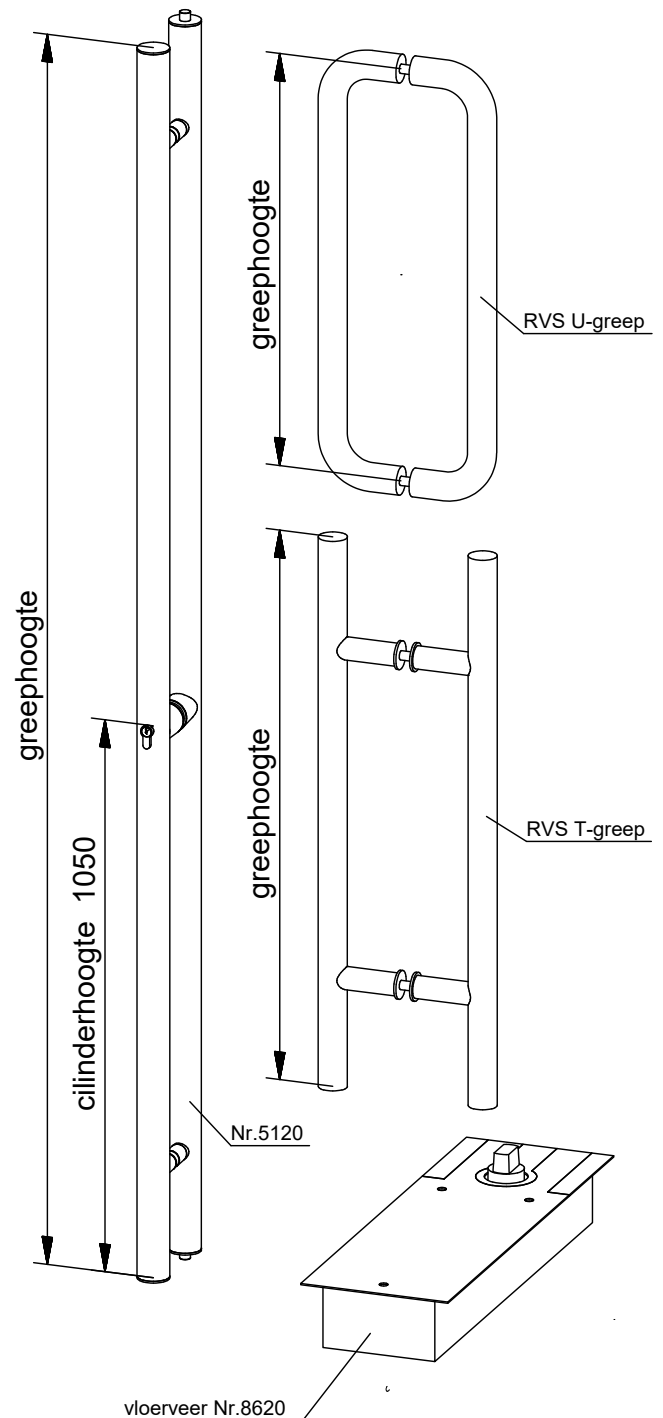

Vloerveer nr. 8620

Driedelige vouwwand type TVD-3

